

LED조명 토털솔루션기업
파인테크닉스

경기도 안양시 만안구 덕천로38


상담 031-463-8888 A/S 031-436-8816

www.finetechnix.com / www.finehomes.co.kr

LED Lighting Total Solution

파인테크닉스의 새로운 민수 LED브랜드

파인홈즈가 여러분의 빛을 밝힙니다.

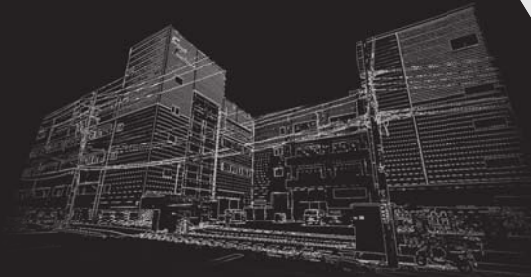

파인홈즈 **파트너사**를 모집합니다.

대리점 문의전화

031-463-8873 / 031-463-8921

회사명 (주)파인테크닉스
대표이사 김근우
설립일 2009년 1월 1일
매출액 51,459백만원 (2022년, 연결기준)
소재지 경기도 안양시 만안구 덕천로 38
그룹사현황 (주)파인디앤씨(코스닥상장법인)
 (주)파인엠텍(코스닥상장법인)
 (주)이엠비



파인테크닉스 관계회사



TPS. EU. sro



FINE MS VINA



중국 강소범운전자



(주)파인디앤씨



파인엠텍



중국 부미사전자

01 2022년 LED조명 조달시장 점유율 1위

02 KOSDAQ 상장기업

03 업계 최다 인증 보유

04 공인인증기관 수준의 공정품질 및 검사장비 보유

05 전국 A/S 조직 및 시공팀 운영

남들이 가지 않는 길,
 파인테크닉스는 항상 먼저 걸어갔습니다.

2009~2012

- 일본, 유럽시장 진출
- 우수조달 제품 지정 (가로등, 면조명)
- HKS(주) 인수 합병 완료
- LG전자 1차 협력업체 등록
- 삼성 SDI 협력업체 등록
- POH 특허 신기술 적용 제품확인서 취득
- 시공능력평가액 20억 달성
- 지식경제부 KS인증대상 표창

2013~2014

- LED조명(12종) 고효율에너지기자재 인증 취득
- 우수조달제품 지정(8종) 추가 획득
- UL인증 취득(1종)
- 에이치케이하이텍(주) 인수 합병 완료
- 방폭등 UL방폭인증 획득
- MS모바일 협력업체 등록
- FINE MS VINA Co.Ltd. 설립
- 시공능력평가액 45억 달성
- 특허 및 인증 600개 돌파

2015~2016

- LED터널등 한국도로공사 적격제품군 선정
- 제2강남순환도로 터널등 납품
- 이마트 18개 점포 LED조명 교체
- 부산 제2신항만 터널등 납품
- 1군 주요 건설사 협력업체 등록 (대림산업, 현대건설, 롯데건설, 대우건설)
- 시공능력평가액 60억 돌파
- 중소기업청 벤처 천억 기업

2017~2019

- 제2강남순환도로 및 제2영동고속도로 터널등 납품
- 이마트 16개 점포 LED조명 교체
- 현대기아자동차 멕시코 공장 LED조명 수주 (약80억)
- 다이렉트프린팅기술(POH)적용 면조명, 다운라이트 투광등기구 중소기업청 성능인증 취득
- 한국전력공사 이동형 ESS개발 용역사업 계약
- 대우건설 거제 해저터널 납품
- 올데이CC 27홀 스포츠 투광등 납품
- 한국도로공사 가로등 교체 ESCO사업 가로등 납품
- 진주시 보안등 교체 렌탈 사업 납품

2020~

- 안양 신사옥 준공 (지상6층, 연면적 4,000평 규모)
- 민수유통 브랜드 '파인홈즈' 런칭
- 전기공사 시공능력 평가액 410억
- LED방폭등기구 ATEX, IECEx 최고등급 인증 추가 획득
- 고창CC, 옥스필드CC, 태인CC 등 전국 주요골프장 LED투광등 설치
- 미국 MaxLite LED조명 본격 공급
- LED경관조명기구, LED인테리어 사업조명 제품군 개발 및 출시
- 국내 최다 고효율에너지기자재 인증 845 종 보유 (기타 인증 포함 총 1700여개 인증 보유, 2021 기준)
- 2021년도 나라장터 LED조명군 점유율 1위
- 인적분할을 통해 "파인엠텍" 분사 및 KOSDAQ 상장 (2022.09)
- 제주도 서귀포시 에너지신사업 수주
- 봉화 에메랄드CC 수주

FINETECHNIX TEST EQUIPMENT

공인인증기관 수준의 전 공정품질 및 검사장비 보유하고 있습니다.



FINETECHNIX PRODUCTION LINE

고객지향의 개발 및 생산 시스템을 갖추고 있습니다. 주문형 제품 신속대응 가능한 체제의 공정



FINETECHNIX 본사 내부 전경



FINETECHNIX 주의사항

설치 시 주의사항

- 설치 전 스위치 OFF 상태에서 작업하여 주십시오.
- 결선 방법 확인 후 설치하여 주십시오.
- 일반 조광기 사용시 고장의 원인이 됩니다.
- LED전용 안정기 사용을 권장합니다. 기존 안정기를 사용할 경우, 성능저하가 나타나거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 설치 시 LED모듈 부분을 손으로 만지거나 누르면 LED수명 단축 및 제품의 불량 발생 수 있습니다.

안전상의 주의사항

- 사용 전에 입력전압이 100~240V의 범위인지 확인해 주십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- AC 입력 배선 재료는 사용국가의 안전 규격 인증품을 사용해 주십시오.
- 화재 감전의 위험이 되므로 임의로 개조하지 마십시오.
- 단열재 등으로 감싸지 마십시오.
- 옥내에서 사용하고, 부식되지 않도록 습기가 없는 곳에 설치 해 주십시오.
(단, 투광등, 가로등, 보안등, 터널등, 방폭등은 실외사용이 가능합니다.)
- 방폭등을 제외한 모든 제품은 부식 Gas가 발생하는 환경에 설치하지 마십시오.
- 낙하나 충격이 가해진 제품의 경우에는 사용하지 마십시오.



CONTENTS

01. LED 홈조명

- 홈조명 S TYPE
- 홈조명 B TYPE
- 홈조명 R TYPE
- 홈조명 C TYPE

Page
06

02. LED 실내용조명

- 엣지 평판조명
- 직하 평판조명
- 라인조명
- 다운라이트
- 직부 · 센서등
- 파인홈즈 실링팬

Page
16

03. LED 산업용조명

- 고천장등
- 콘램프
- 주차장등
- 직관형램프
- 투광등

Page
36



FINEHOMES LED Lighting

LED 홈조명



거실등 6등 일체형

소비전력 150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1140*685*60(H)mm





거실등 4등 일체형

소비전력 100W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 750*685*60(H)mm




거실등 2등

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 685*365*40mm



사각방등

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 510*510*40mm

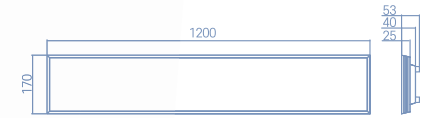

주방등(대)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1200*170*40mm



주방등(소)

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 75lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 640*170*40mm

Option (별도구매)



거실등용 2way 브라켓




거실등용 3way 브라켓

1. 브라켓 및 전원선 연결하기




① 브라켓을 천장에 대고 볼트로 고정하여 주십시오.
② 천장 AC전원선과 등기구 권버터 전원선을 연결하여 주십시오.

2. 등기구 고정하기



① 등기구를 브라켓 볼트에 끼워 나비너트로 고정합니다.

3. 창재 체결하기



① 창재를 등기구에 부착합니다.
(자석부착 후 고정고리를 돌려 창재를 고정합니다.)

How to install

01 삼성 정품 LED칩 적용

믿을 수 있는 고품질의 국내 삼성LED Chip을 사용했습니다.

02 LED 확산 렌즈 적용


프레넬 렌즈는 빛의 눈부심을 최소화하여 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 슬림한 디자인

총 높이 4cm의 슬림한 프레임구조 & 측면의 은은한 빛 발광.

04 자석타입 고정방식

간편한 설치방식으로 빠른 설치가 가능합니다.


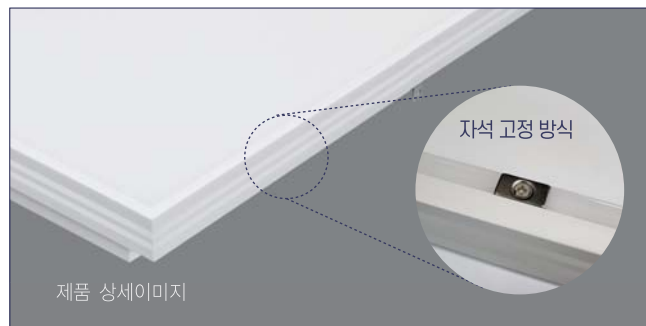


제품 상세이미지



디자인등록번호 : 제 30-1080974호
디자인출원번호 : 제 30-2020-0006170호






거실등 6등 ■ B(Black)

소비전력 150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1160*710*75mm




거실등 4등 ■ B(Black)

소비전력 100W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 770*710*75mm

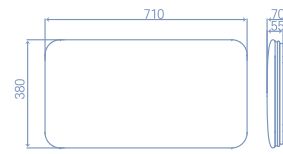


거실등 2등 ■ B(Black)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 710*380*55mm




사각방등 ■ B(Black)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 530*530*55mm



원형방등 ■ B(Black)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 R540*60mm



주방등(대) ■ B(Black)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1200*170*56mm



주방등(소) ■ B(Black)

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 75lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 640*170*56mm

Option (별도구매)



거실등용 2way 브라켓 거실등용 3way 브라켓

1. 브라켓 및 등기구 고정하기



① 브라켓을 천정에 대고 볼트로 고정하여 주십시오.
② 등기구를 브라켓 볼트에 끼워 나비너트로 고정 합니다.

2. AC Wire 연결하기



① 등기구의 단자대에 천정 AC Wire를 연결합니다.
(Wire를 잠아닫겨 연결상태를 확인합니다.)

3. 창재 체결하기



① 창재를 등기구에 끼운 후 고정고리로 고정합니다.
② 등기구 양측면에 볼트로 고정합니다. (너희의 위험)

01 삼성 정품 LED칩 적용

믿을 수 있는 고품질의 국내 삼성LED Chip을 사용했습니다.

02 LED 확산 렌즈 적용

프레넬 렌즈는 빛의 눈부심을 최소화하여 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 고급스러운 디자인

Black / Rose gold 색상 선택, 모던하고 고급스러운 실내 연출을 할 수 있습니다.

04 간편한 설치

브라켓 일체형 제품으로 빠른 설치가 가능합니다. (거실등에 한함)





제품 상세이미지



디자인등록번호 : 제 30-1079861호
디자인출원번호 : 제 30-2020-0034758호






거실등 6등 R(Rose Gold)

소비전력 150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1160*710*75mm




거실등 4등 R(Rose Gold)

소비전력 100W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 770*710*75mm

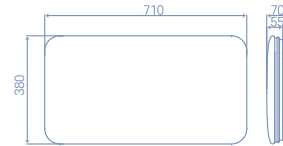


거실등 2등 R(Rose Gold)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 710*380*55mm




사각방등 R(Rose Gold)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 530*530*55mm



원형방등 R(Rose Gold)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 R540*60mm



주방등(대) R(Rose Gold)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1200*170*56mm



주방등(소) R(Rose Gold)

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 75lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 640*170*56mm

Option (별도구매)



거실등용 2way 브라켓 거실등용 3way 브라켓

1. 브라켓 및 등기구 고정하기




① 브라켓을 천정에 대고 볼트로 고정하여 주십시오.
② 등기구를 브라켓 볼트에 끼워 나비너트로 고정 합니다.

2. AC Wire 연결하기



① 등기구의 단자대에 천장 AC Wire를 연결합니다.
(Wire를 잡아당겨 연결상태를 확인합니다.)

3. 창재 체결하기



① 창재를 등기구에 끼운 후 고정고리로 고정합니다.
② 등기구 양쪽면에 볼트로 고정합니다. (너하의 위험)

01 삼성 정품 LED칩 적용

믿을 수 있는 고품질의 국내 삼성LED Chip을 사용했습니다.

02 LED 확산 렌즈 적용

프레넬 렌즈는 빛의 눈부심을 최소화하여 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 고급스러운 디자인

Black / Rose gold 색상 선택, 모던하고 고급스러운 실내 연출을 할 수 있습니다.

04 간편한 설치

브라켓 일체형 제품으로 빠른 설치가 가능합니다. (거실등에 한함)




제품 상세이미지



디자인등록번호 : 제 30-1079861호
디자인출원번호 : 제 30-2020-0034758호





거실등 6등 ☑ C(Clear)



소비전력 150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1160*710*75mm

거실등 4등 ☑ C(Clear)

소비전력 100W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 770*710*75mm


거실등 2등 ☑ C(Clear)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 710*380*55mm

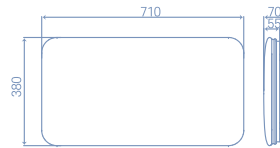


사각방등 ☑ C(Clear)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 530*530*55mm




원형방등 ☑ C(Clear)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 R540*60mm



주방등(대) ☑ C(Clear)

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 1200*170*56mm



주방등(소) ☑ C(Clear)

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 75lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 640*170*56mm

Option (별도구매)



1. 브라켓 및 등기구 고정하기



① 브라켓을 천정에 대고 볼트로 고정하여 주십시오.
② 등기구를 브라켓 볼트에 끼워 나비너트로 고정 합니다.

2. AC Wire 연결하기



① 등기구의 단자대에 천정 AC Wire를 연결합니다.
(Wire를 잡아당겨 연결상태를 확인합니다.)

3. 천재 체결하기



① 천재를 등기구에 끼운 후 고정고리로 고정합니다.
② 등기구 양측면에 볼트로 고정합니다. (너히의 위험)

01 삼성 정품 LED칩 적용

믿을 수 있는 고품질의 국내 삼성LED Chip을 사용했습니다.

02 LED 확산 렌즈 적용

프레넬 렌즈는 빛의 눈부심을 최소화하여 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 심플 디자인

모던하고 고급스러운 실내 연출을 할 수 있습니다.

04 간편한 설치

브라켓 일체형 제품으로 빠른 설치가 가능합니다. (거실등에 한함)



제품 상세이미지




디자인등록번호 : 제 30-1079861호
디자인출원번호 : 제 30-2020-0034758호






FINEHOMES LED Lighting

LED 실내용조명

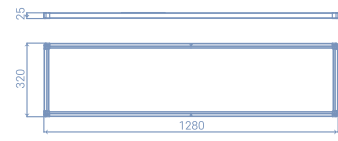


Edge 1280*320

소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 1280*320*25mm

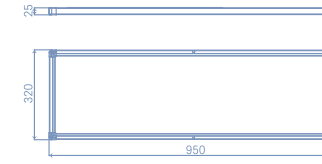


Edge 950*320

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 950*320*25mm

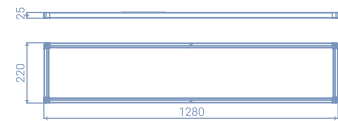


Edge 1280*220

소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 1280*220*25mm

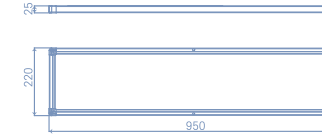


Edge 950*220

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 950*220*25mm




Edge 640*640

소비전력 40W / 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 640*640*25mm




Edge 640*320

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 640*320*25mm




Edge 520*520

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 520*520*25mm




Edge 640*220

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 640*220*25mm



Edge 320*320

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 320*320*25mm

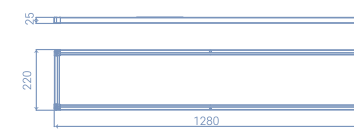

Edge 1200*220

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 4000K, 5700K
빔 각도 120°
사 이 지 1200*220*25mm

01 엣지방식의 슬림 디자인

엣지방식의 조명은 빛의 눈부심이 없어 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 플리커 프리

깜빡임 현상을 제거하여 오랜시간 편안하게 사용할 수 있습니다.

02 다양한 배치로 조합 가능


2개이상의 제품을 다양한 배치로 원하는 조명 인테리어가 가능합니다.

04 직부 고정형 설치


별도 타공없이 천정 직부형 설치 가능합니다.

제품 배치 예시




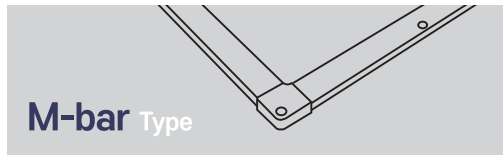

M-bar Type

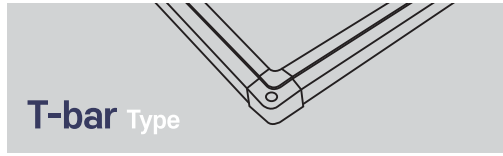

T-bar Type

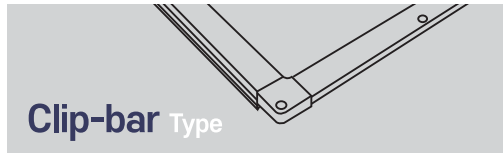

Clip-bar Type

01 Made in Korea
믿을 수 있는 국내 생산 제품, 국내산 정품 LED칩 사용하였습니다.


02 슬림 디자인
1,3Cm의 초박형으로 자연스러운 인테리어 효과를 낼 수 있습니다.

03 M-bar/T-bar/Clip-bar
다양한 설치환경에 설치가능한 제품 라인업 보유하고 있습니다.


04 고효율인증 취득
전 제품 고효율기자재인증 취득하였습니다.



M-bar Type

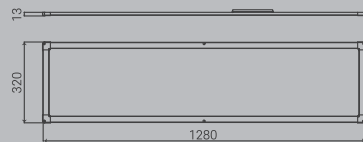


Edge 1280*320
소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1285*320*13mm




Edge 615*615
소비전력 40W / 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 615*615*13mm

Clip-bar Type

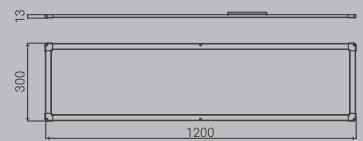


Edge 1200*300
소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1200*300*13mm




Edge 600*600
소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 600*600*13mm

Clip-bar Type





Edge 300*300
소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 300*300*13mm


T-bar Type

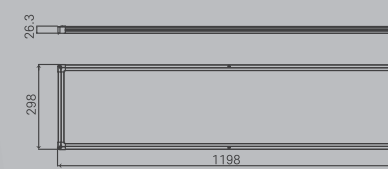



Edge 1198*298
소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1198*298*26.3mm

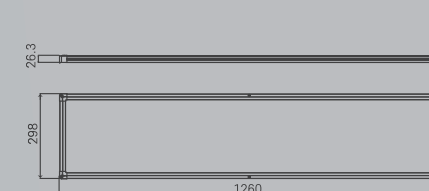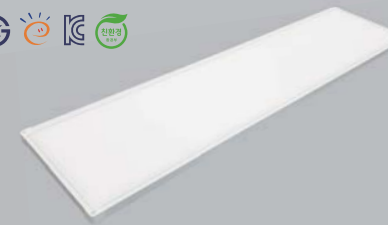

Edge 1260*298
소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1260*298*26.3mm




Edge 603*603
소비전력 40W / 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 603*603*26.3mm

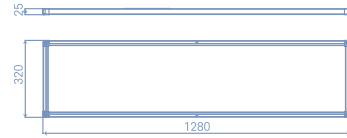


Edge 1280*320

소비전력 40W/50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1280*320*25mm

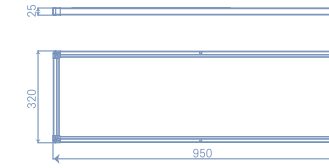

Edge 950*320

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 950*320*25mm




Edge 640*640

소비전력 40W / 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 640*640*25mm




Edge 950*200

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 950*200*25mm




Edge 520*520

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 520*520*25mm




Edge 640*320

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 105lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 640*320*25mm



Edge 320*320

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 320*320*25mm

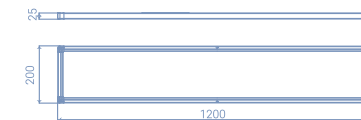

Edge 1200*200

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 110lm/W
색온도 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 1200*200*25mm

01 엣지방식의 슬림 디자인

엣지방식의 조명은 빛의 눈부심이 없어 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 플리커 프리

깜빡임 현상을 제거하여 오랜시간 편안하게 사용할 수 있습니다.

02 다양한 배치로 조합 가능



2개이상의 제품을 다양한 배치로 원하는 조명 인테리어가 가능합니다.

04 고정형 직부타입

별도 타공없이 편리하게 설치가 가능합니다.


제품 배치 예시



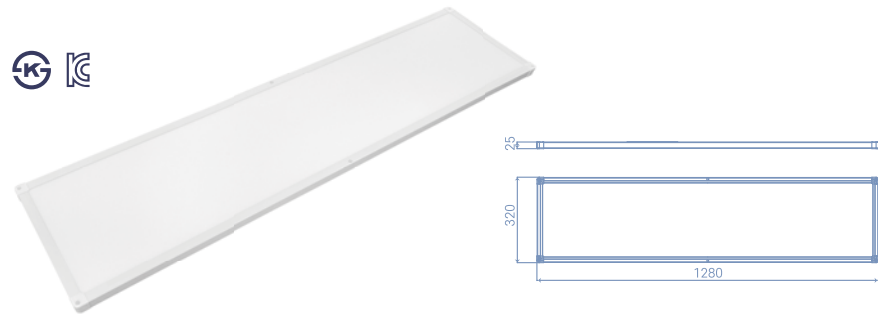


Edge 1280*320

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 90lm/W
색온도 3000K ~ 6500K
빔각도 120°
사 이 즈 1280*320*25mm

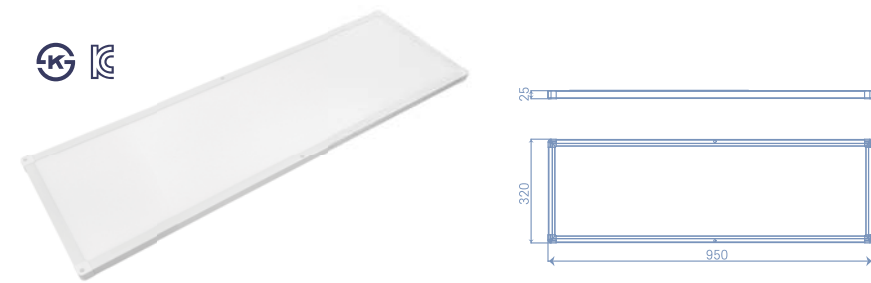


Edge 950*320

소비전력 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 90lm/W
색온도 3000K ~ 6500K
빔각도 120°
사 이 즈 950*320*25mm

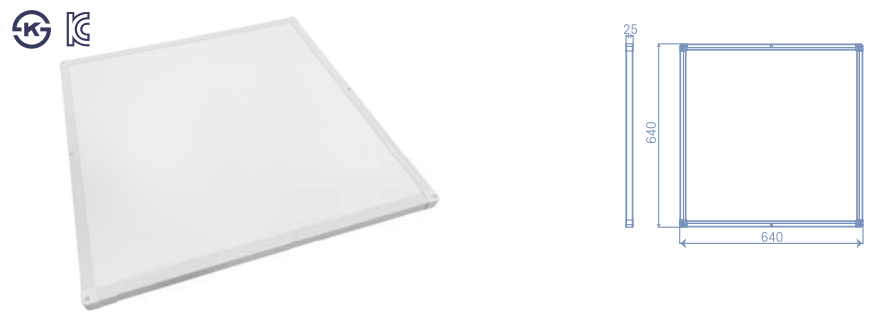

Edge 640*640

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 90lm/W
색온도 3000K ~ 6500K
빔각도 120°
사 이 즈 640*640*25mm

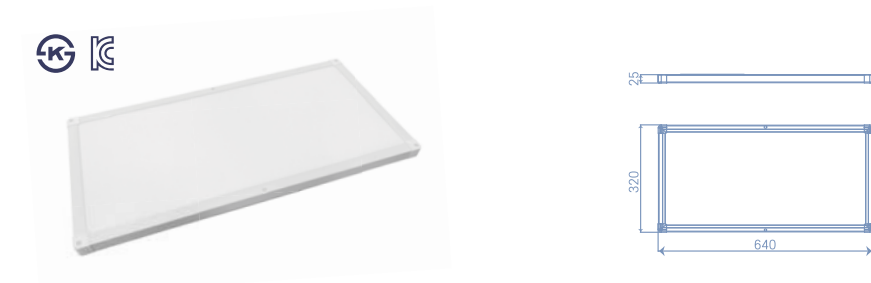

Edge 640*320

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 90lm/W
색온도 3000K ~ 6500K
빔각도 120°
사 이 즈 640*320*25mm



01 고정형 직부타입

별도 타공없이 편리하게 설치가 가능합니다.

02 IR 리모컨 작동

간편하게 원하는 실내분위기를 연출 할 수 있습니다.

03 3000~6500K 색조절

단계별 용도에 맞는 조명색을 바꿀 수 있습니다.

04 조명 밝기 Dimming

단계별 용도에 맞는 조명밝기를 조절 가능합니다.

05 모드별 색상변경

공부 / TV시청 / 식사 / 휴식시 / 무드의 모드별 선택적 밝기 및 색상변경이 가능합니다.


06 10초 타이머 기능

거실 소등 후 방으로 안전하게 이동 가능합니다.




Remote Control

ON / OFF	점등 / 소등
	순차적 밝기 상향 / 하향 조절 (10~100%)
	순차적 색상 전환
	10초 카운트 다운 지연소등
좌측 색상모드	공부 TV시청 식사 휴식 무드
좌측 밝기모드	색상모드별 선택적 밝기 조절
	최소밝기로 점등




직부 Type

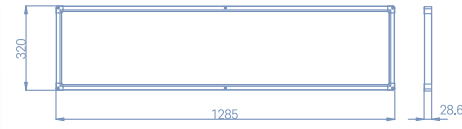

직하평판 1285*320

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 90lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 1285*320*28.6mm

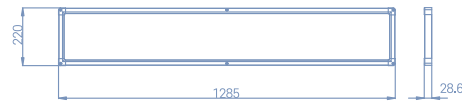

직하평판 1285*220

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 90lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 1285*220*28.6mm




직하평판 640*320

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 640*320*28.6mm




직하평판 640*220

소비전력 25W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 640*220*28.6mm

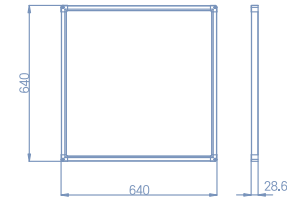

직하평판 640*640

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 90lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 640*640*28.6mm

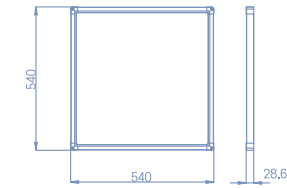


직하평판 540*540

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 90lm/W
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 540*540*28.6mm

M-bar Type


or only KS

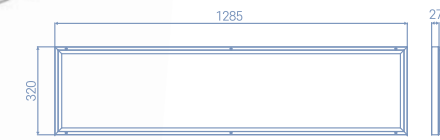

직하평판 1285*320

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W, 90lm/W(only KS)
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 1285*320*27mm

or only KS

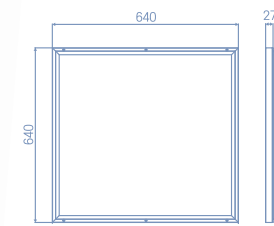

직하평판 640*640

소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W, 90lm/W(only KS)
색 온도 5700K
빔 각도 120°
사 이 즈 640*640*27mm

01 슬림 디자인

타사 직하타입 면조명 대비 높이 최소화 / 슬림한 디자인

02 LED 확산 렌즈 적용

프레넬 렌즈는 빛의 눈부심을 최소화하여 눈의 피로감을 덜어줍니다.



03 초경량 설계

2kg의 초경량화 실현, 혼자서 셀스설치가 가능하도록 설치 편의성을 제공합니다.

04 직부 고정형 설치 (직부타입)


별도 타공없이 천정 직부형 설치 가능합니다.



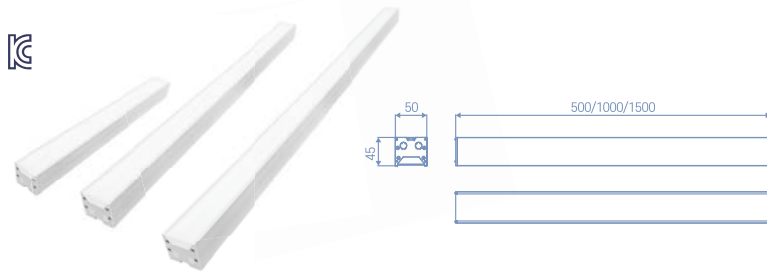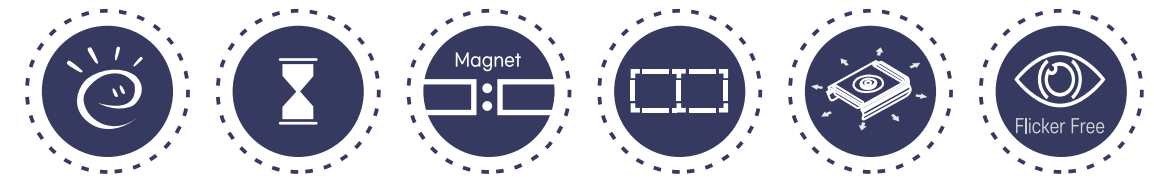


일자형

소비전력 20W / 40W / 60W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 105lm/W(20w) / 110lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 500 / 1000 / 1500mm

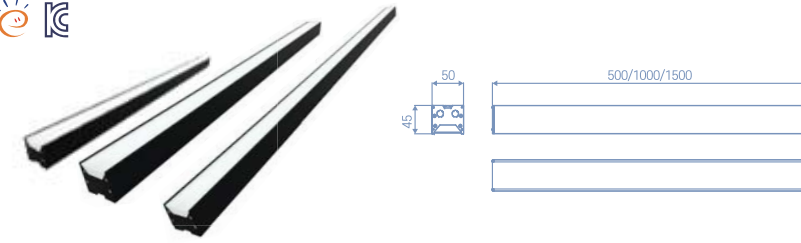


일자형 (black)

소비전력 20W / 40W / 60W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 105lm/W(20w) / 110lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 500 / 1000 / 1500mm




T자형

소비전력 13W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 80lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 50x45x200mm




T자형 (black)

소비전력 13W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 80lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 50x45x200mm



ㄱ자형

소비전력 13W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 80lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 50x45x200mm




ㄱ자형 (black)


소비전력 13W
정격입력 AC220V, 60Hz
광효율 80lm/W
색온도 3000K, 4000K, 5700K
빔각도 120°
사 이 즈 50x45x200mm




- 01 고성능 · 고효율의 제품
- 02 플리커 프리 제품
- 03 간편한 설치 - 자석타입의 연결구조
- 04 사이즈별, T자, ㄱ자의 다양한 제품구성
- 05 전용 360도 전환 브라켓 사용

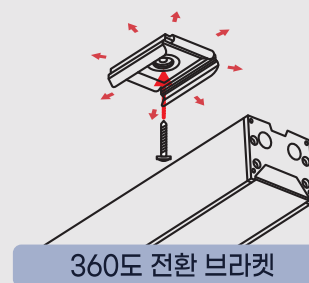

360도 전환 브라켓

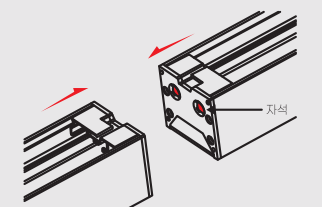


자석타입 연결구조 적용




6inch 매입등 (DC)

소비전력 12W, 15W(KS), 20W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 3000K, 4000K, 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø176*57mm 타공사이즈: Ø150mm
보증기간 3년




7inch 매입등 (DC)

소비전력 20W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø205*57mm 타공사이즈: Ø150mm
보증기간 3년



8inch 매입등 (DC)

소비전력 30W, 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø230*110mm 타공사이즈: Ø190mm
보증기간 3년

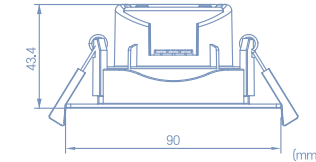


3inch 회전매입등

소비전력 5W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 3000K, 4000K, 6500K
빔 각 도 38°
사 이 즈 Ø90x43.5mm



3inch 매입등 (AC)

소비전력 6W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 70lm/W(3000K), 80lm/W
색 온도 3000K, 4000K, 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø100*30mm 타공사이즈: Ø75mm

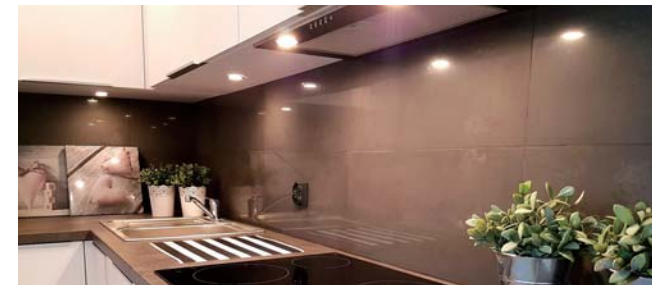

01 KS인증 기준이상의 성능

0,90이상의 고역률, 80이상의 고연색성

02 고효율·친환경 제품

고효율인증, 환경표지인증 취득 (6인치 8인치 다운라이트)

03 공용 설치 가능 설계

동일제품으로 5인치/6인치 다운라이트 타공홀에 설치 가능



01 KS인증 기준이상의 성능

0,90이상의 고역률, 80이상의 고연색성


02 빛의 조사 방향 조절

소비자가 원하는 방향으로 쉽게 조절이 가능합니다.

03 다양한 색온도 (6500K, 4000K, 3000K)


동일한 디자인으로 설치 환경과 용도에 따라 색온도 선택

엣지 Type

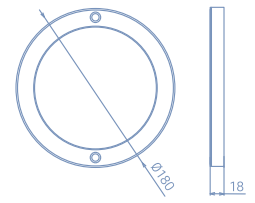


6inch 원형직부등

소비전력 16W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 6500K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø180 x 18mm



8inch 원형직부등·센서등


소비전력 21W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 6500K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø220 x 18mm

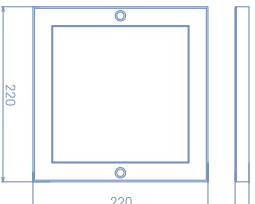

사각직부등


소비전력 21W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 6500K
빔 각 도 120°
사 이 즈 220 x 220 x 18mm

직하 Type



원형직부등

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 6500K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø222 x 43mm




원형센서등

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 80lm/W
색 온도 6500K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø222 x 43mm


전기가 끊긴 상황에서도 빛을 공급하는 비상등, 비상전원선과 상시전원선 구분

직하 Type (비상등 겸용)



원형직부등 (비상등겸용)

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø241 x 55mm



원형센서등 (비상등겸용)

소비전력 15W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 105lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 즈 Ø241 x 55mm

01 KS인증 기준이상의 성능

0.90이상의 고역률, 80이상의 고연색성 (원형직부등/사각직부등)

02 눈부심이 없는 엣지방식

엣지방식의 조명은 빛의 눈부심이 없어 눈의 피로감을 덜어줍니다.

03 무타공 초슬림 디자인

1.8cm의 초슬림 설계 / 무타공 직부형 설치로 장소에 제한을 받지 않습니다.

04 균일한 빛 제공

LED 도트가 보이지 않고 깨끗한 빛을 제공합니다.





FINEHOMES LED LIGHTING
LED 실내용조명

Ceiling Fan



White
(42/48/52inch)



White + Wood
(42/48/52inch)



Black
(52inch)




- Remote Control**
- ① 실링팬 ON/OFF
 - ② 회전방향 조절 (정/역)
 - ③ 1~5단계 풍속조절
 - ④ 타이머 설정



파인홈즈 실링팬은?

부드럽고 상쾌한 자연 바람으로 빈틈없이 실내공기를 순환시킵니다.
여름에는 더욱 시원하게 겨울에는 더욱 따뜻하게 사계절 냉/난방기의 기능을 상승시켜 줍니다.
인테리어 효과 뿐만 아니라, 쾌적한 실내환경과 감각적인 분위기를 연출할 수 있습니다.


 타이머(1h/4h/8h)	 풍속(1-5단계)
 리모컨	 회전방향(정/역)

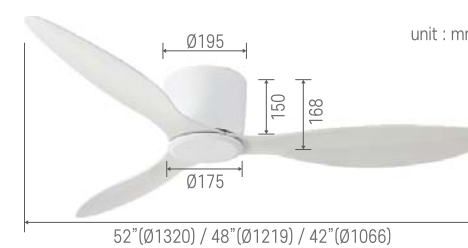



FINEHOMES LED Lighting

LED 산업용조명

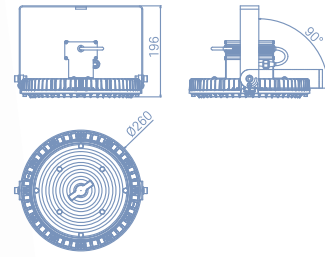


고천장등 (DC)

소비전력 80W/100W/120W/150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 65°
사 이 즈 Ø260*196mm
중 량 2.4Kg




고천장등 (AC)

소비전력 100W/150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 110°
사 이 즈 Ø333*162mm
중 량 1.8Kg

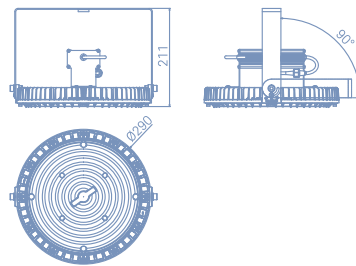


고천장등 (DC)


소비전력 200W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 65°
사 이 즈 Ø290*211mm
중 량 2.8Kg

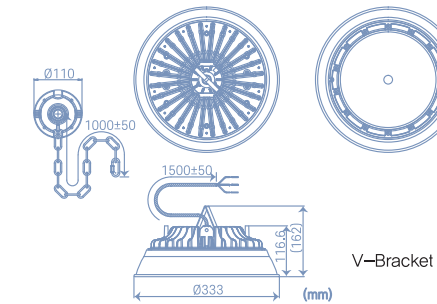

V-Bracket

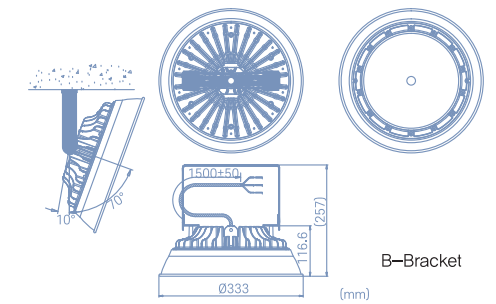


B-Bracket

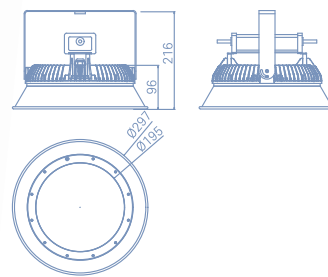


고천장등 (DC)

소비전력 100W / 150W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 75°
사 이 즈 Ø297*216mm

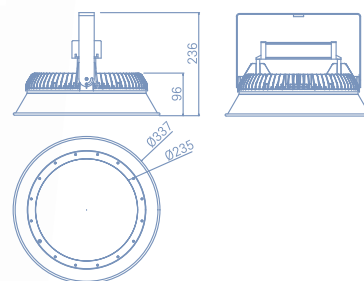

고천장등 (DC)

소비전력 200W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 75°
사 이 즈 Ø337*236mm

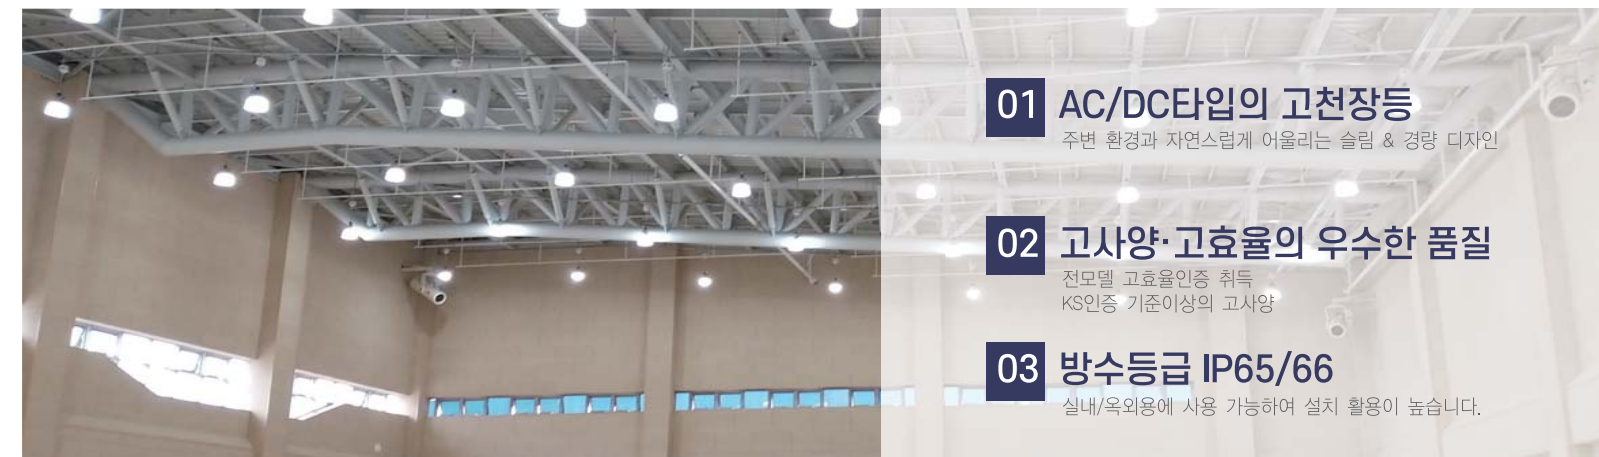

01 AC/DC타입의 고천장등
주변 환경과 자연스럽게 어울리는 슬림 & 경량 디자인


02 고사양·고효율의 우수한 품질
전모델 고효율인증 취득
KS인증 기준이상의 고사양

03 방수등급 IP65/66
실내/옥외용에 사용 가능하여 설치 활용이 높습니다.





01 효율1등급의 에너지 절감형
KS인증기준 이상의 고사양 / 우수한 품질을 자랑합니다.

02 360°빔각도
빛의 조사범위가 넓어 실외 보안등(호박등) 램프로 추천드립니다.
실외 사용시 전용 등기구를 사용하여 주세요.

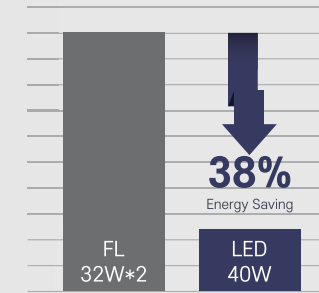


01 고사양·고효율의 우수한 품질
전모델 고효율인증 취득
KS인증 기준이상의 고사양

02 5700K의 건강한 조명
6500K의 색온도에 비해 따뜻한 빛을 내는 5700K의 주광색 조명.
푸른 느낌이나 눈이 시리지 않아 눈 건강에 좋은 빛입니다.

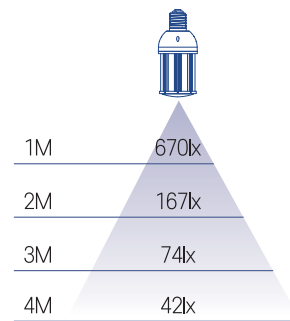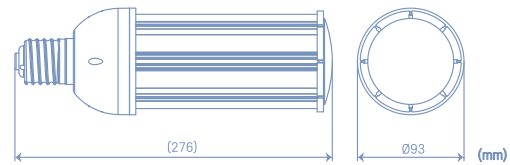

콘램프 (50W)
소비전력 50W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 120lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 360°
사 이 지 Ø90*216mm
중 량 730g

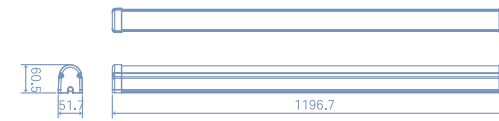

주차장등 (이형압출)
소비전력 16W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 125lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 지 1196*51.5*60.5mm
중 량 0.8Kg



주차장등 (AL)
소비전력 16W / 40W
정격입력 AC220V, 60Hz
광 효율 125lm/W / 110lm/W
색 온도 5700K
빔 각 도 120°
사 이 지 1200*50*52mm
중 량 0.8Kg





01 국내 정품 LED칩 사용

믿을 수 있는 고품질의 국내 서울반도체 LED Chip을 사용했습니다.

02 17W 저전력 · 고효율 램프

2300lm이상의 높은 광속 / 낮은 전력으로 에너지 절감에 효과적입니다.

03 5700K의 건강한 조명

푸른 느낌이나 눈이 시리지 않아 눈 건강에 좋은 빛입니다.



01 KS인증 기준이상의 성능



역률 0.9이상, 연색성 80이상의 고품양

02 안전성을 높인 설계

서지 3K이상 / 브라켓 절연타입 적용으로 외부환경(번개, 감전등)으로부터 안전성을 확보하였습니다.


03 방수등급 IP68

실내/옥외용에 사용 가능하여 설치 활용이 높습니다.

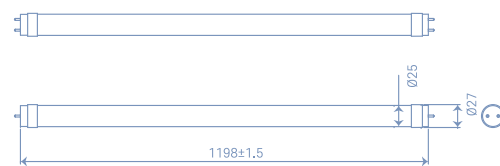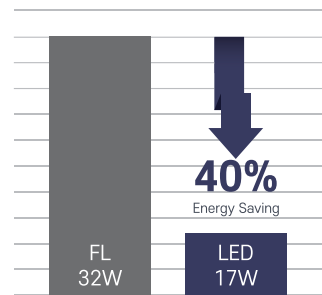


직관형LED램프

- 소비전력 17W
- 정격입력 AC220V, 60Hz
- 광효율 118lm/W이상
- 광속 2300lm이상
- 색온도 5700K
- 빔각도 360°
- 사이즈 Ø27*1198mm
- 중량 135g

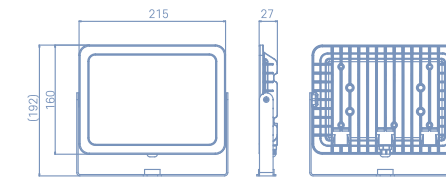

간판투광등 (Black)

- 소비전력 30W, 50W
- 정격입력 AC220V, 60Hz
- 광효율 110lm/W / 80lm/W
- 색온도 6500K / 3000K
- 빔각도 110°
- 사이즈 215*160*27mm
- 중량 1.1Kg
- 방수등급 IP68
- 인증 KS, 전자파, 고효율(6500K)

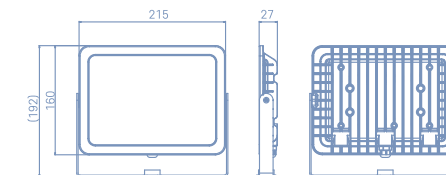

간판투광등 (White)

- 소비전력 30W, 50W
- 정격입력 AC220V, 60Hz
- 광효율 110lm/W / 80lm/W
- 색온도 6500K / 3000K
- 빔각도 110°
- 사이즈 215*160*27mm
- 중량 1.1Kg
- 방수등급 IP68
- 인증 KS, 전자파, 고효율(6500K)

