



# JUNGKWANG LIGHTING

home and interior, industry lighting catalog

Jungkwang lighting, the company that's first to put you first.



# Contents

## JK LED (VITNARA)

---

JK LED 램프류 및 GU10	01
JK LED MR16/PAR30/PAR38	05
JK LED 다운라이트	07
JK LED 직부/센서등	09
JK LED T5/직관/트랙라인	11
JK LED 평판/홈조명	13
JK LED 팬던트/스탠드	15
JK LED 주차장등/방습등	19
JK LED 플렉시블	20
JK LED 투광등/공장등	21
JK LED 외부 벽등/문주등/볼라드	23
JK LED 매입등 및 트랙등	25



## PHILIPS LED

---

PHILIPS LED 램프류	27
PHILIPS LED MR16/PAR30/PAR38	30
PHILIPS LED 식물램프/GU10	32
PHILIPS LED 다운라이트	33
PHILIPS LED 일자등/십자등/직부센서등	36
PHILIPS LED T5/T-LED	37
PHILIPS LED 플렉시블	38
PHILIPS LED 스마트조명	39
PHILIPS LED 평판/흡조명	41
PHILIPS LED 트랙등	42
PHILIPS LED 실외등/투광등	43
PHILIPS LED 보안등(외등)	46
PHILIPS LED SLM 모듈	47
PHILIPS LED 드라이버	48
PHILIPS 방전 및 고압방전램프	51
PHILIPS 컨템포/아레나비전/나트룸램프	54
PHILIPS 방전 및 나트룸램프 안정기/의적램프	55
PHILIPS 지니/토네이도/PL-L	57
PHILIPS 할로겐 램프	59
PHILIPS 형광램프	60

정광조명산업(주)는 1981년 설립된 이래 LED 조명개발, 설계, 제조, 납품 및 유통회사로서 Indoor와 Outdoor의 조명산업과 함께 지속적인 발전을 이룩하고 있습니다. 아파트, 대학병원, 호텔, 백화점, 업무공간, 공장 등 다양한 분야의 실적과 축적된 노하우를 바탕으로 소비자 여러분의 기대에 부응하는 기업 정광조명산업이 앞서 나가겠습니다.

## History

- 1981~1998**

  - 정광전업사 설립
  - 정광전기산업(주)로 법인전환
  - 조명기구(산업용, 상업용, 경관조명, 특수램프, 일반램프 시판)
  - PHILIPS 총판계약
  - OSRAM 최우수대리점 표창
  - 인터넷 통신판매부서 신설
  
- 2000~2002**


  - 정광케이블전업사 설립
  - 전기공사 공제조합 우수기업선정
  - OSRAM 중부총판 대리점계약
  - PHILIPS 우수대리점 표창
  - 정광조명산업(주)로 상호변경
  - 중소기업청장 표창장 수여
  - 본사 및 전시장 물류창고 설립
  
- 2003~2008**

  - 한국조명기술연구소 안전인증
  - (주)씨마켓플레이스(전자상거래B2B) 신설
  - 서울시 종로구 원남동 49-16 정광조명산업(주) 이전
  - 한국전기신문 감사패 수여
  - 보슬로-스와베 총판계약
  - 한국전기신문 국무총리상 수상
  
- 2010~2017**

  - LED 제조 공장설립
  - 대통령 표창장 수여
  - 한국무역협회 고유번호 등록
  - 특허 10-0973917 '천정용조명등의 장식구' 등제
  - (주)필립스라이팅코리아 총판 계약
  - 성북구청장 표창장 수여
  - 특허청 관련디자인등록증 등록
  
- 2018~**

  - '빛나라' 상표등록
  - 성북구청장 표창수상
  - 한국전기문화대상 산업포장 수상

## Organization

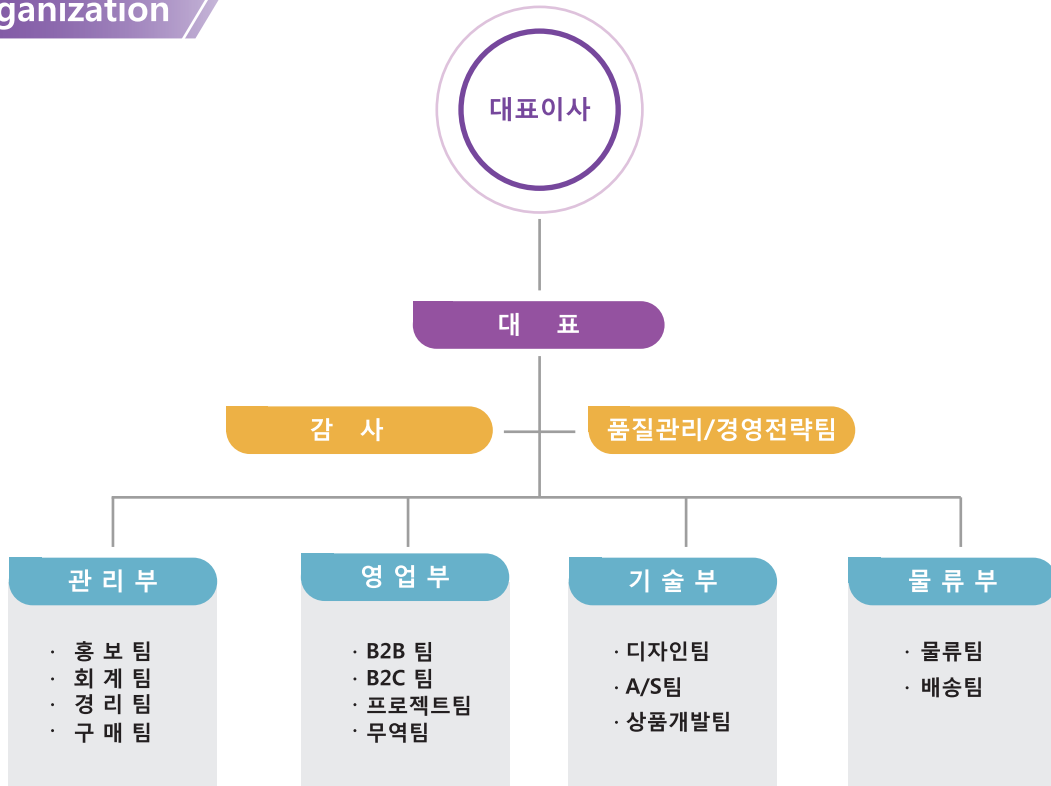

## News

### 제21회 한국전기문화대상 산업포장 수상



국내 최고의 전기·조명 유통 및 제조기업으로 평가 받고 있는 정광조명산업의 이석현 대표가 지난 10월 24일 서울 여의도 63컨벤션센터 그랜드볼룸에서 열린 '제21회 한국전기문화대상' 시상식에서 산업포장을 수상했다. 이번 시상식에서 정광조명산업 이석현 대표이사는 선진 유통시스템 도입으로 에너지산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

지난 1981년 설립돼 국내 최고의 전기·조명 유통업체로 성장한 정광조명산업은 오스람, 필립스의 고품질 조명 제품을 판매, 관리하는 유통업무 뿐 아니라, 아날로그 시대에서 디지털 시대를 거쳐 LED 시대로 변화한 조명산업에 발맞춰 새로운 제품 개발과 서비스 제공에도 힘쓰며 제2의 도약을 추진해 왔다.



# JUNGKWANG LIGHTING



# JK LED 벌브

깜박임과 눈부심이 없는 깨끗한 빛의 백열전구 대체용

- 기존 E26 베이스의 등기구에 활용 가능
- 백열 램프 대비 최대 84%의 전기료 절약



**NEW**  
JK 디머스위치

10W (디밍)

8W,10W,12W  
10W(1등급)

15W

20W

인증사항   

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 벌브 (디밍)	10W	800lm	2700K/5000K	Ø60xH110	KS
	8W	640lm	2700K/4000K/6500K	Ø60xH110	고효율
	10W	1000lm	4000K/5700K	Ø60xH110	효율1등급
JK LED 벌브	8W	640lm	2700K/6500K	Ø60xH108	KS
	10W	880lm	2700K/4000K/6500K	Ø60xH110	
	12W	1150lm	2700K/6500K	Ø60xH108	
	15W	1480lm	2700K/6500K	Ø65xH118	
	20W	1650lm	2700K/6500K	Ø80xH134	

# JK LED 미니크립톤/인지구

깔끔한 스타일로 실내, 집, 매장, 인테리어 샵 설치 가능

- 전통조명 제품의 완벽한 대체
- 백열램프 대체용 LED인지구



미니크립톤 4W

인지구 3W

인지구 5W

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	사이즈(mm)	인증
JK LED 미니크립톤	4W	350lm	3000K/6500K	E14	Ø35xH67	KS
				E17	Ø35xH75	
JK LED 인지구 G45	3W	225lm	2700K	E26	Ø45xH78	KS
	5W	325lm	2700K/6500K			

# JK LED 보안램프

산업현장에서 사용가능한 높은 광량

- 기존 E26 베이스의 등기구에 활용 가능
- E39 베이스로 확장도 가능(일부 제품에 한함.)



32W

50W, 55W, 75W(투명)

55W, 75W(불투명)



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	사이즈(mm)	인증
	32W	3100lm	2700K/6500K	E26/E39	Ø80xH232	KC
JK LED 보안램프	50W (투명)	6000lm	5700K	E39	Ø85xH280	효율1등급
	55W (투명/불투명)	5300lm	2700K/6500K	E26/E39	Ø88xH270	KS
	75W (투명/불투명)	6000lm		E39	Ø97xH330	

# JK LED 촛대구

전통 조명 대비 80~90% 에너지 세이브

- 기존 E26 베이스의 등기구에 활용 가능(일부 제품에 한함)
- 최대 84%의 전기료 절약



5.5W

5.5W

2.5W(일반형)

2.5W(촛불형)



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	사이즈(mm)	인증
JK LED 촛대구	5W (불투명)	400lm	2700K/6500K	E14	Ø37xH101	KS
				E17	Ø37xH97	
	5.5W (투명)	250lm	2700K/6500K	E14/E17	Ø37xH115	
JK 촛대구 2.5W (일반/촛불형)	2.5W	270lm	2700K	E14	Ø35x110	

# JK LED 볼구

95파이부터 125파이까지 넓은 선택폭, 샤프한 Family 디자인

- 무수은, 저탄소 배출의 친환경 제품
- 탁월한 방열구조 설계로 냉각 효과 우수, 최적의 성능 구현



8W

12W / 15W (Short)

12W / 15W (Long)

9W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 볼구	8W	750lm	2700K/6500K	Ø80xH110	KS
	9W	535lm	3000K/5700K	Ø90xH153	
	12W	906lm	2700K/4000K/6500K	Ø90xH150	
	15W	1150lm	2700K/6500K	Ø120xH150	
	12W(롱)	1000lm	2700K/6500K	Ø95xH158	
	15W(롱)	1200lm		Ø120xH166	

# JK LED G9/AR111/GU10

기존 할로겐 램프 등기구에 사용 가능

- 샤프한 Family 디자인
- 주택, 상점, 호텔 조명에 설치 가능
- 15,000 시간의 긴 수명



G9 2.6W (디밍용)



AR111 13W



GU10 7W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED GU10	7W	450lm	2700K/6500K	Ø50xH55	KC
JK LED G9 (디밍용)	2.6W	950lm	2700K	Ø20xH52	인증제외
JK LED AR111 (36D)	13W	950lm	2700K	Ø111xH60	인증제외

안정기(ET-S15)

- MR16, G4 Pin, AR111 등 Low voltage 제품과 함께 사용
- 40,000시간의 긴 수명(낮은 유지보수 비용)
- EMC를 포함한 관련 국제 규격 만족

# JK LED 필라멘트

아름다운 외관과 빛색감을 나타내는 인테리어용 LED 전구

- 무수은, 저탄소 배출의 친환경 제품
- 탁월한 방열구조 설계로 냉각 효과 우수, 최적의 성능 구현



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 인지구 필라멘트 G45 (골드) JK LED ST64 (골드)	4W	450lm 550lm	2700K 2200K	Ø45xH60 Ø64xH140	KS
JK LED 필라멘트 T30L (골드) JK LED 필라멘트 G80 (골드)	4W	240lm	2200K	Ø30x230 Ø80x119	
JK LED 필라멘트 T-30	5.5W	550lm	2700K	Ø30xH125	KS



G95/G125 4W

G95/G125 5.5W

인증사항

모델명	전력(w)	타입	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED G95	4W	골드	550lm	2200K	Ø95x135	KS
	5.5W	투명				
JK LED G125	4W	골드	550lm	2200K	Ø125x173	
	5.5W	투명				

# JK LED MR16

주택, 음식점, 호텔, 상점, 전시장 등 적용가능 램프

- 고품질 조명, 연색성 80/90
- 할로겐 램프 대비 최대 84%의 전기로 절약



LED 램프 디밍전용 안정기 12.5W

MR전용 안정기 (10W 이하)

5W / 6.5W / 8W / 10W (WH)

5.5W

6.5W (고효율)



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED MR16	5W (WH)	320lm	2700K/4000K/6500K	Ø52xH50	인증제외 품목
	8W (WH)	420lm	2700K/4000K/6500K		
	10W (WH)	520lm	2700K/6500K		
	5.5W	440lm	3000K	Ø50xH47	
	6.5W	380lm		Ø52xH50	
	6.5W	570lm	2700K/4000K/6500K	Ø52xH50	
모델명	정격입력전력	정격입력전류	정격입력전압	정격출력전압	인증
JK LED MR전용 안정기	10W이하	0.12A 이내	AC240V~, 60Hz	12V~DC	KC
JK LED 램프 디밍전용 안정기	12.5W	125mA	AC100-240V, 60Hz	DC12V	



5.5W

6W

8W

10W

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED MR16	5.5W	310lm	6000K	Ø50xH49	인증제외 품목
	6W	380lm	2700K		
	8W	450lm	2700K/6500K		
	10W	510lm	2700K		

# JK LED PAR20/30/38

무수은, 저탄소 배출의 친환경 램프

- 인테리어용 LED 제품
- 깜박임이 없어 눈의 피로를 최소화



인증사항

모델명	전력(w)	입력(V)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK PAR20 7W	7W		610lm	2700K/6500K	Ø63xH95	
JK PAR20 8W	8W	DC220V	600lm	2700K	Ø62xH83	KS
JK PAR20 8W (디밍)	8W		550lm	2700K	Ø62xH83	
JK PAR30 15W(집중)	15W (백색) 15W (회색)	DC220V	1150lm	2700K/4000K/6500K 2700K	Ø60xH108	



인증사항

모델명	전력(w)	입력(V)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK PAR30 15W(확산 120도)	15W		1150lm	2700K/4000K/6500K	Ø60xH180	KS
JK LED PAR30 15W(40D)	15W	DC220V	1200lm	2700K/6500K	Ø96xH90	
JK LED PAR30 30W	30W		3300lm	3000K/4000K/6500K	Ø95xH120	
JK LED PAR38 20W	20W	DC220V	1800lm	2700K/6500K	Ø60xH180	

# JK LED 다운라이트

매입 형태로 가정집, 공공시설 등 설치시 최상의 색상 표현 가능

- 기존 SMPS 대체로 불량률 현저히 감소
- 고정 스프링을 이용하여 누구나 손쉬운 설치 가능

□ 화이트  
■ 크롬



2인치 가구매입 2W



3인치 줄매입 6W



5인치 12W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	타공(Ø)	인증
JK LED 2인치 가구매입등	3W(AC)	165lm	2700K/6500K	Ø70xH24	Ø55	
JK LED 3인치 줄매입	6W(AC)	450lm	2700K/4000K/6500K	Ø103xH45	Ø75	KS
JK LED 5인치 12W 줄매입	12W(AC)	900lm	3000K/4000K/5700K	Ø144xH43	Ø110	

**NEW**

JK 디머스위치



6인치 고효율



6인치 20W (고효율)  
6인치 20W (디밍)



8인치 40W (고효율)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	타공(Ø)	인증
JK LED 6인치 D/L	12W(DC)	920lm	5700K	Ø175xH61	Ø150	고효율
	15W(DC)	1350lm				
	20W(DC)	1580lm				
JK LED 8인치 D/L	40W(DC)	4009lm	5700K	Ø225xH95	Ø194	
JK LED 6인치 D/L(디밍)	20W(DC)	1600lm	3000K/4000K/6500K	Ø174xH63	Ø150	KS
	25W(DC)	2000lm	3000K/5700K	Ø175xH53	Ø153	



원형다운라이트



사각다운라이트

인증사항  


모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	타공(Ø)	인증
JK 원형 6인치 15W(국산)	15W(DC)	1200lm	3000K/4000K/5700K/6500K	Ø175xH65	Ø150	KS
JK 원형 6인치 15W	15W(AC)	1200lm	6500K	Ø175xH65	Ø150	KC
JK 사각 다운라이트	15W(DC)	1275lm	3000K/5700K	W170x170xH65	145x145	KS
	20W(DC)	1700lm		W200x200xH65	180x180	

## JK LED 엣지 계단 표시등

무타공 호환형의 혁신적인 면조명

· 비상용 랜선 및 사고시 비상등 기능



인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 엣지 계단표시등	40W	4000lm	6500K	W1280x180xH20	KS

# JK LED 직부등/센서등

기존 등기구와 차별화된 디자인

- 낮은 전력소모, 높은 광량
- 전통조명 대비 80~90% 에너지 세이브



JK 원형 직부,센서등 15W (투명)



JK 원형 직부,센서등 15W (불투명)

인증사항 KC KG

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 원형직부등(투명)	15W	1050lm	2700K/6500K	Ø237xH40	KC
JK LED 원형센서등(투명)				Ø237xH60	
JK LED 원형직부등(유백)	15W	1500lm	2700K/6500K	Ø237xH40	KS
JK LED 원형센서등(유백)				Ø237xH60	



JK 원형 직부,센서등 15W (투명)



JK LED 계단 비상 직부/센서등

인증사항 KC KG

모델명	전력(w)	타입	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 원형 비상등 (투명)	15W+5W	직부	1050lm	2700K/6500K	Ø237xH40	KC
	20W+5W				Ø237xH60	
JK LED 원형 비상등 (유백)	15W+5W	센서	1050lm	2700K/6500K	Ø237xH40	
	20W+5W				Ø237xH60	
JK LED 계단 비상등	15W+5W	직부	1050lm	6500K	Ø240xH50	KS
	20W+5W					



JK LED 계단 직부/센서등



JK LED 프리미엄 직부/센서등



JK LED 고효율 원형 센서등

인증사항  


모델명	전력(w)	타입	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 계단등	15W	직부 센서	1050lm	6500K	Ø240xH50	KC
JK LED 프리미엄등					Ø240xH45	
JK LED 고효율 원형 센서등	15W	센서	1605lm	5700K	Ø237xH40	고효율



JK 옛지 사각 직부등



JK 옛지 원형 직부/센서등

인증사항 

모델명	전력(w)	타입	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 옛지 원형	20W	직부	1260lm	3000K/6500K	Ø219xH18	KS
	20W	센서	1680lm			
JK LED 옛지 사각	20W	직부	1260lm	3000K/6500K	W219x219xH18	

# JK LED T5

다양한 컬러로 백화점, 공공시설의 인테리어 조명으로 사용

- 램프와 램프를 연결할 수 있는 손쉬운 시공
- 손쉬운 시공으로 직접 설치가 충분히 가능



인증사항  

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED T5	5W	344lm	3000K/4000K/6500K	L310x22.5xH35	KS
	10W	750lm		L585x22.5xH35	
	15W	1100lm		L880x22.5xH35	
	20W	1390lm		L1185x22.5xH35	
JK LED T5	5W	400lm		L310x22.5xH35	KS, 고효율
	10W	800lm		L585x22.5xH35	
	15W	1325lm		L880x22.5xH35	
	20W	1795lm		L1185x22.5xH35	

# JK LED 사각 T5

인테리어에 맞추어 다양하게, 밝기 조절까지 가능한 LED T5

- 손쉬운 시공과 다양한 컬러로 백화점, 공공시설의 인테리어 조명으로 사용 가능
- 디밍이 가능한 제품으로써 원하는 밝기로 조절이 가능



인증사항  

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 사각T5	5W	500lm	3000K/4000K/5700K	L300x22xH33	KC, 고효율
	10W	1000lm		L600x22xH33	
	15W	1500lm		L900x22xH33	
	20W	2000lm		L1200x22xH33	
JK LED 사각T5 (디밍)	5W	450lm		L300x22xH33	KC
	10W	900lm		L600x22xH33	
	15W	1350lm		L900x22xH33	
	20W	1800lm		L1200x22xH33	

## JK LED 직관

낮은 전력 소모, 높은 광량

- 고효율 획득
- 전통조명 제품의 완벽한 대체
- 전통조명 대비 80~90% 대비 에너지 세이브



인증사항



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK LED 직관	15W	2300lm	3000K/5700K	L1200	고효율
	19W				

## JK LED 트랙라인등

국내생산 레일용 LED 조명

- 제품간 발광면의 연속성이 우수
- 정품 삼성 LED칩 적용
- 간편한 설치 및 교체 가능



인증사항



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	하우징	인증
JK LED 트랙라인등	10W	600lm	3000K/4000K/6500K	L600x43xH50	화이트 / 블랙	KS
	15W	1050lm		L900x43xH50		
	20W	1400lm		L1200x43xH50		

## LINNO LED 에코빔

새로운 버전 eco BAEM

- IOT센서와 연동하여 별도 스위치 조작없이 제어가능
- 단색에서 단색 밝기조절 가능한 디밍제품
- 대규모 빌딩 무선 제어 시스템에 적용가능
- 3종류 사이즈 (W35xH60, W55xH70, W85xH85)

NEW

- 화이트
- 블랙



인증사항



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
LINNO LED 에코빔	10W	1000lm	3000K/4000K/5700K	L600	KC
	15W	1550lm		L900	
	20W	1875lm		L1200	

## JK LED 엣지평판

무타공 호환형의 혁신적인 제품

- 균제도가 우수하여 눈의 편안함을 제공
- 벌레, 분진 등의 이물질이 침투 할 수 없는 설계 구조
- 시공의 편리성을 확보하여 공사 및 보수가 용이
- 천정 가나구 타입 적용으로 설치 용이 (SMPS 탈, 부착형)



LED 엣지평판 1280X310

Size	W1280 x 310 x H22	
Lamp	40W	50W
CCT	4000K, 5700K	
인증	KS, 고효율	KS



LED 엣지평판 1280X180

Size	W1280 x 180 x H22	
Lamp	40W	
CCT	4000K, 5700K	
인증	KS, 고효율	



LED 엣지평판 620X620

Size	W620 x 620 x H22	
Lamp	40W	50W
CCT	4000K, 5700K	
인증	KS, 고효율	KS



LED 엣지평판 620X310

Size	W620 x 310 x H22	
Lamp	40W	
CCT	5700K	
인증	KS	



LED 엣지평판 620X180

Size	W620 x 180 x H22	
Lamp	25W	
CCT	5700K	
인증	KS	



LED 엣지평판 470X470

Size	W470 x 470 x H22	
Lamp	40W	
CCT	5700K	
인증	KS	



LED 엣지평판 310X310

Size	W310 x 310 x H22	
Lamp	40W	
CCT	5700K	
인증	KS	

## JK LED 면조명

무타공 호환형의 혁신적인 제품

- 균제도가 우수하여 눈의 편안함을 제공
- 시공의 편리성을 확보하여 공사 및 보수가 용이
- KS, 고효율, 친환경 인증



LED 면조명 1200X300 M바 (T바, 담파 가능)

Size	W1260 x D319 x H24	
Lamp	40W, 50W	
CCT	4000K, 5700K, 6500K	
타공	1200 x 275	



LED 면조명 600X600 M바 (T바, 담파 가능)

Size	W664 x D664 x H24	
Lamp	40W, 50W	
CCT	4000K, 5700K, 6500K	
타공	600 x 600	



LED 면조명 1260X315 M바

Size	W1260 x D315 x H45	
Lamp	40W, 50W (KS, 고효율) 80W (KS)	
CCT	5700K	
타공	1200 x 250	



LED 면조명 610X610 M바

Size	W613 x D613 x H21	
Lamp	30W, 40W, 50W, 70W	
CCT	5700K	
타공	560 x 560	

# JK LED 하이엘 홈조명

감성조명, LED 하이엘 홈조명

- 20,000 시간 사용 가능
- 인체무해한 고무 벨트
- 고무벨트 분리로 1개 조명으로 2개 효과 가능
- 형광물질, 수은 등을 유해한 소재를 사용하지 않은 친환경 광원
- 눈에 편한 맑고 밝은 색상 표현 가능



JK 하이엘 거실6등



JK 하이엘 거실4등/2등



JK 하이엘 방등



JK 하이엘 주방등



JK 하이엘 욕실등



JK 하이엘 직부등/센서등

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
JK 하이엘 거실6등	150W		W1145x705xH95		
JK 하이엘 거실4등	100W		W745x705xH95		
JK 하이엘 거실2등	50W		W705x350xH87		
JK 하이엘 방등	50W		W505x505xH95		
JK 하이엘 주방등	50W	6500K	W1190x160xH85	화이트/그레이	KC
JK 하이엘 욕실등	20W		W505x160xH85		
JK 하이엘 직부등	12W		W230x230xH60		
JK 하이엘 센서등			W230x230xH60		

# JK LED 팬던트 (E26)

## | 신사 1등 팬던트



신사 꼬깔 1등  
Ø105 x H385


신사 호박 1등  
Ø235 x H290

신사 비행선 1등  
Ø360 x H160

### || 추천램프



LED 불구  
8W/12W / 15W



LED 에디슨전구  
G95/G125 4W



LED ST64 4W

## | 하우스 1등 팬던트



C타입  
Ø190 x H330

B타입  
Ø250 x H260

A타입  
Ø280 x H280

### || 추천램프



LED 불구  
8W/12W / 15W



LED 에디슨전구  
G95/G125 4W



LED ST64 4W

## | 투톤 1등 팬던트



Ø400 x H210/화이트,블랙

### || 추천램프



LED 불구  
8W/12W / 15W

## | 레인보우 1등 팬던트



Ø240 x H175  
(백색, 흑색, 적색, 오렌지, 노랑, 녹색)

### || 추천램프



LED 불구  
8W/12W / 15W



LED 에디슨전구  
G95/G125 4W



LED ST64 4W



| 토닉 / 진 1등 팬던트



토닉 팬던트  
Ø250 x H180

진 팬던트  
Ø220 x H250



|| 추천램프



LED 볼구  
8W/12W / 15W



LED HUE 벌브  
RGB 10W

| 깃털 1등 팬던트 (대,소)



깃털 1등 P/D (대)  
Ø500 x H240

깃털 1등 P/D (소)  
Ø400 x H240



|| 추천램프



LED 볼구  
8W/12W / 15W



LED HUE 벌브  
RGB 10W

# JK LED 스탠드 (E26)



**깃털 장스탠드**  
 사이즈 Ø450 x 460 x H1650  
 램프 E26



**깃털 단스탠드**  
 사이즈 Ø360 x H1650  
 램프 E26



깃털 장스탠드

깃털 단스탠드




**마카롱 장스탠드**  
 사이즈 Ø450 x 460 x H1650  
 램프 E26




**롱아일랜드 장스탠드**  
 사이즈 Ø360 x H1650  
 램프 E26



마카롱 스탠드

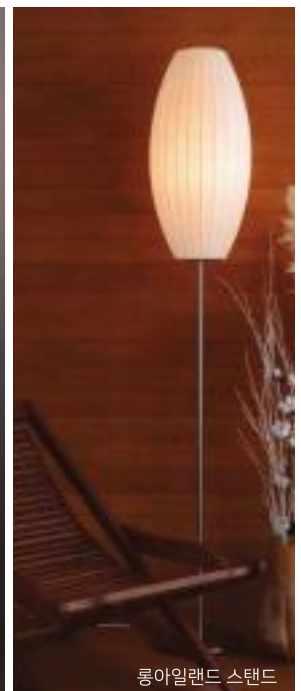

롱아일랜드 스탠드

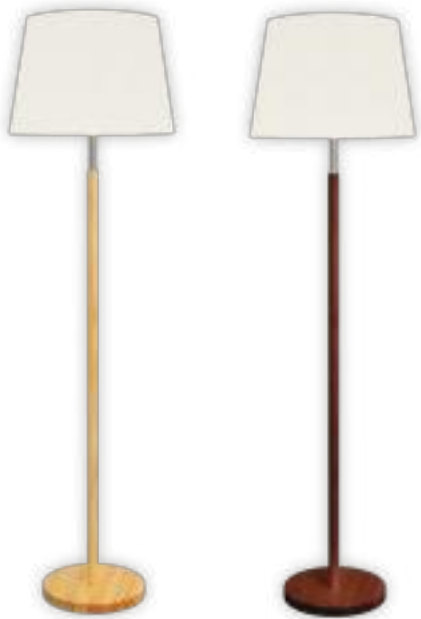

모던 장스탠드 (네추럴)  
 사이즈 Ø300xH1650  
 램프 E26

모던 장스탠드 (브라운)  
 사이즈 Ø300xH1650  
 램프 E26



모던 단스탠드 원형 (브라운/네추럴)  
 사이즈 Ø130xH400  
 램프 E26



모던 단스탠드 사각 (브라운/네추럴)  
 사이즈 Ø130xH400  
 램프 E26



깃털 단스탠드



깃털 장스탠드



- 화이트
- 다크그레이

66018 테이블스탠드  
 사이즈 W557 x H365  
 램프 LED 4.8W



- 화이트
- 다크그레이



체리      레몬      올리브

머쉬룸 테이블스탠드  
 사이즈 W300 x H340  
 램프 E26



## JK LED 주차장등

고효율 에너지 비용 절감 효과 탁월

- 장수명 제품 낮은 유지 보수 비용
- 친환경 제품 이산화탄소 배출량 감소

□ 화이트  
■ 블랙



40W,60W  
(KS)



18W,40W  
(KS,고효율)

인증사항  

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	하우징	인증
JK 주차장등(KS)	40W	3600lm	6500K	L1200x56xH55	블랙,화이트	KS
	60W	5400lm				
JK 주차장등(KS,고효율)	18W	1853lm	5700K	L1180x56xH48	화이트	KS,고효율
	40W	4160lm				

## JK LED 방습등

습기가 있고, 먼지가 많은 환경에 적합한 견고한 조명기구

- 전통적인 형광등에 비해 우수한 에너지 절감 효과
- 연결부위를 밀실하게 접합 처리가 되어있으며, 손쉽게 직접 설치가 가능




인증사항  

모델명	전력(w)	사이즈(mm)	하우징	인증
방습등	FL18W*1	L1275 x W84 X H98.5	화이트	KC, KS
	FL32W*1			
	T5/T8 18W			
	T5/T8 32W			
	FL18W*2	L1275 x W134 X H98.5		
	FL32*2			
T5/T8 18W*2				
T5/T8 32W*2				

# JK LED 플렉시블

공간에 맞춰 사용가능한 신개념 플렉시블

- 전구색부터 주광색, RGB 색상으로 디밍가능
- IP68 램프로 방수가능



- 3면에서 빛이 나오는 타입
- M단위로 원하는 길이 사용가능 (절단선 간격 50cm)

TOP VIEW



SIDE VIEW



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	IP	CUT
JK LED 트리플뷰	10W/m	680lm	2700K	L5000xW10xH10	IP68	50cm
		690lm	3000K			
		700lm	4000K			
		720lm	6000K			
		300lm	RGB			



- 윗면에서 빛이 나오는 타입
- M단위로 원하는 길이 사용가능 (절단선 간격 50cm)

TOP VIEW



SIDE VIEW



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	IP	CUT
JK LED 탑뷰	10W/m	810lm	2700K	L5000xW16xH15	IP68	50cm
		820lm	3000K			
		850lm	4000K			
		880lm	6000K			
		368lm	RGB			



- 옆면에서 빛이 나오는 타입
- M단위로 원하는 길이 사용가능 (절단선 간격 50cm)

TOP VIEW



SIDE VIEW



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	IP	CUT
JK LED 사이드뷰	10W/m	510lm	2700K	L5000xW11xH20	IP68	50cm
		520lm	3000K			
		530lm	4000K			
		540lm	6000K			
		280lm	RGB			

# JK LED 사각투광등

간판, 정원등에 투광가능한 노출, 매입투광등

- LED를 사용한 일반 조명으로 장시간 신뢰성 보장
- 높은 고효율 제품으로 에너지 절감 효과 극대화



JK 노출/매입투광기  
20W

JK 노출투광기  
30W,50W,80W

JK 매입투광기  
30W,50W,80W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	사이즈(mm)	색온도(K)	하우징	인증
JK LED 노출투광기	20W	1400lm	W190xH95	2700K/6500K	흑색	KS
	30W	3000lm	W180xH141	2700K/6500K	흑색/백색	
	50W	5000lm	W210xH141			
	80W	6400lm	W297xH190			
JK LED 매입투광기	20W	1400lm	W232xH75	2700K/6500K	백색	KS
				6500K	흑색	
	30W	2500lm	W240xH175	2700K/6500K	흑색/백색	
50W	4500lm	(타공: W213xH145)				



50W(SMD타입)

30W,40W,50W,60W,80W

100W

120W,150W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	사이즈(mm)	색온도(K)	하우징	인증
JK LED 노출투광등 (SMD 타입)	50W	40000lm	W285x135	6500K	회색	KS
JK LED 노출투광등	30W	2850lm	W160x110	6500K	흑색/백색	
	40W	3800lm	W182x127	3000K/6500K		
	50W	4750lm	W182x127			
	60W	5700lm	W206x136			
	80W	7600lm	W206x136			
	100W	9500lm	W238x166			
	120W	11,400lm	W272x190	6500K	백색	
	150W	14,250lm				
	40W	2800lm	W182x127	RGB		
	60W	3750lm				

# JK LED 공장등

저소비전력, 친환경, 고효율 조명 제품

- LED를 사용한 일반 조명으로 장시간 신뢰성 보장
- 높은 고효율 제품으로 에너지 절감 효과 극대화
- **PHILIPS** 필립스 드라이버 사용

\* 갓 별도 / 브라켓타입 주문가능



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증	드라이버
JK LED 공장등	80W	7600lm	3000K/6500K	Ø284xH140 Ø365xH232 (갓포함)	KS, 고효율	PHILIPS
	100W	9500lm				
	120W	11400lm				
	150W	14250lm				
	180W	17100lm	3000K/6500K	Ø330xH158 Ø370xH248 (갓포함)	KS	
	200W	19000lm				

\* 브라켓타입 가능



다이아몬드갓 타입

백색갓 타입

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증서	드라이버
JK LED 원형투광등	60W	5700lm	3000K/5700K	Ø356xH320	KS, 고효율	PHILIPS
	80W	9200lm	3000K/6500K			
	100W	11500lm				
	120W	11380lm				
	150W	17250lm				
	180W	20700lm				
	200W	23000lm				

## JK LED 벽등/문주등

건물입구, 현관입구, 조형물, 옥외전시물, 공원, 상업용 건물등 기타 다목적으로 사용



문주등(大)  
W104 x 104 x H224.5



문주등(小)  
W82 x 82 x H173.5



테라스 벽등  
W100 x D145 x H220



테라스 벽등(프레임)  
W100 x D145 x H250

모델명	사이즈(mm)	사용램프(W)	하우징	베이스(E)
JK LED 문주등(大)	Ø140*H800	LED bulb 8w,10w,15w	블랙	E26
JK LED 문주등(小)	Ø160*H800			
JK LED 테라스 벽등	Ø210*H1000			
JK LED 테라스 벽등(프레임)	Ø180*H800			

## JK LED 볼라드(소)

정원주택, 공원, 전원카페, 아파트경관조명, 펜션단지, 호텔정원등에 적용 가능



0051 (小)  
Ø105 x H550



0052 (小)  
W100 x 100 x H535



0053 (小)  
W100 x 100 x H530

모델명	사이즈(mm)	사용램프(W)	하우징	베이스(E)
JK 볼라드 0051	Ø105*H550	LED bulb 10w,15w,20w	블랙/화이트	E26
JK 볼라드 0052	W100*100*H535			
JK 볼라드 0053	W100*100*H530			

# JK LED 볼라드(대)

· 정원주택, 공원, 전원카페, 아파트경관조명, 펜션단지, 호텔정원등에 적용 가능



**0061 (大)**  
Housing AL, Die casting  
Size W140 x D140 x H800  
Lamp E26



**0062 (大)**  
Housing AL, Die casting  
Size W160 x D160 x H800  
Lamp E26



**0041 (大)**  
Housing AL, Die casting  
Size W210 x D210 x H1000  
Lamp E26



**0050 (大)**  
Housing AL, Die casting  
Size W180 x D180 x H800  
Lamp E26



**0051 (大)**  
Housing Aluminum, PC  
Size W105 x D105 x H970  
Lamp E26  
Type 투명, 불투명



**0052 (大)**  
Housing Aluminum, PC  
Size W100 x D100 x H970  
Lamp E26  
Color 블랙, 화이트




**0053 (大)**  
Housing Aluminum, PC  
Size W100 x D100 x H970  
Lamp E26  
Color 블랙, 화이트  
Type 투명, 불투명

# JK LED 멀티매입등 및 트랙등

- 상업공간, 주택 등 사용가능한 멀티 등기구
- 1구매입에서 3구매입까지 공간에 맞게 사용

## | PAR30 타입





### JK PAR30 1구 매입

Size W185 x D185 x H120  
Hole 160 x 160  
Housing 화이트, 블랙

### JK PAR30 2구 매입

Size W345 x D185 x H120  
Hole 320 x 160  
Housing 화이트, 블랙

## | COB 타입





### JK COB 1구 매입

Size W158 x D158 x H150  
Hole 135 x 135  
Housing 화이트, 블랙

### JK COB 2구 매입

Size W286 x D158 x H150  
Hole 260 x 135  
Housing 화이트, 블랙

## | MR 타입




### JK MR 1구 매입

Size W112 x D112 x H80  
Hole 95 x 95  
Housing 화이트, 블랙

### JK MR 2구 매입

Size W204 x D112 x H80  
Hole 195 x 95  
Housing 화이트, 블랙

| COB원형매입



**JK COB 원형 매입**  
 Size Ø233 x H230  
 Hole Ø200  
 Housing 화이트, 블랙

| 원통직부 (팬던트 가능)



**JK 원통직부 PAR30**  
 Size Ø165 x H170  
 Lamp PAR30

**JK 원통직부 COB**  
 Size Ø165 x H200  
 Lamp COB 40W  
 Size Ø135 x H160  
 Lamp COB 30W  
 Size Ø110 x H140  
 Lamp COB 20W

| COB 트랙등



**JK COB 트랙등**  
 Size Ø80 x H232  
 Lamp COB 10W,20W,30W  
 Housing 화이트, 블랙

**JK COB 트랙등 (좁, 디밍용)**  
 Size Ø72 x H145  
 Lamp COB 21W  
 Housing 화이트, 블랙

| PAR30 트랙등 (레일/직부타입)



**JK PAR30 트랙등 (나팔형)**  
 Size Ø108 x H118 (head)  
 Lamp PAR30  
 Housing 화이트, 블랙

**JK PAR30 트랙등 (원통형)**  
 Size Ø105 x H145 (head)  
 Lamp PAR30  
 Housing 화이트, 블랙


| 레일 및 레일부속



**레일**  
 Size 1M, 2M, 3M (W32 x H18)  
 Housing 화이트, 블랙



**레일부속**  
 Type T자, T자, T자, T자, 전원, 마감  
 Housing 화이트, 블랙

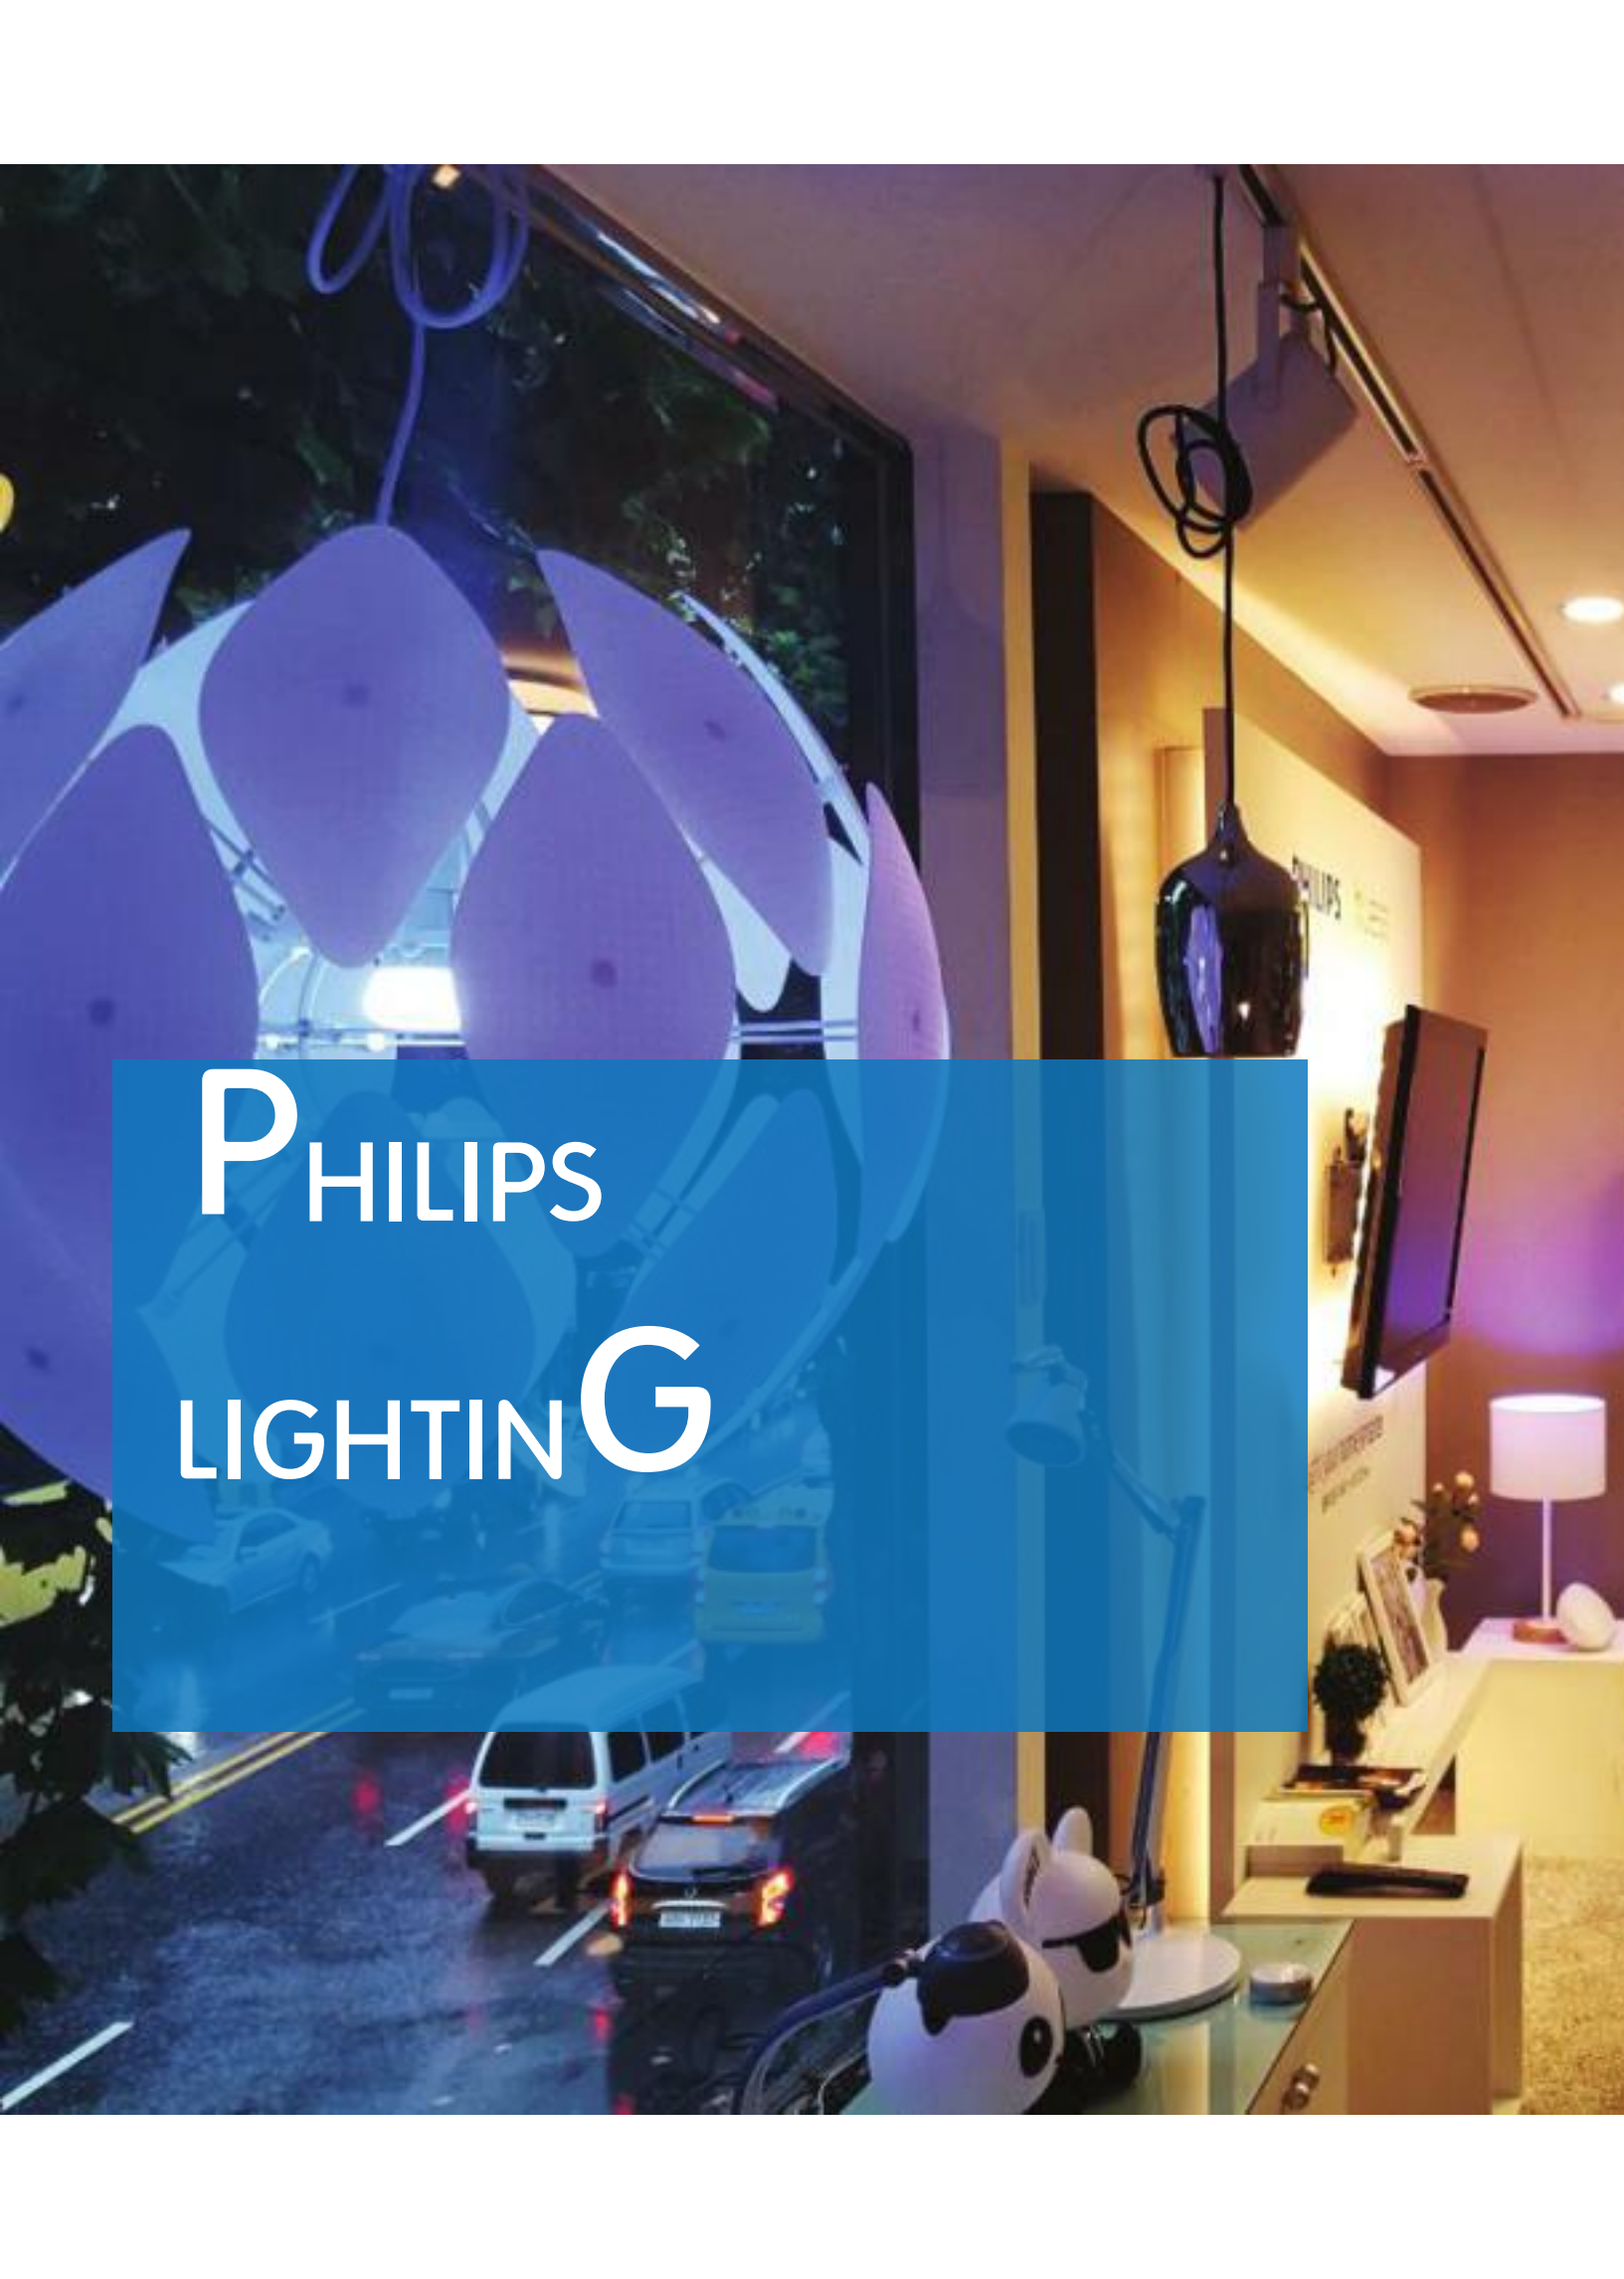

PHILIPS  
LIGHTING



# PHILIPS LED 벌브

## Comfortable Brightness의 일반형 LED 조명

- 기존 E26 베이스의 등기구에 사용 가능
- 백열램프 대비 최대 89% 에너지 절감 효과
- 주택, 상점, 고급 음식점, 고급 호텔 등에 적용 가능



미니벌브  
3W, 4W

8W, 10W

해바라기 패턴벌브  
8W, 10W, 12W



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	전압(V)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 미니 벌브	3W	250lm	3000K/6500K	220-240	Ø43xH85	KC, 2등급
	4W	350lm				
PHILIPS LED 벌브	8W	750lm	3000K/6500K	110-220	Ø60xH108	KC, 2등급
	10W	1055lm				
PHILIPS LED 해바라기 패턴 벌브	8W	750lm	4000K	110-220	Ø60xH108	KC, 2등급
	10W	1055lm	4000K			
	12W	1300lm	3000K/4000K/6500K			

# PHILIPS LED 에센셜 벌브

## 합리적인 가격의 전문가용 LED 벌브

- 15,000시간의 긴 수명(낮은 유지 보수 비용)
- 기존 백열램프 대비 85% 이상 에너지 절약



디밍벌브 8.5W

7W

5.5W/7.5W/11.5W  
(오프라인 전용)



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	전압(V)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 벌브(디밍용)	8.5W	806lm	2700K	220-240	Ø60xH110	KC
	7W	540lm	3000K			
PHILIPS LED 에센셜 벌브	5.5W	540lm	6500K	220-240	Ø60xH95	KC
	7.5W	680lm	3000K			
	11.5W	1150lm	3000K			

# PHILIPS LED 메가브라이트 벌브

높은 공간에도 사용 가능한 고출력 LED 벌브

- 15,000시간의 긴 수명(낮은 유지 보수 비용)
- 재래시장, 저천장 공장, 주유소, 대형 매장 등의 공간에 사용 가능



14W/18.5W

16W/19W/23W

36W/45W

인증사항  

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	사이즈(mm)	인증	
PHILIPS LED 메가브라이트 벌브	19W	2300lm	6500K	E26	Ø95xH180	KC	
	23W	3000lm			Ø110xH200		
	36W	4000lm	6500K	E26 E26/E39	Ø125xH230		
	45W	5000lm			Ø125xH265		
	14W	1600lm	3000K/6500K 6500K	E26	Ø80xH160		효율1등급
	18.5W	2100lm					

# PHILIPS LED 스틱벌브

호텔, 시장, 매장 등의 상공공간과 가정내의 거실, 주방 등에 적합

- 다양한 등기구에 사용 가능한 슬림한 디자인
- 15,000시간의 긴 수명(낮은 유지 보수 비용)



7.5W

11W

9W, 11W

인증사항  

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증	
PHILIPS LED 스틱램프	7.5W	806lm	3000K/6500K	Ø38xH117	KC	
	11W	1150lm		Ø45xH137		
	9W	1100lm	4000K/6500K	Ø45xH145		효율1등급
	11W	1400lm				

## PHILIPS LED 촛대구

고급 상점, 호텔, 식당에 적용 가능

- Comfortsparkling 옵틱 디자인으로 상층리에의 화려한 느낌을 더함
- 전통조명 대비 80~90% 에너지 세이브



인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 촛대구	4W	250lm	2700K	E14	Ø60xH108	KC
	5.5W	250lm	2700K	E14	Ø45xH60	
	6W(디밍용)	470lm	2000K~2700K	E14	Ø45xH60	

## PHILIPS LED 볼구

홈, 카페, 레스토랑의 분위기를 더 고급스럽게 만드는 장식용 Ball 램프

- 백열램프 대비 최대 87% 에너지 절감 효과
- 최대 15년의 긴 수명으로 15,000시간 지속



인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 볼구	9W	806lm	6500K	Ø95xH125	KC
	9.5W	806lm	2700K		

## PHILIPS LED 캡슐 G4

소형사이즈로 작은 등기구에 사용 가능

- 기존 할로겐 램프 대체용
- 발열량이 적어 전기세 절감에 탁월함



인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 캡슐 G4	2W	200lm	2700K	Ø17xH48	KCC

# PHILIPS LED MR16

주택, 음식점, 호텔, 상점, 전시장 등 적용

- 고품질 조명, 연색성 80/90
- 필립스 ET-S15 Transformer와 함께 사용
- 메탈램프까지 교체 가능
- 15,000시간의 긴 수명



MR11 3.5W

MR16 3W

MR16 5W

MR16 6.5W

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	디밍여부
PHILIPS LED MR11	3.5W	210lm	2700K	Ø34.5xH39	
PHILIPS LED Essential MR16	3W	260lm	2700K/6500K	Ø50xH46	NO
	5W	400lm	2700K/6500K		
	6.5W	500lm	2700K/4000K		



7W  
(구 모델)

MR16 6.5W, 7W, 8W  
(신 모델)

HLS 9W

안정기(ET-S15)

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	연색성(CRI)	사이즈(mm)	디밍여부
PHILIPS LED MR16 (일반)	6.5W	450lm	2700K/4000K	>80	Ø50xH50	NO
PHILIPS LED MR16	7W	430lm	2700K/4000K	>90	Ø50xH50	YES
	8W	450lm	2700K	>80		
	8W (Expertcolor)	621lm	2700K/3000K/4000K	>90		
PHILIPS LED HLS COB 9W (디밍)	9W	1000lm	2700K/3000K/4000K	>80	Ø45.4xH50	
	9W	950lm	3000K	>90		
안정기(ET-S15)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· MR16, G4 Pin, AR111 등 Low voltage 제품과 함께 사용</li> <li>· 40,000시간의 긴 수명(낮은 유지보수 비용)</li> <li>· EMC를 포함한 관련 국제 규격 만족</li> </ul>					

# PHILIPS LED PAR30/PAR38 디밍용

합리적인 가격과 높은 효율의 LED PAR30

- 높은 효율의 전문가용 LED램프
- 상업공간, 가정, 호텔 등 다양한 공간적용



PAR30  
12W(디밍용)



PAR38  
13W(디밍용)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED PAR30(디밍용)	12W	1000lm	2700K	25D	Ø92xH87	KC
PHILIPS LED PAR38(디밍용)	13W	1000lm	2700K	25D	Ø122xH134	

# PHILIPS LED PAR30S

합리적인 가격과 높은 효율의 LED PAR30

- 에너지 소비효율등급 1등급
- 카페, 매장, 호텔 등의 다양한 공간에 적합



PAR30S  
12W



PAR30S  
12W(1등급)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)	하우징	인증
PHILIPS LED PAR30S	12W	1300lm	2700K/4000K/6500K	25D	Ø84xH92	백색	KC
	12W	1500lm	2700K/4000K/6500K	25D	Ø84xH92	회색	KC, 1등급

# PHILIPS LED PAR30L

안정기 없이 CDM-R 대체 가능한 LED PAR30L

- 고급 음식점, 호텔, 카페, 복도, 계단, 리셉션 장소의 일반조명 및 액센트 조명으로 적합



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED PAR30L	20W	1850lm	3000K/4000K	15D,30D	Ø95xH127	KC
	32W	3000lm	3000K/4000K/5700K			
	40W	4000lm	3000K/4000K	15D		
	40W	4000lm	3000K/4000K/5700K	30D		

# PHILIPS LED 식물램프


## IP67의 실내외 겸용 LED PAR30

- 각기 다른 작물을 위한 최적화된 빛의 구성,  
장일 식물의 광주기 조명에 적합(식물램프만 적용)



DR/W/FRE타입/하얀빛  
11W

DR/W타입/분홍빛  
13W

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 식물램프	11W	1000lm	2700K(하얀빛)	25D	Ø125xH175	KC
	13W	1000lm	2700K(분홍빛)	25D	Ø125xH160	

# PHILIPS LED AR111 디밍용

## 기존의 백열등 대비 80% 에너지 절감 효과

- 40,000시간의 긴 수명(낮은 유지 보수 비용)
- 고급 상점, 식당, 호텔 등에 적용 가능



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)
PHILIPS LED AR111(디밍용)	15W	760lm	2700K	24D	Ø111x H62
	20W	1000lm	3000K	12D	

# PHILIPS LED GU10

## 최대 85% 에너지 절약 가능

- 기존 할로겐 램프 등기구에 사용가능
- 15,000시간의 긴 수명



인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED GU10	4.5W	420lm	2700K/4000K/6500K	Ø50xH55	KC
PHILIPS LED GU10 Kit (일체형)	4.7W	380lm	2700K/4000K/6500K	Ø90xH62	
GU10 5.5W(디밍용)	5.5W	385lm	2700K	Ø50xH57	

## PHILIPS LED 각도조절 매입등 (3인치/4인치)

작은사이즈의 각도조절 다운라이트

- 등기구 각도 조절 가능
- 기존 등기구 제품을 대체 가능한 SPOT 신제품



백색



은색

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	각도(D)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 47041	5W	500lm	4000K	24D	Ø84xH43(타공75~80)	KC



RS022B 6W/10W



RS100 6W/9W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED RS022B	6W 10W	480lm 780lm	3000K/4000K	Ø79xH43 (타공68) Ø89xH49 (타공78)	KC
PHILIPS LED RS100B	6W 9W	500lm 800lm	3000K/4000K/5000K	Ø85xH42 (타공75) Ø105xH48 (타공90)	

## PHILIPS LED 77110/59200 (3인치)

모듈과 드라이버 일체의 컴팩트한 디자인

- 최대 15,000시간의 장수명
- 전기요금 절감 및 에너지 절약



LED 77110



LED 59200

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 77110	3.5W	200lm	2700K	Ø100xH100 (타공 85)	KC
PHILIPS LED 59200	3.5W	320lm	6500K	Ø95xH46 (타공80)	

## PHILIPS LED Doline (3인치/5인치)

호텔, 시장, 매장 등의 상공간과 가정내의 거실, 주방 등에 적합

- 합리적인 가격의 전문가용 LED 램프
- 더욱 밝아진 성능 / 상업공간, 가정, 호텔 등 다양한 공간 적용



Doline 3.5W  
(3인치)

Doline 7W  
(5인치)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED Doline	3.5W (3인치)	366lm	4000K	Ø80xH46 (타공80)	KC
	7W (5인치)	600lm	3000K/4000K/6500K	Ø140xH46 (타공125)	

## PHILIPS LED Fortimo Disk Gen4

수명개선 및 내장 옵틱을 통한 빔각도 구현(85°)

- 탁월한 색감과 성능을 자랑하는 경제적인 LED 모듈
- 드라이버 일체형 소형 LED 모듈- 쉽게 설치하고 자유롭게 설계가 가능



디스크모듈 + 히트싱크 장착 (매입)

디스크모듈 (직부)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED Fortimo Disk Gen4	10.5W	850lm	4000K	Ø70xH25.9 (타공44)	KC
	10.9W	900lm	5000K		

## PHILIPS LED DLM-FS (4인치~8인치)

경제적인 LED 다운라이트 모듈

- 간단한 등기구 개발에 용이, 최소 투자비용으로 빠른 투자비용 회수 가능
- 설치 장소나 목적에 맞게 자유로운 디자인 변경가능



DLM-FS 27W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED DLM-FS (4인치)	10W	600lm	3000K	Ø125xH71(타공100)	KC
PHILIPS LED DLM-FS (6인치) *7인치, 8인치 링테가능	27W	2000lm	5000K	Ø185xH71(타공150)	

# PHILIPS LED DLS-020B 고효율 (6인치)

국내 설치 환경에 맞춘 고효율 다운라이트

- 더 넓어진 제품 사이즈 (185mm 지름)
- 이지 커넥터 부착으로 간편 설치



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED DLS 020B 고효율 (6인치)	15W 20W	1680lm 2100lm	3000K/4000K/6500K	Ø185xH45 (타공150)	KC, 고효율

# PHILIPS LED DL-S 고효율 (6인치,7인치,8인치)

LED 다운라이트 모듈형 등기구

- 방열판 및 반사판 내장
- 트림을 변경하거나 각각의 설치환경에 맞는 디자인으로 차별화가 가능



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED DL-S 고효율 (6인치) * 7인치, 8인치 링테가능	10W 20W	900lm 2000lm	3000K/4000K/5000K/6500K	Ø185xH86 (타공150)	KC, 고효율

# PHILIPS LED 슬림다운라이트 (4인치,6인치,8인치)

합리적인 가격의 전문가용 LED 다운라이트

- 슬림형으로 모듈과 드라이버 일체형의 디자인
- 기구 높이가 낮아 좁은 천정공간에도 적용 가능



DN027B  
(원형)



DN027B  
(사각)



DN020B  
(원형)

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED DN027B (원형)	7W (4인치)	600lm	3000K/4000K/6500K	Ø125xH33 (타공100)	KC
	11W (6인치)	900lm		Ø175xH33 (타공150)	
	23W (8인치)	2000lm		Ø225xH33 (타공200)	
PHILIPS LED DN027B (사각)	7W (4인치)	600lm	3000K/4000K/6500K	L125X125XH33 (타공100)	
	15W (6인치)	1200lm		L175X175XH33 (타공150)	
PHILIPS LED DN020B (원형)	15W (6인치)	1200lm	3000K/4000K/6500K	Ø185xH45 (타공150)	
	20W (6인치)	1500lm		Ø185xH45 (타공150)	

## PHILIPS LED 슬림 일자등/십자등

호텔, 시장, 매장 등의 상공간과 가정내의 거실, 주방 등에 적합

- 합리적인 가격의 전문가용 LED 램프
- 더욱 밝아진 성능 / 상업공간, 가정, 호텔 등 다양한 공간 적용



일자등

십자등

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 슬림 일자등	30W	2400lm	4000K/5700K	W600xH43	KC
PHILIPS LED 슬림 십자등	50W	4100lm	4000K/5700K	W600x600xH43	

## PHILIPS LED FPL

기존 삼파장 형광 램프 대체 가능

- 높은 주파수, 작은 사이즈, SELV 규격
- 장식용, 공간 디자인 및 조명을 이용한 조형물 설계에 적합



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED FPL	17W (PLL 36W 대체)	2400lm	4000K/6500K	L417x44xH24	KC
	25W (PLL 55W 대체)	3400lm	4000K/6500K	L535x44xH24	

## PHILIPS LED 직부/센서등

가정 실내 조명으로 적합, 깔끔한 인테리어 적용 가능

- 부드러운 표현 마감으로 먼지나 이물질이 쉽게 닦아낼 수 있음
- 빛이 고르게 퍼지면서 나오기 때문에 빛이 골고루 전달됨



센서등 12W

직부등 12W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 직부등	12W	800lm	2700K/4000K/6500K	ø250X250XH70	KC
PHILIPS LED 센서등	12W	800lm	2700K/4000K/6500K	ø254X254XH70	

# PHILIPS LED T5 배튼

눈이 편안한 조명 Trunkable Lina LED

- 최대 12개까지 연결하여 사용 가능
- 여러 악세서리를 사용하여 직접 간접 조명 구현 가능



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED T5 배튼	4W	250lm	3000K/4000K/6500K	L287x22xH36	KC
	7W	500lm		L548x22xH36	
	9W	750lm		L870x22xH36	
	13W	1000lm		L1170x22xH36	
PHILIPS LED T5 배튼 연결선	제품간 유연한 연결을 위한 커넥터 (약30cm)				별도구매
PHILIPS LED T5 배튼 전원코드	전원 연결을 위한 연결 와이어 (약10cm)				

# PHILIPS LED 렉스라인 배튼

고효율 LED로 눈부심이 없는 주차장 조명기구

- 주택, 사무실, 상가 및 조명을 장시간 사용가능
- 친환경 제품 이산화탄소 배출량 감소



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 렉스라인 배튼	17W	1600lm	6500K	L600/L1200xH36	KC
	32W	3200lm			

# PHILIPS MASTER T-LED

기존 32W 형광램프 대비 최대 43% 에너지 절감 효과

- 지하주차장, 사무실, 공공장소, 학교, 산업현장 등 다양한 공간에 설치 가능
- 50,000시간의 긴 수명 (낮은 유지 보수 비용)



인증사항


모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS MASTER T-LED	18W	2300lm	4000K/5700K/6500K	L600/L1200xH36	KC, 고효율
외장 Driver	Titanium 22W 0.57A 38V 220V				KC

# PHILIPS LED Flex

## 실내외에서 사용 가능한 IP68 LED FLEX


BGC 301

- 전문 광학 디자인으로 더 나은 시각 효과를 얻을 수 있음
- 다양한 사양 루멘 출력, 새로운 RGB 버전

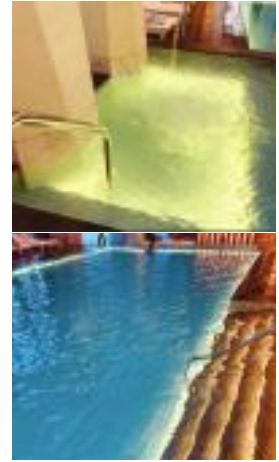

BGC301


인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED UNILinear Flex (BGC 301 도트타입)	14.1W/m	1200lm	4000K/5000K	IP68	L5000xW12xH5	KS
	15.7W/m	1100lm	3000K			
	 RGB	1100lm	3000K			

## 실내외에서 사용 가능한 IP68 LED FLEX

BGC 401

- 부드러운 곡선 연출(연결용 리드케이블 50cm)
- 30,000 시간의 긴 수명으로 교체비 및 유지 관리비 절약

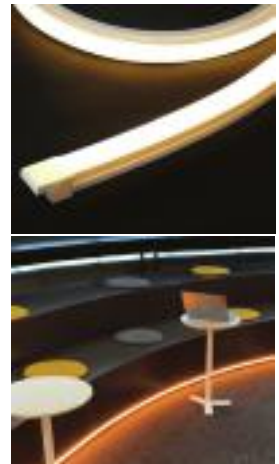

BGC401

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED Neon Flex (BGC 401 실리콘타입)	10W/m	400lm	2700K/3000K	IP66	L5000xW12xH6	KS
	10W/m	650lm	2700K/3000K		L5000xW15xH15	
	14W/m	1150lm	2700K/3000K/4000K		L5000xW10xH10	

# PHILIPS LED Transformer

## Flex 전용 드라이버

- 높은 주파수, 작은 사이즈, SELV 규격
- 장식용, 공간 디자인 및 조명을 이용한 조형물 설계에 적합



Economic LED Transformer



LED Transformer 24V IP67

모델명	전력(w)	출력전류(A)	전압(V)	사이즈(mm)
Economic LED Transformer 60W 24V DC	60W	0.75~2.5A	22.8~25.2V	W211xD40xH32
Economic LED Transformer 120W 24V DC	120W	1.5~5A		W280xD40xH34
Economic LED Transformer 180W 24V DC	180W	2~7.5A		W300xD50xH35
LED Transformer 24V IP67 150	35-150W	6.25A	220~240V	W250xD68xH45
LED Transformer 24V IP67 300	35-150W	12.5A		W259xD94xH49

# PHILIPS LED HUE 스마트 조명 4.0

조명의 밝기와 색상을 컨트롤 할 수 있는 신개념 LED 스마트 조명

- 전용 애플리케이션을 통하여 조명의 다양한 밝기와 색상을 제어함으로써 풍성한 빛을 경험하기에 장점



인증사항


모델명	전력(W)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED HUE 벌브	LED 9W	270~800lm	2200K~6500K/RGB 디밍	W62 *H110	KC
PHILIPS LED HUE 다운라이트	LED 10W (5인치)	600lm	2200K~6500K 디밍	W136 *H53 (타공125)	
PHILIPS LED HUE 스트립 플러스	베이스 / LED 25W	600~1600lm	2200K~6500K/RGB 디밍	L2000 *D3 *H10	
PHILIPS LED HUE 스트립 익스텐션	연장선 / LED 12W	600~1600lm	2200K~6500K/RGB 디밍	L1000 *D3 *H10	




모델명	연동 가능 여부	사이즈(mm)	특징
PHILIPS HUE 브릿지	hue 사용시 필수	W88 * H26	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 집 안팎에서 자유로운 on/off 가능한 장치</li> <li>· 전구 최대 50개까지 설치</li> </ul>
PHILIPS HUE 디머스위치	1개당 조명10개까지 연동	W87 *D140 *H78	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 간편한 밝기조절</li> <li>· 원하는 장소에 부착</li> <li>· 4가지 조명효과 버튼</li> <li>· 브릿지의 15~30m내 가능</li> </ul>
PHILIPS HUE 탭스위치	1개당 조명25개까지 연동	W75*H24	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4가지 조명효과 버튼</li> <li>· 원하는 장소에 부착</li> <li>· 배터리 없이 자동충전</li> <li>· 브릿지의 15~30m내 가능</li> </ul>
PHILIPS HUE 모션센서	제품&브릿지에서12m이내 15개까지 연동가능	W55 * D29 * H55	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자석활용한 벽부착</li> <li>· 원하는 위치에 놓고사용</li> </ul>



모델명	전력(w)	색온도(K)	사이즈(mm)	특징
PHILIPS LED HUE 무스카리 팬던트 45038 (원형)	LED 45W	2700K~6500K(디밍)	Ø535xH1500	 + hue 디머스위치 (제품구성에 포함)
PHILIPS LED HUE 무스카리 직부등 45037 (원형)	LED 45W	2700K~6500K(디밍)	Ø535xH109	
PHILIPS LED HUE 위드인 직부등 45056 (사각)	LED 55W	2700K~6500K(디밍)	W415x415xH80	약세서리 별도 구매
PHILIPS LED HUE 위드인 장스탠드 45059 (사각)	LED 40W	2700K~6500K(디밍)	L1360xW250x250	
PHILIPS LED HUE 위드인 단스탠드 45058 (사각)	LED 18W	2700K~6500K(디밍)	L353xW380x175	

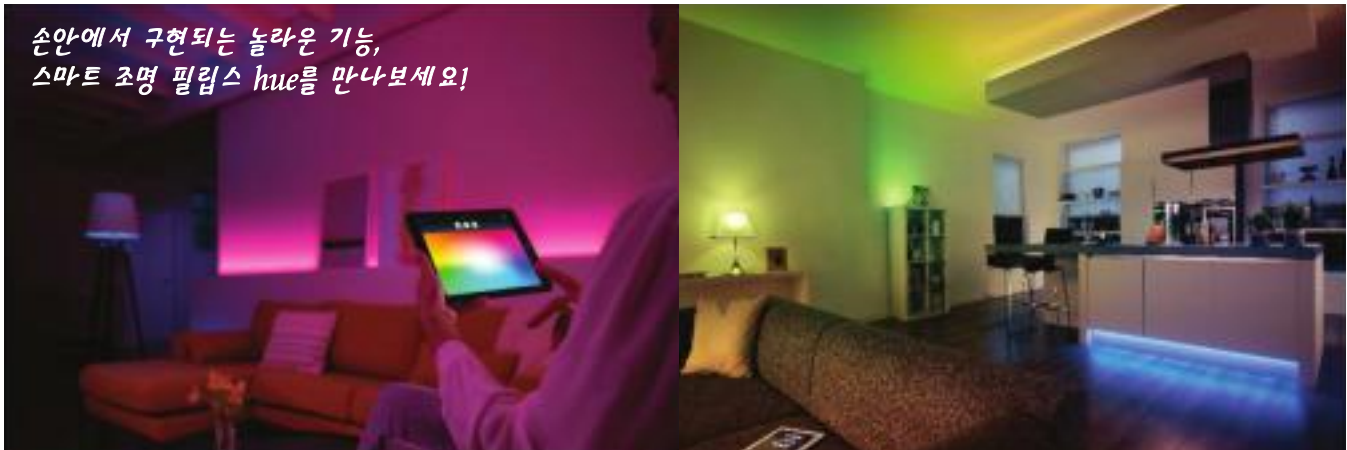

### HUE 설치 및 사용법

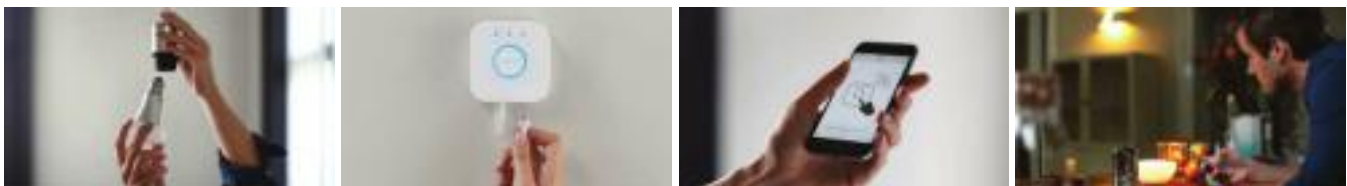

- 필립스 hue 스타터 키트를 준비합니다.
- E26 전구베이스의 등기구에 필립스 hue 램프를 끼워줍니다.
- 조명의 전원을 켜면 처음에는 전구색으로 켜집니다.

- 브릿지를 콘센트에 연결합니다. (연결이 되면 전원이 켜집니다.)
- 필립스 hue 스타터 키트에 들어있는 인터넷 연결선 (LAN선)을 무선공유기 (Wi-Fi라우터)에 연결합니다.
- 브릿지에 세 개의 푸른 불이 모두 켜지면 성공적으로 연결될 것입니다.

- iPhone과 iPad는 App Store, Android™ 기반 스마트기기는 Google Play에서 앱을 다운로드 할 수 있습니다.
- App Store나 Google Play에서 "필립스 휴(국문앱), "Philips hue(영문앱)를 검색하여 다운로드 받아 주십시오.

- 스마트 기기의 필립스 hue 앱을 실행하여 앱에서 지시하는대로 브릿지와 연결하고 다양한 기능을 경험해 보십시오.
- 다른 hue 제품군들과 연동하여 더욱 더 풍성한 조명효과를 즐겨보세요

# PHILIPS LED 엣지평판/홈조명

손쉬운 설치와 슬림한 디자인의 LED 홈조명

- 눈이 편안한 고품질 LED
- 믿을 수 있는 우수한 성능
- 안정성을 강조한 제품 구조



### LED 슬림엣지 평판 640X640

Size W640 x D640 x H20  
Lamp LED 50W  
CCT 4000K/5700K  
Lumen 4500lm  
인증 KC



### LED 슬림엣지 평판 640X320

Size W640 x D320 x H20  
Lamp LED 25W  
CCT 4000K/5700K  
Lumen 2000lm  
인증 KC



### LED 슬림엣지 평판 1285X320

Size W1285 x D320 x H20  
Lamp LED 50W  
CCT 4000K/5700K  
Lumen 4500lm  
인증 KC



### LED 시스템방등 65W

Size W505 x D505 x H60  
Lamp LED 65W  
CCT 4000K/6500K  
Lumen 3000lm  
인증 KC



### LED 시스템방등 40W

Size W505 x D286 x H60  
Lamp LED 40W  
CCT 4000K/6500K  
Lumen 5200lm  
인증 KC



### LED 시스템 주방등 30W

Size W505 x D143 x H57  
Lamp LED 30W  
CCT 4000K/6500K  
Lumen 2000lm  
인증 KC



### LED 시스템방등 65W\*2

Size W1010 x D505 x H60  
Lamp LED 130W  
CCT 4000K/6500K  
Lumen 3000lm\*2  
인증 KC



### LED 시스템 주방등 55W

Size W1183 x D143 x H57  
Lamp LED 55W  
CCT 4000K/6500K  
Lumen 4000lm  
인증 KC

# PHILIPS LED 트랙등

리테일 매장, 패션 매장 쇼핑몰 등 상업조명에 적합

· 등기구 부속품에 따라 설치 환경 변화 가능

## | COB 트랙등



**PHILIPS ST030T (일체형)**  
 Size Ø180x H60 (head)  
 Lamp COB 35W  
 CCT 3000K/4000K/5000K  
 Lumen 3000lm  
 Housing 화이트, 블랙



**PHILIPS ST031T (일체형)**  
 Size Ø180x H60 (head)  
 Lamp COB 21W  
 CCT 3000K/4000K/5000K  
 Lumen 3000lm  
 Housing 화이트, 블랙



**PHILIPS SLS 11W (일체형)**  
 Size Ø75x H73 (head)  
 Lamp COB 11W  
 CCT 3000K/4000K  
 Lumen 800lm  
 Angle 24D  
 Housing 화이트, 블랙

**PHILIPS SLS 33W (일체형)**  
 Size Ø99x H103 (head)  
 Lamp COB 33W  
 CCT 3000K  
 Lumen 2400lm  
 Angle 24D, 36D  
 Housing 화이트, 블랙



## | 레일 및 레일부속



**레일**  
 Size 1M, 2M, 3M  
 Housing 화이트, 블랙



**레일부속**  
 Type ㄱ자, T자, +자, -자, 전원, 마감  
 Housing 화이트, 블랙

## PHILIPS LED 투광등 BVP13X

전광판, 사인보드, 광장, 주차장 등 적합 제품

- 눈부심 제어장치(하니콤 디퓨저 장착)
- 에너지 절감효과가 탁월한 LED 투광등



20W      30W      50W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 스마트브라이트 BVP 13X시리즈 불투명	20W(흑/백)	1600lm	6500K	IP65	W117xD28xH159	KC
	30W(흑/백)	2400lm	6500K		W146xD36xH220	
	50W(백색)	4000lm	3000K/6500K		W201xD38xH301	

## PHILIPS LED 투광등 BVP150 /151

옥외 간판전용 LED 투광기

- 적용현장: 전광판, 사인보드, 광장, 주차장
- 적용분야: 간판, 보안, 경관, 작업조명



BVP150 20W,50W,70W



BVP151 100W,150W,200W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	하우징	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED BVP150	20W	1700lm	3000K/5700K	흑색, 백색	IP65	W140x110xD28	KC
	50W	4200lm	5700K			W200x130xD33	
	70W	5900lm	5700K			W245x185xD36	
PHILIPS LED BVP151	100W	10000lm	5700K	흑색	IP65	W236x360xD58	KC
	150W	15000lm	3000K/5700K			W293x430xD60	
	200W	20000lm	3000K/5700K			W336x491xD60	

## PHILIPS LED 투광등 BVP16X

공장, 창고, 대형 주차장 등 넓은 공간이나 발코니 등 적합 제품

- 기존 QVF 할로겐 대비 최대 90% 에너지 절약
- 방진/방수 규격인 IP65로 습하고 먼지가 많은 환경에서도 뛰어난 내구성 자랑



BVP16X

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 스마트노출투광기 BVP 161시리즈 투명	30W	2550lm	6500K	IP65	W194x143xD41	KC
	50W	4250lm	3000K		W270x202xD41	
	100W	9000lm	6500K		W315x233xD41	

# PHILIPS LED TANGO G3


## 탁월한 빛 품질의 혁신적인 LED 투광기

- 균일한 LED칩 배열로 시각적 편안함
- 적용분야: 스포츠시설, 산업시설, 주차장, 건물외벽, 로타리조명



BVP382

BVP383

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
BVP382	120W	14400lm	5700K	IP66	W500xD56xH448	KC
	200W	24000lm	3000K/5700K			
BVP383	335W	34000lm	5700K	IP66	W591xD64xH561	
	400W	40500lm				


# PHILIPS LED 스포츠스타

## 골프장 내 넓은 야외 조명으로 적합 제품

- 고효율 LED시스템으로 에너지 최대 절감(CRI70)
- 평균적 수명 최대 50K 시간(L70B50)
- 올인원(All in one) 간단한 설치 가능



LED 스포츠스타

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED Sportstar BVP 621(integrated)	480W	50400lm	3000K,4000K5700K	IP66	W680x740xD307	KC
	640W	67200lm				
	800W	84000lm				
	960W	100800lm				
PHILIPS LED Sportstar BVP 622(Remote)	480W	50400lm	5700K	IP66	W680x740xD307	
	640W	67200lm				
	800W	84000lm				
	960W	100800lm				

# PHILIPS LED 베이스타입 트루포스

## 기존 HPI-T/HPL-N 400W 램프 대체, 60% 에너지 절약가능

- 등기구와 안정기가 필요없어, 쉬운 설치 및 투자비용 최소화
- 8M 이상 높이의 고천정용 공장등/ Retail 공간용



<다이아몬드 투광기 사용가능> LED 트루포스 (AC TYPE)

인증사항 

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	베이스(E)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 트루포스 (AC TYPE)	160W	20000lm	6500K	E39	IP40	Ø211xH252	효율1등급

## PHILIPS LED 고천장 투광등

최대 80% 에너지 절감 효과 LED 투광기

- 에너지 절약형 조명을 설치시 운영 비용 53% 절감
- 수명이 다 할때까지 밝기를 유지하여 유지보수 비용 절감



스마트브라이트 하이베이 G3



스마트베이 85W

인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 스마트브라이트 하이베이 G3	60W	6000lm	4000K/6500K	IP65	Ø243xH50	KC
	100W	10000lm			Ø243xH50	
	150W	15000lm			Ø344xH60	
	200W	19500lm			Ø344xH60	
PHILIPS LED 투광등 스마트베이	85W	8850lm	6500K	IP40	Ø252xH144	KC, 고효율

인증사항



모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 투광등 하이베이	140W	14000lm	6500K	IP65	L457x466xH158	KC, 고효율

## PHILIPS LED 옥외 스팟투광기

실외 스팟라이트

- 공원, 보도, 안마당, 조각 등 사용 가능
- IP65로 방수가 가능
- 에너지 절감효과가 탁월한 LED 램프 적용제품



LED PAR30L (CDM 대체램프)



인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED MVF606	40W	4000lm	3000K/4000K/5700K6500K	W260xD273xH316	KC

## PHILIPS LED 옥외센서등

에너지 절감효과가 탁월한 LED 투광등


- 국내 태양광 및 일반 센서등(1000lm, 15W) 대비 월등한 광속(2200lm)
- 센서를 적용하여 동작감지
- 상하 120° 좌우 90° 조절가능/ 동작 인식 범위 120° 범위로 18m




인증사항

모델명	전력(w)	밝기(lm)	색온도(K)	IP	사이즈(mm)	인증
PHILIPS LED 옥외 LED 센서등	30W	2200lm	6500K	IP54	W241xD168xH170	KC

# PHILIPS LED 보안등(외등)



CDS580




CDS470


**PHILIPS CDS 580**  
 Size Ø590x H785  
 Lamp ULAMP, CDM-T  
 IP IP65



**PHILIPS CDS 470**  
 Size Ø640x H585  
 Lamp CDM-T  
 IP IP65



CGP431




PLM 보안 2/3/4등

**PHILIPS CGP431**  
 Size Ø480x H219  
 Lamp CDM-T  
 IP IP65



**PHILIPS PLM 2등,3등,4등**  
 Size W330xL518.5  
 Lamp PLM 60W,90W,120W  
 IP IP65

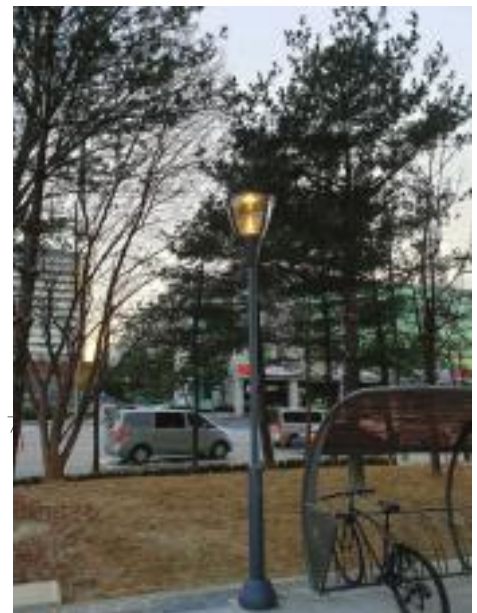

# PHILIPS Fortimo SLM Gen6

DALI dimming을 포함한 다양한 드라이버 선택가능

- 기존 SLM과 동일한 폼 팩터 및 LES 유지
- 신뢰성 있고 유연한 시스템 제안
- 필립스 표준 시스템 보증 적용
- 상점, 산업 현장 및 실외



모델명	전력(W)	밝기(lm)	색온도(K)	광효율(lm/w)	연색성	
Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G6	16.8W	2420lm	3000K	144lm/W	>80	
Fortimo SLM C 840 1205 L13 2024 G6		2530lm	4000K	150lm/W		
Fortimo SLM C 850 1205 L13 2024 G6		2530lm	5000K	150lm/W		
Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G6	25.5W	3270lm	3000K	143lm/W		
Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G6		3790lm	4000K	148lm/W		
Fortimo SLM C 857 1208 L15 2024 G6		3710lm	5700K	145lm/W		
Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G6		3000lm	3000K	118lm/W		
모델명	타입	COB	LES	와이어길이(mm)		
Fortimo SLM H 2024 G1	standard	1205,1208	L13,L15	0.5mm		

# PHILIPS Certaflex SLM Gen1

모든 어플리케이션에 적합한 빛 품질

- 최대 130lm/W , 최대의 비용대비 효율
- 다양한 드라이버 솔루션
- 필립스 표준 시스템 보증 적용
- 신뢰성 있고 유연한 시스템 제안
- 상점, 산업 현장 및 실외



모델명	전력(W)	밝기(lm)	색온도(K)	광효율(lm/w)	연색성
Certaflex SLM C 830 1203 L09 1515 G1	12.2W	1496lm	3000K	123lm/w	>80
Certaflex SLM C 840 1203 L09 1515 G1		1554lm	4000K	128lm/w	
Certaflex SLM C 850 1203 L09 1515 G1		1554lm	5000K	128lm/w	
Certaflex SLM C 830 1205 L12 1818 G1	20.7W	2478lm	3000K	130lm/w	
Certaflex SLM C 840 1205 L12 1818 G1		2577lm	4000K	135lm/w	
Certaflex SLM C 850 1205 L12 1818 G1		2577lm	5000K	135lm/w	
Certaflex SLM C 830 1208 L14 1818 G1		3680lm	29.9W	3000K	
Certaflex SLM C 840 1208 L14 1818 G1	29.9W	3827lm	4000K	139lm/w	
Certaflex SLM C 850 1208 L14 1818 G1		3827lm	5000K	139lm/w	
모델명	타입	COB	LES	직경(Diameter)	
Certaflex SLM H PI 1515	Poke in	1203	L09	32mm	
Certaflex SLM H PI 1518	Poke in	1205,1208	L12,L14	35mm	

# PHILIPS Xitanium 출력전류 드라이버

## 거친 야외 조건을 견딜 수 있는 긴 수명

- 검증된 견고성 및 신뢰할 수 있는 전자 드라이버 설계
- 다양하고 중요한 등기구에 맞는 소형 크기
- 병렬로 연결되는 LED 스트링의 애플리케이션에 적합한 저전압 / 고전류 출력
- 단 하나의 드라이버로 출력 전류 / 전압을 쉽게 조정 가능

## 도로 및 가로등, 터널, 스포츠, 산업용 공간 적용

- 루멘 패키지 / 어플리케이션과 관련된 다양한 전력 와트 드라이버
- AOC(Adjustable Output Current)는 서로 다른 프로젝트에 대해 서로 다른 전류를 출력 할 수 있는 완벽한 유연성을 제공



2.1-4.2A AOC 230V I220  
2.45-4.9A AOC 230V I220

0.7A 230V I175  
0.7A 230V I175

모델명	전력(W)	IP	사이즈(mm)	디밍여부
Xitanium 100W 2.1-4.2A AOC 230V I220 Xitanium 150W 2.45-4.9A AOC 230V I220	100W 150W	IP65	W220xD68xH45	No
Xitanium 100W 0.7A 230V I175 Xitanium 150W 0.7A 230V I175	100W 150W	IP67	W175xD68xH45	

# PHILIPS CertaFlux PLM

## 렌즈 및 방열판 내장형 아웃도어 모듈

- 통합형 방열판 및 광학 장치
- 시스템, 드라이버 및 커넥터를 포함한 완벽한 IP66 시스템
- 색온도 3000K, 4000K 및 5000K
- CRI 70, CRI 80, 수명에 따른 색 안정성
- 50,000시간의 긴 수명
- 간단한 디자인 / 낮은 투자비용
- 신뢰성 및 유연성 / 비용대비 우수한 성능
- 도시 가로등에 적합



PLM 보안등 전용

모델명	전력(W)	밝기(lm)	시스템 광효율(lm/w)	전력(V)	연색성
CertaFlux PLM II 4500lm 750 Gen1	33.6W	4500lm	134lm/W	48V	Ra70

## PHILIPS CertaDrive 출력전류 고정형 드라이버(LPF Family)

### 보급형 다운/스팟용 드라이버

- 안정적/일정하게 유지하기위한 조명 설계 유연성
- 저렴한 LED 드라이버
- 최대 30,000시간의 긴 수명
- 다운라이트, 트랙라이트, 스포트라이트에 사용



고정형 CertaDrive

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)	디밍여부
CertaDrive 6W 0.15A 40V LPF I 230V	6W	0.15A			
CertaDrive 8W 0.2A 40V LPF I 230V	8W	0.2A	32~40V	W88x39xH32	No
CertaDrive 10W 0.25A 40V LPF I 230V	10W	0.25A			
CertaDrive 12W 0.3A 40V LPF I 230V	12W	0.3A			

## PHILIPS CertaDrive Mini Family 드라이버

### 초소형, 보급형 미니 드라이버

- HID 프리마 비전 미니와 동일한 사이즈
- 30,000시간 평균 수명
- 다운라이트, 트랙라이트 스포트라이트 등에 적합



미니패밀리 CertaDrive

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)	디밍여부
CertaDrive 21W/m 0.5A 42V 230V	21W	0.5A	30-42V		
CertaDrive 25W/m 0.6A 42V 230V	25W	0.6A	30-42V		
CertaDrive 30W/m 0.7A 42V 230V	30W	0.7A	30-42V	W97x43xH30	No
CertaDrive 40W/m 0.9A 42V 230V	40W	0.9A	30-44V		
CertaDrive 41W/m 1.05A 42V 230V	41W	1.05A	27-39V		

## PHILIPS CertaDrive 출력전류 고정형 드라이버

### 보급형 다운/스팟용 드라이버

- 안정적/일정하게 유지하기위한 조명 설계 유연성
- 저렴한 LED 드라이버
- 최대 30,000시간의 긴 수명
- 다운라이트, 트랙라이트, 스포트라이트에 사용



고정형 CertaDrive

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)	디밍여부
CertaDrive 15W 0.35A 42V I 230V	15W	0.35A	32~42V	W115X45XH29	No

# PHILIPS Xitanium 출력전류 고정형 드라이버 (mini family)

작은크기의 HID-Prime 비전 미니 품

- 등기구에서 쉽게 설계를 할 수 있는 매우 작은 크기
- 고조파 왜곡율 20%이하
- 사무실, 공장등, 매장에 사용하는 평판조명 안정기
- 플리커 프리현상 적용으로 눈의 피로 감소



L97  
(최소형/간편한 설계용)

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)	디밍여부
Xitanium 16W/m 0.35A 46V SC 230V	16W	0.35A			
Xitanium 23W/m 0.5A 46V SC 230V	23W	0.50A	31~46V	W97x43xH30	No
Xitanium 32W/m 0.7A 46V SC 230V	32W	0.70A			

# PHILIPS Xitanium/CertaDrive Single Current

선형 출력전류 고정형 드라이버/안정기

- 13mm 높이 초슬림 절연형 드라이버 제품군 추가
- 고전압 출력 비절연형 및 저전압 출력 절연형 드라이버 옵션 가능
- 사무실, 공장등, 매장, 빌딩 공용부 등에 적합



L210

CertaDrive 44W



L250



L280

Xitanium 25W 0.5/0.6A 42V 13 230V  
Xitanium 44W 0.9/1.05A 42V 13 230V

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)	디밍여부
Xitanium 25W 0.5/0.6A 42V 13 230V	15-25.2W	30-42V	60V	W250x48.6xH13	
Xitanium 44W 0.9/1.05A 42V 13 230V	27-44W	30-42V	60V	W250x48.6xH13	NO
CertaDrive 44W 1.05A 42V 230V	28.4-44W	27-42V	60V	W280x30xH21	

# PHILIPS Xitanium Single Current TE

Trailing Edge 디밍용 드라이버

- 초소형 사이즈
- +/-5% 출력전류 허용 오차
- 고조파 왜곡률 20% 미만
- 다운라이트, 트랙라이트, 스포트라이트 등에 적합



Xitanium 10W Drive

모델명	전력(W)	출력전류(A)	출력전압(V)	사이즈(mm)
Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V	10W	0.25A	29-40V	W100x50xH19

## PHILIPS MASTERColour CDM-T

다양한 상점 조명에 적합

- 높은 광 출력 및 높은 광속 유지율로 반짝이는 백색광, 가장 뛰어난 색 재현력
- 20,000시간의 길어진 수명 및 광속 유지율(램프교체 횟수 축소)
- 자외선 차단기능으로 고급 의류 매장 조명 등에 최적



CDM-T CDM-T Elite

모델명	전력(W)	베이스(E)	연색성+색상	밝기(lm)
CDM-T	35W	G12	830/842	3150lm/3300lm
	70W		6600lm	
	150W		830/942	14000lm/12700lm
	250W		23000lm/23300lm	
CDM-T Elite	35W	G12	930/942	4000lm/3800lm
	50W		930	5400lm/5000lm
	70W		930/942	7750lm/7500lm

## PHILIPS MASTERColour SDW-TG

가구점, 베이커리, 플라워샵 조명에 적합

- 연색성이 매우 뛰어나고 특히 붉은색과 같은 따뜻한 컬러 표현에 강함
- 이색 현상을 피하기 위해 반드시 필립스 전자식 안정기와 사용 필요



SDW-TG 전용안정기 SDW-TG

모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
SDW-TG	100W	GX12-1	4900lm	825
모델명	전력(W)	전압(V)	주파수(Hz)	램프 수
SDW-TG 전용안정기 (HID-PV C)	100W	220-240V	50/60Hz	1

## PHILIPS MASTERColour CDM-TC

자외선 차단 기능으로 고급 의류 매장 조명 등에 최적

- 20,000시간의 길어진 수명 및 광속 유지율(램프교체 횟수 축소)
- 높은 광 출력 및 높은 광속 유지율로 반짝이는 백색광, 가장 뛰어난 색 재현력



CDM-TC / CDM-TC Elite

모델명	전력(W)	베이스(E)	연색성+색상	밝기(lm)
CDM-TC	35W	G8.5	830/842	3100lm/3000lm
	70W			6500lm/5900lm
CDM-TC Elite	35W	G8.5	930/942	4000lm/3700lm
	70W			7650lm/7400lm

## PHILIPS MASTERColour CDM-R111

자외선 차단 기능으로 고급 의류 매장 조명 등에 최적

- 눈부심을 억제하는 신개발 눈부심 방지 캡으로 항상 쾌적한 빛을 제공
- 뛰어난 밝기는 물론 적은 발열량으로 적절한 실내 온도 유지



CDM-R111

모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(cd)	연색성+색상	빔각도
CDM-R111	35W	GX8.5	35000/8500/4000	830/942	10°/24°/40°
	70W		50000/15000/9000		

## PHILIPS MASTERColour CDM-R

### 반짝이는 백색광 가장 뛰어난 색 재현력

- 눈부심 억제하는 신개발 눈부심 방지 캡으로 항상 쾌적한 빛을 제공
- 뛰어난 밝기는 물론 적은 발열량으로 적절한 실내 온도 유지



CDM-R  
PAR20/PAR30

CDM-R  
Mini

CDM-R  
Elite PAR30

모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(cd)	연색성+색상	빔각도
CDM-R PAR20	35W	E26	23000/5000	830/942	10°/30°
CDM-R PAR30	35W	E26	41000/7500	830/942	10°/30°
	70W		63000/13000/10000		10°/30°/40°
CDM-R Mini	20W	GX10	13500/3900/1750	930	10°/25°/40°
	35W		17000/6000/3300		
CDM-R Elite PAR30	35W	E26	52000	930	30°
	70W		15000		

## PHILIPS MASTERColour CDM-Tm

### 상점내 액센트 조명으로 적합한 램프

- 가장 컴팩트한 램프, 자외선 차단 기능
- 발열량이 적고, 연색성이 뛰어나며 따뜻한 느낌
- 강화 유리 밀폐형 등기구와 사용



전용 소켓

CDM-Tm Elite

CDM-Tm Elite Mini

CDM-TP/F

모델명	전력(W)	베이스(E)	연색성+색상	밝기(lm)
CDM-Tm Elite	20W	PGJ5 GU6.5	830	1800lm
CDM-Tm Elite Mini	35W	PGJ5 GU6.5	930	3800lm
	70W	PG12-2		
CDM-TP/F	150W	PGX12-2 PG12-2	830	13000lm

## PHILIPS MASTERColour CDM-TD

### 뛰어난 연색성, 긴 수명 및 색상안정도 제공

- 밀폐형 조명기구 내 사용 요망
- 자외선 차단 기능으로 고급 의류 매장 조명 등에 최적



70W

150W

모델명	전력(W)	베이스(E)	연색성+색상	밝기(lm)
CDM-TD	70W	RX7S	830/942	6500lm/6500lm
	150W			13250lm/14200lm

# PHILIPS MH 메탈할라이드 램프

공장, 도로, 스포츠 등 일반조명에 적합

- 고압 메탈방전램프로 높은 광출력 및 적당한 연색성
- 밀폐형 조명기구 내 사용 요망



모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	색온도(K)
MH(Metal Halide) 램프	70W	E27	5600lm	4000K
	100W		9000lm	
	250W	E40	20500lm	
	400W		33400lm	
	1500W		170000lm	

# PHILIPS MHN-TD PRO

석영관을 사용한 소형 메탈방전램프

- 적당한 연색성, 효율 및 긴 수명으로 일반 조명과 상점조명에 적합
- 밀폐형 조명기구 내 사용 요망



MHN-TD PRO

모델명	전력(W)	전압(V)	밝기(lm)	연색성+색상
PHILIPS MHN-TD PRO	70W	RX7S	5700lm	730/842
	150W	RX7S	12900lm	
	250W	FC2	20000lm	842

# PHILIPS MASTER HPI-T/CityWhite CDO-TT

도로, 주거지역의 옥외 조명, 도시 경관 조명으로 적합

- SON lamp(yellow light) retrofit으로 백색광 제공
- 경쟁사 대비 10% 높은 효율 및 우수한 빛 품질



HPI-T

CDO-TT

모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	색온도(K)
HPI-T	250W	E39/E40	20500lm	4500K
	400W		35000lm	4500K
	1000W/220V		85000lm	4300K
	2000W/220V		189000lm	4200K
	2000W/380V		210000lm	3800K
CDO-TT	50W	E26	5300lm	2800K
	70W	E26	7500lm	
	100W	E40	10700lm	
	150W	E40	16500lm	
	250W	E39/E40	28300lm	

# PHILIPS CON-Tempo(대칭/비대칭)

현대적인 옥외 환경과 잘 어울리는 디자인

- 내부식성 파우더 코팅의 다이캐스트 알루미늄 하우징
- 편리한 사용성을 고려한 힌지 타입의 강화 유리 커버
- 우수한 먼지 및 습기 침투 보호 성능
- 사용자 편리성을 고려한 설치 및 유지관리 시스템



모델명	전력(W)	베이스(E)	전압(V)	IP	사이즈(mm)
RVP250	MHN-TD 70W MHN-TD 150W	E39	220V	IP65	W385x155xH458
RVP350	HPI-T 250W HPI-T 400W	E39	220V	IP65	W470x170xH510

# PHILIPS 아레나비전 이그나이트/안정기함



MHN-LA 1KW  
UZST 7025B1



MHN-SA 1.8KW  
UZST 7040BC1



MHN-SA/SE/LA 2KW  
UZST 7039BC1



MHN-LA 1KW  
MHN-SA 1.8KW/2KW

모델명	전력(W)	적용 가능 램프
MHN-LA UZST 7025B1	1000W	MHN-LA
MHN-SA UZST 7040BC1	1800W	MHN-SA
MHN-SA/SE/LA UZST 7039BC1	2000W	MHN-SA/SE/LA
MHN-LA 1KW (03069)	1000W	MHN-LA
MHN-SA 1.8KW (01438)	1800W	MHN-SA
MHN-SA 2KW (03894)	2000W	MHN-SA

# PHILIPS 아레나비전 램프/등기구

경기장&스튜디오 전용 스포츠 램프, Area조명

- 높은 광출력 및 연색성
- 컴팩트한 형태로 다양한 형태의 등기구에 활용 가능



MHN-LA



MHN-SA



MHN-SB



MHN-SE



아레나비전 등기구

모델명	전력(W)	전압(V)	밝기(lm)	연색성+색상
MHN-LA	1000W	230V	100000lm/90000lm	842/956
	2000W	400V	220000lm/190000lm	
MHN-SA	1800W	230V	170000lm	856/956
	1800W	400V	155000lm/160000lm	
	2000W	400V	200000lm	
MHN-SB	2000W	400V	220000lm	956
MHN-SE	2000W	400V	220000lm	

## PHILIPS SON-T 고압 나트륨 램프 (일자형)

모든 장소에 폭넓게 사용되는 고압 나트륨 램프

- 긴 수명과 높은 광속 유지율
- 전방향 점등 가능
- 특히 도로 환경에 적합



SON-T

모델명	전력(W)	밝기(lm)	베이스(E)	색온도(K)
SON-T	70W	6000lm	E26	2000K
	100W	9000lm	E39/E40	
	150W	15000lm		
	250W	28000lm		
	400W	48000lm		
	1000W	130000lm		

## PHILIPS SOX/SOX-E 저압 나트륨 램프

고효율 저압 나트륨 램프

- 터널, 도로, 철도, 공항, 항구 조명에 사용
- 자외선 차단 기능



SOX

SOX-E

모델명	전력(W)	밝기(lm)	베이스(E)	색온도(K)	사이즈(mm)
SOX-E	36W	6200lm	BY22d	2000K	Ø52xH425
	66W	10500lm			Ø68xH528
	91W	17500lm			Ø68xH775
	131W	26200lm			Ø68xH1120
SOX	90W	13600lm	BY22d	2000K	Ø68xH528
	135W	22600lm			Ø68xH775
	180W	32000lm			Ø68xH1120

## PHILIPS CPO-TW 코스모폴리스

우수한 연색성 및 고효율 제품

- 백색광으로 사물과 사람의 시인성을 높여 주는 보다 안전한 조명
- 도로 조명에 적합



전용 소켓



CPO-TW Xtreme  
(코스모폴리스용 안정기)



CPO-TW

모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
CPO-TW	60W	PGZ12	6800lm	727
	140W		16500lm	728
모델명	전력(W)	전압(V)	주파수(Hz)	램프 수
CPO-TW Xtreme (코스모폴리스용 안정기)	60W	220-240V	50/60Hz	1
	140W			

# PHILIPS CDM 램프용 안정기

HID PrimaVision Compact for CDM lamps-Built-in  
HID primaVision mini for CDM lamps-Built-in



HID-PV m  
(CDM-mini 램프용)



HID-PVC/PVE

모델명	전력(W)	전압(V)	주파수(Hz)	램프 수
HID-PVC	50W 150W	220-240V	50/60Hz	1
HID-PVE	35W 70W			
HID-PV m	20W 35W			

# PHILIPS LED Transformer



Economic LED Transformer 24V DC 60



Economic LED Transformer 24V DC 120/180



LED Transformer 24V IP67 150/300

모델명	전력(W)	출력전류(A)	전압(V)	사이즈(mm)
Economic LED Transformer 24V DC 60	6-60W	2.5A	220~240V	W211x40xH32
Economic LED Transformer 24V DC 120	36-120W	5A		W280x40xH34
Economic LED Transformer 24V DC 180	54-180W	7.5A		W300x50xH35
LED Transformer 24V IP67 150	35-150W	6.25A		W250x68xH45
LED Transformer 24V IP67 300	30-300W	12.5A		W259x94xH49

# PHILIPS 적외선 의료용 램프 의적

근육통, 관절염, 류마티스, 각종 디스크 등의 통증완화

- 적외선이 발생하는 특수램프
- 근적외선의 파장이 신체 피하조직까지 깊이 열로 전달  
혈액순환을 도와 환부를 회복 또는 완화 시킴
- 피부 자극을 통해 각종 피부병이나 여드름, 피부상처 등의 상태를 호전



R95 IR100W



PAR38 IR150W



BR125 IR250W

모델명	전력(W)	베이스(E)	전압(V)	색상	사이즈(mm)
R95 IR100W	100W				Ø95xH128
PAR38 IR150W	150W	E27	230V	Red	Ø121xH136
BR125 IR250W	250W				Ø125xH170

## PHILIPS ESSENTIAL 에센셜

가정, 상점 등 다양한 공간에서 사용 가능

- 보급형 전구식 형광등으로 82% 에너지 절감
- "BrightBoost 기술"로 기존보다 10% 더 슬림하고 15% 더 작아진 길이로 동일한 밝기 제공



ESSENTIAL

모델명	전력(W)	베이스(E)	전압(V)	밝기(lm) 주광/전구	연색성+색상
ESSENTIAL 에센셜	20W	E26	220V	1170lm/1100lm	827/865
	23W			1460lm/1420lm	

## PHILIPS Genie 지니

가정, 상점 등에 적용

- 보급형 전구식 형광등
- 기존 백열전구와 비슷한 컴팩트한 사이즈로 집안 어느 장소나 사용 가능



Genie

모델명	전력(W)	베이스(E)	전압(V)	밝기(lm) 주광/전구	연색성+색상
Genie 지니	8W	E26	220V	440lm/415lm	827/865
	11W			610lm/600lm	
	14W			840lm/790lm	

## PHILIPS Tornado T2 토네이도

컴팩트한 사이즈로 어느 곳이나 장착 가능

- 기존 컴팩트 형광램프 대비 20% 이상 뛰어난 효율
- 아말감을 사용하여 어떠한 조건에서도 밝은 빛을 내며 친환경적인 램프



Tornado T2

모델명	전력(W)	베이스(E)	전압(V)	밝기(lm) 주광/전구	연색성+색상
Tornado T2	5W	E26	220V	320lm/280lm	827/865
	8W			500lm/460lm	

## PHILIPS PL-s 2 Pins

긴 수명과 안락한 분위기를 연출하여 호텔, 음식점, 매장 등 광범위하게 사용

- 자기식 안정기와 사용
- 에너지 절약형



PL-S

모델명	전력(W)	밝기(lm)	연색성+색상
PL-S	13W	900lm	827/840/850/865

## PHILIPS MASTER PL-L 4Pins

주택, 사무실, 호텔, 음식점 등 광범위하게 적용

- 높은 효율과 긴 수명
- 어떠한 조건에서도 최적의 밝기를 연출



MASTER PL-L

모델명	전력(W)	밝기(lm)	연색성+색상
MASTER PL-L	18W	1200lm	827/830/840/865
	24W	1800lm	827/830/840/865
	32W	2850lm	840/865
	36W	2900lm	827/830/840/865
	55W	4800lm	830/840/865

## PHILIPS MASTER PL-C 2/4 Pins

호텔, 음식점, 극장, 가정 등 광범위하게 적용

- 에너지 절약형으로 자기식 안정기와 사용
- 필립스의 Bridge 공법 적용으로 고온의 주변온도에서도 최적의 광량 유지



MASTER PL-C 2 Pins



MASTER PL-C 4 Pins

모델명	전력(W)	밝기(lm)	연색성+색상
MASTER PL-C 2Pins	18W	1200lm	827/830/840/865
	26W	1800lm	
MASTER PL-C 4Pins	13W	900lm	
	18W	1200lm	
	26W	1800lm	

# PHILIPS 할로겐 램프

## Essential MR16

- 가정용 액센트 조명에 적합
- 메일 전압 사용으로 별도 트랜스포머를 사용하지 않고 바로 설치 가능



Essential MV MR16

Essential MR16

모델명	전력(W)	밝기(lm)	베이스(E)	전압(V)	빔각도
Essential MV MR16	50W	650lm	GU10	230V	40°
Essential MR16	50W	1450lm	GU5.3	12V	35°

## PAR30S/38 Halogen

- PAR 반사갓에 할로겐 램프 장착
- 리플렉터 채움으로 더욱 강하고 정돈된 빛을 제공
- 옥내외의 액센트 및 전반 조명



PAR30S Halogen A

PAR38 Halogen

모델명	전력(W)	밝기(lm)	베이스(E)	전압(V)	빔각도
PAR30S Halogen A	75W	2000lm	E26	220V	30°
PAR38 Halogen	80W 120W	1800lm 3100lm			

## Capsuleline

- 가장 컴팩트한 광원으로 폭넓게 사용
- 자외선 차단 및 수직 필라멘트 사용
- 가정용, 상업용, 장식용으로 사용



모델명	전력(W)	밝기(lm)	전압(V)	베이스(E)
Capsuleline	20W	250lm	24V	G4
	50W			
	100W			

## Plusline Small/Large

- 향상된 밝기, 뛰어난 연색성
- 사이즈: 118mm(Small) / 1000W: 189mm(Large)  
1500W: 255mm(Large)



Plusline Small



Plusline Large

모델명	전력(W)	밝기(lm)	베이스(E)	전압(V)	색온도(K)
Plusline Small	200W / 300W / 500W	2250lm / 3520lm / 5600lm	R7s	230-240V	2900K
Plusline Large	1000W	24200lm			
	1500W	33000lm			

# PHILIPS 형광 램프

## TL5 Essential Super 80 TL5 에센셜

- 초저수은 함량의 환경친화적인 제품
- 조광기를 이용하여 조광(dimming)가능



모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
TL5 에센셜 형광램프	14W 21W 28W	G5	1240lm 1930lm 2670lm	830/840/865

## MASTER TL-D SUPER 80 TLD 슈퍼 80

- 26mm 형광등 그린캡
- 조광기를 이용하여 조광(dimming) 가능
- 초저수은 함량의 환경친화적 제품(2-3mg)



모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
TL-D SUPER 80	18W/30W/36W/58W	G13	1200lm/2400lm/3300lm/5200lm	827(36W)/830/840/865
TL-D SUPER 80/RS	32W	G13	1930lm	830/840/850/865
TL-D SUPER 80/HF	32W	G13	2671lm	865/850/840/830

## PHILIPS TL5 High Efficiency/Output 마스터 TL5 고효율/고출력

- 초저수은 함량의 환경친화적인 제품
- 조광기를 이용하여 조광(dimming)가능
- New Generation pre-coating 기술을 적용한 고효율의 램프



모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
TL5 HE	14W 21W	G5	1250lm/1350lm 1950lm/2100lm	830/840/850 830/840/865
TL5 HO	24W 39W 54W	G5	2000lm 3500lm 5000lm	827 840/865 827/865

## PHILIPS Master TL5 Circular 환형 TL5

- 가는 관직경의 원형 형광 램프
- 반드시 전자식 안정기와 함께 사용
- 주로 가정 등에서 원형 디자인을 원하는 장소에 사용



모델명	전력(W)	베이스(E)	밝기(lm)	연색성+색상
TL5C	22W 40W 55W 60W	2GX13	1800lm 3300lm 4200lm 5000lm/4800lm	830/840/865 865 865 827/865



정광조명산업 주식회사

검색



JUNGKWANG SINCE1981

본 사 | 20 31 1 ( ) |  
메 일 | jk0046@hanmail.net  
홈페이지 | www.lamp21.co.kr 블로그 | https://blog.naver.com/lamp0046  
Tel | 02-763-0205 Fax | 02-763-0047 / 02-2266-0046

86-17