


2023


DAYTIME[®]

 **ALIM 아림산업(주)**

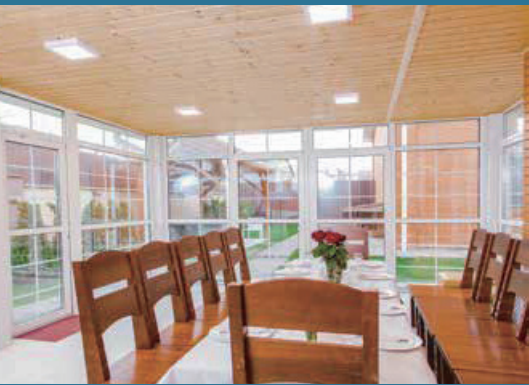


A table of CONTENTS

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 01 LED 벌브 | 11 LED 원통형 램프 | 20 회전매입등 (COB 3W, 7W, 10W) |
| 02 LED 볼구 | 12 LED 콘타입 램프 / LED 컬러 램프 | 21 LED MR16 회전형 등기구
LED MR16 고정형 등기구 |
| 03 LED 인지구 / LED 미니크립톤 램프 | 13 LED 컬러 램프 | 22 LED 다용도 직부등
LED 외부벽등 원형 |
| 04 LED 촛대구 | 14 LED 해충퇴치 램프 / LED 십자등 | 23 LED 외부벽등 타원형
LED 외부벽등 직사각 |
| 05 LED MR16 집중형 · 확산형 DC TYPE | 15 LED 일자등 | 24 LED 외부벽등 반원주형
LED 외부벽등 삼각 |
| 06 LED MR16 집중형 · 확산형 AC TYPE | 16 LED 엣지 직부등 · 센서등 | 25 LED 세대등 - 스노우화이트 |
| 07 LED 미니콘 램프
LED 삼색변환 램프 | 17 LED 리폼 모듈 | 26 LED 세대등 - 샤이니 |
| 08 LED PAR20 집중형 · 확산형 | 18 LED 슬림 다운라이트
LED 직하형 다운라이트 | 27 인증현황 |
| 09 LED PAR30 집중형 · 확산형 | 19 LED 고급형 다운라이트
LED 방습용 다운라이트 | |
| 10 LED 식물성장등 / LED UFO 램프 | | |

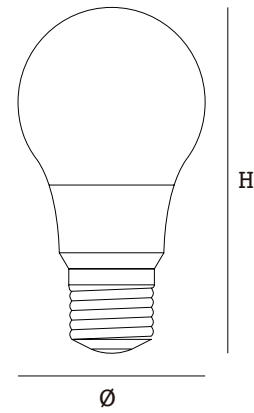


No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-0314Q-A60-8-D	8W	6500K	800 lm 이상	Ø60×H110	E26	KS	
	AL-0314Q-A60-8-N	8W	4000K	800 lm 이상	Ø60×H110	E26	KS	
	AL-0314Q-A60-8-L	8W	3000K	720 lm 이상	Ø60×H110	E26	KS	
2	AL-0414G-A65-10-D	10W	6500K	1050 lm 이상	Ø65×H120	E26	KS	
	AL-0414G-A65-10-L	10W	3000K	1050 lm 이상	Ø65×H120	E26	KS	
3	AL-7214B-A70-12-D	12W	6500K	1260 lm 이상	Ø65×H130	E26	KS	
	AL-7214B-A70-12-N	12W	4000K	1260 lm 이상	Ø65×H130	E26	KS	
	AL-7214B-A70-12-L	12W	3000K	1260 lm 이상	Ø65×H130	E26	KS	
4	AL-7214A-A70-15-D	15W	6500K	1350 lm 이상	Ø70×H138	E26	KS	
	AL-7214A-A70-15-L	15W	3000K	1350 lm 이상	Ø70×H138	E26	KS	
5	AL-6014A-A80-20-D	20W	6500K	1900 lm 이상	Ø80×H155	E26	KS	
	AL-6014A-A80-20-L	20W	3000K	1900 lm 이상	Ø80×H155	E26	KS	



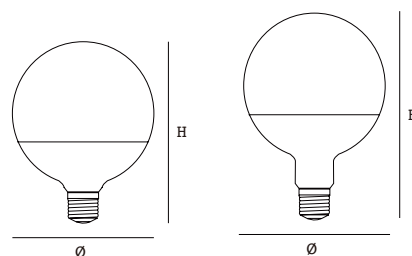


No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-5914A-G80-8-D	8W	6500K	800 lm 이상	Ø80×H110	E26	KS	
	AL-5914A-G80-8-L	8W	3000K	800 lm 이상	Ø80×H110	E26	KS	
2	AL-2214B-G95-12-D	12W	6500K	1260 lm 이상	Ø95×H127	E26	KS	
	AL-2214B-G95-12-N	12W	4000K	1260 lm 이상	Ø95×H127	E26	KS	
	AL-2214B-G95-12-L	12W	3000K	1260lm 이상	Ø95×H127	E26	KS	
3	AL-2314B-G120-15-D	15W	6500K	1275 lm 이상	Ø120×H157	E26	KS	
	AL-2314B-G120-15-L	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø120×H157	E26	KS	
	AL-2314B-G120-20-D	20W	6500K	1700 lm 이상	Ø120×H157	E26	KS	
	AL-2314B-G120-20-L	20W	3000K	1700 lm 이상	Ø120×H157	E26	KS	
4	AL-5914A-G80-8-D	8W	6500K	800 lm 이상	Ø80×H125	E26	KS	
	AL-5914A-G80-8-L	8W	3000K	800 lm 이상	Ø80×H125	E26	KS	
5	AL-2214B-G95-12-D	12W	6500K	1260 lm 이상	Ø95×H142	E26	KS	
	AL-2214B-G95-12-N	12W	4000K	1260 lm 이상	Ø95×H142	E26	KS	
	AL-2214B-G95-12-L	12W	3000K	1260 lm 이상	Ø95×H142	E26	KS	
6	AL-2314B-G120-15-D	15W	6500K	1275 lm 이상	Ø120×H172	E26	KS	
	AL-2314B-G120-15-L	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø120×H172	E26	KS	
	AL-2314B-G120-20-D	20W	6500K	1700 lm 이상	Ø120×H172	E26	KS	
	AL-2314B-G120-20-L	20W	3000K	1700 lm 이상	Ø120×H172	E26	KS	






No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-2014F-G45-5D	5W	6500K	500 lm 이상	Ø45×H82	E26	KS	
	AL-2014F-G45-5N	5W	4000K	500 lm 이상	Ø45×H82	E26	KS	
	AL-2014F-G45-5L	5W	3000K	500 lm 이상	Ø45×H82	E26	KS	

LED 미니크립톤 램프




No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-2807A-R39-5D/E14	5W	6500K	400 lm 이상	Ø39×H67	E14	KS	
	AL-2807A-R39-5L/E14	5W	3000K	360 lm 이상	Ø39×H67	E14	KS	
	AL-2807A-R39-5D/E14	5W	6500K	400 lm 이상	Ø39×H63	E17	KS	
	AL-2807A-R39-5L/E14	5W	3000K	360 lm 이상	Ø39×H63	E17	KS	
2	AL-1607C-P35-4D/E14	4W	6500K	320 lm 이상	Ø35×H73	E14	KS	
	AL-1607C-P35-4L/E14	4W	3000K	280 lm 이상	Ø35×H73	E14	KS	
3	AL-1607C-P35-4D/E17	4W	6500K	320 lm 이상	Ø35×H67	E17	KS	
	AL-1607C-P35-4L/E17	4W	3000K	280 lm 이상	Ø35×H67	E17	KS	

LED 촛대구




No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제품사 이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-0707D-B35-5D/E14/C	5W	6500K	500 lm 이상	Ø35×H105	E14	KS	투명 COVER
	AL-0707D-B35-5L/E14/C	5W	3000K	450 lm 이상	Ø35×H105	E14	KS	투명 COVER
2	AL-0707D-B35-5D/E17/C	5W	6500K	500 lm 이상	Ø35×H100	E17	KS	투명 COVER
	AL-0707D-B35-5L/E17/C	5W	3000K	450 lm 이상	Ø35×H100	E7	KS	투명 COVER




No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제품사 이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-0707D-B35-5D/E14/F	5W	6500K	450 lm 이상	Ø35×H105	E14	KS	불투명 COVER
	AL-0707D-B35-5L/E14/F	5W	3000K	400 lm 이상	Ø35×H105	E14	KS	불투명 COVER
2	AL-0707D-B35-5D/E17/F	5W	6500K	450 lm 이상	Ø35×H100	E17	KS	불투명 COVER
	AL-0707D-B35-5L/E17/F	5W	3000K	400 lm 이상	Ø35×H100	E7	KS	불투명 COVER

LED MR16 집중형 DC TYPE




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-3607T-MR16R2-5-38D/WH	5W	6500K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 투명 COVER
	AL-3607T-MR16R2-5-38L/WH	5W	3000K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 투명 COVER
2	AL-3607T-MR16R2-5-38D/CR	5W	6500K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 투명 COVER
	AL-3607T-MR16R2-5-38L/CR	5W	3000K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 투명 COVER

LED MR16 확산형 DC TYPE




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-3607T-MR-16R2-5D-WH/F	5W	6500K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 불투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5L-WH/F	5W	3000K	400 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 불투명 COVER
2	AL-3607T-MR-16R2-5D-CR/F	5W	6500K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 불투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5L-CR/F	5W	3000K	400 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 불투명 COVER

LED MR16 집중형 AC TYPE



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-3607T-MR-16R2-5D/WH (220V)	5W	6500K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5L/WH (220V)	5W	3000K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 투명 COVER
2	AL-3607T-MR-16R2-5D/CR (220V)	5W	6500K	500 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5L/CR (220V)	5W	3000K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 투명 COVER

LED MR16 확산형 AC TYPE



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-3607T-MR-16R2-5D-WH /F (220V)	5W	6500K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 불투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5D-WH /F (220V)	5W	3000K	400 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	WHITE / 불투명 COVER
2	AL-3607T-MR-16R2-5D-WH /F (220V)	5W	6500K	450 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 불투명 COVER
	AL-3607T-MR-16R2-5D-WH /F (220V)	5W	3000K	400 lm 이상	Ø50×H48	GU5.3	KS	CHROME / 불투명 COVER

LED 미니콘 램프



No	모 델 명	소비전력	색 온 도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-6606D-T20D-5D	5W	6500K	650 lm 이상	Ø19×H67	E14	KS	
	AL-6606D-T20D-5N	5W	4000K	650 lm 이상	Ø19×H61	E14	KS	
	AL-6606D-T20D-5L	5W	3000K	650 lm 이상	Ø19×H67	E14	KS	
2	AL-6606D-T20D-5D	5W	6500K	650 lm 이상	Ø19×H61	E17	KS	
	AL-6606D-T20D-5N	5W	4000K	650 lm 이상	Ø19×H61	E17	KS	
	AL-6606D-T20D-5L	5W	3000K	650 lm 이상	Ø19×H61	E17	KS	
3	AL-6606D-T20D-5D	5W	6500K	650 lm 이상	Ø19×H58	G9	KS	
	AL-6606D-T20D-5N	5W	4000K	650 lm 이상	Ø19×H58	G9	KS	
	AL-6606D-T20D-5L	5W	3000K	650 lm 이상	Ø19×H58	G9	KS	

LED 삼색변환 램프



No	모 델 명	소비전력	색 온 도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	AL-6406C-T35d-10W	10W	6500K 4000K 3000K	1300 lm 이상	Ø35 X H108	E26	KS	스위치 ON-OFF 삼색변환

LED PAR20 집중형




No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베이스	인 증	비 고
1	AL-PAR20-7-65K-SP	7W	6500K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	투명 COVER
2	AL-PAR20-7-40K-SP	7W	4000K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	투명 COVER
3	AL-PAR20-7-30K-SP	7W	3000K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	투명 COVER

LED PAR20 확산형





No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베이스	인 증	비 고
1	AL-PAR20-7-65K-DF	7W	6500K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	불투명 COVER
2	AL-PAR20-7-40K-DF	7W	4000K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	불투명 COVER
3	AL-PAR20-7-30K-DF	7W	3000K	700 lm 이상	Ø63 X H91	E26	KS	불투명 COVER

LED PAR30 집중형



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-4206D-PAR30D/WH/SP	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø95×H88	E26	KS	WHITE
	AL-4206D-PAR30N/WH/SP	15W	4000K	1200 lm 이상	Ø95×H88	E26	KS	WHITE
	AL-4206D-PAR30L/WH/SP	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø95×H88	E26	KS	WHITE
2	AL-4206D-PAR30D/CR/SP	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø95×H88	E26	KS	CHROME
	AL-4206D-PAR30L/CR/SP	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø95×H88	E26	KS	CHROME

LED PAR30 확산형

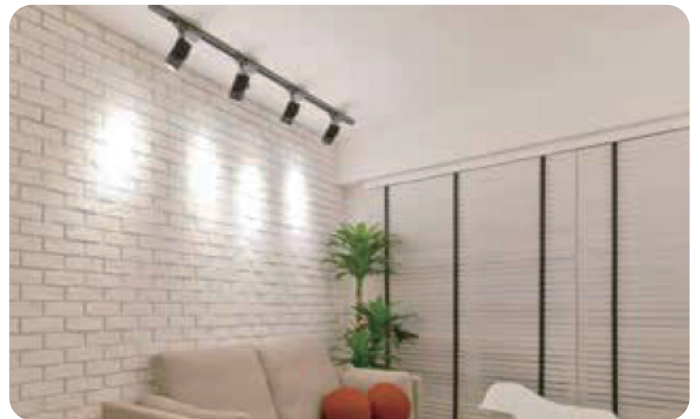



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-4206D-PAR30D/WH/DF	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø95×H91	E26	KS	WHITE
	AL-4206D-PAR30/4000K/WH/DF	15W	4000K	1200 lm 이상	Ø95×H91	E26	KS	WHITE
	AL-4206D-PAR30L/WH/DF	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø95×H91	E26	KS	WHITE
2	AL-4206D-PAR30D/CR/DF	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø95×H91	E26	KS	CHROME
	AL-4206D-PAR30L/CR/DF	15W	3000K	1200 lm 이상	Ø95×H91	E26	KS	CHROME

LED 식물성장등




No	모 델 명	소비전력	제품사이즈	베이스	인 증	광학적 특성
1	AL-5506C-30	30W	Ø201 X H101	E26	KC	적색 660nm 파장 / 광향성 촉진 청색 450nm 파장 / 잎의 형태 형성


LED UFO 램프

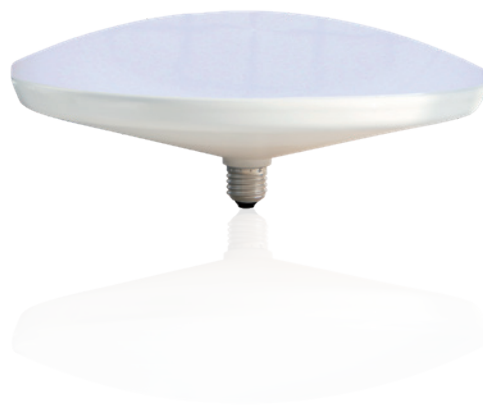

No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제품사이즈	베이스	인 증	비 고
1	AL-5506A-DSL1-15D	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø145×H110	E26	KS	
	AL-5506A-DSL1-15L	15W	2700K	1050 lm 이상	Ø145×H110	E26	KS	
2	AL-5506C-DSL3-20D	20W	6500K	1600 lm 이상	Ø200×H155	E26	KS	
	AL-5506C-DSL3-20L	20W	2700K	1400 lm 이상	Ø200×H155	E26	KS	






No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-T35-6407A-5D	5W	6500K	400 lm 이상	Ø35×H85	E26	KS	
	AL-T35-6407A-5L	5W	3000K	400 lm 이상	Ø35×H85	E26	KS	
2	AL-5307-T7A-8D	8W	6500K	720 lm 이상	Ø38×H110	E26	KS	
	AL-5307-T7A-8L	8W	3000K	720 lm 이상	Ø38×H110	E26	KS	



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-7707C-T100C-30D/E27	30W	6500K	3000 lm 이상	Ø98×H204	E26	KC	
	AL-7707C-T100C-30L/E27	30W	3000K	2850 lm 이상	Ø98×H204	E26	KC	
2	AL-7807C-T120C-40D	40W	6500K	4400 lm 이상	Ø118×H244	E26	KC	
	AL-7807C-T120C-40L	40W	3000K	4000 lm 이상	Ø118×H244	E26	KC	
3	AL-7807C-T120C-40D	40W	6500K	4400 lm 이상	Ø118×H244	E39	KC	
	AL-7807C-T120C-40L	40W	3000K	4000 lm 이상	Ø118×H244	E39	KC	
4	AL-8206C-T130C-50D/E26	50W	6500K	5000 lm 이상	Ø128×H258	E26	KS	
	AL-8206C-T130C-50L/E26	50W	3000K	4750 lm 이상	Ø128×H258	E26	KS	
5	AL-8206C-T130C-50D/E39	50W	6500K	5000 lm 이상	Ø128×H258	E39	KS	
	AL-8206C-T130C-50L/E39	50W	3000K	4750 lm 이상	Ø128×H258	E39	KS	

LED 콘타입 램프

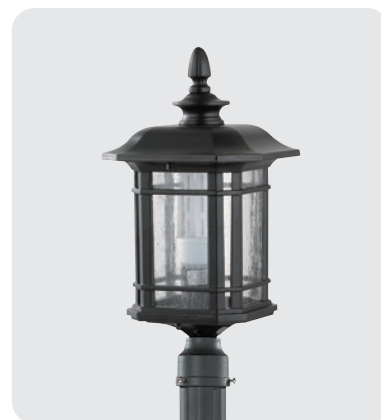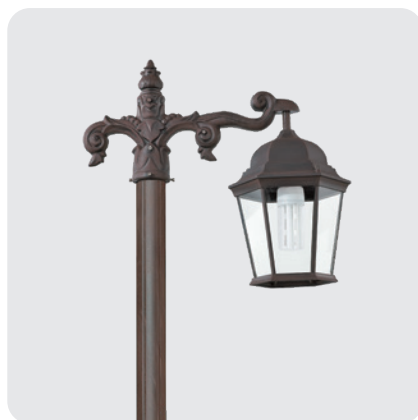


No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-7006A-T90-50D/E26	50W	6500K	5500lm 이상	Ø95×H248	E26	KS	
	AL-7006A-T90-50L/E26	50W	3000K	5250 lm 이상	Ø95×H248	E26	KS	
2	AL-7006A-T90-50D/E39	50W	6500K	5500lm 이상	Ø95×H248	E39	KS	
	AL-7006A-T90-50L/E39	50W	3000K	5250 lm 이상	Ø95×H248	E39	KS	


LED 컬러 램프



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	베이스	인증	비고
1	AL-2014F-G45-2W	2W	RED	-	Ø45×H70	E26	KS	
2	AL-2014F-G45-2W	2W	BLUE	-	Ø45×H70	E26	KS	
3	AL-2014F-G45-2W	2W	GREEN	-	Ø45×H70	E26	KS	
4	AL-2014F-G45-2W	2W	YELLOW	-	Ø45×H70	E26	KS	




No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	2014F-G45/5RBCY	5W	RED	-	Ø45×H82	E26	KS	
2	2014F-G45/5RBCY	5W	BLUE	-	Ø45×H82	E26	KS	
3	2014F-G45/5RBCY	5W	GREEN	-	Ø45×H82	E26	KS	
4	2014F-G45/5RBCY	5W	YELLOW	-	Ø45×H82	E26	KS	





No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제품사이즈	베 이 스	인 증	비 고
1	0314Q-A60-8W-RBCY	8W	RED	-	Ø60×H110	E26	KS	
2	0314Q-A60-8W-RBCY	8W	BLUE	-	Ø60×H110	E26	KS	
3	0314Q-A60-8W-RBCY	8W	GREEN	-	Ø60×H110	E26	KS	

LED 해충퇴치 램프



No	모 델 명	소 비 전 력	제 품 사 이 즈	베 이 스	인 증 비 고
1	AL-BUGYELLOW9	9W	Ø60×H110	E26	KS
2	AL-BUGYELLOW40	40W	Ø118×H244	E26	KS
	AL-BUGYELLOW40	40W	Ø118×H244	E39	KS


LED 십자등

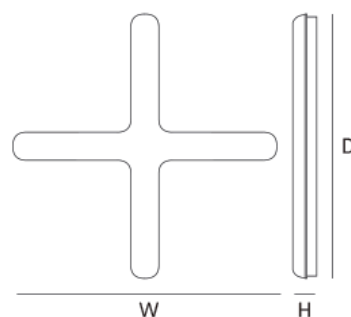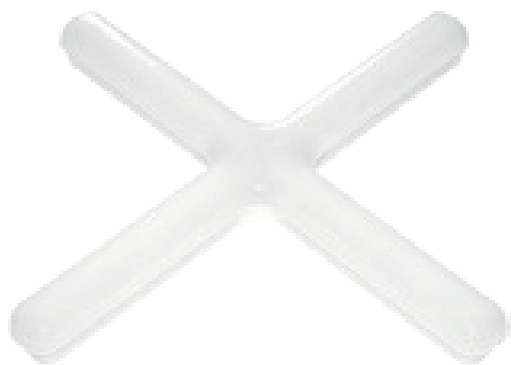

No	모 델 명	소 비 전 력	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증 비 고
1	AL-CROSS550/5700K	50W	5700K	4500 lm 이상	W590×D590×H50	KS
	AL-CROSS550/2700K	50W	2700K	4000 lm 이상	W590×D590×H50	KS
2	AL-CROSS555/6500K	55W	6500K	5000 lm 이상	W590×D590×H50	KS





No	모 델 명	소비전력	색 온도	정격광속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-LINEAR30/6500K	30W	6500K	2700 lm 이상	W590×D60×H50	KS	



No	모 델 명	소비전력	색 온도	정격광속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
2	AL-LINEAR55/6500K	55W	6500K	5000 lm 이상	W910×D80×H50	KS	





LED 엣지 직부등



No	모 델 명	소비전력	색온도	정격광속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-2017-MBY8F-20D/RD	20W	5700K	1800 lm 이상	Ø220×H18	KS	원형
	AL-2017-MBY8F-20N/RD	20W	4000K	1700 lm 이상	Ø220×H18	KS	원형
	AL-2017-MBY8F-20L/RD	20W	3000K	1600 lm 이상	Ø220×H18	KS	원형
2	AL-2017-MBY8b-20D/SQ	20W	5700K	1800 lm 이상	W225×D225×H18	KS	사각
	AL-2017-MBY8b-20N/SQ	20W	4000K	1700 lm 이상	W225×D225×H18	KS	사각
	AL-2017-MBY8b-20L/SQ	20W	3000K	1600 lm 이상	W225×D225×H18	KS	사각

LED 엣지 센서등



No	모 델 명	소비전력	색온도	정격광속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-2017-MBY8F1-20D	20W	5700K	1800 lm 이상	Ø220×H18	KC	원형
	AL-2017-MBY8F1-20N	20W	4000K	1700 lm 이상	Ø220×H18	KC	원형
	AL-2017-MBY8F1-20L	20W	3000K	1600 lm 이상	Ø220×H18	KC	원형
2	AL-2017-MBY8b1-20D/SQ	20W	5700K	1800 lm 이상	W225×D225×H18	KC	사각
	AL-2017-MBY8b1-20N/SQ	20W	4000K	1700 lm 이상	W225×D225×H18	KC	사각
	AL-2017-MBY8b1-20L/SQ	20W	3000K	1600 lm 이상	W225×D225×H18	KC	사각





2층 모듈 30W




3층 모듈 30W



2층 모듈 25W



No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-MODULE-25D/2L	25W	6500K	2400 lm 이상	W400×D65×H18	KS	PL36W 대체
	AL-MODULE-25L/2L	25W	3000K	2200 lm 이상	W400×D65×H18	KS	PL36W 대체
2	AL-MODULE-30D/2L	30W	6500K	3000 lm 이상	W540×D65×H18	KS	PL55W 대체
	AL-MODULE-30L/2L	30W	3000K	2850 lm 이상	W540×D65×H18	KS	PL55W 대체
3	AL-MODULE-30SQ/3L	30W	6500K	3000 lm 이상	W500×D95×H25	KS	다목적용
	AL-MODULE-30SQ/3L	30W	3000K	2850 lm 이상	W500×D95×H25	KS	다목적용

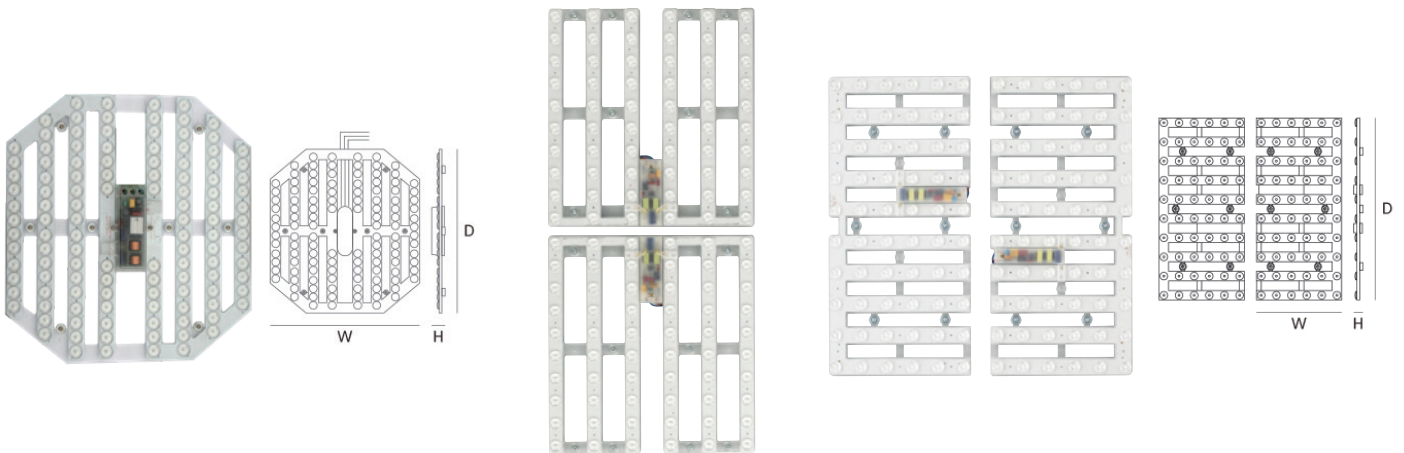

No	모 델 명	소비전력	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-MODULE-50D/RD	50W	6500K	4500 lm 이상	W300×D325×H25	KS	원형 방등용
	AL-MODULE-50/5700/RD	50W	5700K	4500 lm 이상	W300×D325×H25	KS	원형 방등용
	AL-MODULE-50/4000/RD	50W	4000K	4500 lm 이상	W300×D325×H25	KS	원형 방등용
	AL-MODULE-50L/RD	50W	2700K	4000 lm 이상	W300×D325×H25	KS	원형 방등용
2	AL-MODULE-30D/R/2P	60W	6500K	5400 lm 이상	W200×D420×H18	KS	사각 방등용
	AL-MODULE-30N/R/2P	60W	4000K	5000 lm 이상	W200×D420×H18	KS	사각 방등용
3	AL-MODULE-30D/L/2P	60W	6500K	5400 lm 이상	W303×D287×H18	KS	사각 거실등용
	AL-MODULE-30D/L/2P	60W	4000K	5000 lm 이상	W303×D287×H18	KS	사각 거실등용

※ 50W는 6500K · 5700K · 4000K · 2700K / 60W는 6500K · 4000K 취급합니다.

LED 슬림 다운라이트



3인치

4인치




5인치

6인치



8인치




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-2106Z-MBY3B-4ROUND-D	4W	6500K	320 lm 이상	Ø85×H23 / Ø68	Ø75	KS	
	AL-2106Z-MBY3B-4ROUND-N	4W	4000K	300 lm 이상	Ø85×H23 / Ø68	Ø75	KS	
	AL-2106Z-MBY3B-4ROUND-L	4W	3000K	280 lm 이상	Ø85×H23 / Ø68	Ø75	KS	
2	AL-2107G-MBY4F-7ROUND-D	7W	6500K	560 lm 이상	Ø120×H25 / Ø97	Ø100	KS	
	AL-2107G-MBY4F-7ROUND-N	7W	4000K	525 lm 이상	Ø120×H25 / Ø97	Ø100	KS	
	AL-2107G-MBY4F-7ROUND-L	7W	3000K	490lm 이상	Ø120×H25 / Ø97	Ø100	KS	
3	AL-2107Q-MBY5F-10ROUND-D	10W	6500K	800 lm 이상	Ø146×H25 / Ø120	Ø125	KS	
	AL-2107Q-MBY5F-10ROUND-N	10W	4000K	750 lm 이상	Ø146×H25 / Ø120	Ø125	KS	
	AL-2107Q-MBY5F-10ROUND-L	10W	3000K	700 lm 이상	Ø146×H25 / Ø120	Ø125	KS	
4	AL-2107P-MBY6e1-15ROUND-D	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø172×H25 / Ø145	Ø150	KS	
	AL-2107P-MBY6e1-15ROUND-N	15W	4000K	1125 lm 이상	Ø172×H25 / Ø145	Ø150	KS	
	AL-2107P-MBY6e1-15ROUND-L	15W	3000K	1050 lm 이상	Ø172×H25 / Ø145	Ø150	KS	
5	AL-2107W-MBY8e2-25ROUND-D	25W	6500K	2000 lm 이상	Ø230×H25 / Ø196	Ø200	KS	
	AL-2107W-MBY8e2-25ROUND-L	25W	3000K	1750 lm 이상	Ø230×H25 / Ø196	Ø200	KS	

LED 직하형 다운라이트




6인치, 7인치, 8인치




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1518P-DL6c/20D	20W	6500K	1600 lm 이상	Ø180×H48 / Ø140	Ø150	KS	
	AL-1518P-DL6c/20L	20W	3000K	1400 lm 이상	Ø180×H48 / Ø140	Ø150	KS	
2	AL-1518H-DL7c/25W/D	25W	6500K	2000 lm 이상	Ø200×H48 / Ø165	Ø175	KS	
3	AL-1507P-DL8c/35W/D	30W	6500K	2800 lm 이상	Ø230×H48 / Ø190	Ø200	KS	

LED 고급형 다운라이트



No	모 델 명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공인경	비고
1	AL-1518J-DL4D1-12D	10W	6500K	800 lm 이상	Ø123×H73 / Ø93	Ø100	KS
	AL-1518J-DL4D1-12L	10W	2700K	700 lm 이상	Ø123×H73 / Ø93	Ø100	KS
2	AL-1506Y-DL5D-15D	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø148×H80 / Ø118	Ø125	KS
	AL-1506Y-DL5D-15L	15W	2700K	1050 lm 이상	Ø148×H80 / Ø118	Ø125	KS
3	AL-1506Z-DL6D-20D	20W	6500K	1600 lm 이상	Ø188×H90 / Ø148	Ø150	KS
	AL-1506Z-DL6D-20L	20W	2700K	1400 lm 이상	Ø188×H90 / Ø148	Ø150	KS
4	AL-1518B-DL8D-30D	30W	6500K	2400 lm 이상	Ø228×H100 / Ø190	Ø200	KS
	AL-1518B-DL8D-30L	30W	2700K	2100 lm 이상	Ø228×H100 / Ø190	Ø200	KS

LED 방습형 다운라이트



No	모 델 명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공인경	비고
1	AL-1518Q-DL6g/15D	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø175×H30 / Ø140	Ø150	KS IP 44

회전매입등(COB 3W)



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1418Z-SL31d-3D	3W	6500K	270 lm 이상	Ø66×H35	Ø50	KS	
2	AL-1418Z-SL31d-3N	3W	4000K	255 lm 이상	Ø66×H35	Ø50	KS	
3	AL-1418Z-SL31d-3L	3W	3000K	240 lm 이상	Ø66×H35	Ø50	KS	

회전매입등(COB 7W)




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1418R-SL31-7D	7W	6500K	630 lm 이상	Ø94×H25	Ø75	KS	
2	AL-1418Z-SL31d-7N	7W	4000K	595 lm 이상	Ø94×H25	Ø75	KS	
3	AL-1418Z-SL31d-7L	7W	3000K	560 lm 이상	Ø94×H25	Ø75	KS	

회전매입등(COB 10W)




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1418X-SL31b-10D	10W	6500K	900 lm 이상	Ø112×H30	Ø100	KS	
2	AL-1418X-SL31b-10N	10W	4000K	850 lm 이상	Ø112×H30	Ø100	KS	
3	AL-1418X-SL31b-10L	10W	3000K	800 lm 이상	Ø112×H30	Ø100	KS	

LED MR16 회전형 등기구



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1406-SL18-5D/WH (TURN)	5W	6500K	400 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
	AL-1406-SL18-5L/WH (TURN)	5W	3000K	350 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
2	AL-1406-SL18-5D/CR (TURN)	5W	6500K	400 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
	AL-1406-SL18-5L/CR (TURN)	5W	3000K	350 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
3	AL-1406-SL18-5D/BL (TURN)	5W	6500K	400 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
	AL-1406-SL18-5L/BL (TURN)	5W	3000K	350 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	

LED MR16 고정형 등기구



No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	타공	인증	비고
1	AL-1406-SL18-5D/WH (FIX)	5W	6500K	400 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
	AL-1406-SL18-5L/WH (FIX)	5W	3000K	350 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
2	AL-1406-SL18-5D/CR (FIX)	5W	6500K	400 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	
	AL-1406-SL18-5L/CR (FIX)	5W	3000K	350 lm 이상	Ø90×H35 / Ø65	Ø75	KS	

LED 다용도 직부등



No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-LINEAR 15/6500K	15W	6500K	1500 lm 이상	W305×D73×H40	KS	
2	AL-LINEAR 60/6500K	60W	6500K	6000 lm 이상	W1205×D73×H40	KS	

LED 외부벽등 원형




No	모 델 명	소비전력	색온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
1	AL-O506F-MPL9/ ROUND-15D/WH	15W	6500K	1200 lm 이상	Ø167×H62	KS	IP 65
	AL-O506F-MPL9/ ROUND-15L/WH	15W	3000K	1050 lm 이상	Ø167×H62	KS	IP 65
2	AL-O506E-MPL7/ ROUND-20D/WH	20W	6500K	1600 lm 이상	Ø220×H72	KS	IP 65
	AL-O506E-MPL7/ ROUND-20L/WH	20W	3000K	1400 lm 이상	Ø220×H72	KS	IP 65
3	AL-O506K-MPL15/ ROUND-30D/WH	30W	6500K	2400 lm 이상	Ø290×H78	KS	IP 65
	AL-O506K-MPL15/ ROUND-30L/WH	30W	3000K	2100 lm 이상	Ø290×H78	KS	IP 65

LED 외부벽등 타원형




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	인증	비고
1	AL-0606E-MPL10/OVAL-15D/WH	15W	6500K	1200 lm 이상	W115×D215×H62	KS	IP 65
	AL-0606E-MPL10/OVAL-15L/WH	15W	3000K	1050 lm 이상	W115×D215×H62	KS	IP 65
2	AL-0606D-MPL8/OVAL-20D/WH	20W	6500K	1600 lm 이상	W146×D271×H76	KS	IP 65
	AL-0606D-MPL8/OVAL-20L/WH	20W	3000K	1400 lm 이상	W146×D271×H76	KS	IP 65

LED 외부벽등 직사각





No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	인증	비고
1	AL-2906D-MPL16B-15D/WH	15W	6500K	1200 lm 이상	W116×D236×H68	KS	IP 65
	AL-2906D-MPL16B-15L/WH	15W	3000K	1050 lm 이상	W116×D236×H68	KS	IP 65
2	AL-2906A-MPL16-20D/WH	20W	6500K	1600 lm 이상	W146×D296×H76	KS	IP 65
	AL-2906A-MPL16-20L/WH	20W	3000K	1400 lm 이상	W146×D296×H76	KS	IP 65

LED 외부벽등 반원주형




No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	인증	비고
1	AL-2906F-MPL16C/20D	20W	6500K	1600 lm 이상	W140×D270×H94	KS	IP 65
	AL-2906F-MPL16C/20L	20W	3000K	1400 lm 이상	W140×D270×H94	KS	IP 65

LED 외부벽등 삼각

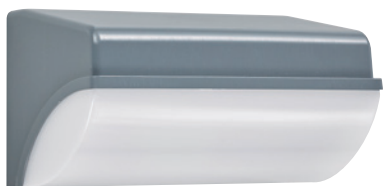

No	모델명	소비전력	색온도	정격광속	제품사이즈	인증	비고
1	AL-2906J-MPL18-20D	20W	6500K	1600 lm 이상	W262×D130×H128	KS	IP 65 BLACK / GRAY

LED 세대등 - 스노우화이트

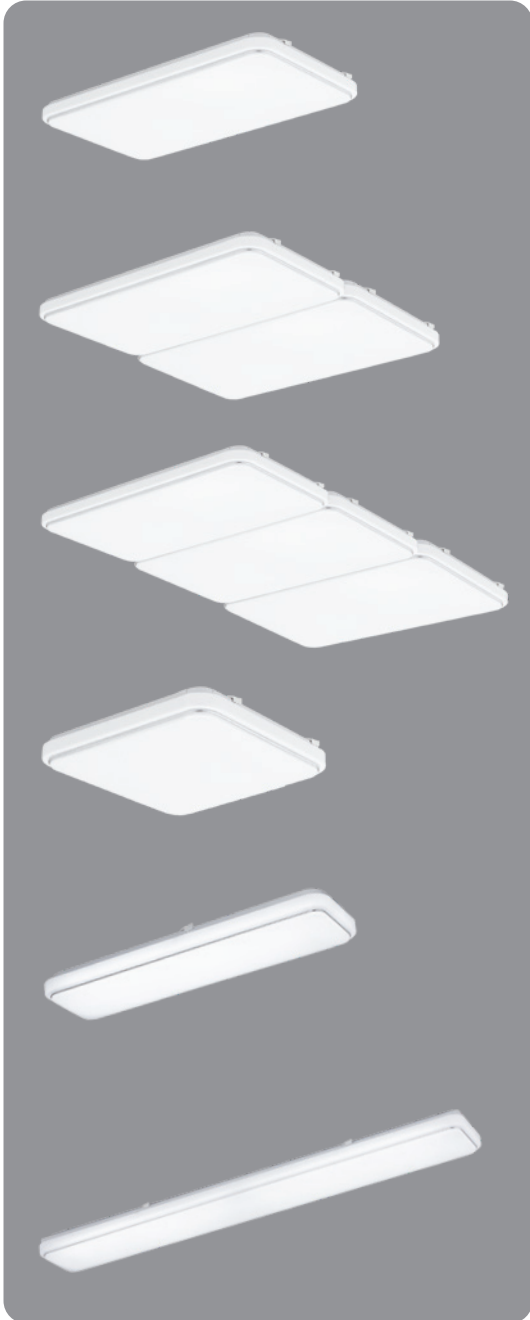

모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 거실 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W380×D730×H90	KS	

모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 거실 4등 120W	6500K	10800 lm 이상	W800×D730×H90	KS	

모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 거실 6등 180W	6500K	16200 lm 이상	W1200×D730×H90	KS	


모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 방등 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W580×D580×H90	KS	

모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 주방 1등 30W	6500K	2700 lm 이상	W600×D165×H90	KS	

모 델 명	색 온도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
스노우 주방 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W1200×D165×H90	KS	



LED 세대등 - 샤이니

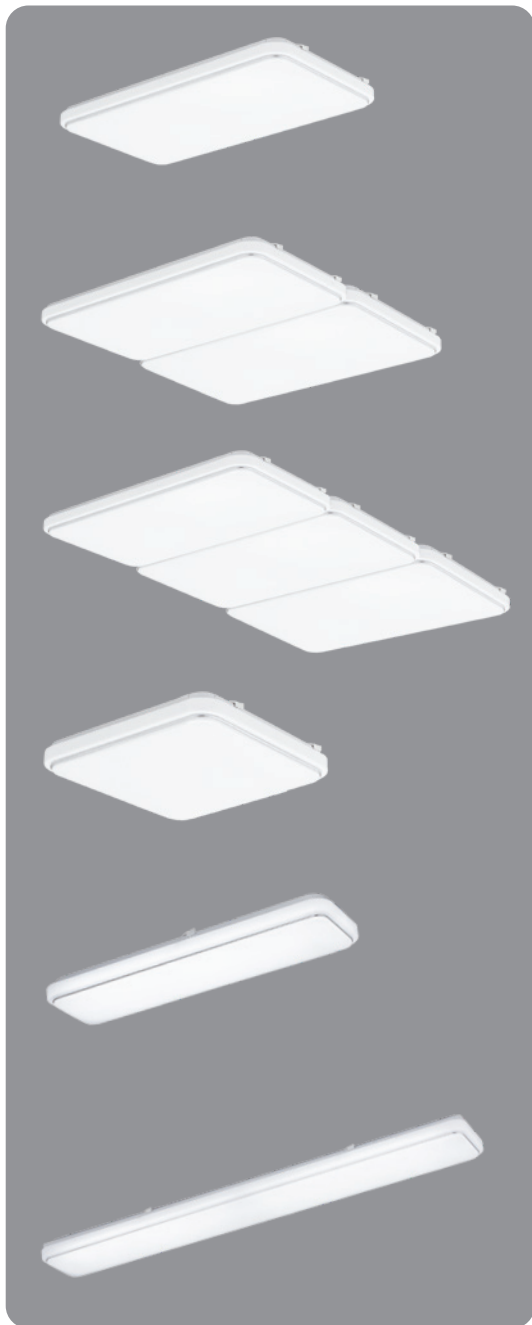

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 거실 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W380×D730×H90	KS	

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 거실 4등 120W	6500K	10800 lm 이상	W800×D730×H90	KS	

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 거실 6등 180W	6500K	16200 lm 이상	W1200×D730×H90	KS	

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 방등 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W580×D580×H90	KS	

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 주방 1등 30W	6500K	2700 lm 이상	W600×D165×H90	KS	

모 델 명	색 온 도	정 격 광 속	제 품 사 이 즈	인 증	비 고
샤이니 주방 2등 60W	6500K	5400 lm 이상	W1200×D165×H90	KS	



The logo for ALIM 아림산업(주) features the word "ALIM" in a bold, sans-serif font. The letter "A" is stylized with three yellow rays emanating from its top, resembling a sun or a light source. To the right of "ALIM" is the Korean text "아림산업(주)" in a bold, black, sans-serif font.

ALIM 아림산업(주)

경기도 부천시 원미구 평천로 655 402동(약대동 부천테크노파크 4단지) 701~704호, 801호
TEL. 032)234-3388~3391 / FAX. 032)234-3392~3393
E-mail. alimlamp2002@hanmail.net