

# 목차

## CONTENTS

p.04	CEO 인사말
p.05	COMPANY HISTORY
p.06	인증서
p.26	LED 램프
p.38	LED 등기구
p.52	LED 평판
p.62	LED 주거등
p.72	일반조명
p.84	기타상품

## 인사말

### CEO Message

1966년 창립된 우리엔터프라이즈는 국내 및 해외 시장에 경쟁력 있는 조명 제품을 공급하는 믿을 수 있는 조명 기업으로 인정받고 있습니다. 안정적인 품질의 조명 제품이 귀하던 그 시기에 당사는 오래가는 제품을 한국 시장에 공급해야 한다는 사명감으로 '장수램프' 브랜드를 만들었습니다. '장수램프'는 지금까지도 고객들에게 인정받으며 꾸준히 고객들의 삶과 함께하는 브랜드로 자리 잡고 있습니다.

회사의 성장기에는 글로벌 조명 기업 및 유통 기업과의 협업 등을 적극적으로 추진하며, 해외 시장에서도 사랑받는 제품을 공급하면서 규모 면에서 커다란 확장을 이루어내었습니다.

1999년에는 기업의 장기적인 성장을 위해 KOSDAQ 시장에 상장하였고, 광원 전문 기업으로서 미래의 새로운 비전을 스스로 개척하기 위해서 우리 ETI 주식회사를 자회사로 설립하였습니다. 우리 ETI는 1990년대 일본 기업들이 독차지하고 있던 배광 조명(Backlight) 분야에 진출해 LCD(액정디스플레이)의 광원으로 사용되는 초박형 형광등인 CCFL(냉음극형 램프) 개발에 도전했으며, 큰 성공을 이루어냈습니다.

이러한 개발 성과를 바탕으로 설립 5년 만에 자회사를 KOSDAQ 시장에 상장하였고, 2008년부터 CCFL 부문 세계 1위 기업으로 전 세계 시장에 우뚝 서며 기존 일본 기업들의 세계 시장 점유율을 뛰어넘는 최초의 한국 회사가 되었습니다.

광원 전문 기업으로서 우리엔터프라이즈는 CCFL 분야의 성공에 머무르지 않고, LCD TV와 모니터용 BLU 및 모듈을 생산하는 뉴옵틱스를 2005년 설립하였습니다. 그리고 LED(발광다이오드) 기술이 상용화 수준으로 발전되어 있지 않던 2003년에 선도적으로 LED 연구소를 설립하여 지속적인 연구 개발을 진행하여, 경쟁력 있는 LED 패키지 제품화에 성공하였고, LED 패키지 사업 성장을 위해 2008년 우리 E&L 주식회사를 설립하였으며, 손자회사인 우리 E&L은 이후 세계적인 규모의 LED 패키지 기업으로 성장하여 KOSDAQ 시장에 상장하였습니다. 우리엔터프라이즈는 LED 패키지를 이용한 LED 조명 사업에 본격적으로 진출함에 따라, LED의 소재에서 완제품까지 이어지는 LED 수직계열화를 완성한 기업으로 한층 더 발전하였습니다.

우리엔터프라이즈는 50년이 넘는 기간 동안 지켜온 광원 전문 기업으로서의 전통과 조명 및 디스플레이 배광 조명(Backlight) 분야에서 이룩한 노하우를 바탕으로 지속적으로 차세대 조명 개발에 매진하였으며, 그 결과 현재 미주 Energy-Star 인증 부문 국내 최다 보유 업체로 자리매김하였습니다. 또한 국내 시장에서는 고성능 LED 주거등, 평판 조명, 상업 조명 및 혁신적인 LED 조명 제품을 지속적으로 개발하여 기업 고객과 일반 소비자들에게 공급하고 있습니다.


현재까지 이뤄낸 성과를 뛰어넘어 혁신적인 '빛'의 진화를 통해 고객 여러분의 '삶의 가치'를 향상하고자 항상 깨어있는 기업이 되겠습니다. 우리엔터프라이즈의 끊임없는 혁신, 반세기 동안의 노하우와 기술 개발 능력, 성공에 대한 확신은 고객 여러분의 일상에 더 좋은 빛을 제공해 드리기 위해서 존재합니다.

고객 여러분의 사랑을 가슴에 담고, 고객에게 빛을 주는 기업이 되겠습니다. 감사합니다.

우리엔터프라이즈 대표이사 드림

# COMPANY HISTORY

고객을 먼저 생각하는 조명의 명가 우리엔터프라이즈입니다.

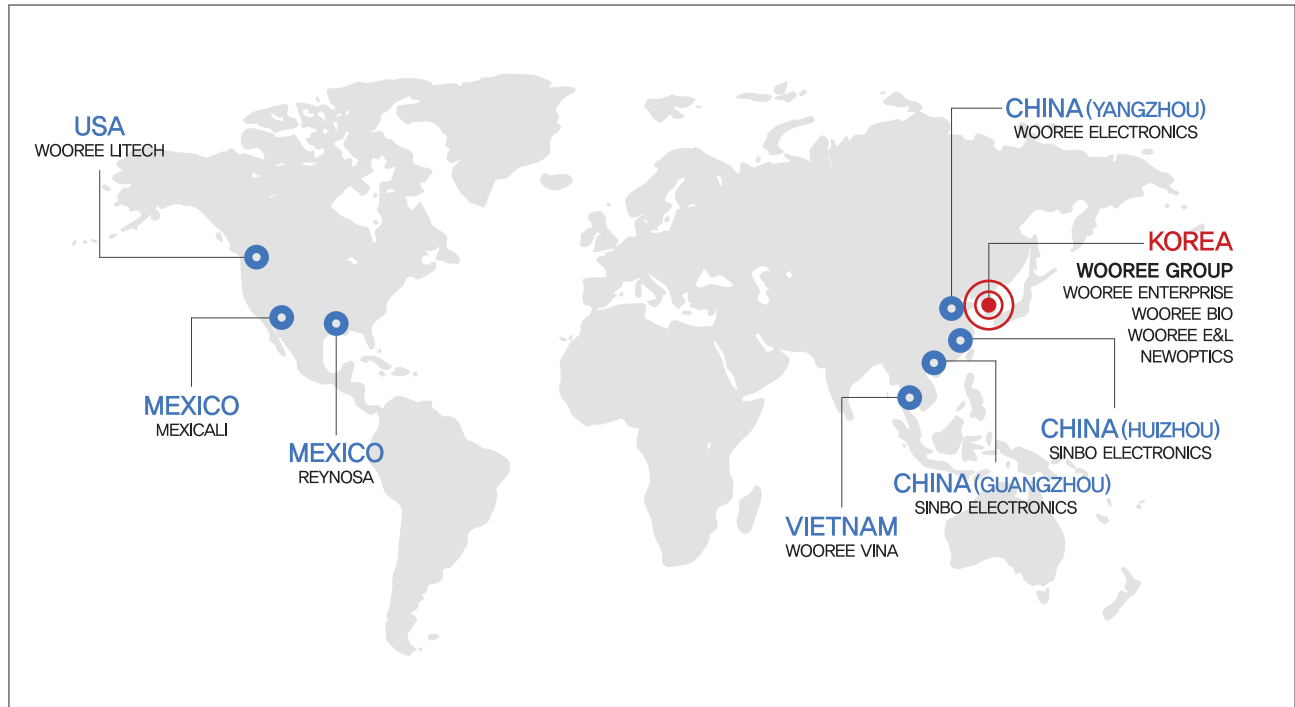

- 1966 풍우실업(주) 설립
- 1971 수출 유공, 서울시장 표창
- 1977 국무총리 표창(수출 유공)
- 1979 내수 판매용 KS 획득
- 1981 캐나다 CSA 규격 획득
- 1981 UL U.S.A 규격 획득
- 1983 미국 GE사와 기술도입 계약
- 1988 미국 GE사와 합자 – 한국 GE조명 설립
- 1996 우리조명(주)으로 사명 변경
- 1997 반월공단 이전
- 1999 KOSDAQ 등록
- 2003 우리조명 부설 연구소 설립(LED 조명 R&D)
- 2005 (주)뉴옵틱스 설립
- 2006 우리 LITECH(주) 설립 – 미국 판매법인
- 2008 우리E&L(주) 설립
- 2011 ‘11/12 iF design award’ 수상
- 2011 ‘12 reddot award’ 수상
- 2013 국내 Energy Star 인증 최다 보유
- 2014 안전의 날 장관 표창 수상
- 2015 Safety Korea 안전 우수업체 선정
- 2016 고객 감동경영 대상 수상
- 2016 중국 합자법인 우리미우 설립
- 2017 LED 스마트 조명 개발 및 출시
- 2018 LED 홈 조명 개발 및 출시
- 2018 SHINE PROJECT 시작
- 2019 필립스 스포츠조명 파트너십 계약
- 2020 필립스 고효율 LED 투광등 출시
- 2022 우리엔터프라이즈(주) 사명 변경

# ACQUIRE CERTIFICATE

## ● 회사 인증서



사업자등록증




공장등록증명서




기업부설연구소 인증서



기업부설연구소 인증서

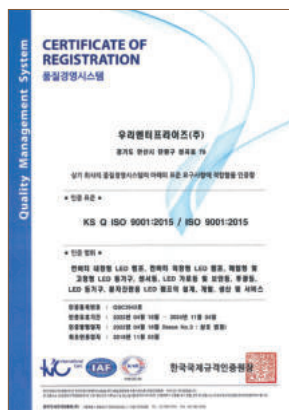

ISO 9001

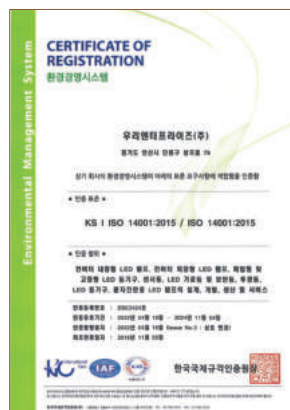

ISO 14001



우수디자인선정증



레드닷 디자인어워드



IF디자인어워드(2011)



IF디자인어워드(2012)



# PRODUCT ADVANTAGE

기존 백열전구와 유사한 자연광에 가까운 빛을 내고 있으며, 그 어떤 제품보다 에너지를 절감할 수 있습니다.  
그뿐만 아니라 긴 수명을 자랑하고 있어 교체 비용에 대한 부담도 적어집니다.  
인체에 무해한 물질을 사용하고, 자외선과 적외선이 발생하지 않는 친환경 제품이며, 내구성이 강한 것도 큰 장점입니다.



## 그 어떤 제품과 비교해도 좋습니다!

뛰어난 성능과 고급스러운 디자인으로 조명업계를 선도하는 우리엔터프라이즈 LED 조명!  
어떤 공간이든 고객의 요구사항을 충족시키는 성능과 디자인은  
당신의 공간에 새로운 가치를 부여할 것입니다.

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 01 LED 램프

LED Lamp

Bulb



### 1. LED Bulb

..... 26p.

Bulb 8W  
Bulb 10W  
Bulb 12W  
Bulb 15W  
Bulb 18W

Candle



### 2. LED Candle

투명 / 불투명 ..... 27p.

Candle 5W 14base  
Candle 5W 17base  
Candle 5W 26base

인지구



### 3. LED 인지구

..... 28p.

인지구 3W 26base

Mini  
Krypton



### 4. LED Mini Krypton

..... 29p.

Mini Krypton 5W 14base  
Mini Krypton 5W 17base

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 01 LED 램프

LED Lamp

볼구



### 5. LED 볼구

Short neck ..... 30p.

볼구 8W  
볼구 12W  
볼구 15W

### LED 볼구

Long neck ..... 31p.

볼구 8W  
볼구 12W  
볼구 15W

MR16



### 6. LED MR16

..... 32p.

MR16 3W DC 12V  
MR16 5W DC 12V

### LED 일체형 MR16

..... 32p.

안정기 일체형 MR16 5W  
안정기 일체형 MR16 7W

매장램프



### 7. LED 매장램프

..... 33p.

매장램프 18W 26base  
매장램프 27W 26base  
매장램프 36W 26base  
매장램프 36W 39base  
매장램프 54W 39base  
매장램프 70W 39base

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 01 LED 램프

LED Lamp

PAR30




### 8. LED PAR30

..... 34p.

PAR30 15W 집중형  
PAR30 15W 확산형  
PAR30 15W 디밍 집중형  
PAR30 15W 디밍 확산형

T8



### 9. LED T8

..... 35p.

T8 12.9W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 02 LED 등기구 LED Indoor Lighting Fixture LED Outdoor Lighting Fixture

일자등



### 1. LED 일자등

38p.

✓ Flicker Free

일자등 30W 600mm  
일자등 40W 800mm

십자등



### 2. LED 십자등

39p.

✓ Flicker Free

십자등 60W

T5



### 3. LED T5

40p.

✓ Flicker Free

T5 5W 300mm  
T5 10W 600mm  
T5 15W 900mm  
T5 20W 1200mm

T10



### 4. LED 라인조명 (레일조명)

Black Body ..... 41p.

✓ Flicker Free

라인조명 10W 300mm  
라인조명 15W 600mm  
라인조명 20W 900mm  
라인조명 25W 1200mm

### LED 라인조명 (레일조명)

White Body ..... 41p.

✓ Flicker Free

라인조명 10W 300mm  
라인조명 15W 600mm  
라인조명 20W 900mm  
라인조명 25W 1200mm

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 02 LED 등기구 LED Indoor Lighting Fixture LED Outdoor Lighting Fixture

다운라이트



### 5. LED 다운라이트 42p.

✓ Flicker Free

다운라이트 3" 6W  
다운라이트 4" 12W  
다운라이트 5" 15W  
다운라이트 6" 15W (국내산)  
다운라이트 6" 15W  
다운라이트 6" 15W 디밍 Non Flicker Free  
다운라이트 6" 20W (국내산)  
다운라이트 6" 20W  
다운라이트 7" 30W Non Flicker Free  
다운라이트 8" 30W  
다운라이트 8" 40W  
고효율 다운라이트 6" 15W

직부·  
센서등



### 6. LED 직부·센서등 45p.

✓ Flicker Free

원형 직부등 15W Non Flicker Free  
(국내산)  
엣지 원형 직부등 8" 20W  
엣지 원형 직부등 10" 20W  
엣지 사각 직부등 8" 20W  
엣지 사각 직부등 10" 20W  
원형 센서등 15W Non Flicker Free  
(국내산)  
엣지 원형 센서등 8" 20W  
엣지 원형 센서등 10" 20W  
엣지 사각 센서등 8" 20W  
엣지 사각 센서등 10" 20W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 02 LED 등기구 LED Indoor Lighting Fixture LED Outdoor Lighting Fixture

직부등기구



### 7. LED 직부등기구 (주차등기구) ..... 49p.

✓ Flicker Free

직부등기구 40W

직부등기구 60W Non Flicker Free

직부등기구 60W D.C

직부등기구 80W Non Flicker Free

사각투광등



### 8. LED 사각 투광등 ..... 50p.

사각투광등 화이트 30W

사각투광등 화이트 50W

사각투광등 화이트 70W

사각투광등 화이트 100W

사각투광등 블랙 30W

사각투광등 블랙 50W

사각투광등 블랙 70W

사각투광등 블랙 100W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 03 LED 평판

LED Flat Panel Lighting

고효율  
샤인평판



### 1. 고효율 샤인평판

52p.

✓ Flicker Free

고효율 샤인평판 50W  
1285x320  
고효율 샤인평판 50W  
640x640  
고효율 샤인평판 40W  
1285x320

엣지평판



### 2. 엣지평판

53p.

✓ Flicker Free

엣지평판 1285x320 50W  
엣지평판 640x640 50W  
엣지평판 1285x180 40W  
엣지평판 520x520 40W  
엣지평판 640x320 25W  
엣지평판 640x180 25W

샤인평판



### 3. 샤인평판

55p.

✓ Flicker Free

샤인평판 1285x320 50W  
샤인평판 640x640 50W  
샤인평판 1285x180 40W  
샤인평판 520x520 40W  
샤인평판 640x320 25W  
샤인평판 640x180 25W  
샤인평판 M-bar  
1285x320 50W  
샤인평판 T-bar  
598x598 50W



# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 03 LED 평판

LED Flat Panel Lighting

슬림  
샤인평판



### 4. 슬림 샤인평판

57p.

✓ Flicker Free

슬림샤인 1285x320 50W  
슬림샤인 640x640 50W  
슬림샤인 1285x320 40W  
슬림샤인 1285x180 40W  
슬림샤인 450x450 40W  
슬림샤인 520x520 40W  
슬림샤인 960x180 30W  
슬림샤인 640x320 25W  
슬림샤인 640x180 25W

샤인  
스마트평판



### 5. 샤인 스마트평판

59p.

✓ Flicker Free

샤인스마트 1285x320 50W  
샤인스마트 640x640 50W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 04 LED 주거등

LED Home Lighting Fixture

퓨어  
주거등



### 1. LED 퓨어 주거등 ..... 62p.

✓ Flicker Free

퓨어 사각 방등 50W  
퓨어 원형 방등 50W  
퓨어 거실등 50W  
퓨어 거실등 100W  
퓨어 거실등 150W  
퓨어 주방등 25W  
퓨어 주방등 50W

퓨어 스마트  
주거등



### 2. LED 퓨어 스마트 주거등 ..... 64p.

(리모컨, 밝기조절, 색상조절)

✓ Flicker Free

퓨어 스마트 사각 방등 55W  
퓨어 스마트 원형 방등 60W  
퓨어 스마트 거실등 60W  
퓨어 스마트 거실등 120W  
퓨어 스마트 거실등 180W

소프트  
주거등



### 3. LED 소프트 주거등 ..... 66p.

✓ Flicker Free

소프트 사각 방등 50W  
소프트 거실등 50W  
소프트 거실등 100W  
소프트 거실등 150W  
소프트 주방등 25W  
소프트 주방등 50W

소프트  
리모컨  
사각 방등



### 4. LED 소프트 리모컨 주거등 ..... 68p.

(리모컨, 밝기조절)

✓ Flicker Free

소프트 리모컨  
사각 방등 50W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

## 04 LED 주거등

LED Home Lighting Fixture

욕실등




### 5. 욕실등

..... 69p.

욕실등 20W

욕실등 25W

리폼모듈



### 6. 리폼모듈

70p.

✓ Flicker Free

리폼모듈 25W

리폼모듈 30W

리폼모듈 30W  
(와이드/거실&주방)

리폼모듈 30W  
(와이드/방등)

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 일반조명 제품 소개

## 05 일반조명 Fluorescent Lamp

전구용  
형광램프




### 1. 안정기 내장형램프

..... 72p.

EL 11W 26base  
EL 15W 26base  
EL 20W 26base  
EL 25W 26base  
EL 30W 26base  
EL 45W 26base  
EL 55W 26base  
EL 55W 39base  
EL 75W 39base  
EL 100W 39base

DX형 콤팩트  
형광램프



### 2. DX형 콤팩트 형광램프

..... 74p.

FDX 18W  
FDX 26W

삼파장 콤팩트  
형광램프



### 3. 삼파장 콤팩트 형광램프

..... 75p.


FPL 32W  
FPL 36W  
FPL 55W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 일반조명 제품 소개

## 05 일반조명 Fluorescent Lamp

PX형 컴팩트  
형광램프



### 4. PX형 컴팩트 형광램프 ..... 76p.

FPX 13W

간판용  
형광램프



### 5. 간판용 형광램프 ..... 77p.

FL 40EX-SIGN 40W

직관 삼파장  
형광램프



### 6. 직관 삼파장 형광램프 ..... 78p.

FL 20EX-D 18W  
FHF32EX-D  
FL40EX-D

직관  
형광램프



### 7. 직관 형광램프 ..... 79p.

FL 10W  
FL 20D 18W  
FL 30W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 일반조명 제품 소개

## 05 일반조명 Fluorescent Lamp

써크라인  
형광램프



### 8. 써크라인 형광램프 ..... 80p.

FCL22SD 22W  
FCL30SD 28W  
FCL32SD 30W  
FCL40SD 38W  
FCL32EX-D 30W  
FCL40EX-D 38W

컬러  
형광램프



### 9. 컬러 형광램프 ..... 81p.

FL20R 20W  
FL20G 20W  
FL20B 20W  
FL20Y 20W  
FHF32R 32W  
FHF32B 32W  
FHF32Y 32W  
FL40R 40W  
FL40G 40W  
FL40B 40W  
FL40Y 40W

식물재배용  
형광램프



### 10. 식물재배용 형광램프 ..... 82p.

FL40PG 40W

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 기타 조명 제품 소개

## 06 기타상품 Others

작업등



### 1. 작업등

84p.

✓ Flicker Free

LED 작업등

센서라이트



### 2. 센서라이트

85p.

✓ Flicker Free

멀티 센서라이트  
무드 센서라이트  
슬림 사각 센서라이트  
슬림 센서라이트

스탠드



### 3. 스탠드

89p.

✓ Flicker Free

라운 슬림핏 플러스 스탠드  
라운 슬림핏 스탠드  
샤인 스마트 스탠드

랜턴



### 4. 랜턴

92p.

무드랜턴

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 기타 조명 제품 소개

## 06 기타상품 Others

벌레퇴치기



### 5. 벌레퇴치기

93p.

다이버그

실링팬



### 6. 실링팬

94p.

✓ Flicker Free

노렐 실링팬 Non Flicker Free

윈디 실링팬 Non Flicker Free

LED 802 실링팬

LED 1075 실링팬



# SHINE PROJECT

## SHINE PROJECT in Peru with LUTW

우리엔터프라이즈는 2018년 캐나다 소재의 NGO 단체 LUTW (Light Up The World)와 협업하여 페루 전기 미 보급 지역에 태양광 패널과 LED 조명을 설치해 주는 SHINE PROJECT를 시작하였습니다.

2018년도 4월 사전 답사를 다녀온 후, 지금까지 총 10회에 걸쳐 프로젝트를 진행하여 페루의 전기 미 보급 지역인 팜파치리, 뿌라꾸따, 카스트 로비 레이냐의 학교, 교회, 집 등에 조명을 설치하여 빛이 없는 삶을 살던 약 1000여 명의 이들에게 희망의 빛을 전달해 주었습니다.



# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

# 01

## LED 램프

LED Lamp

1. LED Bulb
2. LED Candle  
투명  
LED Candle  
불투명
3. LED 인지구
4. LED  
Mini Krypton
5. LED 볼구  
Short neck  
LED 볼구  
Long neck
6. LED MR16
7. LED 매장램프
8. LED PAR30
9. LED T8

## 1. LED Bulb



### 제품특징 Features

장수명, 고효율, 친환경 조명  
자외선 (UV), 적외선 (IR) 방사 없음  
소비전력 : 백열전구 대비 84% 절감  
백열전구 대비 수명 15배

### 적용환경 Applications


장식용 조명, 가정용 조명, 다운라이트




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 8W

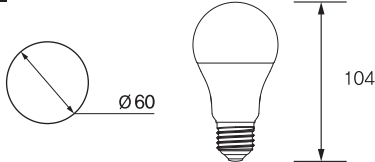


2 10W

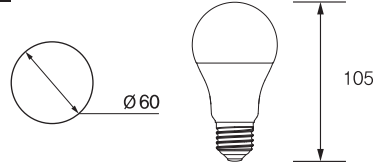


3 12W



4 15W

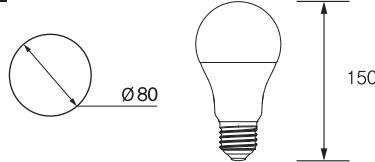

5 18W

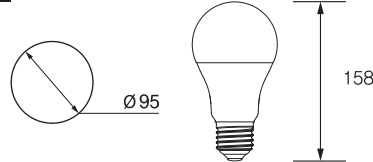

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
Bulb	8	220	3000	640	80	15,000	E26	
	8	220	6500	640	80	15,000	E26	
	10	220	3000	840	83	15,000	E26	
	10	220	6500	840	83	15,000	E26	
	12	220	3000	1000	82	15,000	E26	
	12	220	6500	1000	82	15,000	E26	
	15	220	3000	1200	83	15,000	E26	
	15	220	6500	1250	86	15,000	E26	
	18	220	3000	1450	83	15,000	E26	
	18	220	6500	1550	86	15,000	E26	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 2. LED Candle



### 제품특징 Features

기존 촛대구 대체 (40W~60W)  
 소비전력 : 장식용 백열전구 대비 80% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음


### 적용환경 Applications

상들리에, 장식용 조명, 가정용 조명



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

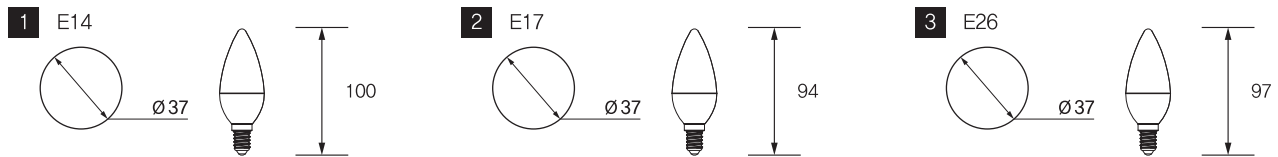

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
투명	5	220	3000	400	75	25,000	E14	KC
	5	220	6500	420	86	25,000	E14	
	5	220	3000	400	75	25,000	E17	
	5	220	6500	420	86	25,000	E17	
	5	220	3000	400	75	25,000	E26	
	5	220	6500	420	86	25,000	E26	
불투명	5	220	3000	400	87	25,000	E14	
	5	220	6500	420	90	25,000	E14	
	5	220	3000	400	87	25,000	E17	
	5	220	6500	420	90	25,000	E17	
	5	220	3000	400	85.8	25,000	E26	
	5	220	6500	425	90	25,000	E26	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

3. LED 인지구




제품특징 Features

장수명, 고효율, 친환경 조명  
소비전력 : 백열전구 대비 85% 절감  
자외선 (UV), 적외선 (IR) 방사 없음  
백열전구 대비 수명 15배


적용환경 Applications

장식용 조명, 상들리에, 현관, 베란다, 식당 등

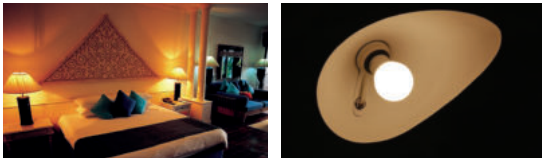

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

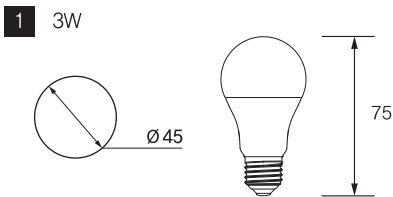

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
인지구	3	220	3000	300	95	15,000	26base	
	3	220	6500	310	100.7	15,000	26base	

⚠ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 4. LED Mini Krypton




### 제품특징 Features

미니크립톤 대체 (60W)  
 소비전력 : 백열전구 대비 80% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음


### 적용환경 Applications

장식용 조명, 가정용 조명, 다운라이트

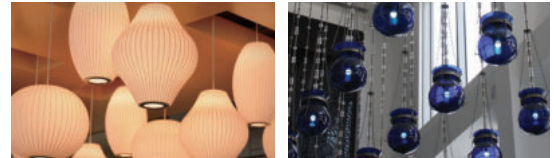

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

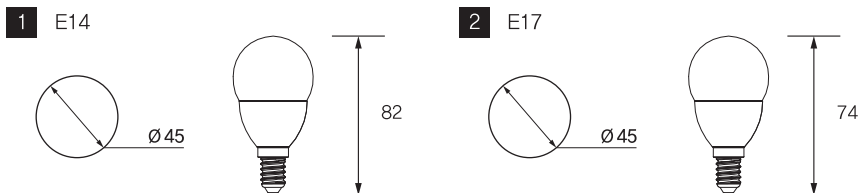

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
Mini Krypton	5	220	3000	400	85.8	25,000	E14	
	5	220	6500	420	90	25,000	E14	
	5	220	3000	400	85.8	25,000	E17	
	5	220	6500	420	90	25,000	E17	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

5. LED 볼구




Short neck

제품특징 Features

삼파장 볼 램프 대체 (20W~25W)  
소비전력 : 삼파장 볼 램프 대비 51% 절감  
장수명, 고효율, 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음

적용환경 Applications

인테리어 조명, 카페, 매장 등

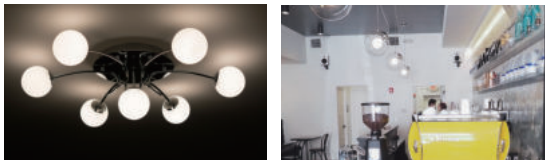


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.


제품규격 Dimension

Short neck


1 8W



2 12W



3 15W



제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
볼구 Short neck	8	220	3000	620	80	15,000	E26	
	8	220	6500	700	90,5	15,000	E26	
	12	220	3000	900	80	15,000	E26	
	12	220	6500	1000	90,5	15,000	E26	
	15	220	3000	1250	90,5	15,000	E26	
	15	220	6500	1350	90,5	15,000	E26	

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable



## 5. LED 볼구



Long neck

### 제품특징 Features

삼파장 볼 램프 대체 (20W~25W)  
 소비전력 : 삼파장 볼 램프 대비 51% 절감  
 장수명, 고효율, 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음

### 적용환경 Applications

인테리어 조명, 카페, 매장 등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.


### 제품규격 Dimension

#### Long neck


1 8W



2 12W



3 15W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
볼구 Long neck	8	220	3000	620	85	15,000	E26	
	8	220	6500	700	90,5	15,000	E26	
	12	220	3000	900	80	15,000	E26	
	12	220	6500	1000	90,5	15,000	E26	
	15	220	3000	1250	90,5	15,000	E26	
	15	220	6500	1350	100	15,000	E26	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 6. LED MR16



3W / 5W



일체형 5W / 일체형 7W

### 제품특징 Features

기존 할로겐램프 대체 (20W~50W)  
 소비전력 : 할로겐램프 대비 80% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음

### 적용환경 Applications

실내 상업용 조명, 다운라이트, 디스플레이조명,  
 스팟 조명



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

#### 1 3W, 5W



#### 2 일체형 5W, 7W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
MR16	3	12	2700	230	80	25,000	GU5.3	-
	3	12	6500	250	86	25,000	GU5.3	
	5	12	2700	390	80	25,000	GU5.3	
	5	12	6500	420	86	25,000	GU5.3	
일체형 MR16	5	220	2700	420	80	15,000	-	KC
	5	220	4000	450	82	15,000	-	
	5	220	6500	450	82	15,000	-	
	7	220	2700	530	80	15,000	-	
	7	220	4000	560	82	15,000	-	
	7	220	6500	560	82	15,000	-	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 7. LED 매장램프



### 제품특징 Features

기존 일반램프 대체 (35W~55W)  
 소비전력 : 일반램프 대비 50% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음

### 적용환경 Applications


공장, 공사현장, 보안등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 18W




2 27W




3 36W (26base, 39base)



4 54W



5 70W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
매장램프	18	220	3000	1600	83.5	15,000	26base	
	18	220	6500	1800	95.4	15,000	26base	
	27	220	3000	2250	88	15,000	26base	
	27	220	6500	2550	96.5	15,000	26base	
	36	220	3000	3550	100	25,000	26base	
	36	220	6500	3700	102	25,000	26base	
	36	220	3000	3550	100	25,000	39base	
	36	220	6500	3700	102	25,000	39base	
	54	220	6500	5400	100	25,000	39base	
	70	220	6500	7000	100	25,000	39base	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 8. LED PAR30



집중형



확산형

### 제품특징 Features

기존 할로겐램프 대체 (75W)  
 소비전력 : 할로겐램프 대비 80% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음


### 적용환경 Applications

상업공간, 주거공간, 사무실, 인테리어 데코 등



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

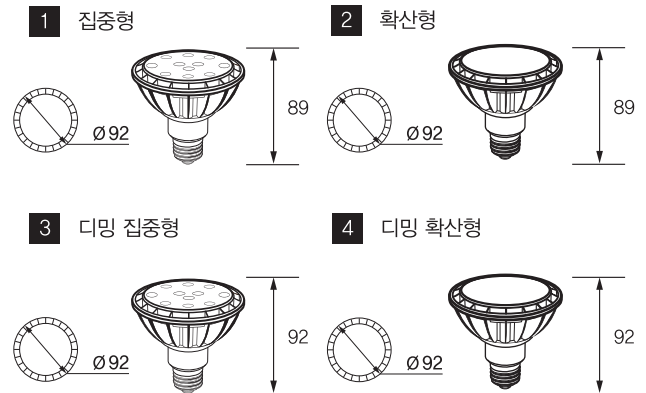

### 권장 조광기 모델 Dimmer

- 신성 계전 (SSD-500)
- SR 산전 (SRD-500)
- 진흥 전기 (JH-922471)
- 나노 전기 (SRD-500)

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	베이스	인증
PAR30 집종형 Non-Dimmable	15	220	3000	1065	71	15,000	26base	KC
	15	220	4000	1200	80	15,000	26base	
	15	220	6500	1200	80	15,000	26base	
PAR30 확산형 Non-Dimmable	15	220	3000	1065	71	15,000	26base	
	15	220	4000	1200	80	15,000	26base	
	15	220	6500	1200	80	15,000	26base	
PAR30 디밍 집종형	15	220	3000	1200	79.1	25,000	26base	
	15	220	6500	1350	85	25,000	26base	
PAR30 디밍 확산형	15	220	3000	1130	75	25,000	26base	
	15	220	6500	1400	90.5	25,000	26base	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오. (디밍제품 제외)
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

## 9. LED T8



T8 1198mm

### 제품특징 Features

실내 쇼핑몰, 회의실, 사무실 등 상업용 조명  
 기존 32W 형광램프 대체  
 간편한 설치  
 저전력 사용으로 전기세 절감 효과  
 장수명, 고효율, 친환경 조명

### 적용환경 Applications


상업시설, 주차장, 편의점, 지하철역, 사무실 등



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

1 T8 (1198mm)



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	베이스	인증
T8	12.9	DC 24V	5700	2300	179	50,000	G13	

#### ▲ 주의

- 전용 안정기와 함께 사용하시길 권장 드립니다.
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

# 02

## LED 등기구

LED Indoor Lighting Fixture  
LED Outdoor Lighting Fixture

1. LED 일자등
2. LED 십자등
3. LED T5
4. LED 라인조명  
Black Body  
LED 라인조명  
White Body
5. LED 다운라이트
6. LED 직부·센서등
7. LED 직부등기구
8. LED 사각 투광등

## 1. LED 일자등 ☒ Flicker Free




### 제품특징 Features

기존 FPL 36W X 2 램프 대체  
 소비전력 : FPL36W x 2 대비 60% 절감  
 설치 및 유지 보수 용이  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 플리커프리

### 적용환경 Applications


실내 상업용 (당구장, 마트, 상가 천장등), 가정용 (욕실, 베란다)

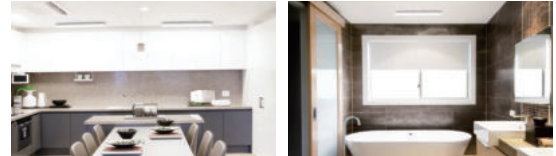


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

#### 1 30W



#### 2 40W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	인증
일자등	30	220	6500	2300	78	15,000	
	40	220	6500	3000	75	15,000	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable



## 2. LED 십자등 ☒ Flicker Free




### 제품특징 Features

기존 FPL 36W X 4 램프 대체  
 소비전력 : FPL36W x 4 대비 60% 절감  
 설치 및 유지 보수 용이  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 플리커프리

### 적용환경 Applications


실내 상업용 (당구장, 마트, 상가 천장등), 가정용 (욕실, 베란다)

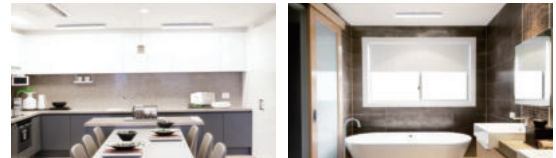

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

1 55W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	인증
십자등	55	220	6500	4200	76	15,000	

#### ⚠ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

### 3. LED T5 ☒ Flicker Free




#### 제품특징 Features

일반램프 대비 수명 2.5배  
 소비전력 : 일반램프 대비 35% 절감  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 UV 또는 IR 방사 없음  
 플리커프리

#### 적용환경 Applications


전시 공간, 주거 공간




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

#### 제품규격 Dimension


1 5W




2 10W



3 15W



4 20W



#### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
T5	5	220	3000	460	90	25,000	312x22x35	KC
	5	220	4000	480	95	25,000	312x22x35	
	5	220	6500	480	95	25,000	312x22x35	
	10	220	3000	940	90	25,000	575x22x35	
	10	220	4000	960	95	25,000	575x22x35	
	10	220	6500	960	95	25,000	575x22x35	
	15	220	3000	1400	90	25,000	872x22x35	
	15	220	4000	1450	95	25,000	872x22x35	
	15	220	6500	1450	95	25,000	872x22x35	
	20	220	3000	1900	95	25,000	1174x22x35	
	20	220	4000	1900	95	25,000	1174x22x35	
	20	220	6500	1900	95	25,000	1174x22x35	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 가구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.
- 제품을 5개 이상 직렬연결하지 마십시오.

\*Non-Dimmable

## 4. LED 라인조명 (레일조명)

✓ Flicker Free



화이트



블랙

### 제품특징 Features

일반램프 대비 수명 2.5배  
소비전력 : 일반램프 대비 35% 절감  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음  
플리커프리

### 적용환경 Applications


전시 공간, 주거 공간




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 10W




2 15W



3 20W



4 25W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
T10 블랙/화이트	10	220	3000	900	90	30,000	300x35x55	
	10	220	4000	900	90	30,000	300x35x55	
	10	220	5700	900	90	30,000	300x35x55	
	15	220	3000	1350	90	30,000	600x35x55	
	15	220	4000	1350	90	30,000	600x35x55	
	15	220	5700	1350	90	30,000	600x35x55	
	20	220	3000	2000	100	30,000	900x35x55	
	20	220	4000	2000	100	30,000	900x35x55	
	20	220	5700	2000	100	30,000	900x35x55	
	25	220	3000	2500	100	30,000	1200x35x55	
	25	220	4000	2500	100	30,000	1200x35x55	
	25	220	5700	2500	100	30,000	1200x35x55	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 가구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 5. LED 다운라이트 3 · 4 · 5인치

✓ Flicker Free



3인치 6W



4인치 12W



5인치 15W



### 제품특징 Features

기준 FDX18W x 1 대체  
소비전력 : FDX18W x 1 대비 45% 절감  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음  
플리커프리

### 적용환경 Applications


호텔, 오피스텔, 실내 사무실




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 3인치 6W



2 4인치 12W



3 5인치 15W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
3인치	6	220	3000	450	75	15,000	Ø100x32	KC
	6	220	4000	480	80	15,000	Ø100x32	
	6	220	6500	480	80	15,000	Ø100x32	
4인치	12	220	3000	900	80	15,000	Ø132x32.5	
	12	220	4000	900	80	15,000	Ø132x32.5	
	12	220	6500	900	80	15,000	Ø132x32.5	
5인치	15	220	3000	1200	80	15,000	Ø151x32.5	
	15	220	4000	1200	80	15,000	Ø151x32.5	
	15	220	6500	1200	80	15,000	Ø151x32.5	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 5. LED 다운라이트 6인치

✓ Flicker Free



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
6인치 Non-Dimmable	15	220	3000	1280	85	15,000	Ø176x32,5	K
	15	220	4000	1280	85	15,000	Ø176x32,5	
	15	220	6500	1280	85	15,000	Ø176x32,5	
	20	220	3000	1600	80	15,000	Ø176x32,5	
	20	220	4000	1600	80	15,000	Ø176x32,5	
	20	220	6500	1600	80	15,000	Ø176x32,5	
6인치 (국내산) Non-Dimmable	15	220	3000	1000	60	20,000	Ø176x40	K
	15	220	6500	1050	65	20,000	Ø176x40	
	20	220	3000	1200	60	20,000	Ø176x40	
	20	220	6500	1300	65	20,000	Ø176x40	
6인치 (디밍)	15	220	3000	1300	80	25,000	Ø172x35	K, S
	15	220	6500	1400	85	25,000	Ø172x35	
6인치 (고효율) Non-Dimmable	15	220	5700	1500	105	40,000	Ø176x60	S, E

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

### 제품특징 Features

기존 FDX18W x 1 대체  
소비전력 : FDX18W x 1 대비 45% 절감  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음  
플리커프리


### 적용환경 Applications

호텔, 오피스텔, 실내 사무실



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

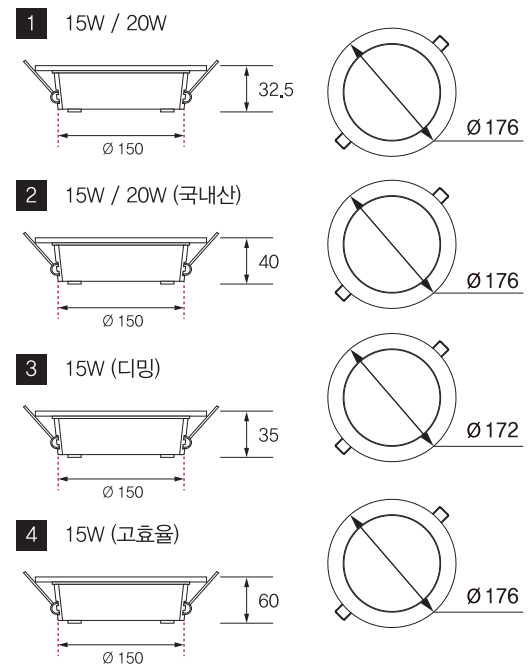

## 5. LED 다운라이트 7 · 8인치

✓ Flicker Free



Flicker Free  
플리커프리

7인치 30W



8인치 30W



Flicker Free  
플리커프리


8인치 40W

### 제품특징 Features

기존 FDX32W x 2 대체  
소비전력 : FDX32W x 2 대비 50% 절감  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음

### 적용환경 Applications



실내 사무실, 건물 로비, 교회, 고천장 등





※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension



#### 1 7인치 30W



#### 2 8인치 30W



#### 3 8인치 40W



### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
7인치	30	220	6500	2400	80	15,000	Ø201x32.5	CE
8인치	30	220	6500	2400	80	15,000	Ø225x45	CE, RoHS
	40	220	6500	3400	85	15,000	Ø229x32.5	CE

#### ⚠ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 6. LED 직부등 Flicker Free



직부등 15W



8인치/10인치  
원형 직부등 20W



8인치/10인치  
사각 직부등 20W

## 제품특징 Features

기존 백열전구 대체 (60W~100W)  
 소비전력 : 백열전구 대비 80% 절감  
 설치 및 유지 보수 용이  
 정전 시 비상조명 가능 (고효율 제품)  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명

## 적용환경 Applications


복도, 현관 등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품규격 Dimension


## 1 직부등 15W

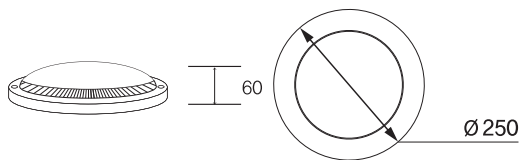


## 2 8인치 20W (사각)




## 4 10인치 20W (사각)



## 3 8인치 20W (원형)

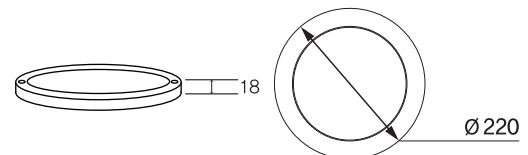

## 5 10인치 20W (원형)

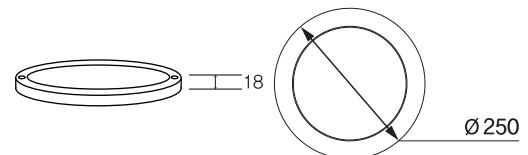

## 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
직부등	15	220	5700	1150	75	15,000	Ø250x60	KC
8인치 사각직부등	20	220	3000	1350	73	15,000	220x220x18	
	20	220	4000	1450	75	15,000	220x220x18	
	20	220	6500	1450	75	15,000	220x220x18	
8인치 원형직부등	20	220	3000	1350	73	15,000	Ø220x18	
	20	220	4000	1450	75	15,000	Ø220x18	
	20	220	6500	1450	75	15,000	Ø220x18	
10인치 사각직부등	20	220	3000	1400	70	25,000	250x250x18	
	20	220	6500	1500	75	25,000	250x250x18	
	20	220	3000	1400	70	25,000	Ø250x18	
	20	220	6500	1500	75	25,000	Ø250x18	

## ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔광 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable



## 6. LED 센서등 ☒ Flicker Free



센서등 15W



8인치/10인치  
원형 센서등 20W



8인치/10인치  
사각 센서등 20W

## 제품특징 Features

기존 백열램프 대체 (60W~100W)  
 소비전력 : 백열전구 대비 80% 절감  
 설치 및 유지 보수 용이  
 정전 시 비상조명 가능 (고효율 제품)  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명

## 적용환경 Applications


복도, 현관 등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품규격 Dimension


## 1 센서등 15W

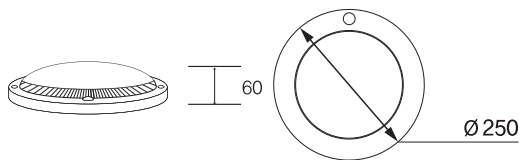


## 2 8인치 20W (사각)




## 4 10인치 20W (사각)



## 3 8인치 20W (원형)

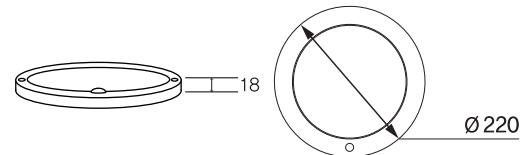

## 5 10인치 20W (원형)

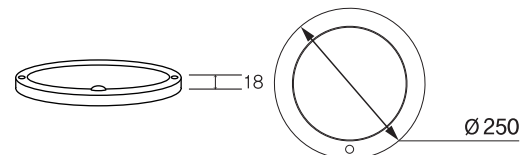

## 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
센서등	15	220	5700	1150	75	15,000	Ø250x60	KC
8인치 사각센서등	20	220	3000	1350	73	15,000	220x220x18	
	20	220	4000	1450	75	15,000	220x220x18	
	20	220	6500	1450	75	15,000	220x220x18	
	20	220	3000	1350	73	15,000	Ø220x18	
8인치 원형센서등	20	220	4000	1450	75	15,000	Ø220x18	
	20	220	6500	1450	75	15,000	Ø220x18	
	20	220	3000	1400	70	25,000	250x250x18	
10인치 사각센서등	20	20	6500	1500	75	25,000	250x250x18	
	20	20	3000	1400	70	25,000	Ø250x18	
	20	20	6500	1500	75	25,000	Ø250x18	

## ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 7. LED 직부등기구 (주차등기구)

✓ Flicker Free




### 제품특징 Features

기존 형광등 대체(FL32W / FL20W)  
 소비전력 : 형광등 대비 50% 절감  
 설치 및 유지 보수 용이  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명


### 적용환경 Applications

지하주차장



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

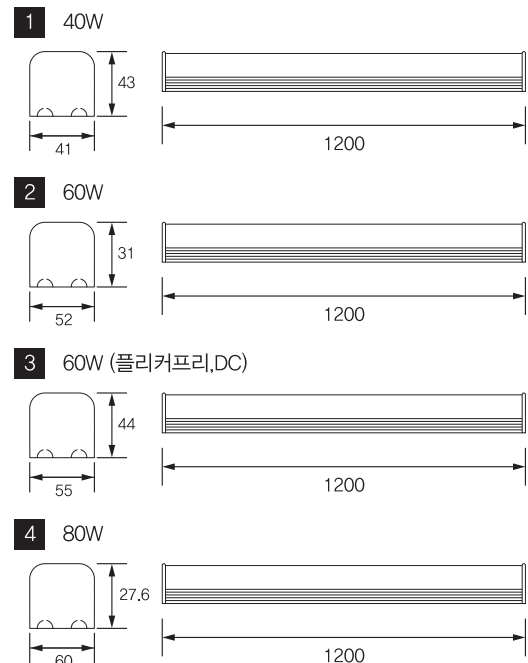

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
주차장등	40	220	6500	3600	90	25,000	1200x41x43	
	60	220	3000	5100	85	25,000	1200x52x31	
	60	220	6500	5400	90	25,000	1200x52x31	
플리커프리,DC	60	220	6500	5500	90	25,000	1200x55x44	
주차장등	80	220	6500	7200	90	25,000	1200x60x27,6	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 진동 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 8. LED 사각투광등



30W/50W/70W/100W  
(WHITE)

30W/50W/70W/100W  
(BLACK)

### 제품특징 Features

IP 등급 67  
소비전력 대비 높은 광효율  
80 이상의 뛰어난 연색성  
슬림한 바디의 세련된 디자인  
뛰어난 방열 능력

### 적용환경 Applications


건물 외벽, 실내 벽면 및 조형물 조명




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 30W

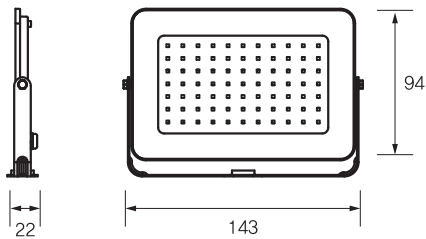


2 50W

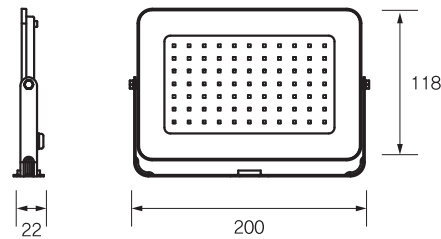

3 70W

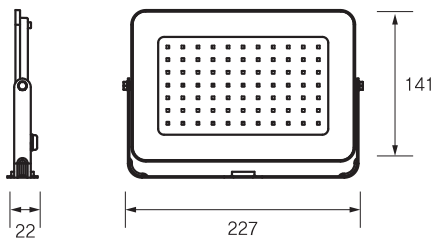

4 100W

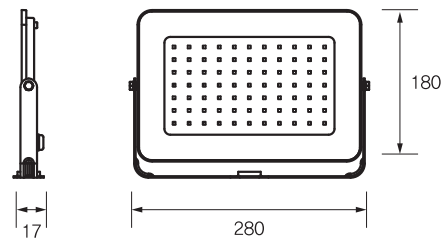

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
사각투광등	30	220	3000	2550	85	25,000	143x94x22	K
	30	220	6500	2700	90	25,000	143x94x22	
	50	220	3000	4250	85	25,000	200x118x22	
	50	220	6500	4500	90	25,000	200x118x22	
	70	220	3000	5950	85	25,000	227x141x22	
	70	220	6500	6300	90	25,000	227x141x22	
	100	220	6500	9000	90	25,000	280x180x17	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

# 03

## LED 평판

LED Flat Panel Lighting

1. 고효율 샤인평판
2. 엣지평판
3. 샤인평판
4. 슬림샤인평판
5. 샤인스마트평판

## 01. 고효율 샤인평판 ☒ Flicker Free



1285x320 40W/50W



640x640 50W




### 제품특징 Features

기존 FPL36W x 3 / FL 32W x 2 대체  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
설치 및 유지 보수 용이  
플리커프리

### 적용환경 Applications

서재, 침실, 부엌, 거실 조합, 사무실 등

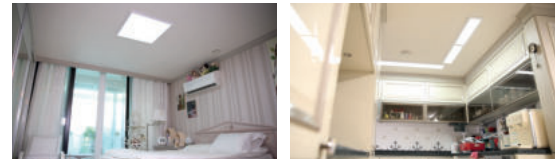


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

#### 1 40W/50W (1285x320)



#### 2 50W (640x640)



### 제품사양 Specifications


구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
고효율 샤인평판	50	220	5700	5500	110	25,000	1285x320	
	50	220	5700	5500	110	25,000	640x640	
	40	220	5700	4800	110	25,000	1285x320	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 02. 엣지평판 ☒ Flicker Free

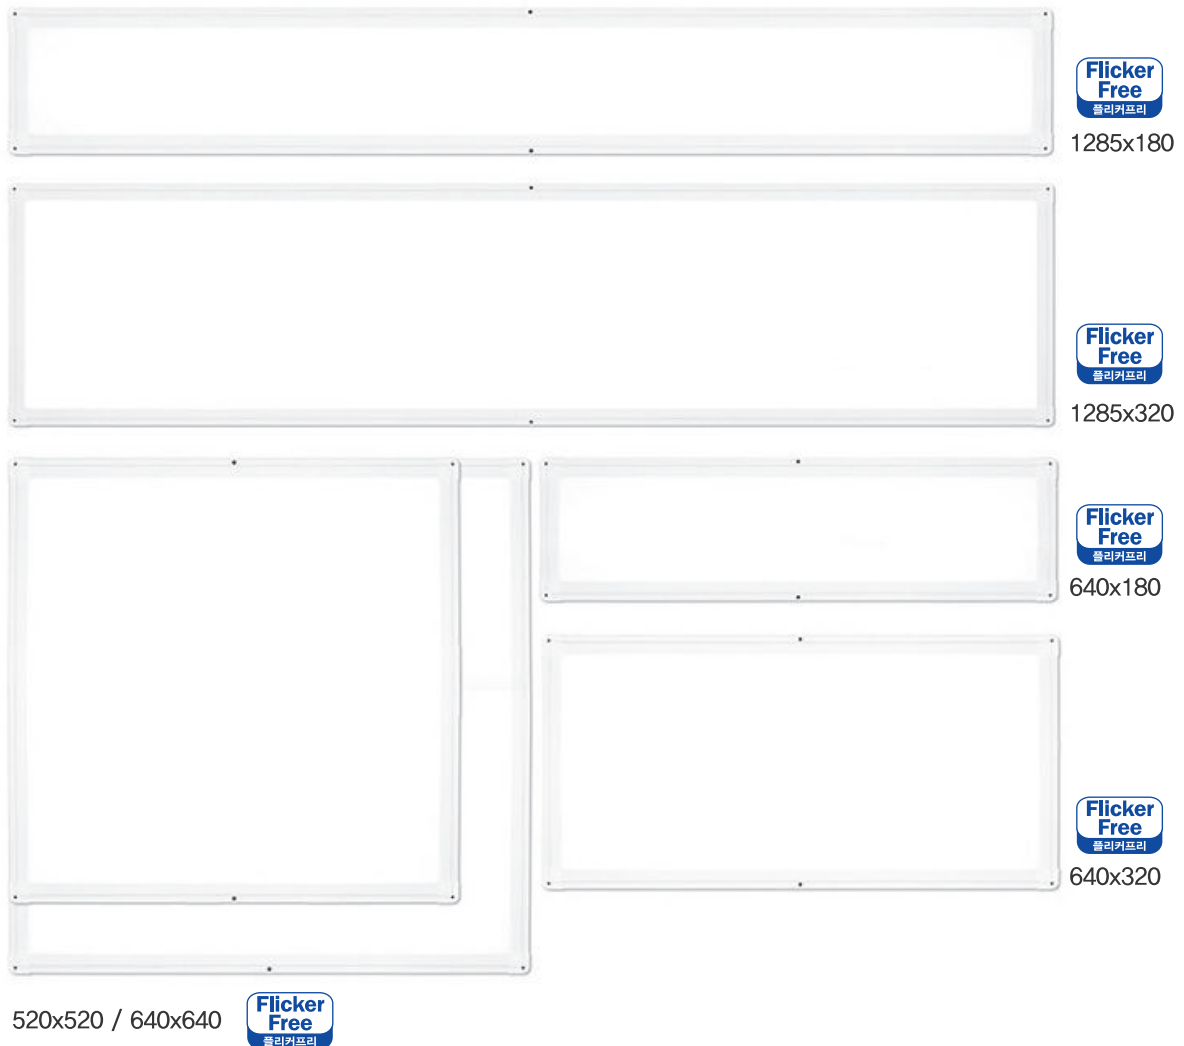


### 제품특징 Features

기존 FPL 36W x 3 / FL 32W x 2 외 기타 형광램프 대체  
 장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
 설치 및 유지 보수 용이  
 - 타공 없이 설치 가능  
 - 시공비 절감  
 플리커프리

### 적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등

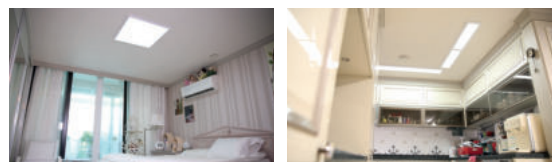


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품규격 Dimension


1 1285x320 (50W)

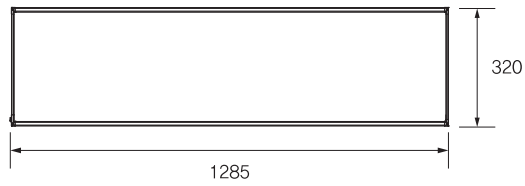


2 640x640 (50W)




3 1285x180 (40W)

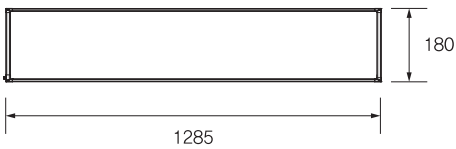


4 520x520 (40W)




5 640x320 (25W)



6 640x180 (25W)



## 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
엠텔평판	50	220	5700	4400	90	25,000	1285x320	
	50	220	5700	4500	90	25,000	640x640	
	40	220	5700	3600	90	25,000	1285x180	
	40	220	5700	3700	90	25,000	520x520	
	25	220	5700	2250	90	25,000	640x320	
	25	220	5700	2200	85	25,000	640x180	

### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.


\*Non-Dimmable



### 03. 샤인평판 ☒ Flicker Free



1285x320

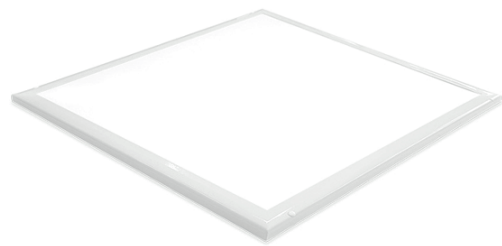

640x640



1285x180



520x520



640x320



640x180



M-bar 1280x320



T-bar 598x598




#### 제품특징 Features

기존 FPL 36W x 3 / FL 32W x 2 외 기타 형광램프 대체  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
설치 및 유지 보수 용이  
플리커프리

#### 적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품규격 Dimension


1 1285x320 (50W)

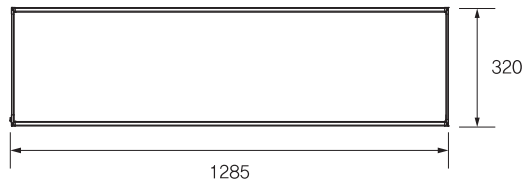


2 640x640 (50W)




3 1285x180 (40W)

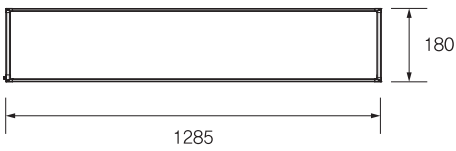


4 520x520 (40W)




5 640x320 (25W)




6 640x180 (25W)




7 M-bar 1280x320 (50W)

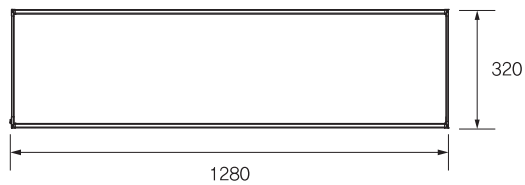

8 T-bar 598x598 (50W)



## 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
샤인평판	50	220	5700	4500	90	25,000	1285x320	
	50	220	5700	4500	90	25,000	640x640	
	40	220	5700	4000	95	25,000	1285x180	
	40	220	5700	4150	95	25,000	520x520	
	25	220	5700	2400	95	25,000	640x320	
	25	220	5700	2400	95	25,000	640x180	
M-bar	50	220	5700	4500	90	25,000	1280x320	
T-bar	50	220	5700	4500	90	25,000	598x598	

### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 04. 슬림샤인평판 ☒ Flicker Free



1285x320



640x640



1285x230



1285x180



450x450



520x520



960x180



640x320



640x180




### 제품특징 Features

기존 FPL 36W x 3 / FL 32W x 2 외 기타 형광 램프 대체  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
설치 및 유지 보수 용이  
플리커프리

### 적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품규격 Dimension


1 1285\*320 (50W)

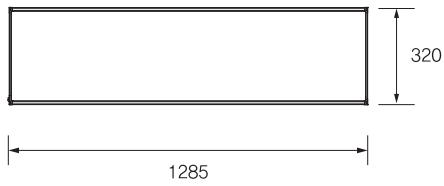


2 640\*640 (50W)




3 1285\*230 (40W)

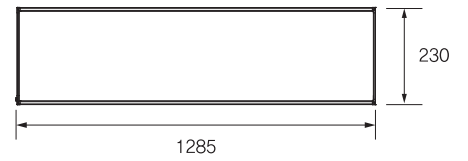


4 1285\*180 (40W)

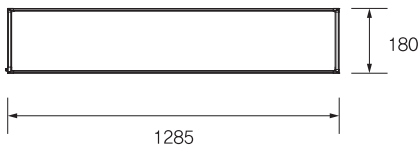


5 450\*450 (40W)




6 520\*520 (40W)




7 960\*180 (30W)

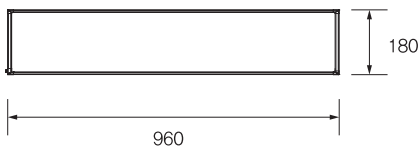

8 640\*320 (25W)



9 640\*180 (25W)



## 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
슬림사인평판	50	220	4000	4500	90	25,000	1285x320	CE
	50	220	5700	4500	90	25,000	1285x320	
	50	220	4000	4400	90	25,000	640x640	
	50	220	5700	4500	90	25,000	640x640	
	40	220	4000	3600	90	25,000	1285x230	
	40	220	5700	3600	90	25,000	1285x230	
	40	220	4000	3600	90	25,000	1285x180	
	40	220	5700	3600	90	25,000	1285x180	
	40	220	4000	3600	90	25,000	450x450	
	40	220	5700	3600	90	25,000	450x450	
	40	220	4000	3600	90	25,000	520x520	
	40	220	5700	3600	90	25,000	520x520	
	30	220	4000	2700	90	25,000	960x180	
	30	220	5700	2700	90	25,000	960x180	
	25	220	4000	2250	90	25,000	640x320	
	25	220	5700	2250	90	25,000	640x320	
	25	220	4000	2250	90	25,000	640x180	
	25	220	5700	2250	90	25,000	640x180	

### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 5. 샤인스마트평판 ☒ Flicker Free




### 제품특징 Features

5가지 색변환 기능  
 밝기 조절 기능  
 타이머 / 무드등 기능  
 리모컨 제어 기능  
 플리커프리



### 적용환경 Applications

서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등

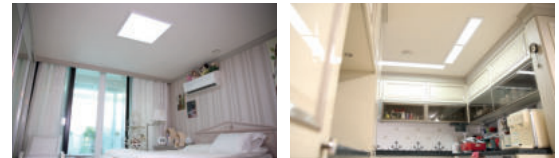

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

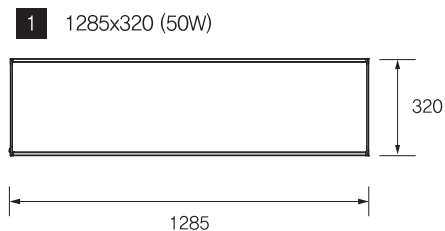

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
샤인 스마트평판	50	220	6500	4500	90	25,000	1285x320	
	50	220	6500	4500	90	25,000	640x640	

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

# PRODUCT LINE UP

우리엔터프라이즈 LED 조명 제품 소개

# 04

## LED 주거등

LED Home Lighting Fixture

1. LED 퓨어 주거등
2. LED 퓨어 스마트 주거등
3. LED 소프트 주거등
4. LED 소프트 스마트 주거등
5. 욕실등
6. 리폼모듈

## 1. LED 퓨어 주거등 ☒ Flicker Free



퓨어 사각방등 50W



퓨어 원형방등 50W




퓨어 거실등 50W



퓨어 거실등 100W



퓨어 거실등 150W

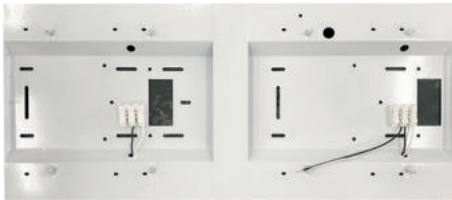

퓨어 거실등 100W 브라켓



퓨어 거실등 150W 브라켓



퓨어 주방등 25W



퓨어 주방등 50W






제품특징 Features

심플하고 모던한 디자인  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
플리커프리

적용환경 Applications


거실, 침실, 부엌, 거실 조합 등

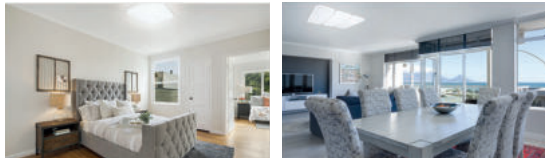


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension




1 사각 방등 50W




2 원형 방등 50W




3 거실등 50W / 거실등 100W / 거실등 150W

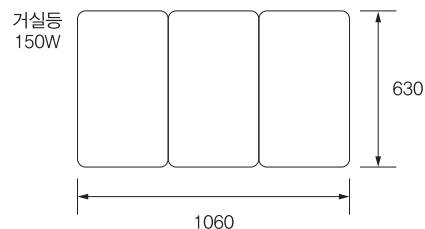

4 주방등 25W



5 주방등 50W



제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
방등	50	220	6500	3000	60	15,000	465x465	KC
	50	220	6500	3000	60	15,000	Ø500	
거실등	50	220	6500	3300	65	15,000	630x325	
	100	220	6500	6600	65	15,000	690x630	
	150	220	6500	9900	65	15,000	1060x630	
주방등	25	220	6500	1500	60	15,000	600x135	-
	50	220	6500	3000	60	15,000	1175x135	
	100	-	-	-	-	-	650x290x20	
브라켓	150	-	-	-	-	-	1010x290x20	-

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 2. LED 퓨어 스마트 주거등 ☒ Flicker Free



퓨어 스마트 사각 방등 55W



퓨어 스마트 원형 방등 60W



퓨어 스마트 거실등 60W



퓨어 스마트 거실등 120W



퓨어 스마트 거실등 180W



퓨어 스마트 거실등 120W 브라켓




퓨어 스마트 거실등 180W 브라켓

제품특징 Features

심플하고 모던한 디자인  
리모컨 제어기능  
색변환 / 밝기 조정 / 타이머 / 취침기능  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
플리커프리

적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등

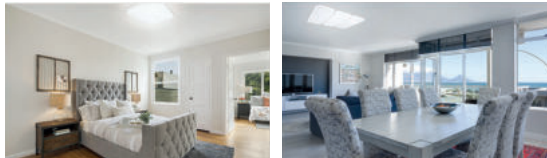


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 퓨어 스마트 사각 방등 55W




2 퓨어 스마트 원형 방등 60W




3 퓨어 스마트 거실등 60W / 퓨어 스마트 거실등 120W / 퓨어 스마트 거실등 180W


퓨어  
스마트  
거실등  
60W



퓨어  
스마트  
거실등  
120W



퓨어  
스마트  
거실등  
180W

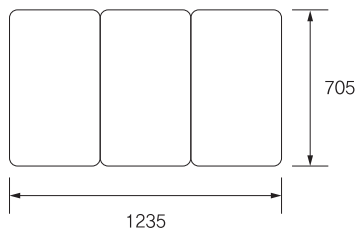

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	제품치수 (mm)	인증
스마트 사각	55	220	3000 ~ 6500	4600	90	25,000	520x520	
스마트 원형	60	220	3000 ~ 6500	5400	90	25,000	Ø500	
퓨어 스마트 거실등	60	220	3000 ~ 6500	5400	90	25,000	705x375	
	120	220	3000 ~ 6500	10800	90	25,000	800x705	
	180	220	3000 ~ 6500	16200	90	25,000	1235x705	
브라켓	120	-	-	-	-	-	723x265x35	-
	180	-	-	-	-	-	970x265x35	

주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 3. LED 소프트 주거등 ☒ Flicker Free



소프트 사각 방등 50W



소프트 거실등 50W



소프트 거실등 100W



소프트 거실등 150W



소프트 거실등 100W 브라켓



소프트 거실등 150W 브라켓



소프트 주방등 25W



소프트 주방등 50W




제품특징 Features

심플하고 모던한 디자인  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
플리커프리

적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등

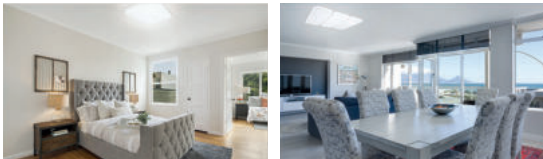




※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension


1 사각 방등 50W




2 거실등 50W / 거실등 100W / 거실등 150W

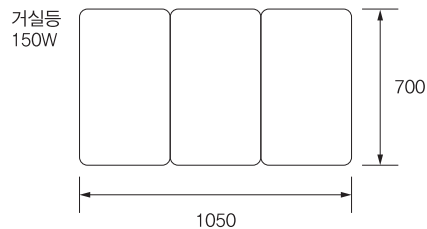

3 주방등 25W



4 주방등 50W



제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
방등	50	220	4000	3000	60	15,000	500x500	KC
	50	220	6500	3000	60	15,000	500x500	
거실등	50	220	4000	3300	65	15,000	700x350	
	50	220	6500	3300	65	15,000	700x350	
	100	220	4000	6600	65	15,000	740x700	
	100	220	6500	6600	65	15,000	740x700	
	150	220	4000	9900	65	15,000	1050x700	
	150	220	6500	9900	65	15,000	1060x700	
주방등	25	220	4000	1500	60	15,000	640x160	
	25	220	6500	1500	60	15,000	640x160	
	50	220	4000	3000	60	15,000	1185x155	
	50	220	6500	3000	60	15,000	1185x155	
브라켓	100	-	-	-	-	-	650x290x20	-
	150	-	-	-	-	-	1010x290x20	

⚠ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

4. LED 소프트 리모컨 사각 방등 50W

☑ Flicker Free




제품특징 Features

심플하고 모던한 디자인  
리모컨 제어기능  
밝기 조정 / 타이머 / 취침기능  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
플리커프리

적용환경 Applications


서재, 침실, 부엌, 거실 조합 등

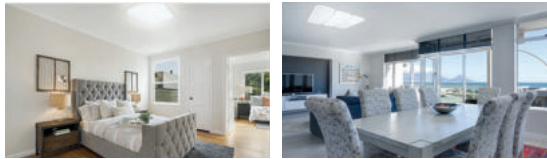


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 소프트 리모컨 사각 방등 50W



제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	제품치수 (mm)	인증
소프트 리모컨 사각 방등	50	220	6500	4000	80	15,000	500x500x70	

⚠ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 가구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

5. 욕실등



20W




25W

제품특징 Features

백열전구 대비 88% 절감  
특수 방습 처리로 장수명  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음


적용환경 Applications

욕실, 화장실, 인테리어 데코 등

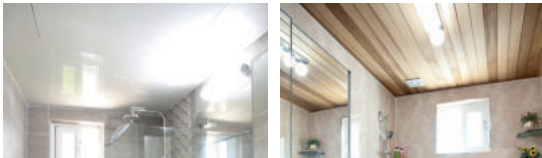

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

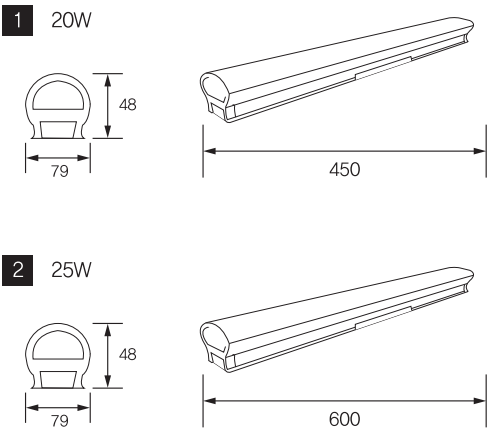

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hrs.)	제품치수 (mm)	인증
욕실등	20	220	6500	1600	83	25,000	450x79x48	
	25	220	6500	2000	85	25,000	600x79x48	

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 6. 리폼모듈 ☒ Flicker Free



25W



30W



와이드 거실&주방 30W



와이드 방등 30W




### 제품특징 Features

백열전구 대비 88% 절감  
특수 방습 처리로 장수명  
장수명 / 고효율 / 친환경 조명  
UV 또는 IR 방사 없음  
플리커프리

### 적용환경 Applications


거실, 침실, 부엌 등 FPL 대체용

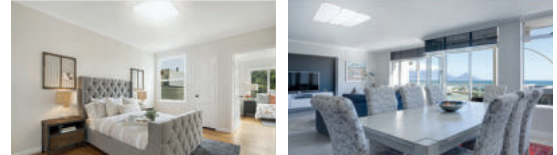


※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension


1 25W




2 30W



3 거실&주방 30W



4 방등 30W

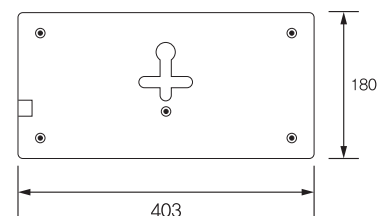

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격전압 (V)	색온도 (K)	정격광속 (lm)	광효율 (lm/W)	정격수명 (Hr.)	제품치수 (mm)	인증
리폼모듈	25	220	4000	2800	120	15000	420x48	KC
	25	220	6500	2800	120	15000	420x48	
	30	220	4000	3200	115	15000	517x48	
	30	220	6500	3200	115	15000	517x48	
거실&주방등	30	220	6500	3500	120	15000	580x97	KC
방등	30	220	6500	3500	120	15000	403x180	

#### 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 진동 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable



# 05

## 일반조명 Fluorescent Lamp

1. 안정기 내장형램프
2. DX형 컴팩트 형광램프
3. 삼파장 컴팩트 형광램프
4. PX형 컴팩트 형광램프
5. 간판용 형광램프
6. 직관 삼파장 형광램프
7. 직관 형광램프
8. 씨크라인 형광램프
9. 컬러 형광램프
10. 식물재배용 형광램프

1. 안정기 내장형 램프 (11W ~ 30W)



제품특징 Features

크기와 에너지 소모는 작고 경제성이 큰 램프  
실내 백열전구와 쉽게 대체 가능한 고효율 램프  
전자식 안정기 내장으로 설치 용이  
백열전구보다 밝기 80% / 전기료 절감  
수명 10배 유지비 절감

적용환경 Applications

화장실, 스탠드, 거실, 베란다, 현관, 상점, 레스토랑,  
호텔, 로비, 복도, 사무실



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
EL11 EX-L	11	600	8000	2700	E26	Ø 44x118	82
EL11 EX-D	11	600	8000	6500	E26	Ø 44x118	82
EL15 EX-L mini	15	850	8000	2700	E26	Ø 44x133	82
EL15 EX-D mini	15	850	8000	6500	E26	Ø 44x133	82
EL20 EX-L	20	1200	8000	2700	E26	Ø 48x150	82
EL20 EX-D	20	1200	8000	6500	E26	Ø 48x150	82
EFTR25 EX-L	25	1500	8000	2700	E26	Ø 48x167	82
EFTR25 EX-D	25	1500	8000	6500	E26	Ø 48x167	82
EFQU30 EX-L	30	1800	8000	2700	E26	Ø 58x170	82
EFQU30 EX-D	30	1800	8000	6500	E26	Ø 58x170	82

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

# 1. 안정기 내장형 램프 (45W ~ 100W)




## 제품특징 Features

QU형과 PE형 형광 램프는 인버터 방식의 전자식 안정기 내장으로 설치 용이  
 TR형 전구식 형광램프보다 더욱 밝은 조명이 요구되는 경우 45W~100W까지 밝기에 따라 선택이 가능한 램프  
 수명과 교체 주기가 길다  
 옥외조명, 천장조명은 보수 비용 저렴

## 적용환경 Applications

상점, 교회, 강당, 공장, 사무실, 가정용, 주차장, 전시장, 야외조명 (글로브 내 사용시)

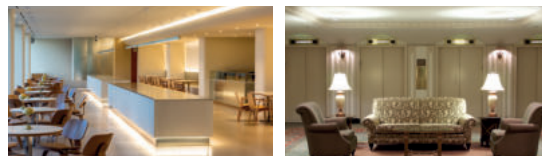

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

## 제품사양 Specifications


구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
EFQU45 EX-L	45	2600	8000	2700	E26	Ø 72x235	82
EFQU45 EX-D	45	2600	8000	6500	E26	Ø 72x235	82
EFQU55 EX-L/E26	55	3400	8000	2700	E26	Ø 72x255	82
EFQU55 EX-D/E26	55	3400	8000	6500	E26	Ø 72x255	82
EFQU55 EX-D/E39	55	3400	8000	6500	E39	Ø 72x253	82
EFPE75 EX-D/E39	75	4800	8000	6500	E39	Ø 88x295	82
EFPE100 EX-D/E39	100	5500	8000	6500	E39	Ø 105x305	82

### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

2. DX형 컴팩트 형광램프

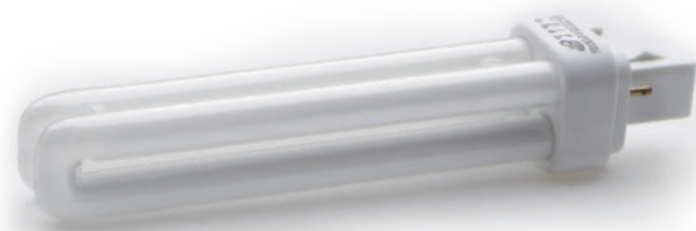


제품특징 Features

컴팩트한 사이즈 (관경 17mm, 길이 기존의 1/2)  
연색성, 광출력 및 광효율이 뛰어나 상업용 인테리어에  
적합  
뛰어난 색대비율 (기계식 안정기 사용)

적용환경 Applications

상점, 사무실, 호텔, 레스토랑, 아파트 주거공간

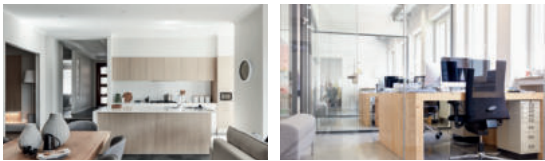

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FDX18 EX-L	18	1040	8000	2700	G24-2	ø35x153	82
FDX18 EX-D	18	1040	8000	6500	G24-2	ø35x153	82
FDX26 EX-L	26	1300	8000	2700	G24-2	ø35x172	82
FDX26 EX-D	26	1300	8000	6500	G24-2	ø35x172	82

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

### 3. 삼파장 컴팩트 형광램프




#### 제품특징 Features

연색성 뛰어남 / 물체의 색과 형태가 선명  
따뜻하고 아늑한 빛 발산 / 자연색 조명 효과  
깜박거림 없음 / 균일한 빛 발산

#### 적용환경 Applications

상점, 사무실, 호텔, 레스토랑, 아파트 주거공간

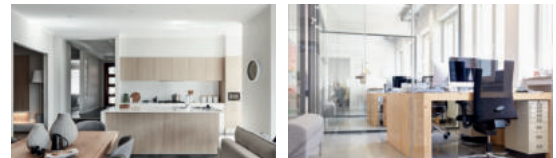

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

#### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FPL32 EX-D	32	2300	10000	6500	2G11	Ø36x400	82
FPL36 EX-L	36	2500	10000	2700	2G11	Ø36x405	82
FPL36 EX-D	36	2500	10000	6500	2G11	Ø36x405	82
FPL55 EX-L	55	4000	10000	2700	2G11	Ø36x530	82
FPL55 EX-D	55	4000	10000	6500	2G11	Ø36x530	82

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

4. PX형 컴팩트 형광램프




제품특징 Features

컴팩트한 사이즈 (관경 17mm, 길이 기존의 1/2)  
연색성, 광출력 및 광효율이 뛰어나 상업용 인테리어에  
적합  
뛰어난 색대비율 (기계식 안정기 사용)

적용환경 Applications

상점, 사무실, 호텔, 레스토랑, 아파트 주거공간



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FPX13 EX-L	13	700	10000	2700	GX23	ø26x175	82
FPX13 EX-D	13	700	10000	6500	GX23	ø26x175	82

⚠ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔광 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

## 5. 간판용 형광램프



### 제품특징 Features

색감 산뜻 · 선명  
저온에서도 탁월한 시동  
간판 조명에 적합

### 적용환경 Applications

간판조명용, 자판기용



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FL40EX-SIGN	40	3160	8000	7500	G13	ø32,5x1198	80

#### ⚠ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생될 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

6. 직관 삼파장 형광램프



제품특징 Features

고급형 형광램프  
빛의 밝기 탁월  
절전 효과를 볼 수 있음  
눈의 피로 예방

적용환경 Applications

가정용, 상점, 백화점, 사무실, 은행, 병원, 학교,  
스타터형, 래피드형



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FL20EX-D/18	18	1100	6000	6500	G13	ø26x580	80
FHF32EX-D	32	2660	8000	6500	G13	ø26x1198	80
FL40EX-D	40	3160	8000	6500	G13	ø32x1198	80

⚠ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable



## 7. 직관 형광램프




### 제품특징 Features

일반 조명용으로 가장 많이 사용되는 형광램프  
초기 밝기 및 광속 유지율이 뛰어남  
백열전구에 비해 수명과 밝기가 7~8배 이상 우수

### 적용환경 Applications

빌딩, 공장, 매장, 창고, 가정용



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FL10D	10	390	4000	6500	G13	ø26x330	70
FL20D/18	18	1050	6000	6500	G13	ø32x580	70
FL30D	30	1650	4000	6500	G13	ø32x894	70

#### ▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

8. 씨크라인 형광램프

**제품특징** Features

균일한 배광 / 원형 모양  
삼파장의 빛을 이용한 다목적 용도의 원형 형광램프



**적용환경** Applications

공원, 정원, 레스토랑, 쇼윈도우, 분수대

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

**제품사양** Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FCL22SD	22	820	8000	6500	G10q	Ø 210	70
FCL30SD/28	28	1260	8000	6500	G10q	Ø 226	70
FCL32SD/30	30	1750	8000	6500	G10q	Ø 298	70
FCL40SD/38	38	2450	8000	6500	G10q	Ø 370	70
FCL32EX-D/30	30	2200	8000	6500	G10q	Ø 278	70
FCL40EX-D/38	38	2950	8000	6500	G10q	Ø 370	70

▲ 주의

- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

9. 컬러 형광램프



제품특징 Features

여러 색상을 이용하여 다양한 장소에서 사용  
Blue, Red, Green, Yellow의 색상을 가지고 있음

적용환경 Applications

장식용

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색상	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FL20R	20	—	6000	Red	G13	Ø 32x580	—
FL20G	20	—	6000	Green	G13	Ø 32x580	—
FL20B	20	—	6000	Blue	G13	Ø 32x580	—
FL20Y	20	—	6000	Yellow	G13	Ø 32x580	—
FHF32R	32	—	6000	Red	G13	Ø 26x1198	—
FHF32B	32	—	6000	Blue	G13	Ø 26x1198	—
FHF32Y	32	—	6000	Yellow	G13	Ø 26x1198	—
FL40R	40	—	8000	Red	G13	Ø 32x1198	—
FL40G	40	—	8000	Green	G13	Ø 32x1198	—
FL40B	40	—	8000	Blue	G13	Ø 32x1198	—
FL40Y	40	—	8000	Yellow	G13	Ø 32x1198	—

▲ 주의  
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.  
- 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

10. 식물재배용 형광램프




제품특징 Features

식물이 광합성을 잘할 수 있는 청자색 (430~450nm), 적색광 (600~700nm) 영역의 파장을 발산하여 식물의 성장 촉진

적용환경 Applications

화원, 수족관

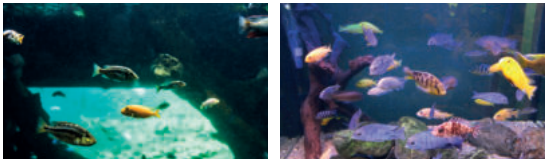

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품사양 Specifications

구분	소비전력 (W)	정격광속 (lm)	수명시간 (Hrs.)	색온도 (K)	베이스	제품치수 (mm)	연색지수 (Ra)
FL40PG	40	-	8000	-	G13	Ø 32x1198	-

- ⚠ 주의
- 조광 (밝기가 조절되는) 기능이 있는 기구에서는 절대 사용하지 마십시오.
  - 램프 스위치 등에 제품을 사용할 경우, 소등 시 잔불 현상이 발생할 수 있습니다.

\*Non-Dimmable

# 06

## 기타상품 Others

1. 작업등
2. 센서라이트
3. 스탠드
4. 랜턴
5. 벌레퇴치기
6. 실링팬

1. 작업등 ☒ Flicker Free



제품특징 Features

- 각도 조절 기능 (180°)
- 대용량 2600mAh 배터리
- 거치 가능한 회전고리
- 측면, 후면 강력 자석으로 편리한 고정 (측면 1개, 후면 3개)
- 플리커프리

적용환경 Applications


자동차 정비, 야간 산행, 캠핑 · 낚시



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 작업등

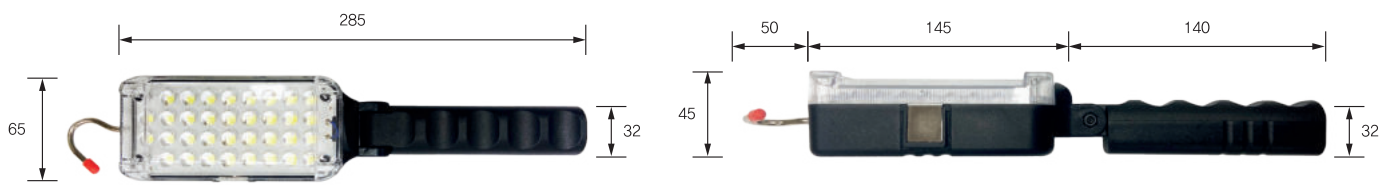


제품사양 Specifications

구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
작업등	285x65x55	4시간	6500	1단계 : 5 2단계 : 10
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 3~4시간		3.7V / 2600mAh / XU101361-19008 (모델명 : LYS18650 2600mAh-F) Shenzhen Longyuan Sheng Power Co.,Ltd.	

2. 센서라이트 (멀티 센서라이트)

☒ Flicker Free

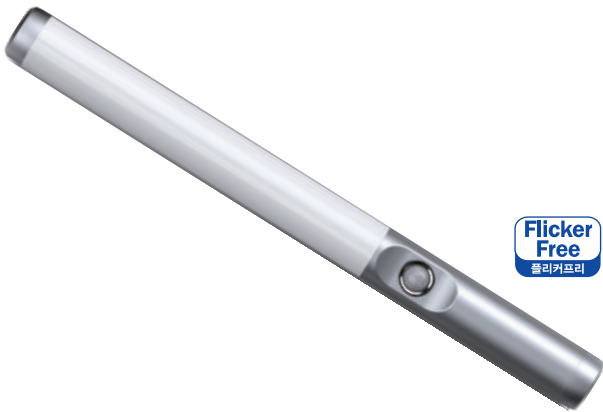

제품특징 Features

야간 이동 시 동작을 감지하여 현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸 다양한 공간 활용 가능  
충전식 USB타입 / 편리한 사용  
OFF · 상시 모드 · 센서 모드 3가지 모드  
자석 타입의 조명 / 설치 간편 / 플리커프리

적용환경 Applications

현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 멀티 센서라이트



제품사양 Specifications

구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
멀티 센서라이트	Ø 28x310	4시간	6500	2,5
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 3~4시간		모델명 HY18650A-1800 / 3,7V / 1800mAh / XU101648-18001 ShenZhen Huayu New Energy Technology CO.,LTD	

2. 센서라이트 (무드 센서라이트)

☑ Flicker Free



제품특징 Features

야간 이동 시 동작을 감지하여 현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸 다양한 공간 활용 가능  
충전식 USB타입 / 편리한 사용  
OFF · 상시 모드 · 센서 모드 3가지 모드  
자석 타입의 조명 / 설치 간편 / 플리커프리

적용환경 Applications



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 무드 센서라이트



제품사양 Specifications

구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
무드 센서라이트	42x68x52	2.5시간	3000	1.2
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 4~10시간		모델명 XXKJ403450 / 3.7V / 700mAh / YU101424-21003 Dongguan Newbattery Electronic Technology Co.,Ltd.	



2. 센서라이트 (슬림 사각 센서라이트)

✓ Flicker Free




제품특징 Features

야간 이동 시 동작을 감지하여 현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸 다양한 공간 활용 가능  
충전식 USB타입 / 편리한 사용  
OFF · 상시 모드 · 센서 모드 3가지 모드  
자석 타입의 조명 / 설치 간편 / 플리커프리

적용환경 Applications


현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 슬림 사각 센서라이트



제품사양 Specifications

구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
슬림 사각 센서라이트	80x91x14.5	3시간	6500	0.7
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 4~10시간		모델명 523450 / 3.7V / 1000mAh / LXU102325-20001 Shenzhen Yuzhan Electronics Co.,Ltd.	

2. 센서라이트 (슬림 센서라이트)

✓ Flicker Free




제품특징 Features

야간 이동 시 동작을 감지하여 현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸 다양한 공간 활용 가능  
충전식 USB 타입 / 편리한 사용  
OFF · 상시 모드 · 센서 모드 3가지 모드  
자석 타입의 조명 / 설치 간편 / 플리커프리

적용환경 Applications


현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸

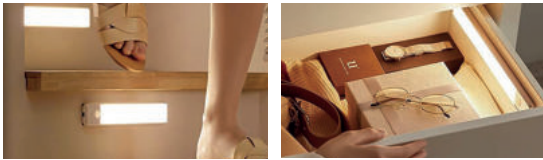

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 슬림 센서라이트

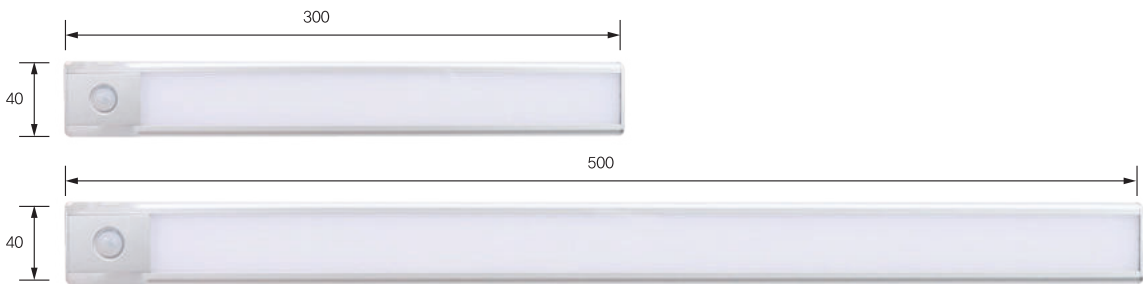

제품사양 Specifications

구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
슬림 센서라이트 300mm	300x40x9	3.5시간	6500 / 3000	1.5
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 4~10시간		모델명 XXKJ4025130 / 3.7V / 1500mAh / YU101424-21001 Dongguan Newbattery Electronic Technology Co.,Ltd	
구분	사이즈	충전시간	색온도	소비전력 (W)
슬림 센서라이트 500mm	500x40x9	3.5시간	6500 / 3000	1.8
	사용시간		배터리 정보	
	완충시 4~10시간		모델명 XXKJ4025130 / 3.7V / 1500mAh / YU101424-21001 Dongguan Newbattery Electronic Technology Co.,Ltd	

### 3. 스탠드 (라온 슬림핏 플러스 스탠드)

✓ Flicker Free



#### 제품특징 Features

핸드폰 무선 충전 기능  
자유로운 각도 조절  
3단계 색변환 가능  
3단계 터치 밝기 조건  
플리커프리  
장수명

#### 적용환경 Applications



현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

#### 제품규격 Dimension

##### 1 라온 슬림핏 플러스 스탠드

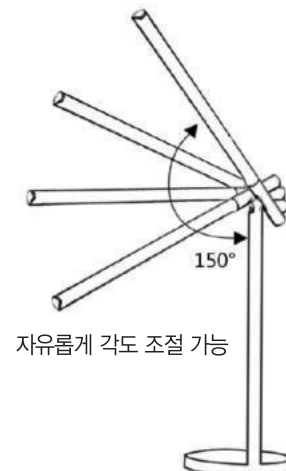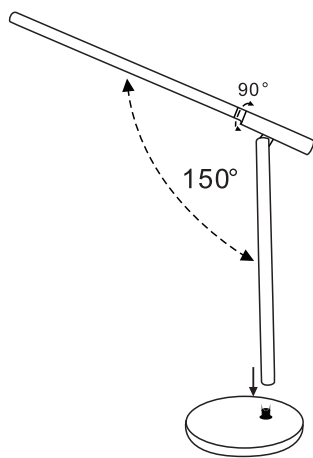

#### 제품사양 Specifications

구분	사이즈	정격전압	전격전력	정격전류	전자파인증번호
라온 슬림핏 플러스 스탠드	160x430	12V	8W	2A	R-R-eNp-WR-LS-05

3. 스탠드 (라운 슬림핏 스탠드)

✓ Flicker Free



제품특징 Features

5단계 터치 밝기 조절  
자유로운 각도 조절  
저렴한 전기료  
3단계 색변환 가능  
플리커프리 눈 보호  
장수명

적용환경 Applications


현관, 침실, 옷장, 서랍, 주방, 드레스룸



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 라운 슬림핏 스탠드

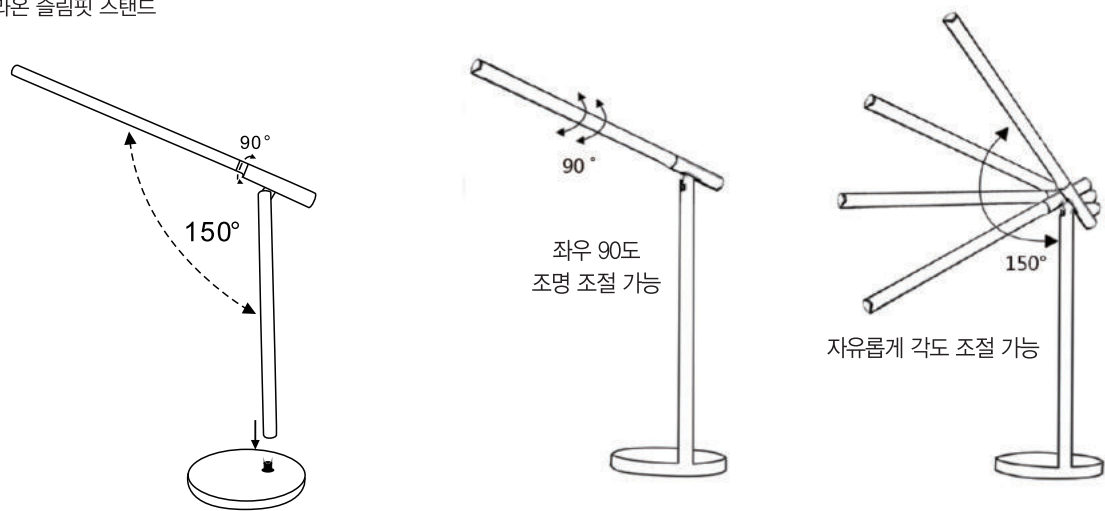

제품사양 Specifications

구분	사이즈	정격전압	전격전력	정격전류	전자파인증번호
라운 슬림핏 스탠드	160x430	12V	6W	500mA	☞ R-R-eNp-WR-LS-04

3. 스탠드 (샤인 스마트 스탠드)

✓ Flicker Free



제품특징 Features

- 5단계 터치 밝기 조절
- 3단계 색온도 조절
- 10/45minute 타이머
- 자유로운 각도 조절
- 플리커프리 눈 보호
- 고 연색성 (연색성 90)
- 독서 모드 (자동 밝기 조절 센서 내장)

적용환경 Applications


공부방, 침실, 독서



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 샤인 스마트 스탠드

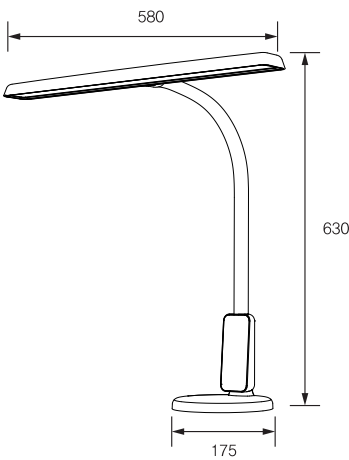

제품사양 Specifications

구분	사이즈	정격	전자파인증번호
샤인 스마트 스탠드	580x175x630	20W(Max) / 1300Lux(Max)	☎ R-R-eNp-WR-LS-06
구분	정격전압	정격출력	전자파인증번호
어댑터	AC220V / 60Hz	DC24V,0.9A	☎ MSIP-REM-K15-K25V167150K

4. 랜턴 (무드랜턴)




제품특징 Features

전원 버튼 하나로 LED 밝기 조절 및 디밍이 가능  
캠핑용 조명, 침실용 조명, 차량용 조명 등  
일상생활 속에서 활용 가능

적용환경 Applications


야외캠핑 (레저용), 학습조명, 무드조명, 손전등

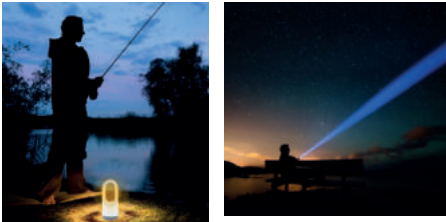

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 무드랜턴

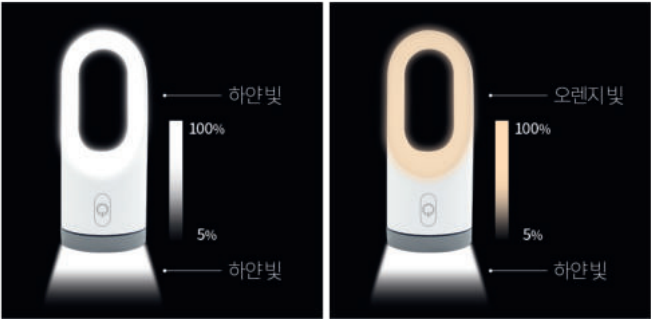

2가지 색상 Type

제품사양 Specifications

구분	사이즈	입력전압	Working Wattage	전자파인증번호	사용시간
무드랜턴	83x202	DC 5V	1.65w	㉞ R-R-eNp-WR-LT-01	무드랜턴 - 2hr 손전등 - 4hr

5. 벌레퇴치기 (다이버그)



제품특징 Features

벌레 유인 UV LED 장착  
냄새 없는 모기 유인향 장착  
소음/진동 없는 벌레 흡입 모터 장착  
경량 제품으로 휴대가 편리

적용환경 Applications


야외캠핑 (레저용), 안방, 거실



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 다이버그

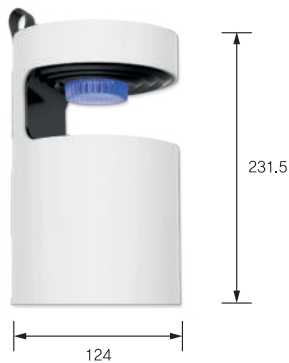

제품사양 Specifications

구분	사이즈	입력전압	Working Wattage	Working Current
다이버그	231,5x124	DC 5V	1,5w	300mA
	소재	무게		전자파인증번호
	ABS/Leather rope	565g		☎R-R-eNp-WRMK-01

6. 실링팬 (노렐 실링팬)



골드  
AC모터 220V




화이트  
AC모터 220V

제품특징 Features

냉방효과 극대화  
3단 풍속 조절 및 정회전 역회전 가능  
3단 조명 밝기 조절 가능 (2등, 3등, 5등)  
E26 베이스의 LED 램프 및 삼파장 형광등을 사용할 수 있으며, 취향에 따라 색상 및 밝기 조절 가능  
4계절 사용 가능

적용환경 Applications

거실 및 복층형 주거공간, 상업적 공간

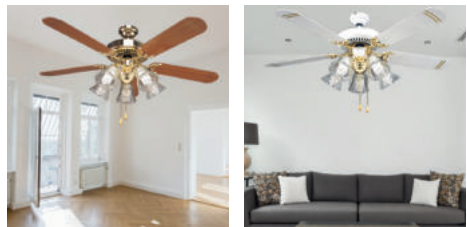

※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

1 노렐 실링팬



제품사양 Specifications

구분	사이즈	전압	재질	무게
노렐 실링팬	직경 : 52인치(132cm)	220	본체: 금속 날개: 폴리우드	10kg
	안전인증번호		전자파인증번호	
	JU07230-17002		MSIP-REI-at3-NOUREL	

- ▲ 주의
- 조광기용 벽 스위치(디머)에 설치 시 모터 소음 및 수명 단축의 원인이 되므로 조광기 등 벽 스위치를 반드시 제거 후 사용하십시오.
  - 천장 부착용 선풍기의 설치 부분의 견고성을 반드시 확인하십시오 (제품 하중 최대 15kg)



## 6. 실링팬 (윈디 실링팬)



골드  
AC모터 220V



화이트  
AC모터 220V

### 제품특징 Features

냉방효과 극대화  
3단 풍속 조절 및 정회전 역회전 가능  
심플한 디자인  
4계절 사용 가능

### 적용환경 Applications

거실 및 복층형 주거공간, 상업적 공간



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

### 제품규격 Dimension

#### 1 윈디 실링팬



직경 : 48인치 (122cm)

### 제품사양 Specifications

구분	사이즈	전압	재질	무게
윈디 실링팬	직경 : 48인치(122cm)	220	본체: 금속 날개: 폴리우드	7kg
	안전인증번호		전자파인증번호	
	JU07230-17001		MSIP-REI-at3-WINDY	

#### ▲ 주의

- 조광기용 벽 스위치(디머)에 설치 시 모터 소음 및 수명 단축의 원인이 되므로 조광기 등 벽 스위치를 반드시 제거 후 사용하십시오.
- 천장 부착용 선풍기의 설치 부분의 견고성을 반드시 확인하십시오 (제품 하중 최대 10kg)

6. 실링팬 (802 실링팬) ☒ Flicker Free



제품특징 Features

DC 모터 사용 / 소음 없음 / 에너지 절약  
6단 풍속 조절 및 정회전 역회전 가능  
리모컨 원격 조정  
LED 조명 주백색(4000K)으로 화사한 분위기 연출  
4계절 사용 가능  
플리커프리

적용환경 Applications

거실 및 복층형 주거공간, 상업적 공간



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension



제품사양 Specifications

구분	사이즈	전압	재질	무게	소비전력 (W)
802 실링팬	직경 : 50인치(127cm)	220	본체: 금속 날개: ABS	7.2kg	47
	안전인증번호		전자파인증번호		램프 소비전력(W)
	SU072272-19002		R-R-at3-50ALT-802		12

- ▲ 주의
- 조광기용 벽 스위치(디머)에 설치 시 모터 소음 및 수명 단축의 원인이 되므로 조광기 등 벽 스위치를 반드시 제거 후 사용하십시오.
  - 천장 부착용 선풍기의 설치 부분의 견고성을 반드시 확인하십시오 (제품 하중 최대 10kg)

## 6. 실링팬 (802 실링팬) ☒ Flicker Free



Flicker Free  
플리커프리

화이트



Flicker Free  
플리커프리

블랙



Flicker Free  
플리커프리

메이플



Flicker Free  
플리커프리

다크우드

6. 실링팬 (1075 실링팬) ☒ Flicker Free



제품특징 Features

DC 모터 사용 / 소음 없음 / 에너지 절약  
6단 풍속 조절 및 정회전 역회전 가능  
리모컨으로 원격 조정  
LED 조명 주백색(4000K)으로 화사한 분위기 연출  
4계절 사용 가능  
플리커프리


적용환경 Applications

거실 및 복층형 주거공간, 상업적 공간



※ 상기 이미지는 연출된 사진이므로 실제 적용 환경과 차이가 있을 수 있습니다.

제품규격 Dimension

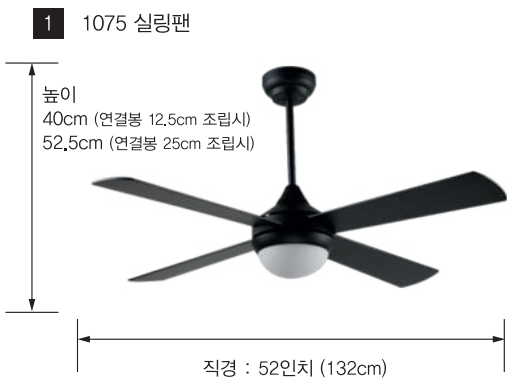

제품사양 Specifications

구분	사이즈	전압	재질	무게	소비전력 (W)
1075 실링팬	직경 : 52인치(132cm)	220	본체: 금속 날개: 폴리우드	9kg	42
	안전인증번호	전자파인증번호		램프 소비전력(W)	
	SU072272-19001	R-R-at3-52ALT-1075		12	

- ▲ 주의
- 조광기용 벽 스위치(디머)에 설치 시 모터 소음 및 수명 단축의 원인이 되므로 조광기 등 벽 스위치를 반드시 제거 후 사용하십시오.
  - 천장 부착용 선풍기의 설치 부분의 견고성을 반드시 확인하십시오 (제품 하중 최대 12kg)

# Better Light! Better Life!

우리엔터프라이즈는 창립 100주년이 되는 2066년까지 전 세계 빛 보급률이 100%가 될 수 있도록  
우리의 자리에서 우리가 할 수 있는 것을 하고자 합니다.  
과거처럼, 그리고 미래에도, 빛을 주는 기업으로서 고객 여러분과 함께 하겠습니다.





## 조명 철학



### Mission

전 세계 빛 보급률 100% 도전



### Change

빛은 시간과 공간을 변화시킵니다.



### Life

빛은 우리의 삶을 진화시킵니다.



### Safety

빛은 곧 안전입니다.