

# LED 누리 시리즈

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung

은하면서도 파스한 세련 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.



거실등



방 등



주방등

## LED 누리 시리즈

### 거실등

180W 거실 6등 - 일체형



#### Specification

모델명	LLR-PC180CA
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1018(H) x 626(D) x 80(H)mm

120W 거실 4등 - 일체형



#### Specification

모델명	LLR-PC120CA
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	711(W) x 626(D) x 80(H)mm

### 방등

50W



#### Specification

모델명	LRL-PC50CA
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	500(W) x 500(D) x 80(H)mm

### 주방등

60W



#### Specification

모델명	LKC-PC60CA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 80(H)mm

# LED 새론 플러스 시스템 시리즈

은하면서도 따뜻한 새론 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung



LED 새론 플러스 시스템 시리즈

## 거실등

180W 거실 6등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-180CSRC
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1018(W) x 626(D) x 89(H)mm

120W 거실 4등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-120CSRC
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	711(W) x 626(D) x 89(H)mm

## 방등

50W



### Specification

모델명	LRL-50CSRC
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	500(W) x 500(D) x 80(H)mm

60W



### Specification

모델명	LRL-60CSRC
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	520(W) x 520(D) x 80(H)mm

## 주방등

60W



### Specification

모델명	LKC-60JSCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 80(H)mm

# LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

은은하면서도 따스한 미리내 플러스조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.

매장 전용

Made In Korea



LED provided by Samsung



거실등



방 등



주방등

LED 미리내 플러스 시스템 시리즈

## 거실등

180W 거실 6등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-180CMCB
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1070(W) x 620(D) x 72(H)mm

120W 거실 4등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-120CMCB
색온도	6500K
소비전력	120W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	700(W) x 620(D) x 72(H)mm

## 방 등

50W



### Specification

모델명	LRL-50JMCB	LRL-50JMWB
색온도	6500K	4000K
소비전력	50W	
광효율	85lm/W	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	485(W) x 485(D) x 65(H)mm	

60W



### Specification

모델명	LRL-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	520(W) x 520(D) x 75(H)mm

## 주방등

25W



### Specification

모델명	LKC-25JMCB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	520(W) x 190(D) x 75(H)mm

50W



### Specification

모델명	LKC-50JMCB
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	900(W) x 190(D) x 75(H)mm

60W



### Specification

모델명	LKC-60JMCB
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 84(H)mm

# LED 시스템 플러스 시리즈

은은하면서도 따스한 시스템 플러스조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung



거실등



방등



주방등

LED 시스템 플러스 시리즈

## 거실등

180W 거실 6등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-180CSRC
색온도	6500K
소비전력	180W (60W x 3EA)
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1018(W) x 626(D) x 74,5(H)mm

120W 거실 4등 - 일체형



### Specification

모델명	LLR-120CSRC
색온도	6500K
소비전력	120W (60W x 2EA)
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	711(W) x 626(D) x 74,5(H)mm

## 방등

50W



### Specification

모델명	LFL-50S065C
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	84lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	500(W) x 500(D) x 74,5(H)mm

## 주방등

60W



### Specification

모델명	LKC-60USCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	1200(W) x 160(D) x 74,5(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

## 거실등

125W 사각



### Specification

모델명	LFL-1006865C
색온도	6500K
소비전력	125W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	680(W) x 700(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

## 거실등

180W 사각



### Specification

모델명	LFL-1506865C
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	1,000(W) x 680(D) x 60(H)mm

LED 시스템플러스 시리즈

## 방등

60W 원형



### Specification

모델명	LFL-C60W70SC550	LFL-C60W30SW550
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	80lm/W	75lm/W
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	120°	
제품크기	Ø540 x 73(H)mm	

## LED 뉴시스템 방등

은하면서도 따스한 LED 시스템 뉴시스템 시리즈 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.



LED 뉴시스템 방등

## 방등

50W



### Specification

모델명	LFL-50CSCE
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	500(W) x 500(D) x 80(H)mm




은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

## LED 나우 리모컨 원형 방등

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung

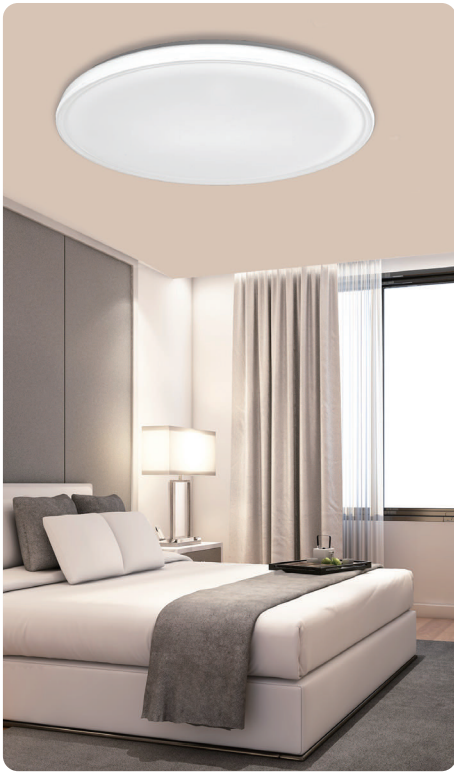

리모콘으로 제어 하는 편리한 리모컨 제어

ON/OFF >> << 30분뒤 꺼짐

밝기 내리기 >> << 밝기 올리기

5% 밝기 >> << 20% 밝기

50% 밝기 >> << 100% 밝기



60W



### Specification

모델명	CCR-60CYCA	CCR-60CYWA
색온도	6500K	4000K
소비전력	60W	
광효율	80lm	75lm
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
제품크기	485Ø × 70(H)mm	



은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 원형 친환경 방등 조명!

## LED 나우 원형 방등

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung



01. 햇살을 내방에 가져오다!

슬림한 Taper 디자인의 커버가 마치 하늘에서 빛이 퍼지는 듯한 느낌의 다빈 원형 방등

02. 엷지를 주다!

원형 디자인에 크롬띠를 포인트로 하여 모던함을 한번 더 강조한 다빈 원형 방등



03. 렌즈를 사용하여 부드럽게!

확산 렌즈를 사용하여 눈부심이 적고, 빛이 더욱 부드럽고 넓게 퍼지는 다빈 원형 방등

55W



### Specification

모델명	LCR-55SJCA	LCR-55SJWA
색온도	6500K	4000K
소비전력	55W	
광효율	80lm	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
제품크기	485Ø × 70(H)mm	



음성으로 ON/OFF 스마트폰앱으로 ON/OFF

## LED 음성스마트 방등

매장 전용

Made In Korea



LED provided by Samsung



### Specification

모델명	LRL-60AR5151C65AA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114 °
제품크기	517(W) x 517(D) x 74,5(H)mm



목소리로 ON/OFF 하는  
인공지능 음성인식



루미앱으로 ON/OFF 하는  
스마트폰 제어방식



리모콘으로 ON/OFF 빛, 색온도 조절 가능!

## 티나 리모콘 방등

매장 전용

Made In Korea



LED provided by Samsung



### Specification

모델명	RCR-55JTA
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	55W
광효율	90lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110 °
제품크기	520(W) x 520(D) x 65(H)mm



리모콘으로 제어 하는  
편리한 리모컨 제어



원하는대로 조절 가능한  
밝기, 색온도 조절 기능





은은하면서도 따뜻한 느낌의 나우 리모컨 사각 친환경 방등 조명!

## LED 나우 리모컨 사각 방등

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung



리모콘으로 제어 하는 편리한 리모컨 제어

- ON/OFF >> << 30분뒤 꺼짐
- 밝기 내리기 >> << 밝기 올리기
- 5% 밝기 >> << 20% 밝기
- 50% 밝기 >> << 100% 밝기



60W



### Specification

모델명	LCR-60CNCA
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	485(W)×485(D)×70(H)mm

# LED 다운라이트 시리즈

눈부심이 적은 친환경 코롬 다운라이트



초절전 친환경 장수명

## LED 다운라이트 시리즈 방습 (욕실전용)

Made In Korea



15W 6inch



### Specification

모델명	LDL-15MP6P65A	LDL-15MP6P40A	LDL-15MP6P30A
색온도	6500K	4000K	3000K
소비전력	15W		
광효율	80lm/W		
연색성	80Ra 이상		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	113°		
외형치수	Ø185 x 53(H)mm		
타공치수	Ø150		

20W 6inch



### Specification

모델명	LDL-20MP6P65A	LDL-20MP6P40A	LDL-20MP6P30A
색온도	6500K	4000K	3000K
소비전력	20W		
광효율	80lm/W		
연색성	80Ra 이상		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	113°		
외형치수	Ø185 x 53(H)mm		
타공치수	Ø150		

## LED 다운라이트 시리즈

### 다운라이트 에코 3 시리즈

Made In Korea

5W 3inch



### Specification

모델명	LDL-J05D03A30	LDL-J05D03A40	LDL-J05D03A65
색온도	3000K	4000K	6500K
소비전력	5W		
광효율	60lm/W	65lm/W	70lm/W
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	200°		
외형치수	Ø96 x 35(H)		
타공치수	Ø75 ~80		

8W 4inch



### Specification

모델명	LDL-J08D04A30	LDL-J08D04A40	LDL-J08D04A65
색온도	3000K	4000K	6500K
소비전력	8W		
광효율	60lm/W	65lm/W	70lm/W
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	200°		
외형치수	Ø125 x 35(H)		
타공치수	Ø100		

## LED 다운라이트 시리즈

### 다운라이트 에코 3 시리즈

Made In Korea

15W 6inch



### Specification

모델명	LDL-J15D06A30	LDL-J15D06A40	LDL-J15D06A65
색온도	3000K	4000K	6500K
소비전력	15W		
광효율	70lm/W	75lm/W	80lm/W
연색성	80Ra		
입력전압	AC 220V, 60Hz		
빔각도	200°		
외형치수	Ø176 x 37(H)		
타공치수	Ø150		

## LED LIGHT

### 다운라이트 에코 2

Made In Korea

20W 프리미엄



### Specification

모델명	LDL-S20E06A65
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø175 x 36(H)mm
타공치수	Ø150



15W 프리미엄 6inch



Specification

모델명	LDL-15NCC6N	LDL-15NCW3N
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	∅185 x 53(H)mm	
타공치수	∅150	

20W 프리미엄 6inch



Specification

모델명	LDL-20NCC6N	LDL-20NCW3N
색온도	6500K	3000K
소비전력	20W	
광효율	80lm/W	80lm/W
연색성	80Ra 이상	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	113°	
외형치수	∅185 x 53(H)mm	
타공치수	∅150	



20W 프리미엄



Specification


모델명	DLEP-20C
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	140°
외형치수	1,195(W) x 70(D) x 39(H)mm

# LED 고효율 다운라이트 시리즈 (인치별 겸용 가능)

Made In Korea

눈부심이 적은 친환경 코롬 다운라이트


**5W** 2.5inch ~ 3inch 겸용

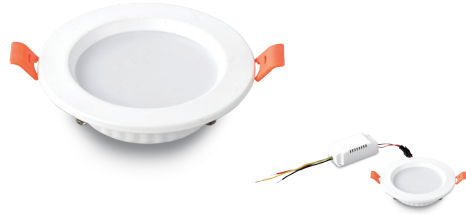

## Specification

모델명	KTD-3CKE05
색온도	5700K
소비전력	5W
광효율	60lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø98 x 30(H)
타공치수	Ø65 ~ 80

**8W** 3.5inch ~ 4inch 겸용

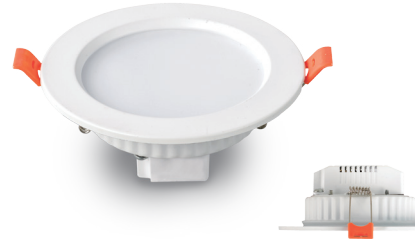

## Specification


모델명	KTD-4CKE08
색온도	5700K
소비전력	8W
광효율	60lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø119 x 50(H)
타공치수	Ø85 ~ 110

LED 다운라이트 시리즈

## 다운라이트 고효율 시리즈

Made In Korea

**10W** 4.5inch ~ 5inch 겸용

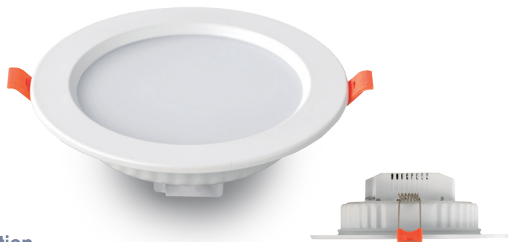

## Specification

모델명	KTD-5CKE10
색온도	5700K
소비전력	10W
광효율	60lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø145 x 50(H)
타공치수	Ø110 ~ 130

**15W** 6inch



## Specification

모델명	KTD-6CKE15
색온도	5700K
소비전력	15W
광효율	60lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø180 x 50(H)
타공치수	Ø135 ~ 160

LED 다운라이트 시리즈

## 다운라이트 고효율 시리즈

Made In Korea

**20W** 6inch



## Specification

모델명	KTD-6CKE20
색온도	5700K
소비전력	20W
광효율	70lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	200°
외형치수	Ø180 x 50(H)
타공치수	Ø135 ~ 160


# LED 라인 엣지2 시리즈

은하면서도 따스한 새로운 플러스 시스템 조명! 우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung

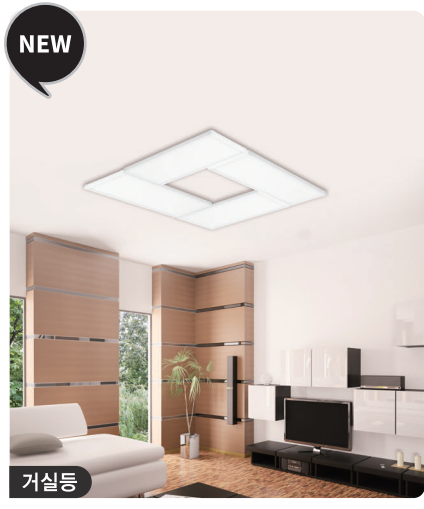

LED 라인 엣지 시리즈

Made In Korea

## 주방등

25W 640 x 180mm



### Specification

모델명	LFL-25J641865A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	642(W) x 182(D) x 22(H)mm

30W 900 x 180mm



### Specification

모델명	LFL-30J901865A
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
제품크기	902(W) x 182(D) x 22(H)mm

40W 1280 x 180mm



### Specification

모델명	LFL-40J1281865A
색온도	6500K
소비전력	40W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1,282(W) x 182(D) x 22(H)mm

LED 라인 엣지 시리즈

Made In Korea

## 면광원

25W 640 x 320mm



### Specification

모델명	LFL-25J643265A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 322(D) x 22(H)mm

50W 640 x 640mm



### Specification

모델명	LFL-50J646465A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	642(W) x 642(D) x 22(H)mm

50W 1280 x 320mm



### Specification

모델명	LFL-50J1283265A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1,282(W) x 322(D) x 22(H)mm



새로운 엣지 직부등 / 센서등

20W 사각 직부등



Specification

모델명	SOAG-21WSK-P84
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	220(W) x 220(D) x 18(H)mm

20W 사각 센서등



Specification

모델명	SOAGSN-21WSK-S
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	220(W) x 220(D) x 18(H)mm

20W 원형 직부등



Specification

모델명	SOAG-21WW-P81
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	∅220 x 18(H) mm

20W 원형 센서등



Specification

모델명	SOASN-21WW-S
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	∅220 x 18(H) mm



센서등 / 직부등

15W 센서등



Specification

모델명	LCL-N1565CS	LCL-N1530WS
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	76lm/W	76lm/W
연색성	74Ra	74Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	∅245 x 55(H)mm	

15W 직부등



Specification

모델명	LCL-1565C	LCL-1530W
색온도	6500K	3000K
소비전력	15W	
광효율	94lm/W	94lm/W
연색성	76Ra	76Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	110°	
제품크기	∅245 x 55(H)mm	

# LED 라인 직하 면조명 – 직부타입

우리집을 건강하고 환하게 밝혀줄 친환경 제품입니다.

매장 전용

Made In Korea



## 직사각 타입

25W 640 x 180mm



### Specification

모델명	LFL-25GC6418A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	640(W) x 180(D) x 25(H)mm

25W 640 x 320mm



### Specification

모델명	LFL-25GC6432A
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	75lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	640(W) x 320(D) x 25(H)mm

40W 900 x 200mm



### Specification

모델명	LFL-40GC9020A
색온도	6500K
소비전력	40W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	900(W) x 200(D) x 25(H)mm

50W 1285 x 180mm



### Specification

모델명	LFL-50GC12818A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1285(W) x 180(D) x 25(H)mm

50W 1285 x 320mm



### Specification

모델명	LFL-50GC12832A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	1285(W) x 320(D) x 25(H)mm

## 정사각 타입

25W 540 x 540mm



### Specification

모델명	LFL-50GC5454A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	540(W) x 540(D) x 25(H)mm

50W 640 x 640mm



### Specification

모델명	LFL-50GC6464A
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	90lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	110°
제품크기	640(W) x 640(D) x 25(H)mm



LED LIGHT

## LED 플러스 시리즈

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung

30W / 50W

플러스 일자등



### Specification

모델명	LST-3065C	[ LST-5065C
색온도	6500K	
소비전력	30W	[ 50W
광효율	80lm/W 이상	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
제품크기	600(W) x 60(D) x 47(H)mm	[ 800(W) x 60(D) x 50(H)mm

60W

플러스 십자등



### Specification

모델명	LCT-6065C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	78lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	625(W) x 625(D) x 47(H)mm

LED LIGHT

## 욕실등

매장 전용

Made In Korea

LED provided by Samsung

20W

방습 450mm



### Specification

모델명	LBR-20PACB
색온도	6500K
소비전력	20W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	450(W) x 80(D) x 50(H)mm

25W

방습 600mm



### Specification

모델명	LBR-25PACB
색온도	6500K
소비전력	25W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	120°
제품크기	600(W) x 80(D) x 50(H)mm

LED LIGHT

## 플러스 와이드 일자등

매장 전용

Made In Korea

70W / 35W

와이드 일자등



### Specification

모델명	DLS-70LRA65	[ LST-W7065C
색온도	6500K	
소비전력	70W 타입	[ 35W 타입
광효율	80lm/W	
연색성	80Ra	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
제품크기	890(W) x 84(D) x 60(H)mm	[ 510(W) x 84(D) x 60(H)mm

70W

플러스 와이드 십자등



### Specification


모델명	LCT-W7065C
색온도	6500K
소비전력	70W 타입
광효율	85lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	600(W) x 600(D) x 60(H)mm

## LED 뉴일자 십자등

30W 뉴일자등



50W 뉴일자등



### Specification

모델명	LST-SF30N85C
색온도	6500K
소비전력	30W
광효율	80lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	600(W) x 60(D) x 47(H)mm

### Specification

모델명	LST-SF50N85C
색온도	6500K
소비전력	50W
광효율	78lm/W 이상
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	900(W) x 60(D) x 47(H)mm

60W 뉴십자등



### Specification

모델명	LCT-SF60N65C
색온도	6500K
소비전력	60W
광효율	80lm/W
연색성	80Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	130°
제품크기	625(W) x 625(D) x 47(H)mm

## 새론 플러스 식탁등

우리집 주방을 한층 더 고급스럽게 만들어 줄 새론 플러스 식탁등

Made In Korea



LG Innotek  
정품 LED칩 적용



### Specification

모델명	LTL-408065A	LTL-408040A
색온도	6500K	4000K
소비전력	35W	
광효율	85lm/W 이상	
연색성	80Ra 이상	
입력전압	AC 220V, 60Hz	
빔각도	130°	
외형치수	Ø400 x 65(H)mm	

## LED Desk Lamp (STAND)

독서나 티비 및 영화시청에 따라서 조명색을 바꿔 어울리는 분위기 연출 가능!

Made In Korea



LG Innotek  
정품 LED칩 적용



### Specification

모델명	아라 스탠드 (충전식)	티나 스탠드 (비충전식)
색온도	STL-A7CWA	STL-C7CWA
소비전력	3000K ~ 6500K	
광효율	7W	
연색성	42lm/W	
입력전압	80Ra 이상	
빔각도	AC 1A, DC 5V(ADAPTER)	
외형치수	135(W) x 60(D) x 34(H)mm	

# LED T5 램프 시리즈

다양한 공간에 누구나 새롭게 연출할 수 있는 신개념 인테리어 LED 조명

매장 전용

Made In Korea



LG Innotek  
정품 LED칩 적용



초절전 친환경 장수명

## 01. 다양한 공간에 사용 가능!

천장 이외에도 거실, 신발장, 욕실, 커튼박스, 드레스룸, 침대밑, 주방 인테리어 포인트로 활용가능한 LED T5 램프

## 02. 손쉽게 코너 연결이 가능!

상호연결커넥터(커넥터, 인렛)가 내장되어 있어서 별도의 연결 커넥터가 필요 없는 LED T5 램프 (특허등록)

## 03. 3가지 조명 색상 가능!

주광색, 주백색, 전구색 세가지 색상으로 다양한 연출효과를 얻을 수 있는 LED T5 램프

LED T5 램프 시리즈

## LED T5 램프

20W 1200mm



### Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	20W
적용램프 및 등수	LED 0,2W x 96EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	1185(W) x 22(D) x 35(H)mm

15W 900mm



### Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	15W
적용램프 및 등수	LED 0,2W x 72EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	885(W) x 22(D) x 35(H)mm

10W 600mm



### Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	10W
적용램프 및 등수	LED 0,2W x 48EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	585(W) x 22(D) x 35(H)mm

5W 300mm



### Specification

모델명	LED T5 램프 (1200mm)
색온도	6500K / 4000K / 3000K
소비전력	5W
적용램프 및 등수	LED 0,2W x 24EA
입력전압	AC 220V, 60Hz
제품크기	310(W) x 22(D) x 35(H)mm

# LED 공장등 시리즈

Made In Korea

높은 광효율과 긴 수명의 코롬 공장등

LED 공장등 시리즈

## 스카이3 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



150W



### Specification

모델명	LHL-150SK3CA
색온도	5700K
소비전력	150W
광효율	125lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 185(H)mm

LED 공장등 시리즈

## 스카이2 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



100W



### Specification

모델명	LHL-100SK2A65A
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	85°
외형치수	Ø360 x 185(H)mm

LED 공장등 시리즈

## 메타2 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)



100W



### Specification

모델명	LHL-100HY65N
색온도	6500K
소비전력	100W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H)mm

200W



### Specification


모델명	LHL-200HY65N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	95lm/W
연색성	80Ra 이상
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	105°
외형치수	Ø452 x 279(H)mm

LED 공장등 시리즈

## 하이라이팅 공장등 (체인형 / 벽부형 겸용)




150W

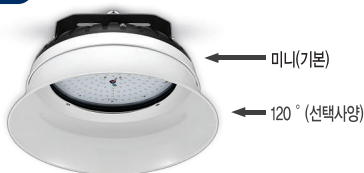

### Specification

모델명	LHL-150EDC6N
색온도	6500K
소비전력	150W
광효율	110lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm


180W

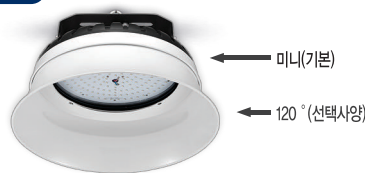

### Specification

모델명	LHL-180EDC6N
색온도	6500K
소비전력	180W
광효율	106lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	114°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm

200W

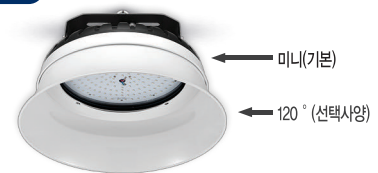

### Specification

모델명	LHL-200EDC6N
색온도	6500K
소비전력	200W
광효율	102lm/W
연색성	84Ra
입력전압	AC 220V, 60Hz
빔각도	116°
외형치수	Ø395 x 192(H)mm

# DIAGRAM

## 공동주택용 / 출입통제 System


스마트홈 K6B 시스템 K5B 시스템

K5B 시스템 (빌라 / 원룸 적용) 실속형

- 100세대 이하 현장에 적용 <권장>

무인경비 시스템(빌라, 원룸형 복합방식)

다세대 및 다가구 주택에서 요구되는 다양한 첨단 기능들과 5선 BUS방식의 디지털 회로채택, 간편한 배선시공, 사용자의 편의를 높이고 설치비용을 절감합니다. 공동현관기 K5B LP-S700M은 8대가 가능합니다.

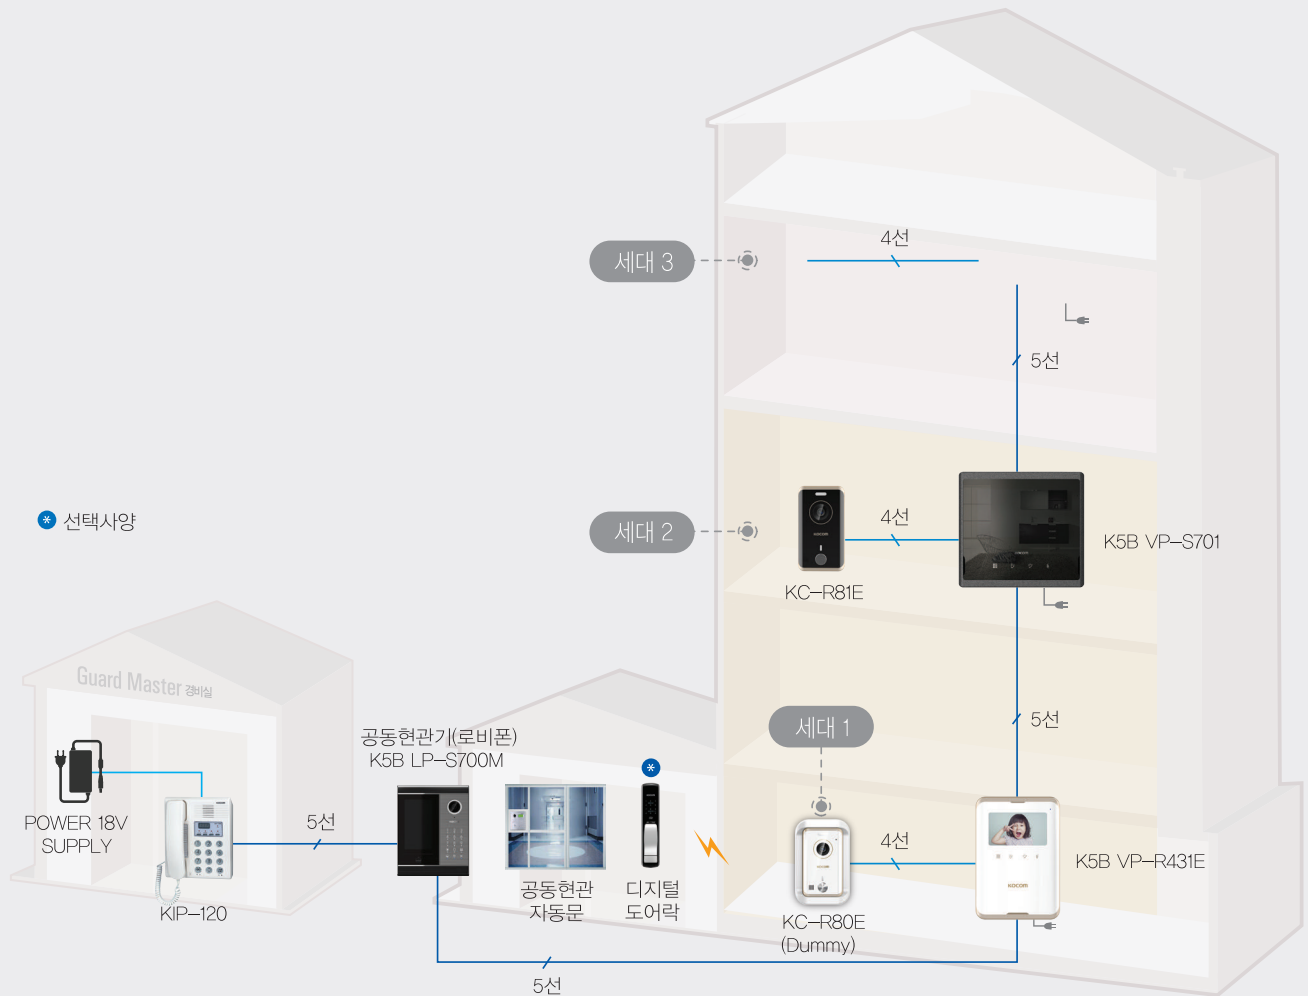

---

세대 비디오폰  
**K5B VP-S701**



**Product function**

- 도어카메라 자동 모니터링 기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 한글 OSD 표시기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- DC 개폐기 연동기능
- 경비실 상호 통화 기능
- 터치 버튼 방식

---

세대 비디오폰  
**K5B VP-R431E**



**Product function**

- 공동현관, 세대현관 방문자 확인 및 통화, 문열림 기능
- 현관카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 경비실과 상호 호출 및 통화 기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

공동현관 로비폰  
K5B LP-S700M



Product function

- 터치 방식 15KEY
- RF 카드(13.56Mhz) 등록/삭제
- 근접 및 조도 센서 적용
- 세대 호출, 통화 및 문열림
- 공용 및 세대 비밀번호 설정
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- 경비실기 호출, 통화 및 문열림
- DVR 영상 출력 가능
- 야간 버튼 확인
- 카메라 각도 조절 가능
- 스마트폰 블루투스 연동 문열림
- 호출자 영상 확인 가능

인터폰  
KDP-603 / KDP-603A



Product function

- 공동현관 통화 및 문열림
- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 가능

세대 현관자기  
DS-2D



Product function

- 모기인터폰 호출 및 통화 기능

경비폰  
KDP-120




Product function

- 세대호출 및 통화 기능
- 전원 아답타 별도판매
- 로비폰 호출 및 통화 문열림 기능
- 세대 호출 시 전체 경비실 호출 알림음 발생
- 경비간 상호 호출 및 통화 기능

# DIAGRAM

## 아날로그 시스템 Analog System


2층 주택 (2선식)

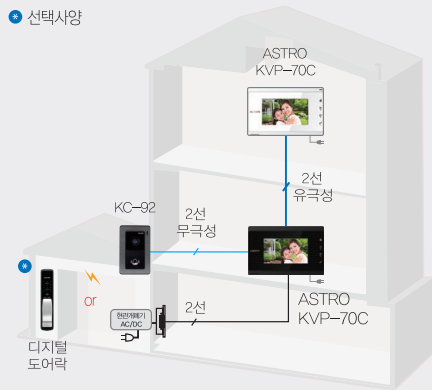


APT (2선식)




다세대 · 연립(4선식) 1:2 방식

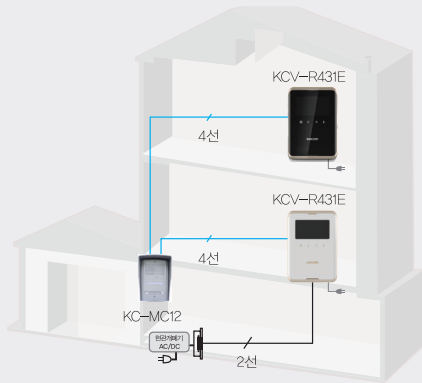

다세대 주택(인터폰)

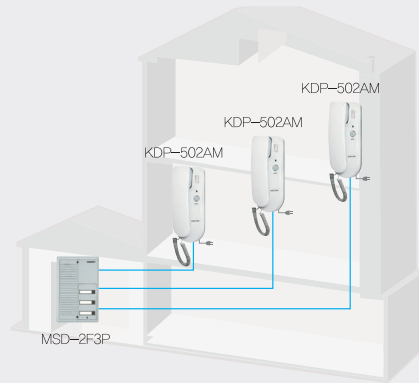

주택 · 빌라 · 단독주택 (출입구 2곳)

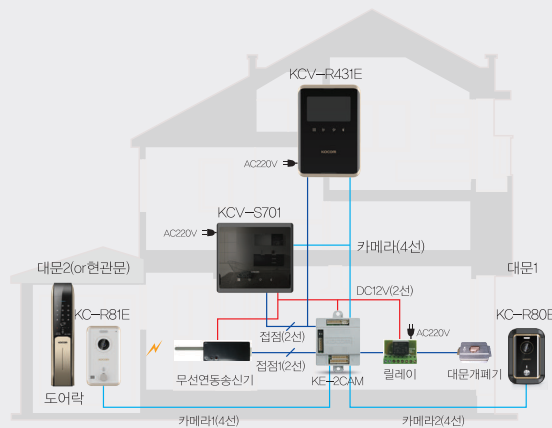

2선식 컬러 비디오폰

### ASTRO KVP-70C



**Product function**

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 가능
- OSD 및 아이콘 상태 표시 기능

4선식 컬러 비디오폰

### KCV-S701

매장  
전용



**Product function**

- 도어카메라 자동 모니터링 가능
- AC/DC 개폐기 연동기능
- 7인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 한눈에 알기쉬운 동작상태 아이콘 표시
- 터치 버튼 방식
- 한글 OSD 표시기능
- 방문자 통화 및 문열림 기능
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

4선식 컬러 비디오폰

### KCV-R431E



**Product function**

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 가능
- 현관카메라 자동 모니터링(감청기능)
- 현관카메라 설치 오류 인식 기능

4선식 컬러 비디오폰

### KCV-434



**Product function**

- 세대현관 통, 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 가능
- 경비실을 통한 세대간 통화 가능

인터폰 (아파트-아날로그)

## KIP-332A / KIP-332D



### Product function

- 세대현관 통화
- 경비실 호출 및 통화 기능

다세대 현관자기

## MSD-2F2P / MSD-2F3P / MSD-2F6P



### Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

도어폰 (주택용 / APT 아날로그)

## KDP-Q81F / KD-Q81T



### Product function

- 문열림(AC/DC)
- 경비실 호출 및 통화 기능
- 경비실을 통한 세대간 통화 기능

도어폰 (주택용)

## KDP-502A / KDP-502D

KDP-502A / KDP-502D



### Product function

- 세대현관 통화 및 영상확인, 문열림(AC/DC)

직통식 인터폰

**KIP-201P(AC) / KIP-201P(DC)**



Product function

- 상호간 호출 수신 및 통화 기능

Specification

모델	KIP-201P(AC)	KIP-201P(DC)
설치방식	벽면 노출형	
통화방식	핸드셋	
배선	2선 유극성	
사용전원	AC 220V, 60Hz	DC 6V(AA 1.5V x 4EA)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

상호식 인터폰 (4선 병렬방식)

**KIP-611PG**



Product function

- 상호간 호출 및 수신(최대 11세대)      - 전체 방송  
- 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능      - 증설 확장 용이

Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

상호식 인터폰 자기

**DS-4M**



Product function

- 모기 인터폰 호출 및 통화 기능

Specification

설치방식	노출형
배선	4선 유극성
사용전원	DC 24V (공통전원)
제품크기	99(W) x 131(H) x 30(D)mm

상호식 인터폰

**KIP-605PG**



Product function

- 상호간 호출 및 수신(최대 5세대)      - 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 기능  
- 전체 방송      - 증설 확장 용이

Specification

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm

모자식 모기 인터폰  
**KIP-620ML**



**Product function**

- 발신국 확인 가능
- 자기 인터폰 개별 호출 및 통화 가능 (자기 인터폰 20대까지 연결 가능)

**Specification**

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
통화방식	핸드셋
배선	2선 무극성
사용전원	DC 24V
제품크기	175(W) x 175(H) x 55(D)mm
연동제품	KIP-300/DS-2C

모자식 모기 인터폰  
**KIP-612ML**



**Product function**

- 상호간 호출 및 수신(최대 11세대)
- 증설 확장 용이
- 각 개소 인터폰과 상호 호출 및 통화 가능

**Specification**

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸드셋
배선	4선 병렬 유극성
사용전원	DC 24V(1.2A) (공통전원)
제품크기	92(W) x 210(H) x 57(D)mm
연동제품	KIP-300

모자식 자기 인터폰  
**KIP-300**



**Product function**

- 모기 인터폰 호출 및 통화 가능

**Specification**

설치방식	벽면 노출형 및 탁상형 겸용
배선	2선 무극성
사용전원	모기전원
제품크기	92(W) x 176(H) x 52(D)mm

모자식 자기 인터컴  
**DS-2C**



**Product function**

- 모기 인터폰 호출 및 통화 가능

**Specification**

설치방식	벽면 노출형
통화방식	핸즈프리
배선	2선 병렬 유극성
사용전원	모기전원
제품크기	99(W) x 131(H) x 30(D) mm

# CCTV System

코콤 CCTV 시스템은 단순감시 기능에서 벗어나 홈네트워크, 홈오토메이션, 중앙관제시스템 등과 연계하여 범죄예방 및 사각지대 모니터링을 통해 보다 더 안전하고 편안한 생활을 만들어 드립니다.



## ANALOG CCTV(2M AHD Series)

KCC-SDI2024  
2M AHD IR 돔 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KCC-DI2124  
2M AHD IR 돔 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KCC-BIP2024  
2M AHD IR 볼렛 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KCC-BI2042  
2M AHD IR 볼렛 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KCC-MH2048  
2M AHD IR 미니하우징 카메라



- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KCC-HI2136  
2M AHD IR 하우징 카메라




- Specification**
- 2.4Megapixel High Resolution CMOS Sensor
  - FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
  - AHD 2.4 (ALL In ONE)
  - 0LUX (LED On)
  - 적외선 LED : 5Ø 24EA
  - 99Ø x 86(H) mm

KVR-D400 / D800 / D1600  
AHD DVR(2M&4M 겸용)



- Specification**
- KVR-D400** 260(W) x 48(H) x 238(D)mm
    - 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
    - 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
  - KVR-D800** 260(W) x 48(H) x 238(D)mm
    - 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
    - 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원
  - KVR-D1600** 375(W) x 53(H) x 287(D)mm
    - 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
    - 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원
- 공통사항**
- H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원
  - 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

## AHD(Analog) 시스템 계통도

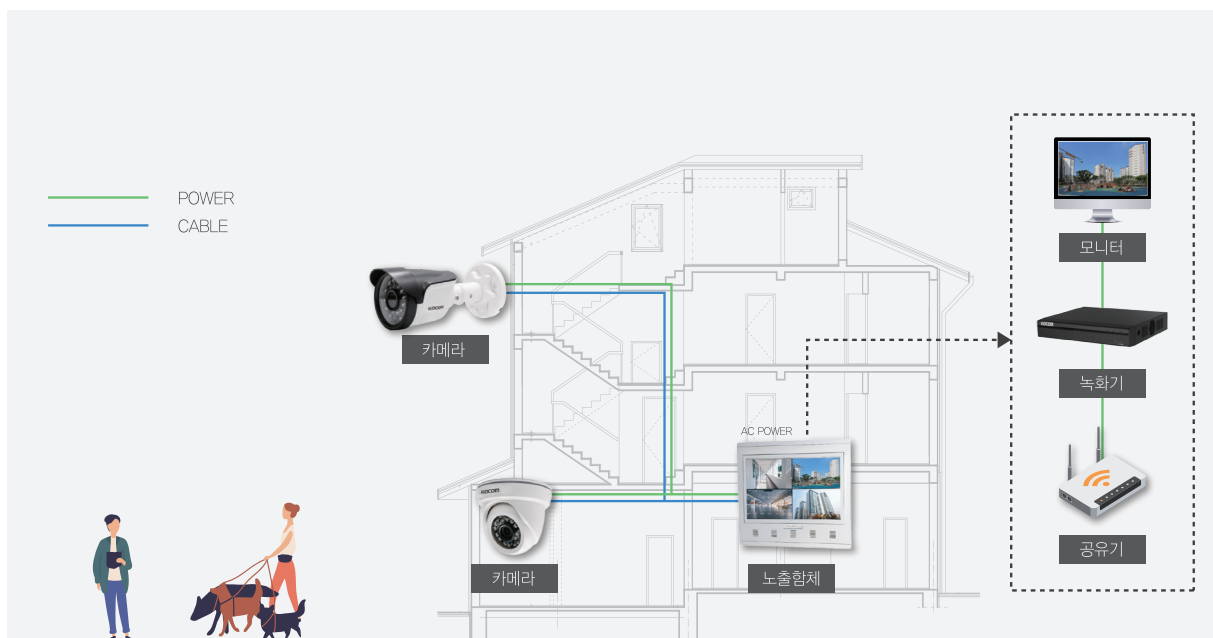

※ 설치 추천 장소 : 빌라(원룸) 현관입구, 또는 계단 / 회사 사무실의 보안 카메라 / 매장이나 업소의 도난방지용

## ANALOG CCTV (4M AHD Series)

KCC-SDI4124  
**4M AHD IR 돔 카메라**



**Specification**

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 99Ø x 86(H) mm

KCC-DI4124  
**4M AHD IR 돔 카메라**



**Specification**

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 112Ø x 83,3(H) mm

KCC-BI4124  
**4M AHD IR 볼렛 카메라**



**Specification**

- 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 24EA
- 64Ø x 195(D) mm

KCC-BI41240  
**4M AHD IR 볼렛 카메라**



**Specification**

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : SMD 24EA
- 83Ø x 290,5(D) mm

KCC-MH4136  
**4M AHD IR 미니하우징 카메라**



**Specification**

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 48EA
- 107(W) x 77(H) x 189(D) mm

KCC-HI4136  
**4M AHD IR 하우징 카메라**



**Specification**

- 1/2.8" 4Megapixel SONY CMOS Sensor
- QHD 1440P
- AHD 4.0 (ALL In ONE)
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 8Ø 36EA
- 157(W) x 107(H) x 320(D) mm

KVR-D400 / D800 / D1600  
**AHD DVR(2M&4M 겸용)**



**Specification**

- KVR-D400 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
  - 4채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
  - 최대 2채널 IP카메라 추가 입력지원
- KVR-D800 260(W) x 48(H) x 236(D)mm
  - 8채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
  - 최대 4채널 IP카메라 추가 입력지원
- KVR-D1600 375(W) x 53(H) x 287(D)mm
  - 16채널 펜타브리드 4K UHD/5MP/4MP 녹화기
  - 최대 8채널 IP카메라 추가 입력지원

**공통사항**

- H.265+/H.265 듀얼스트리밍 지원
- 스마트 검색, 지능형 비디오시스템 지원

## 2M IP CCTV Series

KCC-IPSDI2012  
**2M IP IR 돔 카메라**



**Specification**

- IP POE 2M 1/2.7" CMOS센서
- FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
- 3.6mm 고정초점렌즈
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 12EA
- 109Ø x 85,5(H) mm

KCC-IPBI2018  
**2M IP IR 볼렛 카메라**



**Specification**

- IP POE 2M 1/2.7" CMOS센서
- FULL HD(1080P)급 고해상도 전송
- 3.6mm 고정초점렌즈
- 0LUX (LED On)
- 적외선 LED : 5Ø 18EA
- 70Ø x 70(H) x 163(D) mm

KNR-N400  
**NVR(네트워크 비디오 레코더)**



**Specification**

- H.265/H.264 압축포맷 지원
- 최대 80Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 8MP@1채널 1080P@4CH 재생

KNR-N800  
**NVR(네트워크 비디오 레코더)**



**Specification**

- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
- 최대 80Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생


KNR-N1600  
**NVR(네트워크 비디오 레코더)**



**Specification**

- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 지원
- 최대 200Mbps 대역폭 지원
- 최대 8MP IP카메라 지원
- 4K UHD @2채널 1080P@8CH 재생

## IP CCTV 시스템 계통도

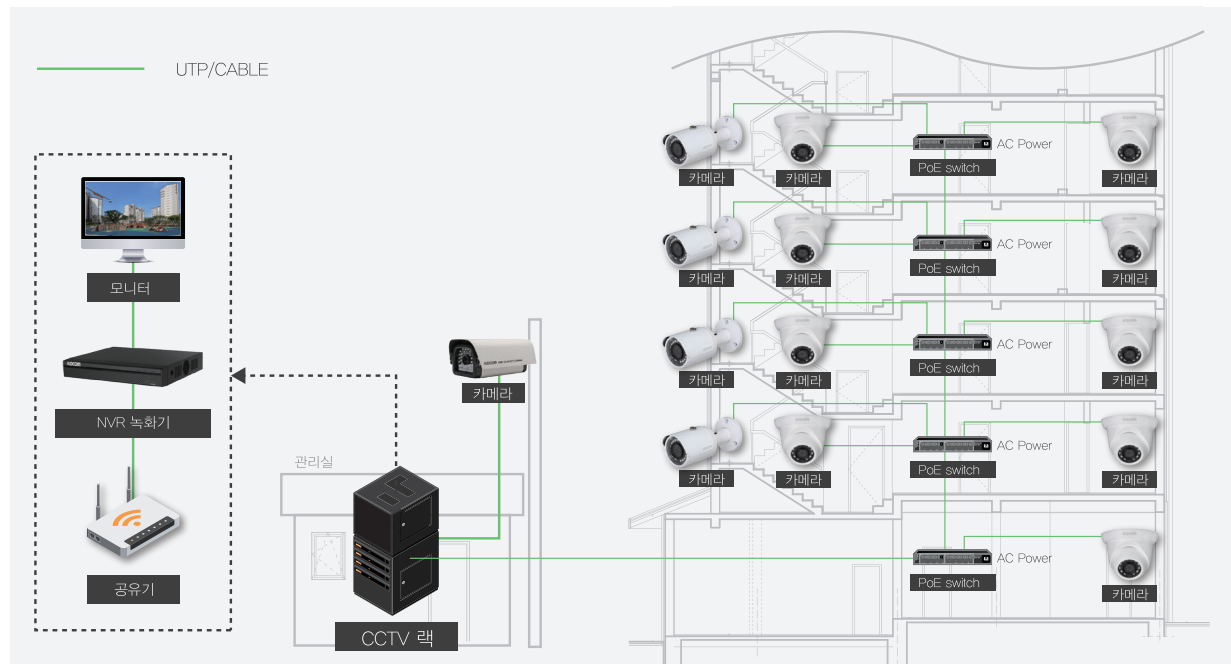

\* 설치 추천 장소 : 여러 대를 동시에 모니터링하는 경비실을 갖춘 도시형 생활주택 또는 소형 아파트 등

## Monitor System

22형  
KMC-220L



### Specification

- 22형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1600 x 900 / 16 : 9
- 응답속도 : 2ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m<sup>2</sup>
- 동적 명암비 5,000,000 : 1
- 소비전력 : 30W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- VGA / DVI / AUDIO
- 튜너내장(TV)

32형  
KMC-320FHL



### Specification

- 32형 16 : 9 WIDE Full HD
- 1920 x 1080 / 16 : 9 / 응답속도 : 8ms
- 휘도(밝기) : 250cd/m<sup>2</sup> / 명암비 1,000 : 1
- 소비전력 : 48W (최대), 대기전력 0.5W 미만
- D-Sub/HDMIx3/컴포넌트/컴포지트
- AUDIO/USB/이어폰
- 100V-240V AC Type
- 튜너내장(TV)

## Accessory

모니터/녹화기 일체형 매입함체 커버



### Specification

- CCTV 시스템 보호 장치
- 거치가능 모니터 : KMC-220L (22형 전용)
- 벽면 매입함체에 설치
- 스틸 분체도장
- 550(W) X 650(H) X 25,5(D) mm

모니터/녹화기 일체형 노출함체



### Specification

- CCTV 시스템 보호장치
- 거치가능 모니터 : KMC-220L(22형 전용)
- 벽면 노출형 설치
- 스틸 분체도장
- 580(W) X 500(H) X 115(D) mm

벽부형 마운트 (KBR-1150)



### Specification

- 하우징 또는 카메라를 부착하여 사용
- 위치에 따른 각도 조절 가능
- 스틸 분체 도장
- 벽면 노출형 설치
- 265mm

옥외용 하우징



### Specification

- CAMERA 보호/거치용 커버
- 외부환경에 적합한 전천후 실내/외용 카메라
- 하우징 / 스틸 분체 도장
- 벽면 노출형 설치
- 164(W) X 114(H) X 458(D) mm