



## Arteor™



P. 14  
스위치 메카니즘



P. 15  
다기능 리모컨 스위치  
CLOCKCON3 & 4  
스위치 / 송신기



P. 20  
호텔설비




P. 22  
조명제어

## Newden™



P. 40  
스위치 메카니즘



P. 42  
CLOCKCON3 & 4  
스위치 / 송신기  
대기전력 자동차단 스위치

## Zunis™



P. 60  
스위치 메카니즘



P. 63  
콘센트 메카니즘

P. 68  
조합형 스위치



P. 70  
조광기

P. 84  
스위치



P. 85  
콘센트

P. 94  
스위치 메카니즘




P. 95  
대기전력 자동차단 스위치

## e-Fren™



P. 97  
콘센트, 스위치 부착형 콘센트,  
USB 충전소켓 부착형 콘센트



P. 98  
엑세서리, 배선기구 점검 커버,  
TV용 통합 콘센트

## Plexo™ Pass & Seymour



P. 108  
IP55  
콘센트  
/ 어댑터



P. 109  
IP66  
스위치




P. 110  
Pass & Seymour


## 주택용 분전반 / 누전차단기



P. 120  
주택용 분전반



P. 128  
주택용 배선차단기 /  
주택용 누전차단기

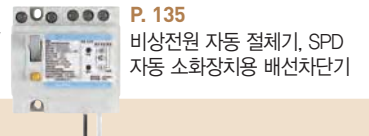

P. 135  
비상전원 자동 절체기, SPD  
자동 소화장치용 배선차단기

## Cable Tray



P. 138  
CABLOFIL  
Wire mesh



P. 139  
P31 & SEICO  
Metal Cable tray

## LCS3



P. 142  
LCS3



**P. 17**  
전자식  
스위치 메카니즘



**P. 24**  
콘센트 메카니즘



**P. 26**  
데이터소켓



**P. 30**  
플레이트




**P. 43**  
일괄소등 스위치



**P. 44**  
자연 스위치 /  
조광기



**P. 45**  
콘센트  
메카니즘



**P. 47**  
대기전력 자동차단  
콘센트



**P. 48**  
위성방송용 소켓  
CATV, 데이터, 오디오 잭



**P. 64**  
위성방송용 소켓  
VD메카니즘  
/ 커버 플레이트



**P. 65**  
오디오서라운드 잭  
/ 커버 플레이트



**P. 66**  
대기전력  
자동차단 콘센트 /  
통합배선기구 메카니즘



**P. 71**  
자연 스위치 /  
비상 절체 스위치



**P. 71**  
누전차단 콘센트



**P. 72**  
센서스위치  
/ LED 센서등



**P. 73**  
다기능 리모컨 스위치  
CLOCKCON II  
스위치 / 송신기



**P. 86**  
조광기



**P. 88**  
다기능  
리모컨 스위치



**P. 95**  
일괄소등 스위치




**P. 96**  
LED 센서등(실내 전용),  
천장 취부형 센서 스위치,  
자동 소화장치용 콘센트



**P. 96**  
다기능 리모컨 스위치  
CLOCKCON II & 4  
스위치 / 송신기



**P. 98**  
콘센트 부착형  
통합수구,  
노출형 콘센트



**P. 99**  
대기전력 자동차단 콘센트  
부착형 통합수구



**P. 100**  
위성방송용 소켓, 데이터  
소켓, CATV, 데이터 소켓,  
오디오 잭



**P. 101**  
플레이트



**P. 112**  
예코² 센서 스위치  
(실내용 / 실외용)



**P. 114**  
패턴 디밍 컨트롤러

## Lighting management

## 산업용 플러그와 소켓



**P. 140**  
SWIFTS & SEICO  
Cable ladder & Support



**P. 136**  
P17 Tempra Pro  
IP 44, IP 66/67

## Desk Grommets & Pop-up boxes



**P. 144**  
Desk Grommets &  
Pop-up boxes

# Arteor™

## The power of new ideas

아테오는 주거에서 부터 상업용에 이르는 다양한 제품 구성으로 디자인 및 기능에 관한 어떠한 요구사항도 만족 시키는 친환경 에너지 절감 제품입니다.



Clockcon<sup>2</sup> switch  
(상세제품 P.15)



Universal dimmer  
(상세제품 P.19)



3 x FEMALE RCA  
(상세제품 P.28)

## ►LIGHTING FUNCTIONS



Switch



Clockcon<sup>2</sup> switch



Micropush switch



Sensitive switch



dimmer



Automatic switch



Switch & Dimmer

## ►INTERNATIONAL STANDARDS SOCKET OUTLETS



Korean Standard



British Standard



Euro/US/China



Australia

## ►MULTIMEDIA SOCKETS

### Audio / Video sockets



YUV



3 x Female RCA



HDMI



HD 15 / Jack

### Data sockets



RJ 45



USB




8 Module Socket

## MATERIALS



TATTOO

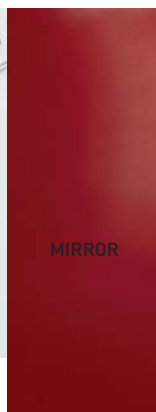


MIRROR



GRAPHIC



BRUSHED METAL

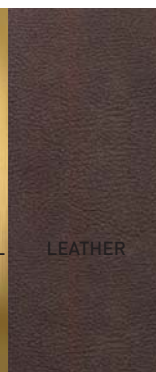

LEATHER



SIGNATURE




# Arteor™

## Design for a Korean lifestyle

설치와 구성면에서 최고의 호환성을 자랑하는 제품으로 다양한 환경과 모든 종류의 프로젝트에 적용 가능하도록 설계되어 이상적인 솔루션을 제공합니다.



►Versatility and modularity  
for unrivalled flexibility

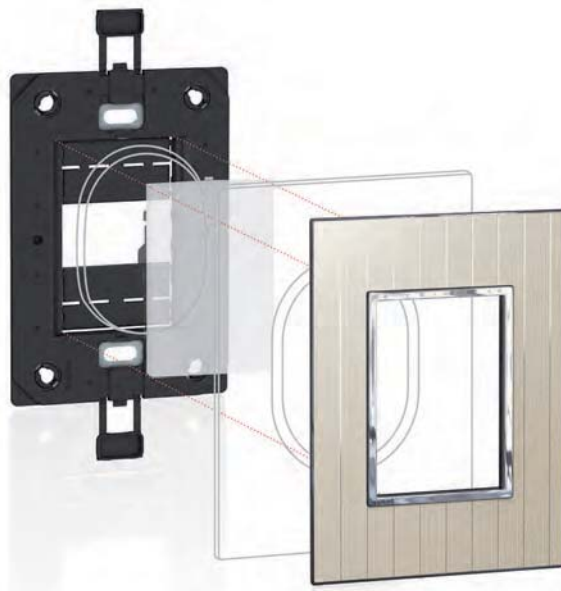

►CHOICE OF ROCKER PLATES  
4 finishes

►CHOICE OF PLATES  
17 finishes available  
in following standards:  
-Korean standards



Round | White



Round | Magnesium



Square | White



Square | Magnesium

Neutral



White



Pearl Alu



Graphite

Tattoo



Edition 1



Formal



Casual

Mirror



Mirror Red



Mirror Taupe



Mirror White



Mirror Black

Brushed Metal



Gold Brass



Stainless Steel

Wood



Wenge Style



Light Oak

Leather



Club



Galuchat

Signature



Woven Metal


►2 Module Products



Round | White



Round | Magnesium



Square | White



Square | Magnesium



White



Stainless Steel



Mirror Red



Formal



Edition 1



Woven Metal



Galuchat



Gold Brass

in 17 Arteor™ finishes

# 다양한 환경과 모든 프로젝트에 적용 가능한 – 아테오

## 세련된 디자인, 최고의 호환성, 친환경 에너지 절감



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구



1로 스위치 3구



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구



1로 스위치 6구



1로 스위치 1구



1로 스위치 2구



1로 스위치 3구



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구



1로 스위치 6구



3로 스위치 1구



3로 스위치 2구



3로 스위치 3구



3로 스위치 1구



3로 스위치 2구



3로 스위치 3구



1로 스위치 1구 +  
1로 스위치 1구 FAN



1로 스위치 2구 +  
1로 스위치 1구 FAN



1000W 조광기



자연스위치

LED



클락콘3 (버튼식)  
다기능 리모컨 스위치  
1구 + 송신기

LED



클락콘3 (버튼식)  
다기능 리모컨 스위치  
2구 + 송신기

LED



클락콘4 (터치식)  
다기능 리모컨 스위치  
1구 + 송신기

LED



클락콘4 (터치식)  
다기능 리모컨 스위치  
2구 + 송신기



45° 2구 콘센트



45° 4구 콘센트



서라운드 잭 2구



CATV 소켓



CATV + RJ 45



오디오 & 비디오 소켓



RJ 45 소켓




오디오 & 비디오 소켓



# 다양한 환경과 모든 프로젝트에 가능한 – 아테오

## 17가지 색상과 독특한 재질의 감각적 인테리어 스위치

White

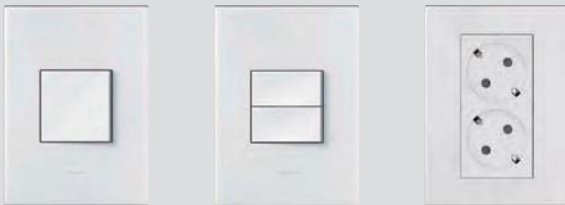

Pearl Alu



Stainless Steel



Graphite



Tattoo



Mirror Black



Mirror White



Mirror Taupe



Mirror Red



Formal



Casual



Gold Brass



Wenge Style



Light Oak




Club



Galuchat



Woven Metal

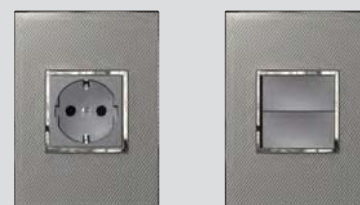

# 다양한 환경과 모든 프로젝트에 가능한 – 아테오

## 유럽스타일 정사각 솔루션

2모듈



3모듈




2 x 2모듈





4모듈



6모듈




2 x 3모듈

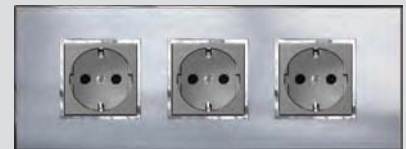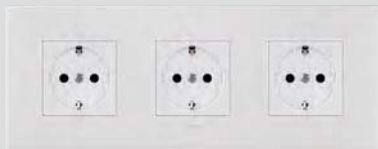

8모듈



호텔 솔루션





# Arteor™

스위치 - 사각 메카니즘용



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

스위치 몸체에 흰색 또는 마그네슘 색상의 사각노브가 조립된 상태로 제공됩니다.  
보조 프레임(p. 29)과 플레이트(p. 30-33) 설치필요  
자동 터미널 방식(핀타입)

포장	카다로그 Nos.		16A, AC 250V 스위치
			1모듈 메카니즘
10	White 5729 03	Magnesium 5729 53	1로 스위치
10	5729 05	5729 55	3로 스위치
10	5729 04	5729 54	1로 스위치(FAN)
10	5729 06	5729 56	3로 램프 스위치
			2모듈 메카니즘
10	5729 13	5729 63	1로 스위치
10	5729 15	5729 65	3로 스위치
10	5729 16	5729 66	3로 램프 스위치
			3모듈 메카니즘
5	5729 23	5729 73	1로 스위치
5	5729 25	5729 75	3로 스위치
5	5729 26	5729 76	3로 램프 스위치

포장	카다로그 Nos.		푸쉬 스위치 6A, AC 250V
			1모듈 메카니즘
10	White 5720 00	Magnesium 5725 00	1로 푸쉬버튼
10	5720 01	5725 01	3로 푸쉬버튼
			2모듈 메카니즘
10	5720 30	5725 30	1로 푸쉬버튼
10	5720 31	5725 31	3로 푸쉬버튼

# Arteor™

스위치 - 원형 메카니즘용



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

스위치 몸체에 흰색 또는 마그네슘 색상의 원형 또는 사각노브가 조립된 상태로 제공됩니다.  
보조 프레임(p. 29)과 플레이트(p. 30-33) 설치필요  
자동 터미널 방식(핀타입)

포장	카다로그 Nos.		16A, AC 250V 스위치
			1모듈 메카니즘
10	5732 12	5732 62	1로 스위치(상)
10	5732 15	5732 65	3로 스위치(상)
10	5732 11	5732 61	1로 스위치(중)
10	5732 14	5732 64	3로 스위치(중)
10	5732 10	5732 60	1로 스위치(하)
10	5732 13	5732 63	3로 스위치(하)
10	5732 18	5732 68	3로 램프 스위치(상)
10	5732 17	5732 67	3로 램프 스위치(중)
10	5732 16	5732 66	3로 램프 스위치(하)
			2모듈 메카니즘
10	5732 30	5732 80	1로 스위치
10	5732 32	5732 82	3로 스위치
10	5732 31	5732 81	1로 스위치(FAN)
10	5732 33	5732 83	3로 램프 스위치
			3모듈 메카니즘
5	5732 40	5732 90	1로 스위치
5	5732 41	5732 91	3로 스위치
5	5732 42	5732 92	3로 램프 스위치

# Arteor™

## CLOCKCON³ 스위치 및 송신기



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카다로그 Nos.	다기능 리모컨 스위치 - 2선식
		<b>AC 220V, 60Hz</b>
		LED를 포함한 모든 등기구와 100% 호환 바이패스 콘덴서 설치 필요 기능 : 시간, 기상, 방범, 취침
		<b>클락콘3-버튼식</b>
		<b>1구 - 10~300 W</b>
1	5 720 62D	○ White - 정전보상 최대 6시간
1	5 741 28D	○ White - 정전보상 최대 7일
1	5 725 62D	● Magnesium - 정전보상 최대 6시간
1	5 741 78D	● Magnesium - 정전보상 최대 7일
		<b>2구 - 10~200 W (1구당)</b>
1	5 741 00D	○ White - 정전보상 최대 6시간
1	5 741 29D	○ White - 정전보상 최대 7일
1	5 741 50D	● Magnesium - 정전보상 최대 6시간
1	5 741 79D	● Magnesium - 정전보상 최대 7일
		<b>클락콘4-터치식</b>
		정전보상 최대 7일
		<b>1구 - 10~300 W</b>
1	5 741 28B	○ White
		<b>2구 - 10~200 W (1구당)</b>
1	5 741 29B	○ White
		<b>악세서리</b>
		<b>바이패스 콘덴서</b>
50	CONDENSER 2000	3.5μF, AC 250V

포장	카다로그 Nos.	송신기
		<b>CLOCKCON³용 송신기</b>
		White Magnesium
1	8541 51 8541 90	1구
1	8541 52 8541 91	2구

Arteor™

다기능 리모컨 스위치구와 송신기 구성

	클락콘(CLOCKCON3 &4)			송신기	
					
	White	Magnesium		White	Magnesium
1구	5720 62D 5741 28D 5741 28B	5725 62D 5741 78D	1구	8541 51	8541 90
2구	5741 00D 5741 29D 5741 29B	5741 50D 5741 79D	2구	8541 52	8541 91

## Arteor™

전자식 스위치 - 사각 메카니즘용



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30 - 33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30 - 33)가 메카니즘과 결합됩니다.

### 포장 카다로그 Nos. 마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식

포장	카다로그 Nos.	마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식
		<b>AC 100/240 V</b> 3로 스위치 2구 - LED램프, 2 x 400W 보조 프레임 제공
1	5 740 02	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 740 52	

### 마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식

		<b>AC 100/240 V</b> 3로 스위치 1구 - LED램프, 1000W
1	5 740 03	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 740 53	
		3로 스위치 2구 - LED램프, 2 x 1000W
1	5 740 00	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 740 50	
		3로 스위치 3구 - LED램프, 3 x 1000W
1	5 740 01	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 740 51	

### 근접식 센서 스위치 - AC 100/240V

		단순히 스위치 앞에 손을 근접시켜 조명제어 가능 (거리 5mm) 한 회로의 조명에 최대 5개의 근접식 센서 스위치로 제어 가능 LED 램프 부착형
1	5 720 51	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 734 55	

## Arteor™

전자식 스위치 - 원형 메카니즘용



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30 - 33)

원형 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30 - 33)가 메카니즘과 결합됩니다.

### 포장 카다로그 Nos. 마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식

포장	카다로그 Nos.	마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식
		<b>AC 100/240 V</b> 3로 스위치 2구 - LED램프, 2 x 400W 보조 프레임 제공
1	5 743 02	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 743 52	

### 마이크로 푸쉬 스위치 - 2선식

		<b>AC 100/240 V</b> 3로 스위치 1구 - LED램프, 1000W
1	5 743 03	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 743 53	
		3로 스위치 2구 - LED램프, 2 x 1000W
1	5 743 00	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 743 50	
		3로 스위치 3구 - LED램프, 3 x 1000W
1	5 743 01	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 743 51	

### 근접식 센서 스위치 - AC 100/240V

		단순히 스위치 앞에 손을 근접시켜 조명제어 가능 (거리 5mm) 한 회로의 조명에 최대 5개의 근접식 센서 스위치로 제어 가능 LED 램프 부착형
1	5 725 51	○ White - 2 모듈 ● Black - 2 모듈
1	5 736 55	





5741 05A

포장	카다로그 Nos.	AC 220 V, 60Hz 지연 스위치
1	<div>White 5741 05A</div> <div>Magnesium 5741 55A</div>	<p><b>지연 스위치</b></p> <p>스위치 : 16A 지연회로(환풍기) : 0.7A (약 100W 이하) 지연시간 : 1분, 3분, 5분 가변식</p>
1	<div>White 5722 27</div> <div>Magnesium 5727 27</div>	<p><b>단극래칭 릴레이</b></p> <p>10A, 250VAC, 50/60Hz 통합된 누름버튼 코일전류 : 0.04A 2모듈</p>

Together, let's try our best for

1 + 1 + 1  
+ 1 + 1 =  
LESS

### ...친환경, 에너지 절감.

르그랑은 환경친화적이고, 에너지를 절감할 수 있는 제품을 만들기 위해 항상 노력하고 있습니다.



### 지연 스위치

스위치를 "on"상태에서 "off"시 일정 시간 동안 팬이 작동하여 주위를 환기 시킨 후, 자동으로 꺼짐으로 에너지 절감효과를 가져올 수 있습니다.

# Arteor™

조광기 및 팬 컨트롤러 - 사각 메카니즘용



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

사각형 조광기 AC 100/240 V - 50/60Hz		
1	White 5722 11	Magnesium 5727 11
	저항 / 유도성 부하 터치 조광기 2선식, 600W 푸쉬버튼 타입 조광기 2모듈 3모듈 타입 보조 프레임에 조립됨	
1	5740 06	5740 56
	진상 / 지상용 램프 조광기 600W, 푸쉬버튼타입 조광기 2모듈 3모듈 타입 보조 프레임에 조립됨	
1	5722 39	5727 39
	유니버설 조광기 2선식 모든 부하에 적용 가능한 푸쉬버튼 타입 조광기 - 조광용 LED등 : 75W - 조광용 CFL등 : 75W - 자기식 할로겐등 : 400VA - 형광등 : 200VA - 할로겐등 : 230VA, 백열등 : 400W 1개 또는 다수의 푸쉬버튼 스위치(램프형 아님)를 연동해서 전등 점소등 및 조광제어 가능. 스위치를 통해 소등하기 전의 동일한 조도로 점등 가능	
1	5722 38	5727 38
	조광기 0-10 V 조광기용 안정기 0-10V 제어용 푸쉬버튼 타입 조광기	
1	5741 06	5741 56
	로터리조광기 AC 220 V AC 220V 60Hz 700W 조광기(백열등 전용) 보조 프레임이 포함됨	
1	5741 07	5741 57
	1000W 조광기(백열등 전용) 보조 프레임이 포함됨	

환풍 설비 제어용 메카니즘		
1	White 5722 17	Magnesium 5727 17
	2모듈 AC 속도제어 4단계	

# Arteor™

조광기, 온도조절기 - 원형 메카니즘용




보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

원형 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

원형 조광기 AC 100/240 V - 50/60Hz		
포장	카드로그 Nos.	
1	White 5743 05	Magnesium 5743 55
	저항 / 유도성 부하 터치 조광기 2선식, 600W 푸쉬버튼 타입 조광기 2모듈 3모듈 타입 보조 프레임에 조립됨	
1	5743 06	5743 56
	진상 / 지상용 램프 조광기 600W, 푸쉬버튼타입 조광기 2모듈 3모듈타입 보조 프레임에 조립됨	
1	White 5743 08	Black 5743 58
	유니버설 조광기 3선식, 300W CFL (컴팩트형 형광램프)램프와 사용가능 푸쉬버튼 타입 조광기 푸쉬버튼(마그네슘 컬러) 2모듈 3모듈 타입 보조 프레임에 조립됨	
1	5743 09	5743 59
	조광기 0-10 V 조광기용 안정기 0-10V 제어용 푸쉬버튼 타입 조광기 푸쉬버튼(마그네슘 컬러) 2모듈 3모듈 타입 보조 프레임에 조립됨	
1	White 5722 03	Magnesium 5727 03
	온도 조절기 2모듈 AC 230V, 50/60Hz 5°C~30°C (조정단계 +/- 0.5°C) 컨트롤 노브에 최소, 최대 설정범위 표시 - LV 차단용량 ; 8A, AC 250V : 저항성 유도부하 2A, AC 250V : 유도부하 - ELV 차단용량 ; 1mA~500mA AC 12V~48V DC 12V~24V 천장 및 바닥 난방 시스템에 적합	

## 누름버튼(NO타입)스위치를 조광기로 사용하려고 할때

사용가능조광기 : 5722 11, 5727 11, 5740 06, 56, 5722 41, 5727 41, 5722 10, 5727 10, 5743 05, 06, 09, 55, 56, 59

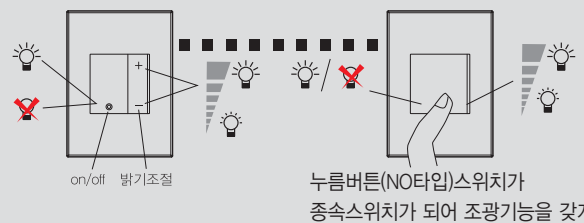



5727 30



5720 57



5725 67



5725 54



5725 74



5722 02



5722 24

보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카드로그 Nos.	카드 키 스위치
1	<div>White</div> <div>5722 30</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 30</div>	<p>카드키(카드로그 No. 5722 59, 5727 59 또는 호텔용 스마트 카드)를 삽입하여 전력제어 사용에 : 손님이 호텔룸에 있을때만 전력공급 작동지연시간 : 카드 제거후 30초 단극 래칭 릴레이와 함께 설치됨</p> <p>2모듈</p> <p> 카드 키 스위치 230V</p>

포장	카드로그 Nos.	카드 키
10	<div>White</div> <div>5722 59</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 59</div>	<p>카드 키 키 락을 가진 호텔에서 카드 키 스위치 사용이 가능함. 객실 확인용 라벨홀더 제공</p> <p></p>

포장	카드로그 Nos.	인디케이터
5	<div>White</div> <div>5720 57</div> <div>Magnesium</div> <div>5725 57</div>	<p><b>객실 상황 표시용</b></p> <p>2가지 셋팅 : - Do not disturb (방해하지 마세요) - Please clean the room (방 청소 요망) 2 x 1 모듈</p> <p><b>복도용</b> 인디케이터 램프 및 푸쉬 타입 벨 메카니즘 복도에 설치</p> <p>LED 표시램프 제공</p> <p> 사각 타입</p>
5	<div>White</div> <div>5720 67</div> <div>Magnesium</div> <div>5725 67</div>	<p> 원형 타입</p>
5	<div>White</div> <div>5720 54</div> <div>Magnesium</div> <div>5725 54</div>	<p><b>객실 내부용</b> 객실 내에서 세팅 설정용</p> <p>LED 표시램프 제공</p> <p> 사각 타입</p>
5	<div>White</div> <div>5720 74</div> <div>Magnesium</div> <div>5725 74</div>	<p> 원형 타입</p>

포장	카드로그 Nos.	커튼 스위치
5	<div>White</div> <div>5722 02</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 02</div>	<p>1모듈</p> <p> 원터치 방식에 의한 up/stop/down 커튼조절 스위치</p>
5	<div>White</div> <div>5722 01</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 01</div>	<p> 누름유지 방식에 의한 up/ down 커튼조절 스위치</p>

포장	카드로그 Nos.	셰이퍼 소켓
1	<div>White</div> <div>5721 55</div> <div>Magnesium</div> <div>5726 55</div>	<p>BS EN 61558-2-5에 인증됨 IP 24 유럽식, 영국식, 미국식, 호주식 2핀 플러그 사용가능 핀타입 라이브/ 뉴트럴 터미널 이중 절연트랜스 과부하시 자동 복귀방식 안전을 위해 플러그 삽입시만 마이크로 스위치가 동작하여 트랜스 출력이 ON됨 3모듈 타입 플레이트 설치 (p. 30-33) 공급전원 230V-50/60Hz /출력전원 120-230V</p> <p>3모듈</p> <p> 230 V / 120-230 V</p>

포장	카드로그 Nos.	사인등
5	<div>White</div> <div>5722 24</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 24</div>	<p>LED 램프 부착형 메카니즘 및 회전이 가능한 원도우는 고객이 원하는 라벨사인을 가능하게 함. (투명 인쇄 종이에 심플 텍스트 삽입)</p> <p>2모듈</p> <p><b>녹색 / 적색 LED</b></p> <p> 2가지 상태의 LED 사인 (녹색 또는 빨간색) 가능 1 W</p>
5	<div>White</div> <div>5722 25</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 22</div>	<p><b>파란색 LED</b></p> <p> 파란색의 LED 사인가능 두가지 옵션 : 0.2 또는 1W</p>

포장	카드로그 Nos.	부저
10   5	<div>White</div> <div>5722 04</div> <div>Magnesium</div> <div>5727 04</div>	<p> 230 V 1모듈</p>

**TV, 데이터, 오디오 & 비디오 소켓 (사각 및 원형 버전)**

see p. 26 – 28

## Arteor™

호텔 설비 - 사각 메카니즘용(조명, 전자식 롤러 블라인드, 커튼제어)



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카다로그 Nos.		조명제어
	White	Magnesium	
10	5732 84	5737 84	<b>마스터 스위치 - 2모듈</b> 3로 2극 스위치 20AX, AC 250V 일반제어 (일괄점등 / 일괄소등)
10	5732 86	5737 86	<b>마스터 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 3로 스위치 6A, AC 250V 일반제어 (일괄점등 / 일괄소등)
10	5732 94	5737 94	<b>침실 조명제어 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 10AX, AC 250V
10	5732 96	5737 96	<b>침실 조명제어 푸쉬버튼스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 6A, AC 250V
10	5733 82	5738 82	<b>책상 및 객실입구 조명제어 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 10AX, AC 250V
10	5733 84	5738 84	<b>책상 및 객실입구 조명제어 푸쉬버튼 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 6A, AC 250V

포장	White	Magnesium	전자식 롤러 블라인드 제어 - AC 250V
10	5732 22	5737 22	<b>10A 더블 스위치 - 2모듈</b> 모터 직접제어(메카니즘 위치 고정) 롤러 블라인드 마크 표시
10	5732 24	5737 24	<b>10A 더블 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 자동화 박스를 통한 제어용 (N/O) 롤러 블라인드 마크 표시

포장	White	Magnesium	커튼제어 - AC 250V
10	5732 34	5737 34	<b>10A 더블 스위치 - 2모듈</b> 모터 직접제어(메카니즘 위치 고정) 롤러 블라인드 마크 표시
10	5732 36	5737 36	<b>10A 더블 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 자동화 박스를 통한 제어용 (N/O) 롤러 블라인드 마크 표시

## Arteor™

호텔 설비 - 원형 메카니즘용(조명, 전자식 롤러 블라인드, 커튼제어)



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

원형 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.


포장	카다로그 Nos.		조명제어
	White	Magnesium	
10	5732 85	5737 85	<b>마스터 스위치 - 2모듈</b> 3로 2극 스위치 20AX, AC 250V 일반제어 (일괄점등 / 일괄소등)
10	5732 87	5737 87	<b>마스터 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 3로 스위치 6A, AC 250V 일반제어 (일괄점등 / 일괄소등)
10	5732 95	5737 95	<b>침실 조명제어 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 10AX, AC 250V
10	5732 97	5737 97	<b>침실 조명제어 푸쉬버튼스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 6A, AC 250V
10	5733 83	5738 83	<b>책상 및 객실입구 조명제어 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 10AX, AC 250V
10	5733 85	5738 85	<b>책상 및 객실입구 조명제어 푸쉬버튼 스위치 - 2 x 1모듈</b> 2 x 3로 스위치 6A, AC 250V

포장	White	Magnesium	전자식 롤러 블라인드 제어 - AC 250V
10	5732 23	5737 23	<b>10A 더블 스위치 - 2모듈</b> 모터 직접제어(메카니즘 위치 고정) 롤러 블라인드 마크 표시
10	5732 25	5737 25	<b>10A 더블 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 자동화 박스를 통한 제어용 (N/O) 롤러 블라인드 마크 표시

포장	White	Magnesium	커튼제어 - AC 250V
10	5732 35	5737 35	<b>10A 더블 스위치 - 2모듈</b> 모터 직접제어(메카니즘 위치 고정) 롤러 블라인드 마크 표시
10	5732 37	5737 37	<b>10A 더블 푸쉬버튼 스위치 - 2모듈</b> 자동화 박스를 통한 제어용 (N/O) 롤러 블라인드 마크 표시





 보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카탈로그 Nos.	스커트 라이트
1 1	5722 21 5740 82	<b>장애물에 가까운 곳에 설치-2 모듈</b> <b>표준형</b> LED 램프 부착형 230V - 0,2 또는 1 W ○ White ● Magnesium
1 1	5722 26 5727 26	<b>동작 감지형 100 - 240V</b> IR 감지소자 및 LED 램프 부착형 사람이 감지기를 지나갈 때 감지하여 LED 램프 점등 해제가 가능한 오디오 시그널 기능 내장 ○ White ● Magnesium
1 1	5722 34 5727 34	<b>나이트 라이트 램프 230V</b> 정전시 램프가 자동으로 켜짐 소켓에서 분리시 램프가 자동으로 켜지며 휴대용 램프로 사용가능 (전원 ON/OFF 버튼 사용) 간편한 램프 분리 대기시간 : 24 hr. ○ White ● Magnesium
10	5724 52	<b>조명등</b> 230V - 1W 4개의 컬러 라벨 제공 <b>1모듈</b> ○ White
10 10	5724 53 5722 23	<b>LED 디퓨저</b> 230V - 1W LED 램프 부착형 <b>2모듈</b> ○ White - Red 디퓨저 ○ White - White 디퓨저

포장	카탈로그 Nos.	독서등
1 1	5722 57 5727 57	LED 램프 장착 LED 색상 : 3000 K (백색) 230V - 에너지 Class A 스크류 체결 방식 헤드가 회전 가능한 유연한 케이블 장착 소비전력 3,3W 광속 : 110lm (15W 백열등 밝기) 매입박스 최소 깊이 : 40 mm <b>2모듈</b> <b>사각 메카니즘</b> ○ White ● Magnesium
1 1	5722 56 5727 56	<b>원형 메카니즘</b> ○ White ● Magnesium

# Arteor™

악세스 콘트롤

# Arteor™

악세스 콘트롤



5727 50      5727 51      767 10

완제품으로 홀박스, 보조 프레임 및 플레이트 등이 화이트 또는 마그네슘 컬러의 사각 타입 메카니즘과 같이 공급됩니다.

포장      카탈로그 Nos.      **리더기**

	White	Magnesium
1	5722 50 <sup>(1)</sup>	5727 50 <sup>(2)</sup>
1	5722 51 <sup>(1)</sup>	5727 51 <sup>(2)</sup>
1	5722 52 <sup>(1)</sup>	5727 52 <sup>(2)</sup>

**5모듈 버티컬 타입 메카니즘**  
IP 40-IK 04.  
공급전원 : 12V = 2개의 LED (red / green) 및 부저 부착형  
독립형으로 또는 도어 컨트롤러 (카탈로그 No. 767 04 또는 Wiegand 프로토콜을 사용하는 다른 컨트롤 패널)와 같이 사용 가능.  
영구기억 백업 기역소자 사용

**지문인식용 리더기**  
12 V = -145 mA  
독립형 모드 또는 로그랑 도어 컨트롤러 (카탈로그 No. 767 04)에서 999명이 등록 사용가능  
1A, 12V형 잠금장치 선택 및 문 개방 시간 조절 가능(1초 - 255초)  
문열림 버튼(거주자의 외부 진출시 사용)  
야간시 표시창을 읽기위한 LED 백라이트기능 부착

**카드리더기**  
12 V = -118 mA  
독립형 모드에서 500명이 등록 가능하며, 로그랑 도어 컨트롤러 (카탈로그 No. 767 04)와 설치시 10,000명이 등록 사용가능  
1A, 12V형 잠금장치 선택 및 문 개방시간 조절 가능 (1초 - 255초)  
문열림 버튼 (거주자의 외부 진출시 사용)  
Wiegand 프로토콜 내장 타입 사용자 등록 또는 인코더(encoder)와 카드리더 사이에 통신을 위한 마스타 카드 제공


**키패드용 리더기**  
12 V = -47 mA  
독립형 모드에서 99명이 등록 가능하며, 로그랑 도어 컨트롤러 (카탈로그 No. 767 04)와 설치시 10,000명이 등록 사용가능  
1A, 12V형 잠금장치 선택 및 문 개방시간 조절 가능(1초 - 255초)  
문열림 버튼(거주자의 외부 진출시 사용)  
Wiegand 프로토콜 내장 타입

**카드리더용 배지**  
비접촉식 배지 (13.56 MHz)  
고객이 직접 라벨 변경 가능


ISO 규격의 비접촉식 카드 (13.56 MHz)  
치수 : 50 x 80mm

(1) White 플레이트 공급  
(2) Mirror Black 플레이트 공급


## 독립형 설치방법

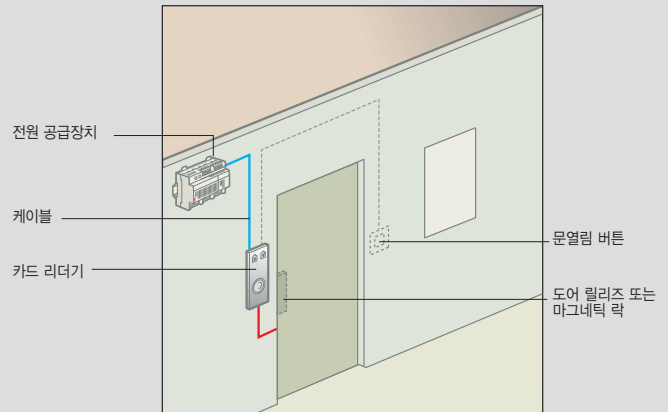

## 독립형

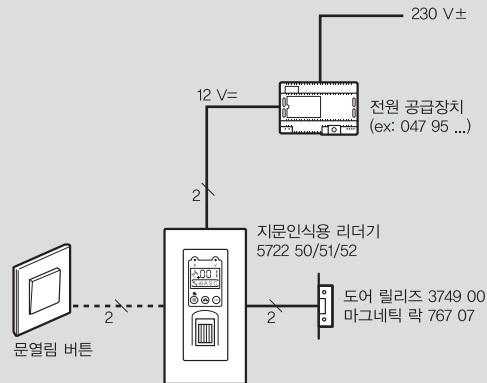

## 시스템형

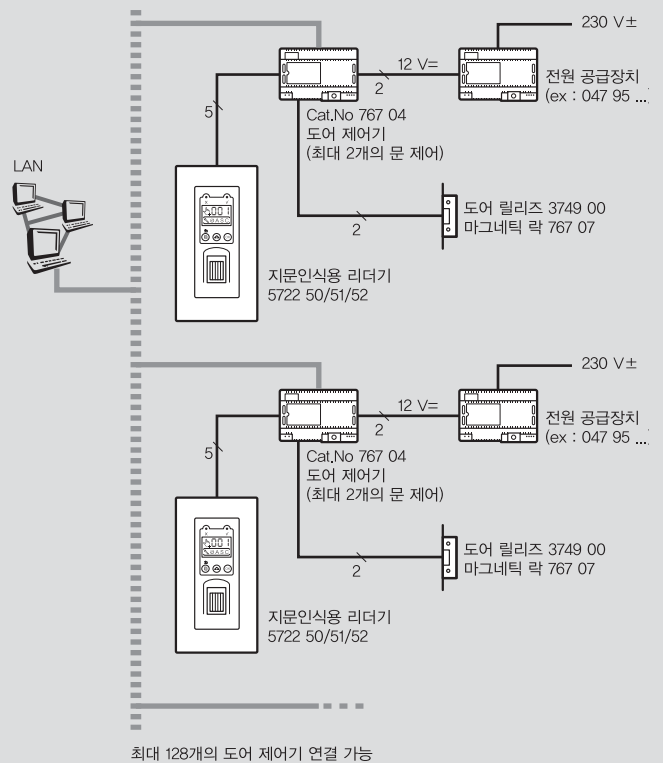

최대 128개의 도어 제어기 연결 가능

## Arteor™

한국, 독일, 프랑스 표준 콘센트



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카드로그 Nos.	대한민국, 독일 표준 콘센트
10	5721 18'	동근형 측면 접지극부 2극 콘센트 16A - AC 250V 스크류 터미널 방식 - max. 4,0mm <sup>2</sup> 2모듈
10	5726 18'	○ White
10	5724 63'	● Magnesium
10	5724 62'	● Red
10	5724 60'	● Green
10	5724 60'	● Orange
10	5721 19	2모듈 - 커버 부착형 콘센트
10	5726 19	○ White
		● Magnesium
10	5721 20	스크류 터미널 방식 - max. 5,5mm <sup>2</sup> 2모듈 - 에어컨용 콘센트
10	5726 20	○ White
		● Magnesium
10	0772 11	핀 방식 - max. 2,5mm <sup>2</sup> 2모듈 - 45° 콘센트
		○ White
10	0772 45	2모듈 - 45° 콘센트
		○ White - 좌타입
5	5729 40	45° 2구 콘센트
5	5729 90	○ White
		● Magnesium
5	5729 41	45° 4구 콘센트
5	5729 91	○ White
		● Magnesium
10	5720 20	프랑스 표준 콘센트
10	5725 20	10/16A - AC 250V 스크류 터미널 방식 - max. 4,0mm <sup>2</sup> 2모듈 - 2P
		○ White
		● Magnesium
10	5720 21	2모듈 - 2P + E
10	5725 21	○ White
		● Magnesium

※주의 : 5729 40, 41, 90, 91은  
보조 프레임이 포함되어 있습니다.

## Arteor™

유럽, 미국, 남아프리카, 국제 표준 콘센트



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카드로그 Nos.	유럽, 미국 표준 콘센트
10	5721 04	15 A, 127 V / 10 A, 250 V 셔터 부착
10	5726 04	2P
10	5721 16	1모듈
10	5726 16	2P+E
5	5721 33	2모듈
	5726 33	2 x 2P+E
		3모듈
10	5721 05	미국 표준 콘센트
10	5726 05	15 A, 127 V
10	5721 17	2P
10	5726 17	1모듈
5	5721 34	2P+E
	5726 34	2모듈
		2 x 2P+E
		3모듈
5	5721 32	남아프리카 표준 콘센트
	5726 32	16 A
		SANS 164 표준에 준함
		2P+E 스위치 부착형
		어린이 감전사고 예방
		3모듈
10	5721 03	국제 표준 콘센트
10	5726 03	이탈리아
		1모듈
		2P+E
		어린이 감전사고 예방 셔터 부착
		10/16 A
10	5721 12	호주
	5726 12	2P+E - 15 A
		2모듈
10	5721 24	이스라엘
	5726 24	2모듈
		2P+E
		어린이 감전사고 예방 셔터 부착
10	5721 21	중국
	5726 21	2P+E - 16 A
		어린이 감전사고 예방 셔터 부착
		2모듈
10	5721 11	영국
	5726 11	13 A
		BS 1363 part 2 표준에 준함
		2P+E
		어린이 감전사고 예방 셔터 부착
		ASTA 라이선스
		2모듈
10	5721 23	다국적 표준
	5726 23	2모듈
		2P+E 셔터 부착

## Arteor™ 위성방송용 소켓



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30 ~ 33)

## Arteor™ CATV 소켓



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30 ~ 33)

Pack	Cat.Nos		위성방송용 소켓(54MHz ~ 2.15GHz)	
	White	Magnesium		
			<b>단말형</b> 1모듈 In	
10	8558 94	6756 65A		1 dB
10	8558 96	6756 65B		3 dB
10	8558 98	6756 65C		5 dB
10	8558 90	6756 65D		8 dB
10	8558 92	6756 65E		11 dB
			<b>직렬형</b> 1모듈 In, Out	
10	8558 88	6756 64A		4 dB
10	8558 80	6756 64B		8 dB
10	8558 82	6756 64C		11 dB
10	8558 84	6756 64D		14 dB
10	8558 86	6756 64E		17 dB
			<b>단말형</b> 3모듈 In	
5	8559 00	6756 66A		1 dB
5	8559 02	6756 66B		3 dB
5	8559 04	6756 66C		5 dB
5	8559 06	6756 66D		8 dB
5	8559 08	6756 66E		11 dB
			<b>직렬형</b> 3모듈 In, Out	
5	8559 10	6756 66F		4 dB
5	8559 12	6756 66G		8 dB
5	8559 14	6756 66H		11 dB
5	8559 16	6756 66I		14 dB
5	8559 18	6756 66J		17 dB
			<b>병렬형</b> 3모듈 Tap, In, Out	
5	8558 70	6756 66K		8 dB
5	8558 72	6756 66L		11 dB
5	8558 74	6756 66M		14 dB
5	8558 76	6756 66N		17 dB

Pack	Cat.Nos		CATV 소켓(54 ~ 864MHz)	
	White	Magnesium		
			<b>단말형</b> 1모듈 In	
10	8558 44	5726 61A		1 dB
10	8558 46	5726 61B		3 dB
10	8558 48	5726 61C		5 dB
10	8558 40	5726 61D		8 dB
10	8558 42	5726 61E		11 dB
			<b>직렬형</b> 1모듈 In, Out	
10	8558 38	5726 60A		4 dB
10	8558 30	5726 60B		8 dB
10	8558 32	5726 60C		11 dB
10	8558 34	5726 60D		14 dB
10	8558 36	5726 60E		17 dB
			<b>단말형</b> 3모듈 In	
5	8558 00	5726 81A		1 dB
5	8558 02	5726 81B		3 dB
5	8558 04	5726 81C		5 dB
5	8558 06	5726 81D		8 dB
5	8558 08	5726 81E		11 dB
			<b>직렬형</b> 3모듈 In, Out	
5	8558 10	5726 81F		4 dB
5	8558 12	5726 81G		8 dB
5	8558 14	5726 81H		11 dB
5	8558 16	5726 81I		14 dB
5	8558 18	5726 81J		17 dB
			<b>병렬형</b> 3모듈 Tap, In, Out	
5	8558 20	5726 81K		8 dB
5	8558 22	5726 81L		11 dB
5	8558 24	5726 81M		14 dB
5	8558 26	5726 81N		17 dB

## Arteor™

10기가(G), Cat.6, 5e 데이터 소켓, 기타



## Arteor™

후방 플러그 연결 가능 데이터 소켓 및 와이어 스플리터, RJ 45 Cat.5e, 6



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

T568 A 와 T568 B 두 가지 컬러코드 표기가 되어 있습니다.  
ISO/IEC 11801, Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA/EIA 568 C 표준에 준합니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.


포장	카다로그 Nos	Cat. 6A 소켓
		360° 금속 차폐
		<b>STP-1 모듈</b>
10	5 723 06	○ White
10	5 728 06	● Magnesium
10	5 723 51	○ White - Orange 셔터
10	5 728 51	● Magnesium - Orange 셔터
10	5 723 52	○ White - Green 셔터
10	5 728 52	● Magnesium - Green 셔터
		<b>STP 잠금 기능-2 모듈</b>
		소켓 5개당 키 2개 제공
5	5 723 50	○ White - Red 셔터
5	5 728 50	● Magnesium - Red 셔터
		<b>UTP-1 모듈</b>
10	5 723 49	○ White
10	5 728 49	● Magnesium
10	5 723 59	○ White - Green 셔터
10	5 728 59	● Magnesium - Green 셔터
10	5 723 58	○ White - Orange 셔터
10	5 728 58	● Magnesium - Orange 셔터
		<b>UTP 잠금 기능-2 모듈</b>
		소켓 5개당 키 2개 제공
5	5 723 57	○ White - Red 셔터
5	5 728 57	● Magnesium - Red 셔터
		<b>Cat. 6 소켓</b>
		<b>UTP-1 모듈</b>
10	5 723 02	○ White
10	5 728 02	● Magnesium
10	5 723 54	○ White - Orange 셔터
10	5 728 54	● Magnesium - Orange 셔터
10	5 723 55	○ White - Green 셔터
10	5 728 55	● Magnesium - Green 셔터
		<b>UTP-2 모듈</b>
10	5 723 14	○ White - 사각 메커니즘
10	5 728 14	● Magnesium - 사각 메커니즘
10	5 723 24	○ White - 원형 메커니즘
10	5 728 24	● Magnesium - 원형 메커니즘
		<b>Cat. 5e 소켓</b>
		<b>UTP-1 모듈</b>
10	5 723 03	○ White
10	5 728 03	● Magnesium
		<b>UTP-2 모듈</b>
10	5 723 15	○ White
10	5 728 15	● Magnesium
		<b>FTP-1 모듈</b>
10	5 723 04	○ White
10	5 728 04	● Magnesium

포장	카다로그 Nos	후방 플러그형 RJ 45
		공구가 필요 없이 케이블 스트립 가능 오류 발생 시 재결선 가능 다 방향 케이블 입력 표준에 준하여 Cat. 5e 와 Cat. 6 간의 연결 가능 2 모듈
		<b>Cat. 6-UTP</b>
10	5 723 31	○ White
10	5 728 31	● Magnesium
		<b>Cat. 6-FTP</b>
10	5 723 33	○ White
10	5 728 33	● Magnesium
		<b>Cat. 5e-UTP</b>
10	5 723 30	○ White
10	5 728 30	● Magnesium
		<b>Cat. 5e-FTP</b>
10	5 723 32	○ White
10	5 728 32	● Magnesium
		<b>전화 / 인터넷 스플리터</b>
		도난이나 손상에 강화된 보안을 제공 10/100 Mbps 속도 제공 다 방향 케이블 입력 전화 및 인터넷 어플리케이션은 보호 캡에 표시 1 모듈
		<b>FTP-이중 커넥터</b>
		9 커넥터
10	5 723 36	○ White
10	5 728 36	● Magnesium
		<b>UTP-이중 커넥터</b>
		8 커넥터
10	5 723 35	○ White
10	5 728 35	● Magnesium
		<b>RJ 45 가로 소켓</b>
		<b>UTP-1 모듈</b>
		<b>Cat. 5e - TEL 소켓</b>
10	8555 90A	○ White-2열 배열
10	5 723 51	● Magnesium-2열 배열
100	8555 90B	○ White-1열 배열
100	5 723 51B	● Magnesium-1열 배열
		<b>Cat. 5e - PC 소켓</b>
10	8555 92A	○ White-2열 배열
10	5 723 50	● Magnesium-2열 배열
100	8555 92B	○ White-1열 배열
100	5 723 50B	● Magnesium-1열 배열



## Arteor™

USB 충전소켓, USB 소켓용 어댑터

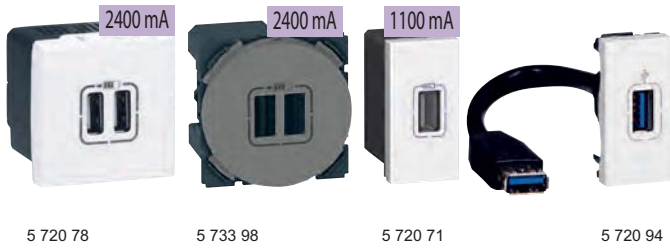

보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

어댑터 또는 메커니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메커니즘과 결합됩니다.

포장	카다로그 Nos	USB 충전 소켓
		휴대용 장치 충전용 IEC 62684-2011-01 에 적합 소비전력(수동모드) < 0.6 W 2P+E, 2.5mm <sup>2</sup> 스크류 체결 방식
5 1	5 720 78 5 725 78	사각 메커니즘 USB 소켓 2포트 - 5V - 2400 mA - 12 W 무선전화기, 스마트폰, MP3/MP4 플레이어, 테블릿 PC 급속 충전용 2모듈 ○ White ● Magnesium
5 1	5 720 71 5 725 71	사각 메커니즘 USB 소켓 2포트 - 5V - 1100 mA - 5.5 W 스마트폰 충전용 1모듈 ○ White
5 1	5 724 88 5 733 98	원형 메커니즘 USB 소켓 2포트 - 5V - 2400 mA - 12 W 무선전화기, 스마트폰, MP3/MP4 플레이어, 테블릿 PC 급속 충전용 2모듈 ○ White ● Magnesium

포장	카다로그 Nos	USB 소켓용 어댑터 - 데이터 전송용 소켓
		USB 장치 연결용 (스캐너 프린터, 외장 하드 디스크) 권장 케이블 : USB Type-A
1 1	5 720 94 5 725 94	USB 3.0 - 1모듈 1.5 cm 코드장착 ○ White - 사각 메커니즘 ● Magnesium - 사각 메커니즘
1 1	5 724 74 5 733 74	USB 3.0 - 2모듈 1.5 cm 코드장착 ○ White - 원형 메커니즘 ● Magnesium - 원형 메커니즘
1 1	5 722 75 5 727 75	USB 2.0 - 1모듈 스크류 체결방식 - 1 mm <sup>2</sup> ○ White - 사각 메커니즘 ● Magnesium - 사각 메커니즘
1 1	5 732 74 5 737 74	USB 2.0 - 2모듈 스크류 체결방식 - 1 mm <sup>2</sup> ○ White - 원형 메커니즘 ● Magnesium - 원형 메커니즘

## Arteor™

오디오, 비디오 소켓



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

사각 타입의 메커니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다. 완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메커니즘과 결합됩니다.

포장	카다로그 Nos	감쇠기
1	White 5722 84 Magnesium 5727 84	100 V - 25 W 100V 스피커 라인으로 25W까지 조정가능 2모듈
1	White 5722 83 Magnesium 5727 83	3극용 XLR 소켓 컴퓨터 주변장치, 마이크로폰, 다용도 제어장치의 스테레오 연결용 사용 가능한 마이크로폰 케이블 : 1 x 0.22mm <sup>2</sup> 쉴드 타입 오디오용 페어 사용 가능한 스피커 케이블 : 1 x 1.5mm <sup>2</sup> (2.5mm <sup>2</sup> 까지 가능) 최대 케이블 길이 : 50m (오디오 증폭기 미사용시) 2모듈 Neutrik female 타입
1	White 5722 77 Magnesium 5727 77	Neutrik male 타입
10	White 5722 70 Magnesium 5727 70	스피커 잭 4mm <sup>2</sup> 터미널 1모듈
10	White 5722 80 Magnesium 5727 80	4mm <sup>2</sup> 터미널 2모듈
10	White 5722 90 Magnesium 5727 90	서라운드 잭 1구 2모듈
5	White 5722 91 Magnesium 5727 91	2구 3모듈



보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30-33)

메카니즘은 두가지 컬러(화이트, 마그네슘)로 구성되어 있습니다.  
완제품이 되기 위해 보조 프레임(p. 29) 및 플레이트(p. 30-33)가 메카니즘과 결합됩니다.

포장	카다로그 Nos.		오디오, 비디오 소켓
	White	Magnesium	
1	5722 72	5727 72	<b>2 x female 타입 RCA 소켓</b> 모든 종류의 DVD 드라이브, 카메라, 비디오 레코더, 컴퓨터 주변장치에 연결가능 사용가능한 케이블 : 1가닥의 쉴드 타입 오디오용 페어 사각 타입 1모듈
1	5732 72	5737 72	원형 타입 2모듈
			<b>3 x female 타입 RCA 소켓</b> DVD 드라이브, 카메라, 비디오 레코더, 비디오 회의용 주변장치의 복합적인 비디오 & 스테레오 오디오 연결 사용 가능한 케이블 : 1가닥의 쉴드 타입 오디오용 페어 + 1가닥의 3mm 미니 동축케이블 사각 타입 1모듈
1	5722 73	5727 73	
1	5732 73	5737 73	원형 타입 2모듈
			<b>Female 3.5mm 잭-사각형타입</b> 휴대용 기기로부터 스테레오 오디오 연결 사용 가능한 케이블 : 1 x 0.22mm 쉴드 타입 오디오용 페어 스크류 터미널을 이용한 연결 1모듈
1	5722 74	5727 74	
1	5722 78	5727 78	솔더 타입 커넥션 1모듈
			<b>YUV-사각형 타입</b> DVD, PC 모니터, 플라즈마 스크린, 비디오 프로젝터, 그래픽 페인트 박스등의 고화질 아날로그 타입 연결 사용 가능한 케이블 : 3가닥 x 3mm 미니 동축케이블(최대유효길이 25m) 또는 3가닥 x RG59 동축케이블(최대유효길이 50m) 1모듈
1	5722 71	5727 71	
			<b>S-비디오 소켓 (4핀 미니 DIN)</b> 1구 타입 DVD 드라이브, 카메라, 비디오레코더, 비디오 회의용 주변 장치등에 대해 YC 비디오 연결가능 사각 타입 1모듈
1	5744 01	5744 51	
1	5745 01	5745 51	원형 타입 2모듈

포장	카다로그 Nos.		오디오, 비디오 소켓
	White	Magnesium	
1	5720 96	5725 96	<b>HDMI</b> DVD, PC 모니터, 플라즈마 스크린, 비디오 프로젝터, 그래픽 페인트 박스등의 고화질 디지털 타입 연결 15cm 연결코드 장착 1모듈
1	5722 76	5727 76	<b>Female BNC 75</b> DVD 드라이브, 카메라, 비디오 레코더등의 복합적인 비디오 연결 사용 가능한 케이블 : RG59 동축케이블 (최대유효길이 10m) 1모듈
			<b>Female HD 15</b> PC 모니터, 플라즈마 스크린, 비디오 프로젝터, 그래픽 페인트 박스등의 VGA, XGA, VESA 연결 최대 유효길이 25m (VGA 증폭기 미사용시) 스크류 터미널을 이용한 연결 2모듈
1	5722 82	5727 82	
1	5722 79	5727 79	솔더 타입 커넥션 1모듈
1	5720 97	5725 97	15cm 연결코드 장착 1모듈
			<b>Female HD 15 x 잭 3.5mm</b> 2모듈 사각 타입
1	5722 88	5727 88	
1	5722 89	5727 89	원형 타입


## Arteor™

블랭크 커버, 블랭크 플레이트



## Arteor™

스페셜 커버 플레이트, 코드 아울렛, 보조 프레임

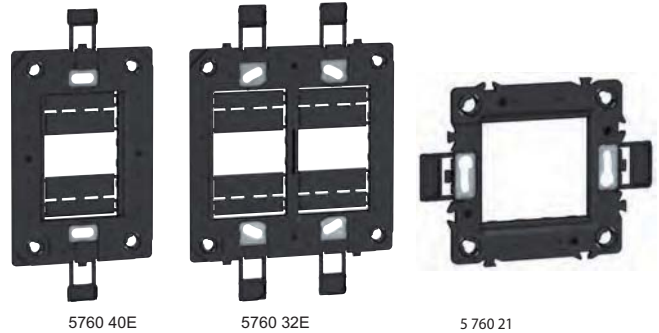

보조 프레임과 플레이트 차트(p. 30 - 33)  
보조 프레임(p. 29)에 설치 필요












포장	카다로그 Nos.	블랭크 모듈 커버
10	White 5723 41	사각 메카니즘용 1모듈
10	Magnesium 5728 41	
10	5723 42	2모듈
5	5723 43	3모듈
10	5730 86	원형 메카니즘용 2모듈
5	5730 96	3모듈
10	5754 10	1개용 플레이트(2" x 4" 박스용)
10	5754 11	○ White
10	5754 12	● Pearl Alu
		● Graphite
5	5753 60	2개용 플레이트(4" x 4" 박스용)
5	5753 61	○ White
5	5753 62	● Pearl Alu
		● Graphite

포장	카다로그 Nos.	스페셜 커버 플레이트
5	White 5751 90	보조 프레임이 포함된 방우형 커버 플레이트 특별한 벽면 취부를 제외한 2모듈 메카니즘용 : 로터리 조광기, 비상 stop 푸쉬 버튼 등
10	White 5723 07	코드 아울렛 모듈 커버 사각 메카니즘용 코드 아울렛 입구 Ø8mm 1모듈용
5	5760 21	보조 프레임(취부치수 60mm) 1 또는 2 모듈
5	5760 11	4모듈
5	5760 12	6모듈
10	5760 30E	보조 프레임(취부치수 83.5mm) 1개용 매입박스 1 또는 2 모듈 메카니즘 취부점 "상", "하"로 구성
10	5760 40E	1 또는 3 모듈 메카니즘 취부점 "좌", "우"로 구성
10	5760 31E	연용 매입박스 2, 3, 4모듈 메카니즘 취부점 "상", "하"로 구성
10	5760 32E	2 x 3모듈 메카니즘 취부점 "좌", "우"로 구성

# Arteor™

83.5 mm fixing centres - 매입박스, 보조프레임, 직사각 플레이트 - 사각 메카니즘용

모듈	매입박스	보조프레임	플레이트	플레이트						
				Neutral			Tattoo	Graphic		
				White	Pearl Alu	Graphite	Edition 1	Casual	Formal	
										
SQUARE VERSION										
1모듈	1개용	5760 40E		5752 40E	5752 41	5752 42	5764 18	5764 11	5764 12	
2모듈		5760 30E 5760 40E		5752 50E	5752 51E	5752 52E	5764 38E	5764 31	5764 32	
3모듈		5760 40E		5752 70E	5752 71E	5752 72E	5764 58E	5764 51	5764 52	
4모듈 (플레이트 치수 : 127 X 127mm)	2개용	5760 31E		5752 90E	5752 91E	5752 92E	5766 58	5766 51	5766 52	
2 X 3모듈		5760 32E		5753 00E	5753 01E	5753 02E	5766 78E	5766 71	5766 72	
2구 콘센트	1개용	-		5753 20	5753 21	5753 22	5764 68	5764 61	5764 62	
4구 콘센트	2개용	-		5755 80	5755 81	5755 82	5755 88	5766 01	5766 02	
웨이버 소켓	-	-		5750 70	5750 71E	5750 72	5761 68	5761 61	5761 62	
ROUND VERSION										
2모듈	1개용	5760 30E 5760 40E		5756 30E	5756 31E	5756 32	5764 28	5764 21	5764 22	
3모듈	1개용	5760 40E		5756 50E	5756 51E	5756 52E	5764 48E	5764 41	5764 42	
2 X 3모듈	2개용	5760 32E		5756 70	5756 71	5756 72E	5766 68	5766 62	5766 61	












플레이트											
Mirror				Brushed metal		Wood		Leather		Signature	
Mirror White	Mirror Black	Mirror Red	Mirror Taupe	Stainless Steel	Gold Brass	Wenge Style	Light Oak	Club	Galuchat	Woven Metal	
											
5752 44	5752 43	5764 16	5764 15	5752 46	5764 10	5752 45	5764 19	5764 13	5764 14	5764 17	
5752 54	5752 53	5764 36	5764 35	5752 56	5764 30	5752 55	5764 39	5764 33	5764 34	5764 37	
5752 74	5752 73	5764 56	5764 55	5752 76	5764 50	5752 75	5764 59	5764 53	5764 54	5764 57	
5752 94	5752 93	5766 56	5766 55	5752 96	5766 50	5752 95	5766 59	5766 53	5766 54	5766 57	
5753 04	5753 03	5766 76	5766 75	5753 06	5766 70	5753 05	5766 79	5766 73	5766 74	5766 77	
5753 24	5753 23	5764 66	5764 65	5753 26	5764 60	5753 25	5764 69	5764 63	5764 64	5764 67	
5755 84	5755 83	5766 06	5766 05	5755 86	5766 00	5755 85	5766 09	5766 03	5766 04	5766 07	
5750 74	5750 73	5761 66	5761 65	5750 76	5761 60	5750 75	5761 69	5761 63	5761 64	5761 67	
5756 34	5756 33	5764 26	5764 25	5756 36	5764 20	5756 35	5764 29	5764 23	5764 24	5764 27	
5756 54	5756 53	5764 46	5764 45	5756 56	5764 40	5756 55	5764 49	5764 43	5764 44	5764 47	
5756 74	5756 73	5766 66	5766 65	5756 76	5766 60	5756 75	5766 69	5766 63	5766 64	5766 67	



# Arteor™

60 mm fixing centres - 매입박스, 노출형박스, 보조프레임, 정사각 플레이트 - 사각 메카니즘용

모듈	노출형박스	매입박스	보조프레임	플레이트	플레이트					
					Neutral			Tattoo	Graphic	
					White	Pearl Alu	Graphite	Edition 1	Casual	Formal
SQUARE VERSION										
1모듈	-	0 800 41	5 760 21 (screws) 5 760 20 (claws)		5 765 40	5 765 41	5 765 52	5 762 28	5 762 21	5 762 22
3모듈 1,2" 터치스크린	5 723 90	0 800 41	5 760 21 (screws) 5 760 20 (claws)		5 765 60	5 765 61	5 765 62	5 762 48	5 762 41	5 762 42
3모듈	-	0 800 49	5 760 40E		5 750 10E	5 750 11E	5 750 12	5 764 58	5 764 51	5 764 52
2 x 2모듈	5 723 92	0 800 42	2 x 5 760 21		5 750 20	5 750 21	5 750 22	5 762 68	5 762 61	5 762 62
6모듈	-	0 800 43	5 760 12		5 750 40	5 750 41	5 750 42	5 762 88	5 762 81	5 762 82
2 x 6모듈	5 723 96	0 801 26	5 760 22		5 750 60	5 750 61	5 750 62	-	-	-
4모듈	5 723 92	0 800 42	5 760 11		5 750 30	5 750 31	5 750 32	5 762 78	5 762 71	5 762 72
3 x 2모듈	-	0 800 43	3 x 5 760 21		5 750 50	5 750 51	5 750 52	-	-	-
ROUND VERSION										
2 x 1모듈 2모듈	5 723 90	0 800 41	5 760 21 (screws) 5 760 20 (claws)		5 756 00	5 756 01	5 756 02	5 762 38	5 762 31	5 762 32
2 x 2모듈	5 723 92	0 800 42	2 x 5 760 21		5 755 10	5 755 11	5 755 12	5 762 58	5 762 51	5 762 52
3 x 2모듈	-	0 800 43	3 x 5 760 21		5 755 20	5 755 21	5 755 22	-	-	-


플레이트											
Mirror				Brushed metal		Wood		Leather		Signature	
Mirror White	Mirror Black	Mirror Red	Mirror Taupe	Stainless Steel	Gold Brass	Wenge Style	Light Oak	Club	Galuchat	Woven Metal	
											
5 765 54	5 765 53	5 762 26	5 762 25	5 765 56	5 762 20	5 765 55	5 762 29	5 762 23	5 762 24	5 762 27	
5 765 64	5 765 63	5 762 46	5 762 45	5 765 66	5 762 40	5 765 65	5 762 49	5 762 43	5 762 44	5 762 47	
5 752 74	5 752 73	5 764 56	5 764 55	5 752 76	5 764 50	5 752 75	5 764 59	5 764 53	5 764 54	5 764 57	
5 750 24	5 750 23	5 762 66	5 762 65	5 750 26	5 762 60	5 750 25	5 762 69	5 762 63	5 762 64	5 762 67	
5 750 44	5 750 43	5 762 86	5 762 85	5 750 46	5 762 80	5 750 45	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 750 34	5 750 33	5 762 76	5 762 75	5 750 36	5 762 70	5 750 35	5 762 79	-	-	-	
5 750 54	5 750 53	-	-	5 750 56	-	-	-	-	-	-	
5 756 04	5 756 03	5 762 36	5 762 35	5 756 06	5 762 30	5 756 05	5 762 39	5 762 33	5 762 34	5 762 37	
5 755 14	5 755 13	5 762 56	5 762 55	5 755 16	5 762 50	5 755 15	5 762 59	-	-	5 762 57	
5 755 24	5 755 23	-	-	5 755 26	-	-	-	-	-	-	

**Arteor™**  
결선 및 제원


**결선도**

CLOCKCON<sup>3</sup> 스위치

1구(2선식)

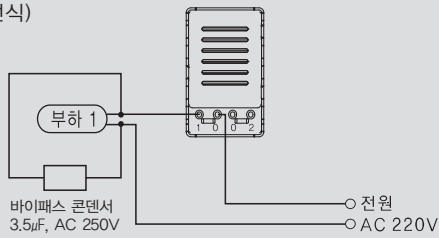

2구(2선식)

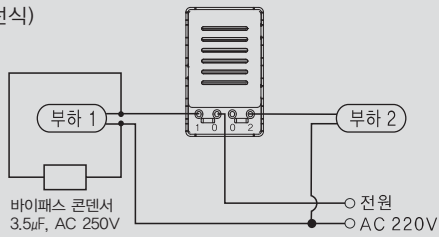


**제 원**

	수 신 기	송 신 기
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz	DC 3V (건전지 "AAA" SIZE, 1.5V x 2EA)
정 격 부 하	1극용(2선식) 1구 : 30 ~ 300W 1극용(2선식) 2구 : 30 ~ 200W(1구당)	-
동 작 방 식	적외선 신호 수신	적외선 신호 송신
송 출 각 도	-	50°
동 작 거 리	-	6m
사용주위온도	0 ~ 40℃	
외 형 치 수	82 x 132 x 43.1	37.8 x 128 x 18.3
사 용 부 하	LED를 포함한 모든 등기구	-


**Arteor™**  
외형치수

**외형치수**


CLOCKCON<sup>3</sup> 1구

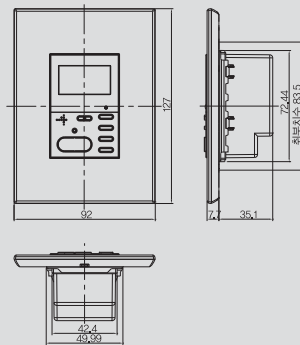


CLOCKCON<sup>3</sup> 2구

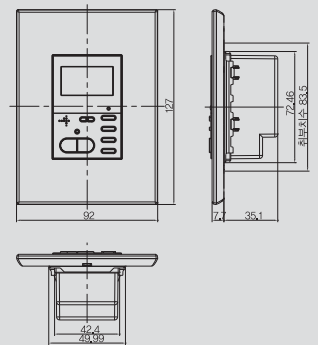

CLOCKCON4 1구

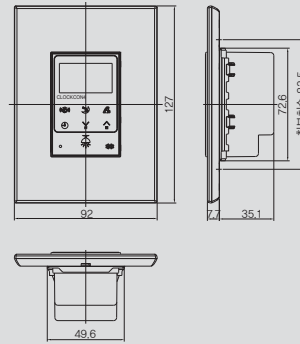


CLOCKCON4 1구

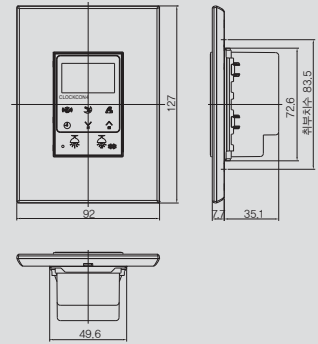


# Arteor™

외형치수


유럽형 2모듈




유럽형 6모듈

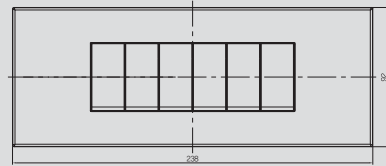


1구 스위치

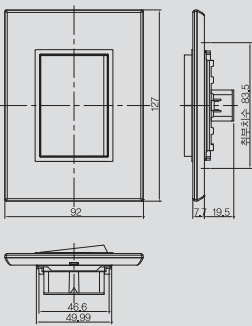


4구 스위치

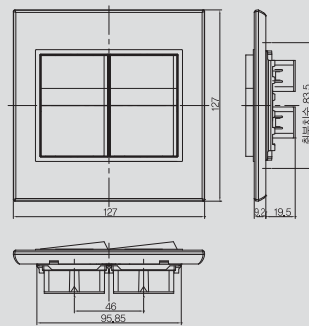


3구 스위치

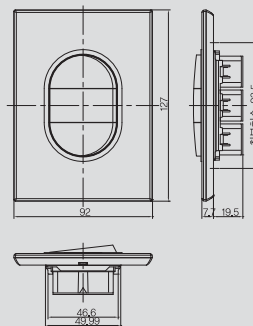


6구 스위치

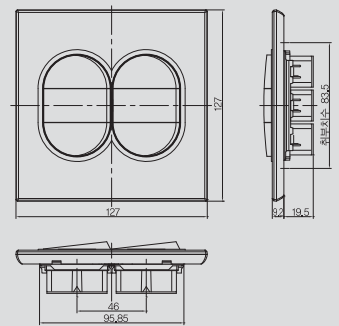


콘센트 2구(45°)

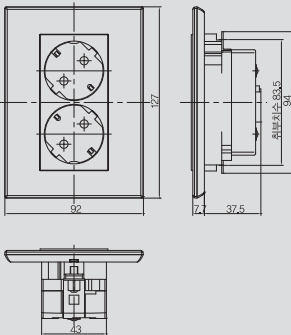

자연 스위치



조광기(700W)

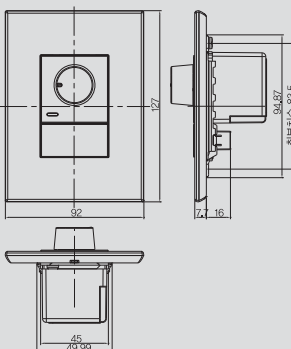

조광기(1000W)

