


CONTENTS

| | | |
|-------------|---------------------|----|
| • LED 옥외조명등 | LED 가로등기구 | 04 |
| | LED 터널용등기구 | 05 |
| | LED 보안등기구 | 06 |
| | LED 투광등기구 | 07 |
| • LED 실내조명등 | LED 평판조명 | 08 |
| | LED 주차장등 | 10 |
| | LED 다운라이트 | 11 |
| • 옥외조명등 | 고압방전등용 램프 | 12 |
| | 고압방전등용 안정기 | 16 |
| | 가로등기구, 보안등기구, 터널등기구 | 20 |
| | 스테인리스 가로등주 | 21 |
| | 철제 가로등주 | 24 |
| | 가로등주 부속자재 | 25 |




LED 옥외조명등 LED 가로등기구

■ IKELED-HR-100W




■ IKELED-HR-100W


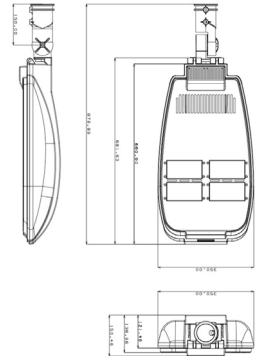


■ IKELED-HR-120W, 120W


■ IKELED-HR-150W, 150W



■ IKELED-HR-120W



■ IKELED-HR-150W



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---|
| LED 가로등기구 | IKELED-HR-100W | 22887650 | 3911160302 | 9500 이상 | 95 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |
| LED 가로등기구 | IKELED-HR-120W, 120W | 22887651 | 3911160302 | 12000 이상 | 100 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |
| LED 가로등기구 | IKELED-HR-150W, 150W | 22887652 | 3911160302 | 14250 이상 | 95 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |



LED 옥외조명등

LED 터널용등기구



■ IKE-LED-TL-602, 80W





■ IKE-LED-TL-603, 120W




■ IKE-LED-TL-601, 70W

| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|------|
| LED터널용등기구 | IKE-LED-TL-603, 120W | 22571126 | 3911160304 | 10200 이상 | 85 이상 | 5700 | 75 이상 | ☞ |
| LED터널용등기구 | IKE-LED-TL-602, 80W | 22571125 | 3911160304 | 6800 이상 | 85 이상 | 5700 | 75 이상 | ☞ |
| LED터널용등기구 | IKE-LED-TL-601, 70W | 22571124 | 3911160304 | 5950 이상 | 85 이상 | 5700 | 75 이상 | ☞ |

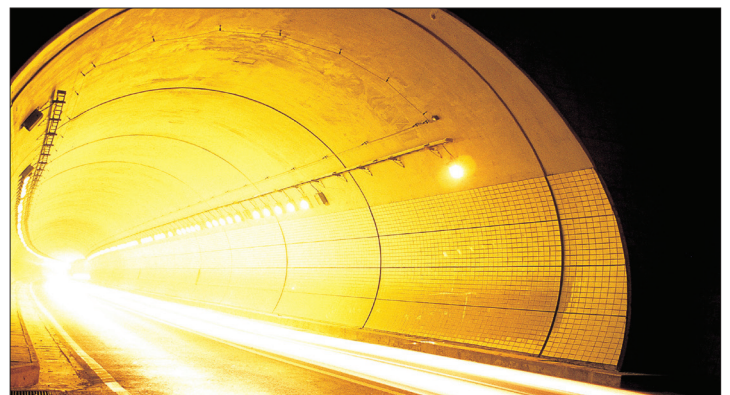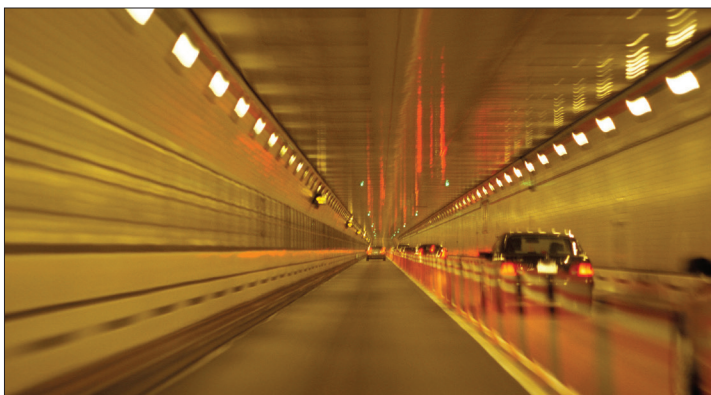


LED 옥외조명등 LED 보안등기구


- IKELED-HS-40W, 40W
- IKELED-HS-50W, 50W





■ IKELED-HS-40W




- IKELED-HS-60W, 60W



■ IKELED-HS-50W




■ IKELED-HS-60W




| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---|
| LED 보안등기구 | IKELED-HS-40W,40W | 22889541 | 3911160802 | 3800 이상 | 95 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |
| LED 보안등기구 | IKELED-HS-50W,50W | 22889543 | 3911160802 | 5000 이상 | 100 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |
| LED 보안등기구 | IKE LED-HS-60W,60W | 22889544 | 3911160802 | 6000 이상 | 100 이상 | 5700 이상 | 80 이상 |   |



LED 옥외조명등 LED 투광등기구

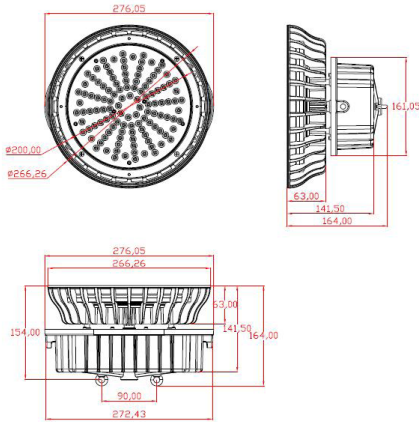


■ IKELED-HTK-100W,120W



■ IKELED-HTK-100W




■ IKELED-HTK-150W, 150W

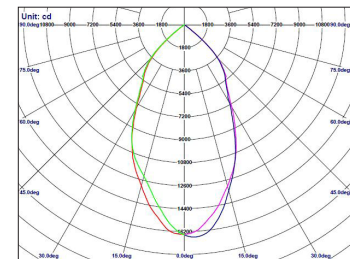

■ IKELED-HTK-150W





| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---|
| LED 투광등기구 | IKELED-HTK-100W, 100W | 22889277 | 3911161102 | 10500 이상 | 105 이상 | 5700 | 80 이상 |  |
| LED 투광등기구 | IKELED-HTK-120W, 120W | 22889278 | 3911161102 | 13200 이상 | 110 이상 | 5700 | 80 이상 |  |
| LED 투광등기구 | IKELED-HTK-150W, 150W | 22889279 | 3911161102 | 16500 이상 | 110 이상 | 5700 | 80 이상 |  |

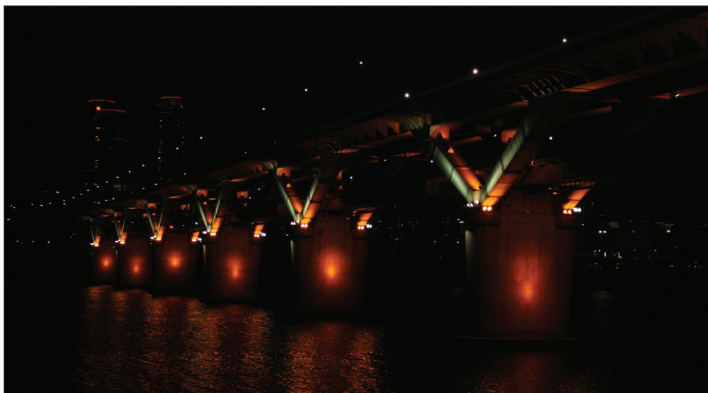

LED 실내조명등 LED 평판직사각조명



- IKE-HELED-PF-731, 40W
- IKE-HELED-PF-732, 50W



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|---|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|------|
| LED 평판조명 | IKE-HELED-PF-731, 40W (300x1200/슬림평판형) | 22761062 | 3911210201 | 4000 이상 | 100 이상 | 5700 | 80 이상 | ☼ Ⓚ |
| LED 평판조명 | IKE-HELED-PF-732, 50W (300x1200/슬림평판형) | 22761063 | 3911210201 | 5000 이상 | 100 이상 | 5700 | 80 이상 | ☼ Ⓚ |




LED 실내조명등


LED 평판정사각조명



- IKE-HELED-PF-727, 40W
- IKE-HELED-PF-728, 50W



■ IKE-HELED-PF-727, 40W



■ IKE-HELED-PF-728, 50W


| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|--|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---|
| LED 평판조명 | IKE-HELED-PF-727, 40W (600x600/슬림평판형) | 22761058 | 3911210201 | 4000 이상 | 100 이상 | 5700 | 80 이상 |   |
| LED 평판조명 | IKE-HELED-PF-728, 50W (600x600/슬림평판형) | 22761059 | 3911210201 | 5000 이상 | 100 이상 | 5700 | 80 이상 |   |




LED 실내조명등 LED 주차장등




- IKE-LED-PF-721, 18W
- IKE-LED-PF-722, 20W
- IKE-LED-PF-723, 35W
- IKE-LED-PF-724, 40W




■ IKE-LED-PF-721, 18W



■ IKE-LED-PF-722, 20W



■ IKE-LED-PF-723, 35W




■ IKE-LED-PF-724, 40W

| 품명 (Description) | 모델명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|------|
| LED 주차장등 | IKE-LED-PF-721, 18W (주차장등/레이스웨이형) | 22594420 | 3911210201 | 1620 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 | ☑ |
| LED 주차장등 | IKE-LED-PF-722, 20W (주차장등/레이스웨이형) | 22594421 | 3911210201 | 1800 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 | ☑ |
| LED 주차장등 | IKE-LED-PF-723, 35W (주차장등/레이스웨이형) | 22594422 | 3911210201 | 3150 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 | ☑ |
| LED 주차장등 | IKE-LED-PF-724, 40W (주차장등/레이스웨이형) | 22594423 | 3911210201 | 3600 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 | ☑ |




LED 실내조명등

LED 다운라이트




■ IKE-LED-DR-803, 30W

■ IKE-LED-DR-803, 30W(8")




■ IKE-LED-DR-808, 10.1W


- IKE-LED-DR-808, 10.1W(6")
- IKE-LED-DR-809, 12W(6")
- IKE-LED-DR-810, 15W(6")
- IKE-LED-DR-811, 20W(6")



■ IKE-LED-DR-809, 12W




■ IKE-LED-DR-810, 15W



■ IKE-LED-DR-811, 20W

| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류 번호 | 전광속 (lm) | 광효율 (lm/w) | 색온도 (k) | 연색성 (CRI) | 제품인증 |
|----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---|
| LED 다운라이트 | IKE-LED-DR-808, 10.1W(6") | 22599367 | 3911151502 | 707 이상 | 70 이상 | 5700 | 80 이상 |   |
| LED 다운라이트 | IKE-LED-DR-809, 12W(6") | 22599368 | 3911151502 | 1800 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 |  |
| LED 다운라이트 | IKE-LED-DR-810, 15W(6") | 22599369 | 3911151502 | 1350 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 |  |
| LED 다운라이트 | IKE-LED-DR-811, 20W(6") | 22599370 | 3911151502 | 1800 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 |  |
| LED 다운라이트 | IKE-LED-DR-803, 30W(8") | 22570864 | 3911151502 | 2700 이상 | 90 이상 | 5700 | 80 이상 |  |

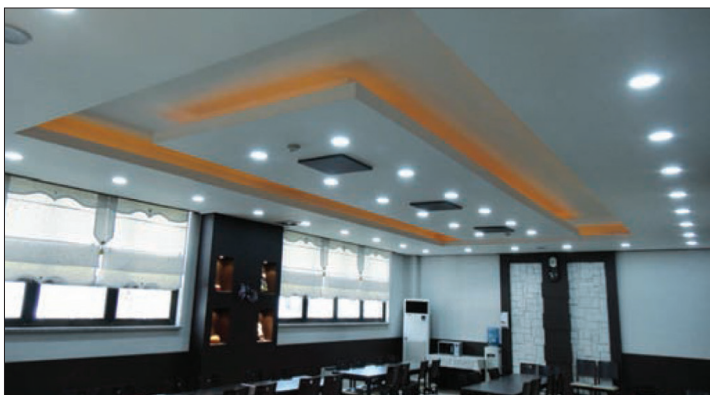

옥외조명등 고압방전등용 램프

고효율 메탈할라이드 램프 - 고효율 세라믹




■ IKE-HEL-CMH150W(A/E)



■ IKE-HEL-CMH200W(B/E)




■ IKE-HEL-CMH350W(B/E)

| 품명 (Description) | 모델명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|--------------------------|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------|---|
| 고효율 메탈할라이드 램프 고효율 세라믹 | IKE-HEL-CMH150W(A/E), CDM150W, 세라믹관 | 22560465 | 3910161401 | 100 100 | 1.80 1.80 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 14000 14000 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |
| 고효율 메탈할라이드 램프 고효율 세라믹 | IKE-HEL-CMH200W(B/E), CDM200W, 세라믹관 | 22560466 | 3910161401 | 130 130 | 1.67 1.67 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 21000 21000 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |
| 고효율 메탈할라이드 램프 고효율 세라믹 | IKE-HEL-CMH350W(B/E), CDM350W, 세라믹관 | 22560467 | 3910161401 | 135 135 | 2.88 2.88 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 35500 35500 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |

메탈할라이드 램프 - 세라믹 램프



■ IKE-CMHLP-70W(A)









■ IKE-CMHLP-100W
■ IKE-CMHLP-150W(A)



■ IKE-CMHLP-250W(A)



■ IKE-CMHLP-200W(B/E)
■ IKE-CMHLP-350W(B/E)

| 품명 (Description) | 모델명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------|---|
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-70W(A), 70W, 세라믹 | 22486769 | 3910161401 | 90 100 | 1.00 1.00 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 5300 5300 | 65 65 | 10000 10000 | E39 E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-100W, 100W, 세라믹 | 22486770 | 3910161401 | 100 | 1.10 | B | Universal | NDL | 6500 | 65 | 10000 | E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-150W(A), 150W, 세라믹 | 22486771 | 3910161401 | 100 100 | 1.80 1.80 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 11250 11250 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-200W(A), 200W, 세라믹 | 22486772 | 3910161401 | 130 | 1.67 | B | Universal | NDL | 20500 | 70 | 10000 | E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-250W(A), 250W, 세라믹 | 22486773 | 3910161401 | 100 | 3.00 | B | Universal | 5K | 17000 | 70 | 10000 | E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 세라믹형 | IKE-CMHLP-350W(B/E), 350W, 세라믹 | 22486774 | 3910161401 | 130 | 2.88 | B | Universal | NDL | 34000 | 70 | 10000 | E39 |  |

옥외조명등 고압방전등용 램프

고효율 메탈할라이드 램프 - 고효율 석영관








■ IKE-HEL-MH150W(A/E)



■ IKE-HEL-MH200W(B/E)



■ IKE-HEL-MH350W(B/E)

| 품명 (Description) | 모델명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------|---|
| 고효율 메탈할라이드 램프 석영관 | IKE-HEL-MH150W(A/E), MH150W, 석영관 | 22560462 | 3910161401 | 100 100 | 1.80 1.80 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 14000 14000 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |
| 고효율 메탈할라이드 램프 석영관 | IKE-HEL-MH200W(B/E), MH200W, 석영관 | 22560463 | 3910161401 | 130 130 | 1.67 1.67 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 21000 21000 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |
| 고효율 메탈할라이드 램프 석영관 | IKE-HEL-MH350W(B/E), MH350W, 석영관 | 22560464 | 3910161401 | 135 135 | 2.88 2.88 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 35500 35500 | 70 70 | 10000 10000 | E39 E39 |   |

메탈할라이드 램프 - 일반형 램프



■ IKE-MHLP-175W(B)







■ IKE-MHLP-250W(B)



■ IKE-MHLP-400W(B)



■ IKE-MHLP-1000W(A)

| 품명 (Description) | 모델명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|---------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------|---|
| 메탈할라이드 램프 일반형 | IKE-MHLP-175W(B), 175W | 22486765 | 3910161401 | 130 130 | 1.50 1.50 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 14000 14000 | 65 65 | 10000 10000 | E39 E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 일반형 | IKE-MHLP-250W(B), 250W | 22486766 | 3910161401 | 130 130 | 2.10 2.10 | B T | Universal Universal | NDL NDL | 20500 20500 | 65 65 | 10000 10000 | E39 E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 일반형 | IKE-MHLP-400W(B), 400W | 22486767 | 3910161401 | 135 | 3.25 | B | Universal | NDL | 34000 | 65 | 10000 | E39 E39 |  |
| 메탈할라이드 램프 일반형 | IKE-MHLP-1000W(A), 1000W | 22486768 | 3910161401 | 130 | 8.30 | BT | Universal | NDL | 80000 | 65 | 10000 | E39 |  |

옥외조명등 고압방전등용 램프

고압 나트륨 램프 - 일반형 램프



■ IKE-NHLP-50W



■ IKE-NHLP-100W, 150W, 200W, 250W, 400W



■ IKE-NHLP-1000W

| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|----------------------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-------|------------|------------------|------------------|--------------|------|
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-50W, 50W | 22486735 | 3910161701 | 90 | 0,76 | B | Universal | 2000K | 3000 | 25 | 20000 | E26 / E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-100W, 100W | 22486736 | 3910161701 | 100 | 1,20 | B | Universal | 2000K | 9000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-150W, 150W | 22486737 | 3910161701 | 100 | 1,80 | B | Universal | 2000K | 14000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-200W, 200W | 22486738 | 3910161701 | 100 | 2,30 | B | Universal | 2000K | 20000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-250W, 250W | 22486739 | 3910161701 | 100 | 3,00 | B | Universal | 2000K | 25000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-400W, 400W | 22486740 | 3910161701 | 100 | 4,60 | B | Universal | 2000K | 46000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-1000W, 1000W | 22486741 | 3910161701 | 110 | 10,50 | B | Universal | 2000K | 101000 | 25 | 20000 | E39 | CE |

고압 나트륨 램프 - 이중관 램프



■ IKE-NHLP-DA-100W



■ IKE-NHLP-DA-150W



■ IKE-NHLP-DA-250W



■ IKE-NHLP-DA-400W

| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 램프 전압 (V) | 램프 전류 (A) | 형상 | 점등방향 | 색상 | 광속 (lm) | 연색 지수 (Ra) | 정격 수명 (Hr) | 베이스 | 제품인증 |
|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-------|------------|------------------|------------------|-----|------|
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-DA-100W, 100W 이중관 | 22486743 | 3910161701 | 100 | 1,20 | B | Universal | 2000K | 9000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-DA-150W, 150W 이중관 | 22486745 | 3910161701 | 100 | 1,80 | B | Universal | 2000K | 14000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-DA-250W, 250W 이중관 | 22486749 | 3910161701 | 100 | 3,00 | B | Universal | 2000K | 25000 | 25 | 20000 | E39 | CE |
| 고압나트륨 램프 | IKE-NHLP-DA-400W, 400W 이중관 | 22486754 | 3910161701 | 100 | 4,60 | B | Universal | 2000K | 46000 | 25 | 20000 | E39 | CE |

옥외조명등 고압방전등용 안정기

메탈할라이드 램프용 안정기 - 세라믹겸용



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------------|----------|------------|---|
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH70(A), 70W 세라믹겸용 | 22560471 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH70(A), 70W 세라믹겸용 | 22560472 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH70(A), 70W 세라믹겸용 | 22560473 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH200(B/E), 200W 세라믹겸용 | 22560474 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH250(B), 250W 세라믹겸용 | 22560475 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH350(B/E), 350W 세라믹겸용 | 22560476 | 3911180101 |   |
| 고효율메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹겸용 | IKE-HEBT-MH400(B), 400W 세라믹겸용 | 22560634 | 3911180101 |   |

메탈할라이드 램프용 안정기 - 세라믹일반형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|------------------------|----------------------------|----------|------------|---|
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-70W, CDM70W | 22493478 | 3911180101 |  |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-100W, CDM100W | 22493468 | 3911180101 |  |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-150W, CDM150W | 22493470 | 3911180101 |  |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-200W, CDM200W | 22493472 | 3911180101 |  |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-250W, CDM250W | 22493474 | 3911180101 |  |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹형 | IKE-CMHBT-350W, CDM350W | 22493476 | 3911180101 |  |

옥외조명등 고압방전등용 안정기

메탈할라이드 램프용 안정기 - 세라믹디밍형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|------------|----|
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-70W-DM, CDM70W, 디밍형 | 22493479 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-100W-DM, CDM100W, 디밍형 | 22493469 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-150W-DM, CDM150W, 디밍형 | 22493471 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-200W-DM, CDM200W, 디밍형 | 22493473 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-250W-DM, CDM250W, 디밍형 | 22493475 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-CMHBT-350W-DM, CDM350W, 디밍형 | 22493477 | 3911180101 | ㉔ |

메탈할라이드 램프용 안정기 - 일반형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|----|
| 메탈할라이드 램프용 안정기 일반형 | IKE-MHBT-175W, MH175W, 자기식 | 22493481 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-MHBT-250W, MH250W, 자기식 | 22493483 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-MHBT-400W, MH400W, 자기식 | 22493485 | 3911180101 | ㉔ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 세라믹 디밍형 | IKE-MHBT-1000W, MH1000W, 자기식 | 22493480 | 3911180101 | ㉔ |

옥외조명등 고압방전등용 안정기

고효율 메탈할라이드 램프용 안정기 - 자기진단형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|------------|----|
| 메탈할라이드 램프용 안정기 자기진단형 | IKE-MHBT-175W-LED, MH175W, 자기진단형 | 22493482 | 3911180101 | ☎ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 자기진단형 | IKE-MHBT-250W-LED, MH250W, 자기진단형 | 22493484 | 3911180101 | ☎ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 자기진단형 | IKE-MHBT-400W-LED, MH400W, 자기진단형 | 22493486 | 3911180101 | ☎ |

메탈할라이드 램프용 안정기 - RC형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|----|
| 메탈할라이드 램프용 안정기 RC형 | IKE-MHBT-RC-175W, MH175W, RC형 | 22493487 | 3911180101 | ☎ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 RC형 | IKE-MHBT-RC-250W, MH250W, RC형 | 22493488 | 3911180101 | ☎ |
| 메탈할라이드 램프용 안정기 RC형 | IKE-MHBT-RC-400W, MH400W, RC형 | 22493489 | 3911180101 | ☎ |

옥외조명등 고압방전등용 안정기

고압 나트륨 램프용 안정기 - 고효율형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|----------------------|----------------------------|----------|------------|----|
| 고효율 나트륨 램프용 안정기 | IKE-HEBT-NH150W, NH150W | 22560468 | 3911180102 | |
| 고효율 나트륨 램프용 안정기 | IKE-HEBT-NH250W, NH250W | 22560469 | 3911180102 | |
| 고효율 나트륨 램프용 안정기 | IKE-HEBT-NH400W, NH400W | 22560470 | 3911180102 | |

고압 나트륨 램프용 안정기 - 일반형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|----------|------------|----|
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-50W, 50W, 자기식 | 22494478 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-100W, 100W, 자기식 | 22494479 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-150W, 150W, 자기식 | 22494480 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-200W, 200W, 자기식 | 22494481 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-250W, 250W, 자기식 | 22494482 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-400W, 400W, 자기식 | 22494483 | 3911180102 | |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-1000W, 1000W, 자기식 | 22494484 | 3911180102 | |

옥외조명등 고압방전등용 안정기

고압 나트륨 램프용 안정기 - 자기진단형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|----|
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-50W-LED, 50W, 자기진단형 | 22494485 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-100W-LED, 100W, 자기진단형 | 22494486 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-150W-LED, 150W, 자기진단형 | 22494487 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-200W-LED, 200W, 자기진단형 | 22494488 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-250W-LED, 250W, 자기진단형 | 22494489 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-400W-LED, 400W, 자기진단형 | 22494490 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-1000W-LED, 1000W, 자기진단형 | 22494491 | 3911180102 | ☎ |

고압 나트륨 램프용 안정기 - 디밍형



| 품 명 (Description) | 모 델 명 | G2B 식별번호 | 물품분류번호 | 비고 |
|----------------------|--------------------------------|----------|------------|----|
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-100W-DM, 100W, 디밍형 | 22494492 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-150W-DM, 150W, 디밍형 | 22494493 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-250W-DM, 250W, 디밍형 | 22494495 | 3911180102 | ☎ |
| 나트륨 램프용 안정기 | IKE-NHBT-400W-DM, 400W, 디밍형 | 22494496 | 3911180102 | ☎ |

옥외조명등

가로등기구, 보안등기구, 터널등기구



가로등기구

| | | |
|--|---------|-----------------------|
|  | 품명 | 가로등기구 |
| | 모델명 | IKE-SL-100A, 150~400W |
| | G2B식별번호 | 22714027 |
| | 물품분류번호 | 3911160301 |
| | 사이즈 | W805 x D385.00 x H315 |
|  | 품명 | 가로등기구 |
| | 모델명 | IKE-SL-103A, 150~400W |
| | G2B식별번호 | 22714030 |
| | 물품분류번호 | 3911160301 |
| | 사이즈 | W805 x D385.00 x H315 |
|  | 품명 | 가로등기구 |
| | 모델명 | IKE-SL-101A, 150~250W |
| | G2B식별번호 | 22714028 |
| | 물품분류번호 | 3911160301 |
| | 사이즈 | W764 x D302.00 x H189 |
|  | 품명 | 가로등기구 |
| | 모델명 | IKE-SL-102A, 250~400W |
| | G2B식별번호 | 22714029 |
| | 물품분류번호 | 3911160301 |
| | 사이즈 | W880 x D354 x H260 |

보안등기구

| | | |
|---|---------|------------------------|
|  | 품명 | 보안등기구 |
| | 모델명 | IKE-SF-200A, 50~70W |
| | G2B식별번호 | 22715393 |
| | 물품분류번호 | 3911160801 |
| | 사이즈 | W500 x D200 x H136 |
|  | 품명 | 보안등기구 |
| | 모델명 | IKE-SF-201A, 70~150W |
| | G2B식별번호 | 22715394 |
| | 물품분류번호 | 3911160801 |
| | 사이즈 | W640 x D269 x H170 |
|  | 품명 | 보안등기구 |
| | 모델명 | IKE-SF-201-1A, 70~150W |
| | G2B식별번호 | 22715395 |
| | 물품분류번호 | 3911160801 |
| | 사이즈 | W640 x D269 x H170 |
|  | 품명 | 보안등기구 |
| | 모델명 | IKE-SF-202A, 150~250W |
| | G2B식별번호 | 22715371 |
| | 물품분류번호 | 3911160801 |
| | 사이즈 | W322 x D280 x H465 |

터널등기구

| | | |
|--|---------|-------------------------|
|  | 품명 | 터널등기구 |
| | 모델명 | IKE-TL-AL-301A, 70~400W |
| | G2B식별번호 | 22714033 |
| | 물품분류번호 | 3911160303 |
| | 사이즈 | W746 x D154 |
|  | 품명 | 터널등기구 |
| | 모델명 | IKE-TL-ST-302A, 70~400W |
| | G2B식별번호 | 22714034 |
| | 물품분류번호 | 3911160303 |
| | 사이즈 | W746 x D154 |

옥외조명등 스테인리스 가로등주



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-102-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736441 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 50,8 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-103-51, 5m, 1등용알루미늄 |
| G2B식별번호 | 22736442 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 50,8 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|---------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-106-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22737243 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 원1단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 없음 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-104-42, 4m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736443 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 50,8 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-108-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736445 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 75 x 60 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|---------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-107-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22737244 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 원1단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 없음 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-109-42, 4m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736446 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 75 x 60 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-110-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736616 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 75 x 60 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-105-52, 5m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736444 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 50,8 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-112-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736618 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 원1단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-114-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736620 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 원1단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 42,7 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-111-52, 5m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736617 |
| 물품분류번호 | 3911152602 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 75 x 60 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |

옥외조명등 스테인리스 가로등주



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-117-61, 6m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736623 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-113-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736619 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 원단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-116-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736622 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 원단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-115-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736621 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 원단형: 139,8 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-118-62, 6m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736624 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 101,6 x 1,5mm / 하: 165,2 x 2,0mm |
| 암 | 48,6 x 1,5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-119-71, 7m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736625 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-120-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736626 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-121-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736627 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-128-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736634 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-122-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736628 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-129-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736635 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-127-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736633 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 63,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |

옥외조명등 스테인리스 가로등주



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-133-101, 10m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736639 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-131-92, 9m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736637 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 3,2mm / 하: 216,3 x 3,0mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-123-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736629 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-126-82, 8m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736632 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 3,2mm / 하: 216,3 x 3,0mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-124-82, 8m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736630 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 3,2mm / 하: 216,3 x 3,0mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-134-101, 10m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736640 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-130-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736636 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 2,5mm / 하: 216,3 x 2,5mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-132-92, 9m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736638 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 3,2mm / 하: 216,3 x 3,0mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 스테인리스가로등주 |
| 모델명 | IKE-125-82, 8m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736631 |
| 물품분류번호 | 39111526 |
| 사이즈 | 상: 127,3 x 3,2mm / 하: 216,3 x 3,0mm |
| 암 | 60,5 x 2,0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STS304 |

옥외조명등 철제가로등주




| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-201-41, 4m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736606 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 원1단형: 139.8 x 2.0mm |
| 암 | 48.6 x 1.5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STK400 |



| | |
|---------|-----------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-206-82, 8m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736611 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.9mm/하: 216.3 x 3.0mm |
| 암 | 63.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |




| | |
|---------|------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-202-51, 5m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736607 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 원1단형: 139.8 x 2.0mm |
| 암 | 48.6 x 1.5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STK400 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-207-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736612 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.5mm / 하: 216.3 x 2.5mm |
| 암 | 63.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-203-42, 4m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736608 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 101.6 x 1.5mm / 하: 165.2 x 2.0mm |
| 암 | 48.6 x 1.5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STK400 |




| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-209-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736614 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.5mm / 하: 216.3 x 2.5mm |
| 암 | 60.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-204-52, 5m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736609 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 101.6 x 1.5mm / 하: 165.2 x 2.0mm |
| 암 | 48.6 x 1.5 x 1500mm 이하 |
| 재질 | STK400 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-208-92, 9m, 2등용 |
| G2B식별번호 | 22736613 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.9mm / 하: 216.3 x 3.0mm |
| 암 | 63.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |









| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-205-81, 8m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736610 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.5mm / 하: 216.3 x 2.5mm |
| 암 | 63.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |



| | |
|---------|-------------------------------------|
| 품명 | 철제가로등주 |
| 모델명 | IKE-210-91, 9m, 1등용 |
| G2B식별번호 | 22736615 |
| 물품분류번호 | 3911152601 |
| 사이즈 | 상: 139.8 x 2.5mm / 하: 216.3 x 2.5mm |
| 암 | 60.5 x 2.0 x 2800mm 이하 |
| 재질 | STK400 |

옥외조명등 가로등주 부속자재

| | | |
|---|---------|--|
|  | 품명 | 가로등주부속자재 |
| | 모델명 | IKE-304-001, 철재곡파이프 |
| | G2B식별번호 | 22735992 |
| | 물품분류번호 | 3911152607 |
| | 사이즈 | 바깥지름 : 42,0mm / 두께 : 1,5 T / 길이 : 700mm |
| 재질 | STK400 | |
|  | 품명 | 가로등주부속자재 |
| | 모델명 | IKE-305-001, 스테인리스곡파이프 |
| | G2B식별번호 | 22735993 |
| | 물품분류번호 | 3911152607 |
| | 사이즈 | 바깥지름 : 42,7mm / 두께 : 1,5 T / 길이 : 1000mm |
| 재질 | STS304 | |
|  | 품명 | 가로등주부속자재 |
| | 모델명 | IKE-301-001, 베너걸이 |
| | G2B식별번호 | 22736370 |
| | 물품분류번호 | 3911152607 |
| | 사이즈 | 바깥지름 : 22,3mm / 두께 : 1,5T / 길이 : 700mm |
| 재질 | STS304 | |
|  | 품명 | 가로등주부속자재 |
| | 모델명 | IKE-302-001, 보행등암 |
| | G2B식별번호 | 22736371 |
| | 물품분류번호 | 3911152607 |
| | 사이즈 | 바깥지름 : 38,1mm / 두께 : 1,5T / 길이 : 900mm |
| 재질 | STS304 | |
|  | 품명 | 가로등주부속자재 |
| | 모델명 | IKE-303-001, 스테인리스암 |
| | G2B식별번호 | 22736372 |
| | 물품분류번호 | 3911152607 |
| | 사이즈 | 바깥지름 : 38,1mm / 두께 : 1,5T / 길이 : 1200mm |
| 재질 | STS304 | |



제품 인증서

인 증 번 호 : 제 13-0006 호

제 조 자 명 : 동양전자주식회사

제 목 자 명 : 충전기

공 용 소 제 기 : 충전회로 과장서 대한민국 제15-4

인 증 제 목

· 표 준 명 : 대한민국 KCS, ENET

· 표준 번호 : KCS C 7607

· 규격 단위 : 소말

100W(A), 100W(B), 150W(A), 175W(B), 200W(A), 250W(A), 250W(B)


350W(A), 400W(B), 1,000W(A), 1,000W(B), 인.

한국표준협회


산업표준협회 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
 한국산업표준(ISO)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준협회 제15조에 따라
 위와 같이 한국산업표준(ISO)에 적합함을 인증합니다.

2013년 01월 09일

한국표준협회장



1. 제품 인증서 : 2013.01.09



제 품 인 증 서

인 증 번 호 : 제 13-0007 호

제 조 자 명 : 밀양금강가시제사

대 표 자 명 : 권순일

공 관 소 개 : 경성대학교 공주서 의류품 대관팀 55-6

인 증 제 품


- 제 조 명 : 나뭇줄 벨트
- 표준 번호 : KS C 7610
- 규격 : 50W, 110W, 150W, 200W, 250W, 300W, 400W, 1000W, 등.

산업표준협회 제17차 제1회에 따른 인증심사를 실시한 결과
 한국산업표준 제17차 인증심사기준에 적합하므로 산업표준협회 제15호에 따라
 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.


2013 01 월 09 일

한국표준협회

한국표준협회



1. 표준현황조사 : 2013.01.09



제 품 인 증 서


인 증 번 호 : 제 13-0008 호

주 소 및 제 : 서울특별시 강남구 테헤란로
 대표 자 및 장 : 김주환
 공 장 소 제 : 경상북도 경주시 새마을 대청안길 55-6

인 증 제 목

- 목 조 명 : 내외용 벽돌을 연결기
- 표준 번호 : KS C 8108

규격 : 50W, 100W, 150W, 200W, 250W, 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1500W, 2000W, 2500W, 3000W, 3500W, 4000W, 4500W, 5000W, 5500W, 6000W, 6500W, 7000W, 7500W, 8000W, 8500W, 9000W, 9500W, 10000W, 10500W, 11000W, 11500W, 12000W, 12500W, 13000W, 13500W, 14000W, 14500W, 15000W, 15500W, 16000W, 16500W, 17000W, 17500W, 18000W, 18500W, 19000W, 19500W, 20000W, 20500W, 21000W, 21500W, 22000W, 22500W, 23000W, 23500W, 24000W, 24500W, 25000W, 25500W, 26000W, 26500W, 27000W, 27500W, 28000W, 28500W, 29000W, 29500W, 30000W, 30500W, 31000W, 31500W, 32000W, 32500W, 33000W, 33500W, 34000W, 34500W, 35000W, 35500W, 36000W, 36500W, 37000W, 37500W, 38000W, 38500W, 39000W, 39500W, 40000W, 40500W, 41000W, 41500W, 42000W, 42500W, 43000W, 43500W, 44000W, 44500W, 45000W, 45500W, 46000W, 46500W, 47000W, 47500W, 48000W, 48500W, 49000W, 49500W, 50000W, 50500W, 51000W, 51500W, 52000W, 52500W, 53000W, 53500W, 54000W, 54500W, 55000W, 55500W, 56000W, 56500W, 57000W, 57500W, 58000W, 58500W, 59000W, 59500W, 60000W, 60500W, 61000W, 61500W, 62000W, 62500W, 63000W, 63500W, 64000W, 64500W, 65000W, 65500W, 66000W, 66500W, 67000W, 67500W, 68000W, 68500W, 69000W, 69500W, 70000W, 70500W, 71000W, 71500W, 72000W, 72500W, 73000W, 73500W, 74000W, 74500W, 75000W, 75500W, 76000W, 76500W, 77000W, 77500W, 78000W, 78500W, 79000W, 79500W, 80000W, 80500W, 81000W, 81500W, 82000W, 82500W, 83000W, 83500W, 84000W, 84500W, 85000W, 85500W, 86000W, 86500W, 87000W, 87500W, 88000W, 88500W, 89000W, 89500W, 90000W, 90500W, 91000W, 91500W, 92000W, 92500W, 93000W, 93500W, 94000W, 94500W, 95000W, 95500W, 96000W, 96500W, 97000W, 97500W, 98000W, 98500W, 99000W, 99500W, 100000W, 100500W, 101000W, 101500W, 102000W, 102500W, 103000W, 103500W, 104000W, 104500W, 105000W, 105500W, 106000W, 106500W, 107000W, 107500W, 108000W, 108500W, 109000W, 109500W, 110000W, 110500W, 111000W, 111500W, 112000W, 112500W, 113000W, 113500W, 114000W, 114500W, 115000W, 115500W, 116000W, 116500W, 117000W, 117500W, 118000W, 118500W, 119000W, 119500W, 120000W, 120500W, 121000W, 121500W, 122000W, 122500W, 123000W, 123500W, 124000W, 124500W, 125000W, 125500W, 126000W, 126500W, 127000W, 127500W, 128000W, 128500W, 129000W, 129500W, 130000W, 130500W, 131000W, 131500W, 132000W, 132500W, 133000W, 133500W, 134000W, 134500W, 135000W, 135500W, 136000W, 136500W, 137000W, 137500W, 138000W, 138500W, 139000W, 139500W, 140000W, 140500W, 141000W, 141500W, 142000W, 142500W, 143000W, 143500W, 144000W, 144500W, 145000W, 145500W, 146000W, 146500W, 147000W, 147500W, 148000W, 148500W, 149000W, 149500W, 150000W, 150500W, 151000W, 151500W, 152000W, 152500W, 153000W, 153500W, 154000W, 154500W, 155000W, 155500W, 156000W, 156500W, 157000W, 157500W, 158000W, 158500W, 159000W, 159500W, 160000W, 160500W, 161000W, 161500W, 162000W, 162500W, 163000W, 163500W, 164000W, 164500W, 165000W, 165500W, 166000W, 166500W, 167000W, 167500W, 168000W, 168500W, 169000W, 169500W, 170000W, 170500W, 171000W, 171500W, 172000W, 172500W, 173000W, 173500W, 174000W, 174500W, 175000W, 175500W, 176000W, 176500W, 177000W, 177500W, 178000W, 178500W, 179000W, 179500W, 180000W, 180500W, 181000W, 181500W, 182000W, 182500W, 183000W, 183500W, 184000W, 184500W, 185000W, 185500W, 186000W, 186500W, 187000W, 187500W, 188000W, 188500W, 189000W, 189500W, 190000W, 190500W, 191000W, 191500W, 192000W, 192500W, 193000W, 193500W, 194000W, 194500W, 195000W, 195500W, 196000W, 196500W, 197000W, 197500W, 198000W, 198500W, 199000W, 199500W, 200000W, 200500W, 201000W, 201500W, 202000W, 202500W, 203000W, 203500W, 204000W, 204500W, 205000W, 205500W, 206000W, 206500W, 207000W, 207500W, 208000W, 208500W, 209000W, 209500W, 210000W, 210500W, 211000W, 211500W, 212000W, 212500W, 213000W, 213500W, 214000W, 214500W, 215000W, 215500W, 216000W, 216500W, 217000W, 217500W, 218000W, 218500W, 219000W, 219500W, 220000W, 220500W, 221000W, 221500W, 222000W, 222500W, 22



제품 인증서

인증번호 : 제 13-0009 호

제품명 : 한국산업표준기어(GS)

대표작업처 : 공음산

공증소재지 : 경상남도 창원시 의창읍 대성안길 55-6

인증제품

- 표준명 : 대방형탈리스, 탕코 인증인기어


- 표준번호 : KS-C-8109

- 인증대상 : 한국산기어


700(A), 1000(A), 1500(A), 1750(A), 2000(B), 2500(A), 2500(B),
 3500(A), 4000(A), 4000(B), 10000(A), 10000(B), 등.

한국표준협회 제17호 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
 한국산업표준(GS)과 인증대상기어에 적합하므로 산업표준협회 제15호에 따라
 위와 같이 한국산업표준(GS)에 적합함을 인증합니다.

2013년 01월 09일




한국표준협회장



KSC

1. 제품명칭 : 제 13-0009 호



제 품 인 증 서

인 증 번 호 : 제 13-5083 호

제 조 인 : 서울전구주식회사

대 표 자 : 성명 : 김윤섭

공 명 소 제자 : 경성북도 경주시 대동로에대한길 55-6

인 증 제 목

- 조 은 명 : LED 가로등 및 보안등 기구
- 표준번호 : KS-C 7658
- 표준명 : LED 가로등

LED 가로등기구 70 mm 이하 LED 가로등기구 70 mm 초과 150 mm 이하, 한.

산업표준법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
 한국산업표준 제KS과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준법 제15조에 따라
 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2013년 7 월 24 일

한국표준협회장

인

한국산업표준

인

1. 발행일자 : 2013-07-24

2. 비준일자 :

Certificate

제품인증서

인증번호 : 제 13-5084 호

제출업체명 : 일광전자주식회사

대표자명 : 권순철

공문소재지 : 경상북도 경주시 대동로55번길 55-6

인증제품

· 조 조 명 : LED 대일등기구

· 표준번호 : KS C 7716

· 인증유형 : 동일

150 와트 이하, 램

상업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과,

한국산업표준(QS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라

위와 같이 한국산업표준(QS)에 적합함을 인증합니다.

2013년 7 월 24 일

한국표준협회

1. 대표자명 : 권순철
2. 인증번호 : 2013-07-024

C e r t i f i c a t e

제 품 인 증 서

단 종 번 호 : 제 KH-5082 호

제 조 일 체 명 : 알루미늄주사제품

대 표 자 장 명 : 김윤성

공 명 소 대 기 : 조명설비제조업에서 최우수 제품을 대표할지 55-6

인 용 제 목

· 표 은 명 : 세팅형 및 고정형 LED 조광등의 안전 및 성능 요구사항
표준번호 : KS-C 8833

종류 등급 또는 호칭 :

10W 초파 30°와 이하 30W 파 60°와 이하, 아른.



Korea Green Building
K - G B C


산업표준협회 제17조치기행에 따른 인증심사를 실시한 결과
한국산업표준(KS)과 인증상시기에 적합하므로 산업표준협회 제15조에 따라
위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2013년 7 월 24 일

한국표준협회

1. 제품인증명 : 2013-07-24
2. 회원등록명:





제품 인증서

인 중 인 명 호 : 제 10742 호

제 조 인 지 명 : 일일연구소(유한회사)

대 표 지 명 : 유한식

공 관 소 지 지 : 관공북도 공주시 지음로 45-6

인 중 제 목

- 표 은 명 : 유한
- 표준번호 : KS C 8302
- 종류 : 유한 또는 호랑 :
—, —

산림표준제품 제10742호에 따른 인증증서를 실시한 결과


한국산림표준(KS)과 인증심사기관에 적합하므로 산림표준제품 제10742호에 따라


위와 같이 한국산림표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2012 년 11 월 15 일

한국표준협회장

1. 조직연혁 : 1994.02.25
2. 주요연혁 : 2012.11.15 (일제식지정, 전문연구, 조식연구)




Underwriters Laboratories Inc.

File EL9170 Vol Dated 03/25/68
 Issued Revised

**FOLLOW-UP SERVICE PROCEDURE
 (TYPE A)**

LAWYERS/WRITERS, (SEE INDEX)
 (SEE INDEX)

Manufacturer: **EL SWING ELECTRIC CO**
 (401712-001) 11111 KEE BOX 2-1
 WILMINGTON
 DELAWARE
 KINGSBORO KOREA

Applicant: **ELSWAS AG MANUFACTURER**
 (401712-001)
 Lister: **ELSWAS AG MANUFACTURER**
 (401712-001)

This Procedure authorizes the above Manufacturer to use the marking specified
 Underwriters Laboratories Inc. only on products covered by this Procedure,
 in accordance with the applicable Follow-Up Service Agreement.



The prescribed Mark or Marking shall only be used on the above Manufacturer's
 products, and shall comply with this Procedure and any other applicable
 requirements.

The Procedure constitutes information for the use of the above named Manufacturer and
 Underwriters Laboratories Inc. and is not to be used for any other
 purpose. It is to be furnished to the Manufacturer with the understanding that it is not to
 be copied, either wholly or in part, and that it will be returned to Under-
 writers Laboratories Inc. upon request.

This PROCEDURE, and any subsequent revisions, is the property of UNDERWRITERS
 LABORATORIES INC. and is not transferable.


UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
S. M. ...
 Vice President Follow-Up Services

A not-for-profit organization
 dedicated to public safety - a
 commitment to excellence

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| | |  |
| 의정등록증 | | |
| 등 록 제 0276243 호 | 창작 일자 2009년 02월 04일 | 지정 일자 2009년 02월 05일 |
| | 출판 일자 2009년 02월 05일 | 등록 일자 2009년 02월 05일 |
| 저작자 대장리 이진 동문 | | |
| 저작권료 소액의 경우 소액(SMALL)로 표기함 | | |
| 제 작 권 자 | 양준혁(가주석회사) 177211~) | |
| | 김성 김구서 최동훈 송기찬 1111-1 | |
| 공 가 자 | 조승철(520350-10585431) | |
| | 김삼복(도교우서서당을30명사후번역)1102을305.0 | |
| 위의 장과는 의정법에 의하여 의정등록위원회에 등록되었음을 증명합니다. | | |
| 2009년 01월 10일 | | |
|  | | |

[illegible][illegible]

나인즈포스트 발행처 (지208)
출판 일자: 2013.06.18 ~ 2018.06.17



고효율에너지기자재 인증서

① 인증대상(인증목적명)

열왕간(주) (712121-)

② 사무소 소재지

중앙북도 우주시 대성안길 55-6 열왕간(주)

③ 공장 소재 지

중앙북도 우주시 대성안길 55-6 열왕간(주)

④ 인증구분

에너지효율

- 1. 정격입력전력 : 430W
- 2. 효율 : 0.98
- 3. 고효율부품 및 출력제거 기능

기자 제명 : 나인즈포스트 발행처

제 명 : 자기저

제 명 : 322-HB37-AH140GW

출 연 : 400W


효 율 : 95.7% (입출출력효율)

「에너지효율 인증법 제22조제4항」에 따라 고효율에너지기자재를 인증합니다.

2013년 6월 18일

에너지관리공단 이사장


제20-나인즈포스트 유통처를 인증서 발급요청서 2과(에너지 유통처)로 연결을 요청한 후 그에 준하는 인증 번호(90000000)를 발급받을 것을 하여야 합니다.



<본 인증서는 한국에너지기술연구원 (RER2013-03692013-003.27의) 인정장서(가)를함>

[illegible][illegible]

세정원에너지저장장치 EREC2
유호기간: 2013.07.01 ~ 2018.08.30



교묘원에너지저장장치 인증서

2013년 7월

① 인증대상(발행등록 원호)

원호번호(가) (171211-)

② 사무소 소재지

경상북도 경주시 대성안길 55-6 일광원(가)주

③ 공장 소재 지

경상북도 경주시 대성안길 55-6 일광원(가)주

④ 인증의 목적

| | |
|------------------|--|
| 인증의 목적 | |
| 1. 인증지역 : 4천 | |
| 2. 세사농지인 : 6천 | |
| 3. 정토면적 : 354.6㏊ | |

기 가 제 명 : 세정원에너지저장장치

명 시 : 지보사용원지/세정원장관

조 별 명 : REE-HH-MH0503M3


용 럩 : 350W

조 율 : 정토면 104.1 kmW

[제지지역을 발의할일, 제22조제4항에 따라 교묘원에너지저장장치를 인증
한날로부터 3년 이내]

2013년 7월 1일

에너지관리공단 이 사 장



본 인증서는 인증대상(발행등록 원호) EREC2(13-0265)2013.04.24에 서명할 것을 증명하며
인증대상(발행등록 원호)의 원호번호 제하에 발급한다.

<본 인증서는 한국에너지관리위원회 EREC2(13-0265)2013.04.24에 서명할 것을 증명함>